

2026

USZODATECHNIKAI
KATALÓGUS

Cégünk alapelve:

Nagykereskedésünk kizárólag kivitelezőknek és szaküzleteknek biztosítja a szükséges gépészeti, PVC és egyéb berendezéseket magán, illetve közüzemi beruházások esetében.

Üzletünk kiskereskedelmi tevékenységet nem folytat.

Katalógusunkban medencék üzemeltetésével kapcsolatos kiegészítőket, gépeket talál, mint például: szivattyúk, homokszűrők, vegyszerek, PVC termékek, világítás, létrák, hőszivattyúk és sok más egyebet...

Mindig az aktuális árlista árai érvényesek.
A nyomdai elírásokért, hibákért felelősséget nem vállalunk.
A mindenkori árváltozás jogát fenntartjuk!



Termékeink

1. PVC csövek és idomok	2
2. PVC ragasztók	46
3. Porocell falazó elemek	50
4. Medence fóliák, segédanyagok	52
5. Fehér termékek, világítás	69
6. Szűrőtartályok	85
7. Szivattyúk és vezérlő szekrények	99
8. Ellenáramoltatók	124
9. Vízkészítés	127
10. Vízelemzés	147
11. Vegyszerek	155
12. Fűtés	156
13. Tisztítás, karbantartás	165
14. Medence körüli felszerelések	172



GALI SWIMTEX KFT.
2142 Nagytarcsa, Gránit utca 15.
iroda@gali-group.com
www.galipool.hu
+36 70 385 7410



A **PIMTAŞ A.Ş.**-t 1977-ben alapították, és mára a műanyagipar egyik vezető nemzetközi vállalata, amely a gyártás megkezdése óta műanyag építőanyagokat (csövek, idomok, gömbcsapok, pillangószelepek, visszacsapó szelepek, idomok, medence- és vízvezeték-technikai berendezések) tervez és gyárt.

A **PIMTAŞ A.Ş.** jelenlegi termelését a Nyugat-Európában alkalmazott technológiai szabványokhoz igazította a gyártástechnológia fejlesztésével. A termelési program további alkatrészeket és segédanyagokat tartalmaz, amelyek mindenféle építési problémát megoldhatnak. Azzal a tudattal, hogy Európába és a vámunióba is átkerül, olyan termelést valósít meg, amely a technológia és a minőség terén Európa legjobb vállalataival versenyez.


A **Pimtaş Plastik** ma egy ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel és TSE tanúsítvánnyal rendelkező vállalat, amely 105 különböző országba, főként európai országokba exportál, a legmodernebb technológiai infrastruktúrával, gépekkel és formázó rendszerekkel, és 81 tartományban elnyerte a fogyasztók elégedettségét és bizalmát. A Pimtaş több mint 550 tapasztalt alkalmazott segítségével 24 órás szolgáltatást nyújt. 1977 óta termel, hogy jobb minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtson értékes ügyfeleinek, és minden évben megújul.



PVC Nyomócsövek térfogatárama (PN10)


Csőátmérő (D) mm	Cső falvastagság mm	Térfogatáram 1 m/s áramlási sebességnél (m ³ /h)
50	2,4	5,8
63	3	9,2
75	3,6	13
90	4,3	18,7
110	4,2	29,2
125	4,8	37,7
140	5,4	47,2
160	6,2	61,6
200	7,7	96,4
225	8,6	122,1
250	9,6	150,6
280	10,7	189,1
315	12,1	239,1

PVC-U NYOMÓCSŐ 6 BAR (egyik oldalán tokos - 6m / szál)




Cikkszám	D	Kg/1m	Falvastagság (s)	BAR	Nettó ár (Ft)
100060751	75	0,798	2,2	6	2 640
100060901	90	1,154	2,7	6	3 480
100061101	110	1,375	2,7	6	4 440
100061251	125	1,783	3,1	6	5 520
100061401	140	2,216	3,5	6	6 960
100061601	160	2,587	4	6	8 024
100062001	200	4,459	4,9	6	14 880
100062253	225	5,669	5,5	6	17 760
100062503	250	6,979	6,2	6	21 600
100062803	280	8,766	6,9	6	28 800
100063153	315	11,081	7,7	6	36 000
100063553	355	14,189	8,7	6	43 200
100064003	400	17,943	9,8	6	55 200

PVC-U NYOMÓCSŐ 10 BAR (egyik oldalán tokos - 6m / szál)



Cikkszám	D	Kg/1m	Falvastagság (s)	BAR	Nettó ár (Ft)
100100251	25	0,165	1,5	10	340
100100321	32	0,241	1,6	10	370
100100401	40	0,353	1,9	10	720
100100501	50	0,561	2,4	10	1 152
100100631	63	0,871	3	10	1 680
100100751	75	1,245	3,6	10	2 640
100100901	90	1,784	4,3	10	3 480
100101101	110	2,16	4,2	10	4 440
100101251	125	2,782	4,8	10	5 520
100101401	140	3,512	5,4	10	6 960
100101601	160	4,607	6,2	10	8 024
100102001	200	7,123	7,7	10	14 880
100102253	225	8,957	8,6	10	17 760
100102503	250	11,119	9,6	10	21 600
100102803	280	14,007	10,7	10	28 800
100103153	315	17,404	12,1	10	36 000
100103553	355	22,171	13,6	10	43 200
100104003	400	28,014	15,3	10	55 200

PVC-U NYOMÓCSŐ 16 BAR (egyik oldalán tokos - 6m / szál)

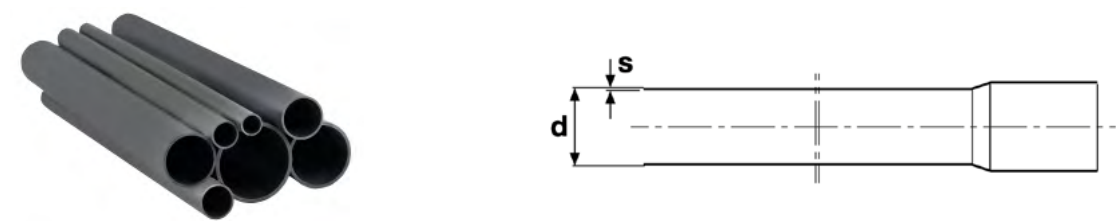

Cikkszám	D	Kg/1m	Falvastagság (s)	BAR	Nettó ár (Ft)
100160201	20	0,138	1,5	16	312
100160251	25	0,213	1,9	16	408
100160321	32	0,345	2,4	16	672
100160401	40	0,530	3	16	1 008

ESPIROFLEX HIDROTUBO Flexibilis PVC nyomócső




Cikkszám	Leírás	D	BAR	Nettó ár (Ft)
21501620025	Espiropool protect PVC nyomócső D20 25m/tekercs	20	7	765
21502025025	Espiropool protect PVC nyomócső D25 25m/tekercs	25	7	1 050
21502732025	Espiropool protect PVC nyomócső D32 25m/tekercs	32	5	1 350
21503540025	Espiropool protect PVC nyomócső D40 25m/tekercs	40	5	1 600
21504350025	Espiropool protect PVC nyomócső D50 25m/tekercs	50	5	2 290
21505563025	Espiropool protect PVC nyomócső D63 25m/tekercs	63	5	3 500
21506575025	Espiropool protect PVC nyomócső D75 25m/tekercs	75	4	5 200
2150809025	Espiropool protect PVC nyomócső D90 25m/tekercs	90	4	7 732
21501620025	Espiropool protect PVC nyomócső D20 méterre vágva /m	20	7	918
21502025025	Espiropool protect PVC nyomócső D25 méterre vágva /m	25	7	1 260
21502732025	Espiropool protect PVC nyomócső D32 méterre vágva /m	32	5	1 620
21503540025	Espiropool protect PVC nyomócső D40 méterre vágva /m	40	5	1 920
21504350025	Espiropool protect PVC nyomócső D50 méterre vágva /m	50	5	2 748
21505563025	Espiropool protect PVC nyomócső D63 méterre vágva /m	63	5	4 200
21506575025	Espiropool protect PVC nyomócső D75 méterre vágva /m	75	4	6 240
2150809025	Espiropool protect PVC nyomócső D90 méterre vágva /m	90	4	9 278

ESPIROFLEX HIDROTUBO PROTECT Flexibilis PVC nyomócső
(hajlékonyabb és ellenállóbb mint a Hidrotubo flexibilis PVC cső)


Cikkszám	Leírás	D	BAR	Nettó ár (Ft)
	Espiropool protect PVC nyomócső D50 25m/tekercs	50	5	Érdeklődjön!
	Espiropool protect PVC nyomócső D63 25m/tekercs	63	5	Érdeklődjön!

PVC-U KÖNYÖK 90°

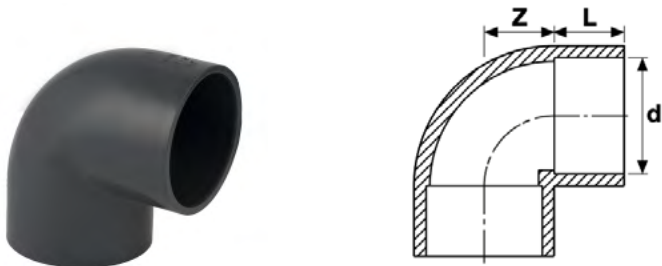

Cikkszám	D	Kg	Doboz	L (mm)	Z (mm)	BAR	Nettó ár (Ft)
500000202	20	0,018	700	18,0	11,0	16	150
500000252	25	0,026	400	20,0	14,0	16	225
500000322	32	0,040	250	22,0	17,6	16	278
500000402	40	0,080	100	26,0	23,0	16	475
500000502	50	0,146	100	30,0	31,0	16	499
500000632	63	0,226	60	38,0	33,0	16	662
500000752	75	0,378	40	44,0	40,0	16	1 305
500000902	90	0,668	25	52,0	46,0	16	1 705
500001102	110	0,962	14	60,0	56,0	16	3 014
500001252	125	1,484	8	76,0	63,0	16	4 560
500001402	140	2,118	6	76,0	75,0	16	6 254
500001602	160	2,300	4	85,0	82,0	16	8 055
500002002	200	4,510	2	109,0	109,0	10	20 086
500002252	225	4,560	2	120,0	114,0	10	29 855
500002502	250	7,106	1	134,0	131,0	10	70 400
500002802	280	9,150	1	149,0	210,0	10	106 520
500003152	315	13,100	1	166,0	237,0	10	120 960
500003552	355	18,900	1	193,0	267,0	10	368 300
500004002	400	22,550	1	216,0	300,0	10	391 200

PVC-U KB KÖNYÖK 90°

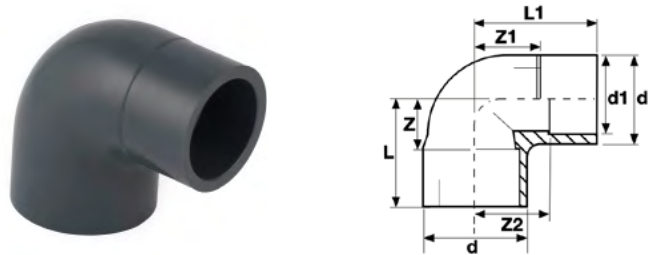

Cikkszám	D	D1	Kg	Doboz	D	L	L1	Z	Z1	Z2	BAR	Nettó ár (Ft)
501000500402	50	40	0,122	80	58	57	67	26	36	41	16	1 584
501000630502	63	50	0,237	40	73	71	83	33	45	52	16	1 680

PVC-U BELSŐ MENETES KÖNYÖK 90°




Cikkszám	D	Kg	Doboz	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)	BAR	Nettó ár (Ft)
500100502	50-1½"	0,092	80	31	25	26	16	840
500100632	63-2"	0,196	60	38	29,5	33	16	1 306

PVC-U KÜLSŐ MENETES KÖNYÖK 90°




Cikkszám	D	Kg	Doboz	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)	BAR	Nettó ár (Ft)
501100500402	50-1½"	-	80	57	67	26	16	1 848
501100630502	63-2"	-	40	71	83	33	16	2 496

PVC-U KÖNYÖK 45°

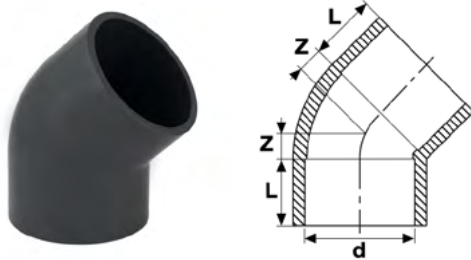


Cikkszám	D	Kg	Doboz	L (mm)	Z (mm)	BAR	Nettó ár (Ft)
502000202	20	0,016	800	16,0	5,0	16	168
502000252	25	0,026	500	19,0	6,0	16	216
502000322	32	0,046	250	22,0	8,0	16	283
502000402	40	0,068	150	26,0	10,0	16	475
502000502	50	0,114	80	31,0	12,0	16	499
502000632	63	0,218	40	38,0	14,0	16	566
502000752	75	0,344	40	44,0	17,0	16	1 262
502000902	90	0,530	25	51,0	20,0	16	1 646
502001102	110	0,872	18	61,0	25,0	16	2 928
502001252	125	1,324	8	69,0	28,0	16	4 416
502001402	140	1,266	6	76,0	32,0	16	5 950
502001602	160	1,924	5	86,0	36,0	16	8 055
502002002	200	3,584	2	106,0	43,0	10	19 248
502002252	225	3,890	2	119,0	49,0	10	29 655
502002502	250	5,474	2	132,0	60,0	10	66 400
502002802	280	7,510	1	147,0	66,0	10	100 800
502003152	315	9,960	1	165,0	74,0	10	110 400
502003552	355	9,650	1	193,0	84,0	10	324 000
502004002	400	17,850	1	208,0	94,0	10	360 000

PVC-U EGÁL T-IDOM




Cikkszám	D	Kg	Doboz	L (mm)	Z (mm)	BAR	Nettó ár (Ft)
504000202	20	0,028	200	16,50	11	16	225
504000252	25	0,040	100	19,00	14	16	230
504000322	32	0,070	60	22,00	17	16	436
504000402	40	0,116	90	26,00	21	16	537
504000502	50	0,128	50	31,50	26	16	576
504000632	63	0,220	50	38,70	33	16	820
504000752	75	0,336	30	44,30	39	16	1 560
504000902	90	0,600	18	51,50	46	16	2 424
504001102	110	1,050	10	61,00	56	16	3 792
504001252	125	2,092	6	69,00	64	16	5 712
504001402	140	2,180	4	76,50	71	16	9 552
504001602	160	3,302	3	86,50	81	16	13 363
504002002	200	4,572	1	103,00	101	10	33 353
504002252	225	6,500	1	120,00	114	10	41 760
504002504	250	8,920	1	130,00	126	10	85 920
504002805	285	11,300	1	144,00	141	10	132 000
504003154	315	16,450	1	163,50	159	10	149 760
504003555	355	23,625	1	183,50	179	10	456 000
504004004	400	28,187	1	216,00	198	10	470 400

PVC-U SZÜKÍTETT T-IDOM




Cikkszám	D1	D2	Kg	Doboz	L	L1	Z	Z1	BAR	Nettó ár (Ft)
508005000322	50	32	0,120	48	31,0	25,0	28,0	28,0	16	1 104
508006300402	63	32	0,122	40	38,0	23,0	35,0	34,0	16	960
508006300502	63	50	0,286	30	31,0	31,0	35,0	34,0	16	1 776
508007500632	75	63	0,446	35	44,0	38,0	40,0	41,0	16	2 304
508009000632	90	63	0,618	25	51,0	39,0	46,0	55,0	16	3 840
508009000752	90	75	0,642	25	51,0	44,0	46,0	55,0	16	3 120
508001100632	110	63	0,894	10	60,0	39,0	56,0	65,0	16	5 040
508001100752	110	75	0,872	11	61,0	45,0	56,0	65,0	16	5 760
508001100902	110	90	0,938	10	61,0	51,0	56,0	65,0	16	5 760
508001250902	125	90	1,518	8	69,0	51,0	64,0	75,0	16	10 080
508001251102	125	110	1,560	8	68,0	61,0	64,0	75,0	16	9 360
508001401102	140	110	2,202	6	75,0	61,0	72,0	74,0	16	12 240

PVC-U 45° T IDOM (Y)



Cikkszám	D	Kg	Doboz	L (mm)	Z (mm)	Z1 (mm)	BAR	Nettó ár (Ft)
507000504	50	0,170	20	31	53	12	16	1 144
507000634	63	0,294	18	38	79	14	16	1 340

PVC-U KERESZTIDOM




Cikkszám	D	Kg	Doboz	L (mm)	Z (mm)	BAR	Nettó ár (Ft)
506000322	32	0,092	120	23,0	17,0	16	1 833
506000402	40	0,140	70	29,0	23,0	16	2 068
506000252	50	0,220	35	33,0	28,0	16	2 361
506000632	63	0,376	40	38,0	34,0	16	4 320
506000752	75	0,550	20	44,0	41,0	16	4 896
506000902	90	0,964	12	51,0	46,0	16	6 240
506001102	110	1,626	4	61,0	55,0	16	12 000
506001255	125	2,350	4	69,0	67,0	16	19 200
506001405	140	2,522	4	76,0	71,0	16	30 240
506001605	160	3,950	2	86,0	86,0	16	40 320

PVC-U KM PORSZÍVÓ CSATLAKOZÓ




Cikkszám	D	Kg	Doboz	BAR	Nettó ár (Ft)
525000322	32 x 1"	0.04	140	16	488
525000402	40 x 1 1/4"	0.07	150	16	800
525000502	50 x 1 1/2"	0.10	125	16	1 350

PVC-U EGÁL HOLLANDER




Cikkszám	D	Kg	Doboz	D1	L1	L2	K	BAR	Nettó ár (Ft)
227000202	20	0,046	125	54	19	24	16	16	1 008
227000252	25	0,084	100	62	22	27	19	16	1 200
227000322	32	0,122	50	65	25	30	22	16	1 584
227000402	40	0,174	30	83	28	36	26	16	1 752
227000502	50	0,266	45	93	38	42	31	16	2 160
227000632	63	0,414	25	116	41	52	38	16	2 680
227000752	75	0,648	18	129	47	54	44	16	6 480
227000902	90	1,326	9	155	56	61	51	16	8 800
227001102	110	1,710	10	178	66	71	61	16	11 300

PVC-U KÜLSŐ MENETES HOLLANDER




Cikkszám	D	Kg	Doboz	L1	L2	K1	K2	BAR	Nettó ár (Ft)
230550502	50	0,236	45	81	45	31	22	16	2 645
230560632	63	0,390	25	72	55	38	27	16	3 120

PVC-U BRONZ KÜLSŐ MENETES HOLLANDER




Cikkszám	D	R (inch)	D1	L1	L2	BAR	Nettó ár (Ft)
242000502	50	1 1/2"	80	38	22	16	13 380
242000632	63	2"	98	41	23	16	24 200

PVC-U BELSŐ MENETES HOLLANDER

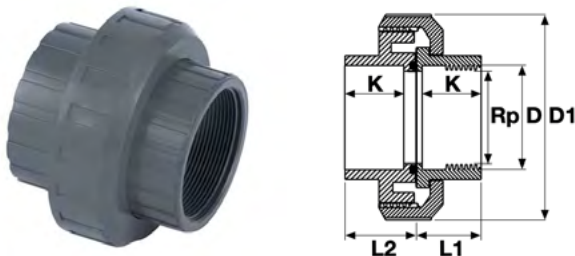


Cikkszám	D	Kg	Doboz	D1	L1	L2	K	BAR	Nettó ár (Ft)
229000502BM	50	0,206	45	93	38	42	31	16	3 744
229000632BM	63	0,350	25	116	41	52	38	16	4 224

PVC-U ÁTLÁTSZÓ CSŐSZAKASZ (D50-D 110)

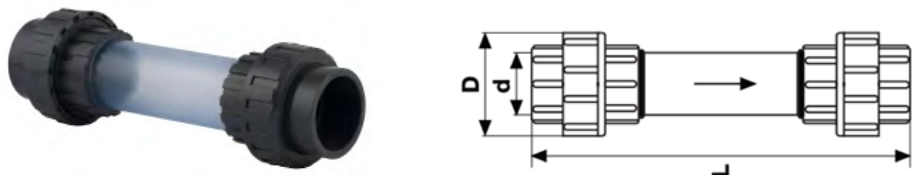


Cikkszám	D	Kg	Doboz	D1	L2	BAR	Nettó ár (Ft)
231000502	50	0,532	30	88	280	10	14 880
231000632	63	0,898	25	107	315	10	16 800
231000752	75	1,534	20	131	320	10	41 720
231000902	90	1,914	15	147	345	10	54 200
231001102	110	3,968	10	176	422	10	61 800

PVC-U ÁTLÁTSZÓ CSŐSZAKASZ (D 140-D225)

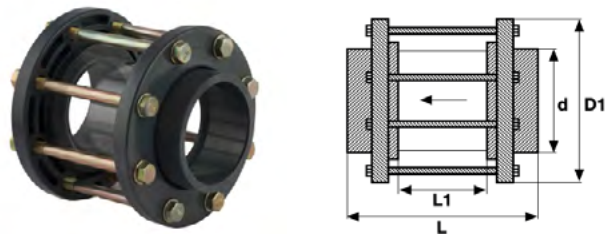

Cikkszám	D	Kg	Doboz	D1	L	L1	BAR	Nettó ár (Ft)
231001252	125	-	-	-	-	-	10	67 440
231001402	140	6,750	4	250	265	110	10	77 760
231001602	160	10,762	2	285	315	110	10	108 480
231002002	200	14,500	1	340	315	80	10	124 200
231002252	225	14,750	1	340	315	80	10	152 400

PVC-U EGÁL GOLYÓSCSAP (EPDM)

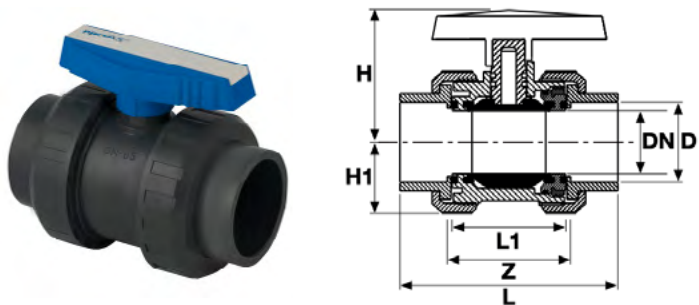

Cikkszám	D	Kg	Doboz	Z	L	L1	H	H1	BAR	Nettó ár (Ft)
202000202	20	0,142	55	60	85	45	47	27	16	3 460
202000252	25	0,198	75	58	95	49	51	31	16	3 528
202000322	32	0,254	60	68	107	54	63	33	16	4 320
202000402	40	0,412	30	82	128	65	67	41	16	4 646
202000502	50	0,672	20	94	154	74	86	46	16	5 412
202000632	63	1,168	12	98	172	87	101	58	16	7 200
202000752	75	1,468	9	119	196	98	110	65	16	19 200
202000902	90	3,544	4	156	241	126	137	89	16	26 256
202001102	110	5,296	2	185	289	150	150	105	16	38 640

PVC-U 110-260 V ELEKTROMOS GOLYÓSCSAP (EP DM)



Cikkszám	D	Kg	Doboz	R (inch)	BAR	Nettó ár (Ft)
300000202	20	1,44	1	1/2"	16	178 480
300000252	25	1,49	1	3/4"	16	178 480
300000322	32	1,50	1	1"	16	178 480
300000402	40	1,54	1	1¼"	16	198 230
300000502	50	1,72	1	1½"	16	199 200
300000632	63	1,95	1	2"	16	203 640
300000752	75	3,96	1	2½"	16	250 350
300000902	90	6,00	1	3"	16	281 200
300001102	110	7,91	1	4"	16	312 450

PVC-U PILLANGÓSZELEP



Cikkszám	D	Kg	Doboz	R (inch)	BAR	Nettó ár (Ft)
201000634	63	2"	1,12	10	10	26 940
201000754	75	2½"	1,35	10	10	27 200
201000904	90	3"	1,74	10	10	28 520
201001104	110	4"	2,27	8	10	35 720
201001254	125	4½"	4,22	4	10	38 040
201001404	140	5"	4,22	4	10	38 040
201001604	160	6"	4,84	4	10	44 080
201002004	200	7"	7,64	4	10	86 480
201002254	225	8"	7,64	2	10	86480
201002504	250	9"	-	1	10	208 000

PVC-U ÁTTÉTELES, TEKERŐS PILLANGÓSZELEP
(KARIMA SZETT NÉLKÜL)



Cikkszám	D	Kg	R (inch)	BAR	Nettó ár (Ft)
201011104	110	-	4"	10	72 960
201011254	125	-	4½"	10	120 000
201011404	140	-	5"	10	120 000
201011604	160	-	6"	10	132 000
201012004	200	-	7"	10	168 000
201002254	225	-	8"	10	168 000
201002504	250	19,7	9"	10	321 600
201002804	280	19,7	10"	10	321 600
201003154	315	24,35	12"	10	712 800

PVC-U ELEKTROMOS PILLANGÓSZELEP PN10 24V DC (EPDM)
LAZAKARIMA NÉLKÜL (RENDELHETŐ 230V AC KIVITELBEN IS)




Cikkszám	D	Kg	BAR	Nettó ár (Ft)
310000634	63	-	10	Érdeklődjön!
310000754	75	-	10	Érdeklődjön!
310000904	90	-	10	Érdeklődjön!
310001104	110	-	10	Érdeklődjön!
310001254	125	-	10	Érdeklődjön!
310001404	140	-	10	Érdeklődjön!
310001604	160	-	10	Érdeklődjön!
310002004	200	-	10	Érdeklődjön!
310002254	225	-	10	Érdeklődjön!
310002504	250	-	10	Érdeklődjön!
310002804	280	-	10	Érdeklődjön!
310003154	315	-	10	Érdeklődjön!

PVC-U PNEUMATIKUS PILLANGÓSZELEP PN10 24V DC (EPDM)
LAZAKARIMA NÉLKÜL (RENDELHETŐ 230V AC KIVITELBEN IS)




Cikkszám	D	Kg	BAR	Nettó ár (Ft)
302000634	63	-	10	Érdeklődjön!
302000754	75	-	10	Érdeklődjön!
302000904	90	-	10	Érdeklődjön!
302001104	110	-	10	Érdeklődjön!
302001254	125	-	10	Érdeklődjön!
302001404	140	-	10	Érdeklődjön!
302001604	160	-	10	Érdeklődjön!
302002004	200	-	10	Érdeklődjön!
302002254	225	-	10	Érdeklődjön!
302002504	250	-	10	Érdeklődjön!
302002804	280	-	10	Érdeklődjön!
302003154	315	-	10	Érdeklődjön!

PVC-U PILLANGÓSZELEP (SZETT)
LAZAKARIMÁVAL, KÖTŐGYÜRÜVEL, CSAVAROKKAL

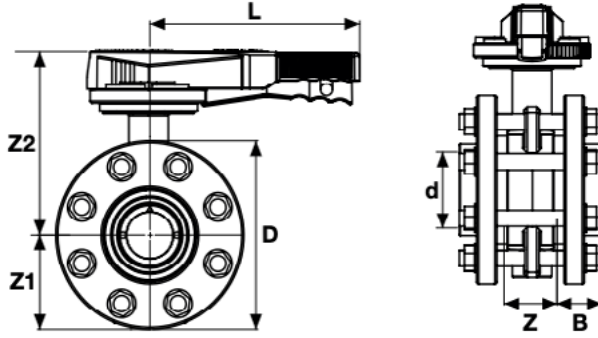


Cikkszám	D	R (inch)	Kg	Doboz	D	Z	Z1	Z2	B	BAR	Nettó ár (Ft)
200000632	63	2"	3,026	4	165	50	83	140	38	10	43 200
200000752	75	2½"	3,588	4	185	51	92	134	43	10	45 600
200000902	90	3"	5,702	2	200	57	100	165	50	10	50 400
200001102	110	3"	6,806	2	230	64	115	185	60	10	53 760
200001252	125	4"	9,698	1	258	78	129	230	68	10	68160
200001402	140	4½"	10,114	1	258	73	129	230	76	10	68 180
200001602	160	5"	9,316	1	286	77	143	248	85	10	99 360
200002002	200	6"	17,550	1	342	102	171	289	105	10	136 800
200002252	225	7"	36,70	1	342	74	171	289	119	10	141 600
200002502	250	8"	-	1	-	-	-	-	-	10	335 200

PVC-U RUGÓS VISSZACSAPO (HOLLANDERES)

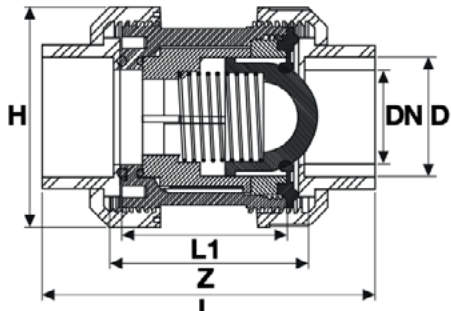


Cikkszám	D	Kg	Doboz	H	L	L1	Z	BAR	Nettó ár (Ft)
214000252	25	0,160	75	62	95	50	58	16	4 138
214000322	32	0,190	60	64	105	53	61	16	5 026
214000402	40	0,450	32	82	125	66	73	16	5 877
214000502	50	0,520	20	92	143	75	82	16	6 080
214000632	63	0,924	13	112	172	89	97	16	8 432
214000752	75	1,200	9	130	196	99	108	16	19 572
214000902	90	3,042	4	181	241	126	139	16	21 480
214001102	110	4,200	2	210	287	153	165	16	33 080

PVC-U TORLÓ CSAPPANTYÚ (VISSZACSAPO RUGÓ ELLENTERHELÉS)

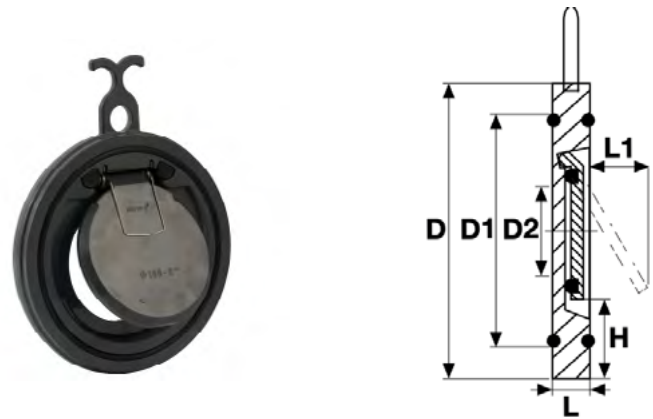


Cikkszám	D	Kg	Doboz	D	D1	D2	L1	L	H	BAR	Nettó ár (Ft)
221510902	90	0,170	25	125	312	55	16	58	23	10	19 824
221511102	110	0,274	20	184	312	88	19	70	35	10	26 400
221511252	125	0,400	15	213	363	106	21	95	37	10	29 808
221511402	140	0,400	15	213	-	106	21	95	37	10	33 264
221511602	160	0,650	15	251	-	130	23	100	47	10	37 680
221512202	200	0,825	10	280	-	150	27	140	41	10	42 398
221512252	225	1,410	10	280	-	150	27	140	41	10	52 320
221512502	250	3,500	2	330	-	192	40	180	41	10	117 600
221512802	280	3,500	2	330	-	192	40	180	41	10	156 480
221513152	315	5,300	2	380	-	227	45	215	41	10	204 288

PVC-U LAZAKARIMA

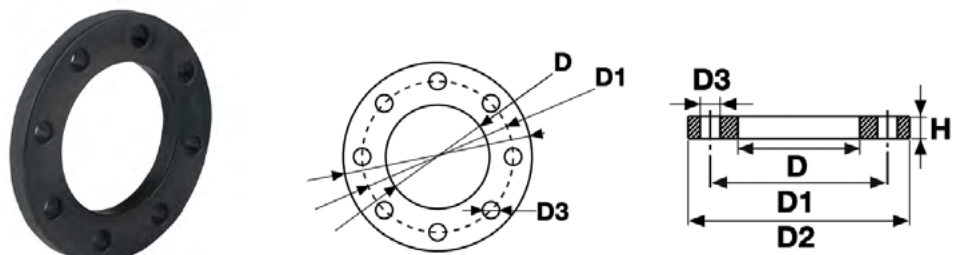


Cikkszám	D	Kg	Doboz	D	D1	D2	D3	H	BAR	Nettó ár (Ft)
513000502	50	0,236	48	62	110	150	18	16	16	1 161
513000632	63	0,308	25	78	125	165	18	18	16	1 344
513000752	75	0,420	40	92	145	185	18	20	16	1 666
513000902	90	0,528	35	111	160	200	18	22	16	1 881
513001102	110	0,622	22	133	180	220	18	24	16	1 935
513001252	125	0,822	18	150	210	250	18	26	16	2 634
513001402	140	0,712	18	167	210	250	18	26	16	2 635
513001602	160	1,052	14	193	250	285	18	28	16	3 548
513002002	200	1,518	8	234	295	340	22	32	16	6 773
513002252	225	1,174	8	257	295	340	22	32	10	7 848
513002502	250	2,124	7	278	350	395	22	36	10	32 471
513002802	280	1,550	7	310	350	395	22	36	10	32 471
513003152	315	1,950	6	348	400	445	22	36	10	33 116

PVC-U TORLÓ CSAPPANTYÚ (VISSZACSAPO RUGÓ ELLENTERHELÉS)
LAZAKARIMÁVAL, KÖTŐGYŰRŰVEL, RÖGZÍTŐ CSAVAROKKAL

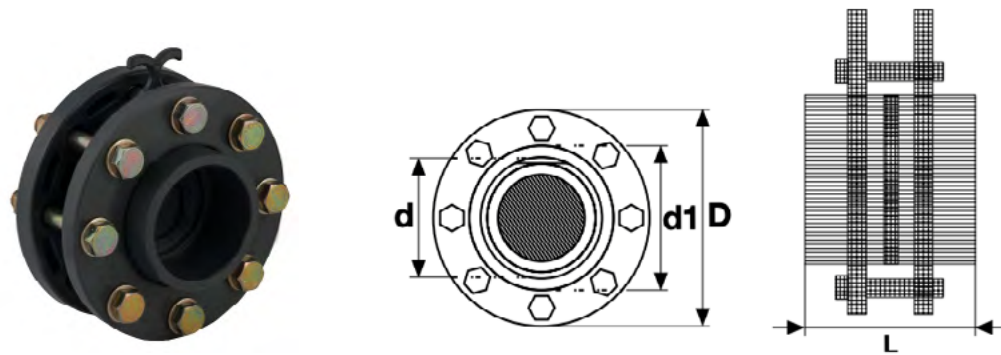


Cikkszám	D	Kg	Doboz	d	d1	L	BAR	Nettó ár (Ft)
221000902	90	3,712	4	200	80	126	10	36 000
221001102	110	4,564	4	220	100	155	10	40 080
221001252	125	5,556	2	250	100	173	10	23 248
221001402	140	5,774	2	250	125	182	10	48 000
221001602	160	7,474	2	285	150	209	10	56 640
221002002	200	10,074	1	340	200	253	10	84 000
221002252	225	10,162	1	340	200	285	10	100 800
221002502	250	20,608	1	395	250	375	10	216 000
221002802	280	20,512	1	395	250	375	10	264 000
221003152	315	25,100	1	445	300	415	10	367 200

PVC-U KÖTŐGYŰRŰ

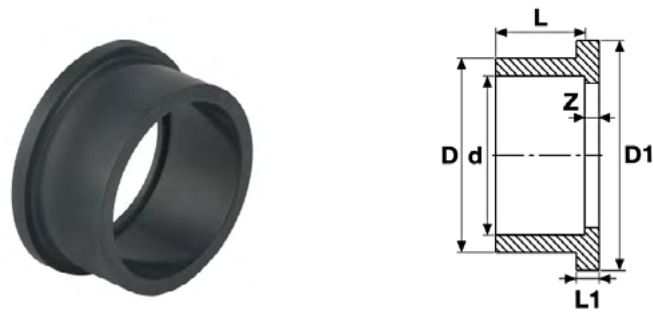


Cikkszám	D	Kg	Doboz	d	D1	L	L1	Z	BAR	Nettó ár (Ft)
512000502	50	0,064	160	60	73	35	8	3	16	650
512000632	63	0,106	100	77	91	38	9	3	16	719
512000752	75	0,170	60	90	106	43	10	3	16	819
512000902	90	0,234	85	107	125	51	11	5	16	1 173
512001102	110	0,398	45	129	150	60	12	5	16	1 885
512001252	125	0,582	24	147	170	69	13	5	16	2 508
512001402	140	0,772	18	164	188	75	14	5	16	3 163
512001602	160	1,076	16	188	213	86	16	5	16	4 435
512002002	200	1,224	7	230	255	106	18	6	16	6 257
512002252	225	1,592	3	245	274	120	24	6	10	6 970
512002502	250	2,146	4	269	303	131	20	9	10	23 417
512002802	280	2,672	2	304	329	146	20	5	10	27 974
512003152	315	3,646	2	341	346	164	20	8	10	37 752

PVC-U BELSŐ MENETES KARMANTYÚ

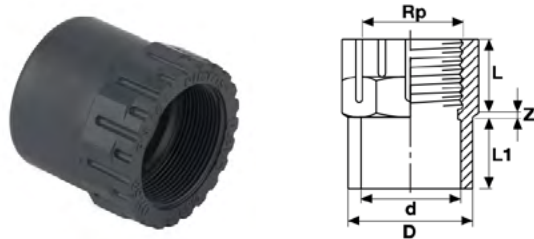


Cikkszám	D	Kg	Doboz	Rp (inch)	d	L	L1	Z	BAR	Nettó ár (Ft)
518000202	20	0,012	500	1/2"	25	12	16	5,5	16	183
518000252	25	0,024	240	3/4"	32	16	22	1,5	16	217
518000322	32	0,036	200	1"	40	19	27	1,5	16	240
518000402	40	0,060	80	1¼"	50	22	27	5	16	456
518000502	50	0,130	60	1½"	63	19	38	9,5	16	600
518000632	63	0,160	75	2"	75	24	39	6	16	884

PVC-U BELSŐ MENETES KARMANTYÚ

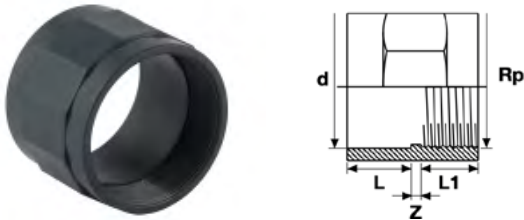


Cikkszám	D	Kg	Doboz	Rp (inch)	L	L1	Z	BAR	Nettó ár (Ft)
519000752	75	0,230	75	2½"	44	32	7	16	1 584
519000902	90	0,292	60	3"	52	36	9	16	1 896
519001102	110	0,446	18	4"	61	40	9	16	3 144
519001255	125	0,866	22	4½"	49	44	40	16	6 680
519001405	140	1,060	16	5"	75	44	40	16	7 400

PVC-U KÜLSŐ MENETES KARMANTYÚ

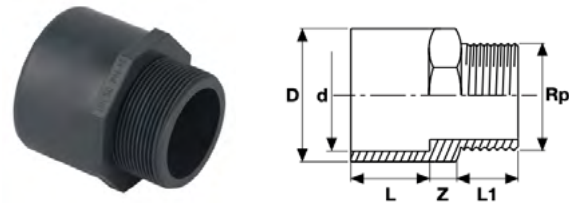


Cikkszám	D	Kg	Doboz	Rp (inch)	d	L	L1	Z	BAR	Nettó ár (Ft)
522000202	20	0,012	500	1/2"	25	19	15	10	16	231
522000252	25	0,021	350	3/4"	32	22	16	11	16	250
522000322	32	0,034	160	1"	40	26	19	11	16	264
522000402	40	0,060	100	1¼"	50	31	21	14	16	509
522000502	50	0,098	150	1½"	63	38	22	8	16	650
522000632	63	0,152	160	2"	75	44	27	9	16	960
522000752	75	0,238	75	2½"	90	51	30	16	16	1 392
522000902	90	0,436	55	3"	110	61	33	20	16	2 328
522001102	110	0,484	26	4"	125	68	39	19	16	3 120

PVC-U TOLDÓ KARMANTYÚ

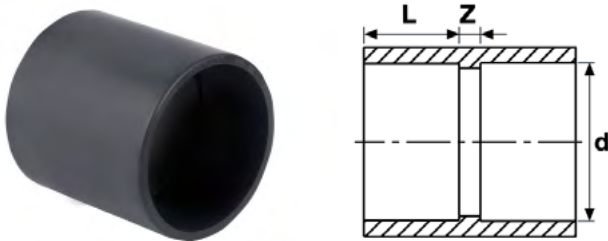


Cikkszám	D	Kg	Doboz	L (mm)	Z (mm)	BAR	Nettó ár (Ft)
511000202	20	0,012	480	16	3	16	154
511000252	25	0,022	250	16	3	16	172
511000322	32	0,032	125	22	3	16	192
511000402	40	0,054	100	26	3	16	327
511000502	50	0,080	70	31	3	16	336
511000632	63	0,114	135	38	3	16	442
511000752	75	0,236	80	44	4	16	1 056
511000902	90	0,264	45	51	5	16	1 200
511001102	110	0,476	28	61	6	16	2 064
511001252	125	0,868	22	69	7	16	2 712
511001402	140	0,958	16	76	7	16	3 082
511001602	160	1,622	12	86	8	16	4 60
511002002	200	1,776	4	106	9	10	11 040
511002252	225	2,220	2	106	10	10	16 800
511002502	250	3,900	1	134	16	10	30 240
511002802	280	7,600	1	149	16	10	39 360
511003152	315	6,980	1	166	16	10	50 880
511003552	355	13,950	1	193	68	10	166 080
511004002	400	11,600	1	216	73	10	237 600

PVC-U RÖVID SZŰKÍTŐ

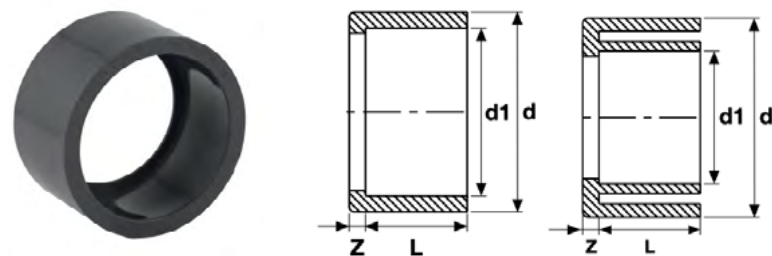


Cikkszám	D	D1	Kg	Doboz	L(mm)	Z(mm)	BAR	Nettó ár (Ft)
509000250202	25	20	0,005	1200	16,0	3,0	16	139
509000320202	32	20	0,012	600	16,0	7,0	16	195
509000320252	32	25	0,008	600	17,0	5,0	16	137
509000400252	40	25	0,020	350	20,0	7,0	16	232
509000400322	40	32	0,016	350	20,0	6,0	16	148
509000500322	50	32	0,036	200	23,0	9,0	16	375
509000500402	50	40	0,030	200	25,0	6,0	16	264
509000630322	63	32	0,054	100	22,0	16,0	16	502
509000630402	63	40	0,090	100	25,0	11,0	16	552
509000630502	63	50	0,060	100	30,0	8,0	16	343
509000750502	75	50	0,098	60	31,0	13,0	16	528
509000750632	75	63	0,076	60	36,0	8,0	16	396
509000900502	90	50	0,228	65	31,00	20,0	16	1 056
509000900632	90	63	0,168	65	38,0	13,0	16	792
509000900752	90	75	0,136	65	43,0	8,0	16	686
509001100632	110	63	0,260	75	38,0	23,0	16	1 584
509001100752	110	75	0,268	75	44,0	17,0	16	1 584
509001100902	110	90	0,254	75	50,0	10,0	16	1 346
509001250632	125	63	0,405	25	36,0	33,0	16	2 357
509001250752	125	75	0,425	25	43,0	26,0	16	1 584
509001250902	125	90	0,354	25	51,0	18,0	16	2 112
509001251102	125	110	0,256	25	61,0	10,0	16	1 399
509001400632	140	63	0,525	35	36,0	40,0	16	4 224
509001400752	140	75	0,500	35	43,0	33,0	16	4 224
509001400902	140	90	0,472	35	52,0	26,0	16	3 696
509001401102	140	110	0,420	35	61,0	15,0	16	2 640
509001401252	140	125	0,340	35	67,0	9,0	16	2 904
509001600902	160	90	0,662	25	51,0	35,0	16	5 016
509001601102	160	110	0,706	25	62,0	25,0	16	3 396
509001601402	160	140	0,536	25	72,0	15,0	16	2 640
509002001602	200	160	1,246	12	94,0	20,0	16	5 174
509002252002	225	200	1,250	6	106,0	13,0	16	19 272
509002502252	250	225	1,632	6	119,0	14,0	16	14 784
509002802502	280	250	2,302	2	131,0	16,0	16	17 952
509003152802	315	280	3,990	2	147,0	17,0	16	27 840
509003552802	355	280	10,405	1	147,0	44,0	10	Érdeklődjön!
509003553152	355	315	6,415	1	165,0	27,0	10	Érdeklődjön!
509004002802	400	280	18,944	1	147,0	67,0	10	Érdeklődjön!
509004003152	400	315	14,954	1	165,0	50,0	10	Érdeklődjön!
509004003552	400	355	8,539	1	193,0	23,0	10	Érdeklődjön!

PVC-U VÍZZÁRÓ GALLÉR

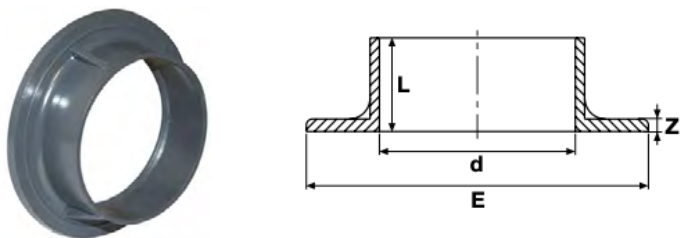

Cikkszám	D	Kg	Doboz	E (mm)	L (mm)	Z (mm)	BAR	Nettó ár (Ft)
515000502	50	0,030	500	80	26	4	16	235
515000632	63	0,044	125	96	30	4	16	250
515000752	75	0,056	90	111	30	4	16	375
515000902	90	0,070	100	129	30	5	16	553
515001102	110	0,076	80	149	30	5	16	601
515001252	125	0,096	35	164	31	5	16	831
515001402	140	0,110	33	180	31	5	16	841
515001602	160	0,102	50	199	31	5	16	966
515002002	200	0,152	25	245	20	6	10	1 334
515002252	225	0,860	5	308	41	6	10	1 334
515002505	250	1,052	5	272	57	8	10	7 776
515002805	280	1,500	5	329	70	8	10	11 056
515003155	315	2,050	5	346	80	9	10	15 800
515003555	355	2,400	5	430	92	9	10	39 680
515004005	400	2,600	5	482	103	9	10	Érdeklődjön!

PVC-U VÉGZÁRÓ KUPAK

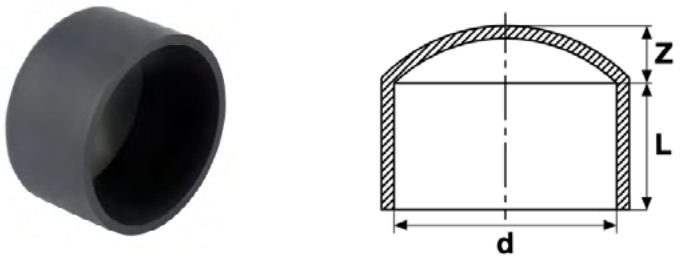

Cikkszám	D	Kg	Doboz	L (mm)	Z (mm)	BAR	Nettó ár (Ft)
516000252	25	0,010	600	19	7	16	158
516000322	32	0,024	250	22	10	16	185
516000402	40	0,042	150	26	14	16	264
516000502	50	0,058	90	31	19	16	432
516000632	63	0,080	100	38	26	16	490
516000752	75	0,178	60	44	32	16	977
516000902	90	0,340	35	56	35	16	1 032
516001102	110	0,340	25	61	49	16	1 776
516001252	125	0,460	15	72	54	16	2 957
516001402	140	0,822	10	76	64	16	3 432
516001602	160	1,160	8	86	74	16	6 864
516002002	200	1,464	8	106	94	16	9 504
516002252	225	2,316	6	119	107	10	19 536
516002502	250	2,870	2	131	119	10	23 232
516002802	280	4,810	2	146	134	10	31 680
516003152	315	5,872	2	164	152	10	41 712

PVC-U MEGFÚRÓ BILINCS (NYEREGIDOM)



Cikkszám	MÉRET	Kg	Doboz	BAR	Nettó ár (Ft)
52901500202	D 50 x 1/2"	0.15	40	16	768
52901630202	D 63 x 1/2"	0.20	30	16	1 488
52901630252	D 63 x 3/4"	-	-	16	1 536
53001750202	D 75 x 1/2"	-	30	16	935
53101900202	D 90 x 1/2"	-	25	16	1 805
53201110202	D 110 x 1/2"	-	15	16	1 824
53301125202	D 125 x 1/2"	-	-	16	3 917
53401140202	D 140 x 1/2"	-	-	16	5 760
53501160202	D 160 x 1/2"	-	-	16	6 480

FÉM GUMIS BILINCS ANYÁVAL



Cikkszám	D	MÉRET	Kg	Doboz	SZORÍTÓ TARTOMÁNY	Nettó ár (Ft)
119010258	25	1,5x20	-	50	25-28	303
119010328	32	1,5x20	0,1632	50	32-35	332
119010408	40	1,5x20	0,1772	50	40-45	385
119010508	50	1,5x20	0,2336	50	48-58	400
119010638	63	1,5x20	0,2518	40	56-60	420
119010758	75	2x25	0,3616	25	75-80	760
119010908	90	2x25	0,4056	25	86-91	810
119011108	110	2,5x25	0,4496	25	110-115	905
119011258	125	2,5x25	0,9050	10	123-126	955
119011258	140	2,5x25	-	-	138-142	1 650
119011608	160	2,5x25	1,0180	10	160-165	1 850
119012008	200	2,5x25	-	-	195-200	1 950



A PLIMAT 1978-ban alakult, és 1980-ban kezdte meg tevékenységét, körülbelül három évnyi előkészítő tevékenység után. A PLIMAT egy csőszerelvényekre szakosodott vállalat, amelynek fő tevékenysége a kiváló minőségű szerelvények gyártása. A PLIMAT termékeket alaposan megtervezik, laboratóriumban tesztelik és ellenőrzik. Ezért megfelelnek az egyes szerelvény-típusokra vonatkozó szokásos szabványoknak. A piaci igényekre adott megfelelő válaszok folyamatos keresése érdekében elindítottak egy projektet, amely lehetővé tette 2000-ben egy új gyártóegység, a PLIMEX elindítását, amely kizárólag kiváló minőségű szelepek gyártására specializálódott. Az ivóvíz és más folyadékok szállítására gyártott szerelvényeink kémiai és mechanikai ellenálló képességüknek, valamint ártalmatlanságuknak köszönhetően számos problémát oldanak meg egyszerű és gazdaságos módon, ha a PLIMAT által ajánlott hőmérsékleten és nyomáson használják őket. A vállalat fejlődését végig az értékek és mutatók állandó és kiegyensúlyozott növekedése jellemezte, amely a kutatásra, a fejlesztésre és a minőségre összpontosító politikának és stratégiának köszönhető. Ez a hozzáállás tette lehetővé számukra, hogy vezető pozíciót érjenek el a portugál piacon, valójában a legnagyobb és legfontosabb portugál csőszerelvény-gyártó vállalattá váljanak, és a minőség terén világszerte a legjobbak közé tartozzanak. A vállalat a legmodernebb technológiai berendezésekkel rendelkezik, a termelési területén a nyolcadik helyen áll, mind a minőségellenőrzés, mind a projektek terén. A pozitív fejlődés eredményeként a PLIMAT 1998-ban megszerezte a minőségbiztosítási rendszerének tanúsítványát az ISO 9002 szabvány alapján, miután nemrégiben áttért az NP EN ISO 9001:2015 szabványra.

Plimat PVC idomok és szelepek

Anyag
Merev PVC (nem lágyított polivinil-klorid). Ez az anyag alkalmas ivóvízzel és más folyadékokkal való érintkezésre. Ez az anyag megfelel az ISO/TR 7473 szabványnak.
Kar: PP/PVC-U, Gömbvédők: PE/TEFLON, O-gyűrűs tömítések: E.P.D.M./VITON, Test és egyéb alkatrészek: PVC-U

Szabványok
A merev PVC-ből készült PLIMAT cementkötésű hézagkitöltő idomok az EN 1452-3 szabvány szerint készülnek. A merev PVC-ből készült PLIMAT menetes idomok szigorúan megfelelnek az ISO 7/1; NP-45; EN 10226-1 szabványoknak a csavarok, valamint az ISO 2035 mechanikai jellemzőkre és az ISO 2507 hőállóságra vonatkozó előírásoknak. A csatlakozási átmérők megfelelnek a DIN 8063 és az NFT 54-059 szabvány előírásainak. A szelepek megfelelnek az ISO 16135 és az ISO 9393 szabványoknak. A csatlakozószelepek szigorúan megfelelnek az EN 1452-4 szabványnak. A menetes szelepek szigorúan megfelelnek az EN10226-1 és az ISO 7/1 szabványoknak.


Összeszerelés
Illesztéssel, mindig megfelelő ragasztókat használva.
A cementkötésű idomokat más, műanyagból (PVC) készült idomokkal vagy csövekkel kell összeszerelni. A menetes alkatrészeket az ISO 7/1 ajánlásainak megfelelő csavarozással, a sima alkatrészeket pedig megfelelő ragasztókkal kell összeilleszteni. A PVC-ből készült átmeneti idomokat más műanyag (PVC) idomokkal vagy csövekkel kell összeszerelni.

Üzemi nyomás
Az üzemi nyomás, tájékoztató jellegű, 16 bar 20°C-on (víz) vagy 10 bar 40°C-on (víz) 160 mm-ig terjedő átmérők esetén, és 10 bar 20°C-on (víz) vagy 6 bar 40°C-on (víz) 200 mm átmérőig.

Doboz méretek
A Box 13.5x 13.5 x 12 cm
B Box 29 x 23 x 16.5 cm
C Box 39 x 29 x 31 cm
D Box 59 x 39 x 39 cm
E Box 59 x 39 x 31 cm
H Box 54 x 54 x 39 cm
I Box 70 x 54 x 39 cm
J Box 69 x 69 x 45 cm
L Box 89 x 69 x 45 cm
Q Box 48 x 46 x 9 cm
R Box 59 x 58 x 6 cm




PLIMAT PVC-U KÖNYÖK

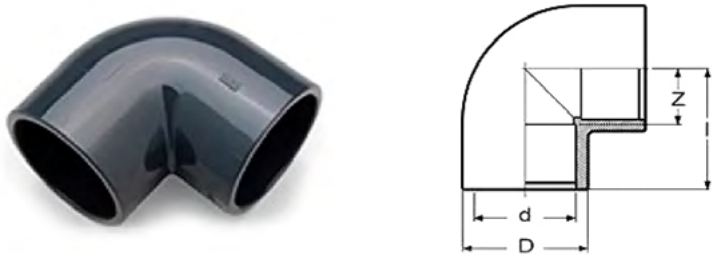

Cikkszám	d	D	I	Z	gramm	PN	Doboz	Nettó ár (Ft)
50416020	20	25	27	11	12	16	B 170	226
50416025	25	31	33	14	23	16	B 90	230
50416032	32	40	39	17	46	16	B 50	437
50416040	40	49	47	21	75	16	C 120	538
50416050	50	60	57	26	121	16	C 64	576
50416063	63	75,5	72	34	265	16	C 32	821
50416075	75	87,5	82	38	335	16	C 20	1560
50416090	90	105	97	46	560	16	C 12	2 424
50416110	110	129	118	56	1 060	16	D 16	1 896
50416125	125	145	135	66	1 500	16	D 12	5 712
50416140	140	162	149	72	2 000	16	D 8	9 552
50416160	160	185	167	81	2 890	16	D 5	13 363
50410200	200	228	210	103	5 000	10	D 2	22 354
50410225	225	255	233	114	6 600	10	D 2	41 760
50410250	250	284	258	126	9 300	10	E 1	85 920
50410315	315	356	332	167	18 250	10	H 1	149 760
50410400	400	437	415	207	24 880	6	J 1	470 400

PLIMAT PVC-U KÖNYÖK MENETES

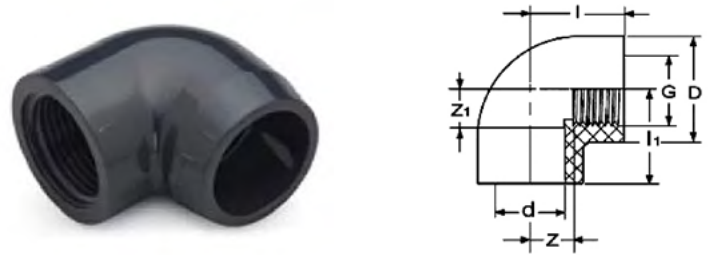


Cikkszám	d	G	D	I	I1	Z	Z1	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
53416020	20	"1/2"	30	27	27	11	11	26	B 120	400
53416024	25	"1/2"	30	29	33	13	14	28	B 90	694
53416025	25	"3/4"	37	33	33	15	14	48	B 70	463
53416032	32	1"	45	38	38	20	20	74	B 40	614
53416040	40	1 1/4"	53	49	47	26	20	109	B 25	958
53416050	50	1 1/2"	64	60	57	37	25	203	B 15	1 373
53416063	63	2"	76	73	72	46	34	308	B 10	1 753
53416075	75	2 1/2"	87,8	82	82	52	38	335	B 6	6 892
53416090	90	3"	105	97	97	67	46	620	C 12	10 341
53416110	110	4"	132	121	121	82	58	1 260	C 5	15 919

PLIMAT PVC-U KÖNYÖK MENETES




Cikkszám	G	D	I	Z	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
52416020	1/2"	30	28	14	30	B 120	463
52416025	3/4"	37	33	17	47	B 70	555
52416032	1"	45	38	20	74	B 40	745
52416040	1 1/4"	53	45	25	107	B 25	1 125
52416050	1 1/2"	64	50	30	174	B 15	1 470
52416063	2"	76	60	35	270	B 10	2 108
52416075	2 1/2"	88	82	52	367	B 6	7 363
52416090	3"	105	97	67	666	C 12	10 916
52416110	4"	132	121	82	1 260	C 5	17 927

PLIMAT PVC-U KÖNYÖK AIR MENETES CSATLAKOZÁSSAL

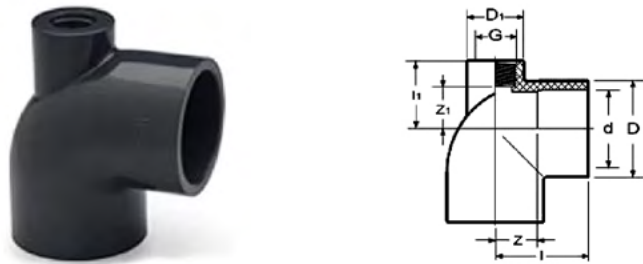

Cikkszám	d	G	D	D1	I	I1	Z	Z1	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
1101141011	50	"1/2"	62	37	60	44	29	28	190	C 50	1 600
1101141012	50	"3/4"	62	37	60	44	29	28	185	C 50	Érdeklődjön!
1101141014	63	"1/2"	77	37	72	50	34	33	308	C 26	Érdeklődjön!
1101141015	63	"3/4"	77	37	72	50	34	33	306	C 26	Érdeklődjön!
1101141019	75	"1/2"	87,5	37	82	58	38	41	350	C 18	Érdeklődjön!
1101141020	75	"3/4"	87,5	37	82	58	38	40	345	C 18	Érdeklődjön!
1101141025	90	"3/4"	105	45	97	68,5	45,5	50,5	602	C 12	Érdeklődjön!
1101141026	90	1"	105	45	97	68,5	45,5	50,5	590	C 12	Érdeklődjön!
1101141031	110	1"	129	45	117,5	80	55	60	1 100	C 5	Érdeklődjön!
1101141036	125	1"	144	45	135	88	66	68	1 510	C 4	Érdeklődjön!
1101141051	160	2"	186,5	76	167,5	128	81	101	3 260	D 5	Érdeklődjön!
1101141058	200	2"	231	76	211	140	103	113	5 700	D 2	Érdeklődjön!

PLIMAT PVC-U KÖNYÖK KÜLSŐ MENETES

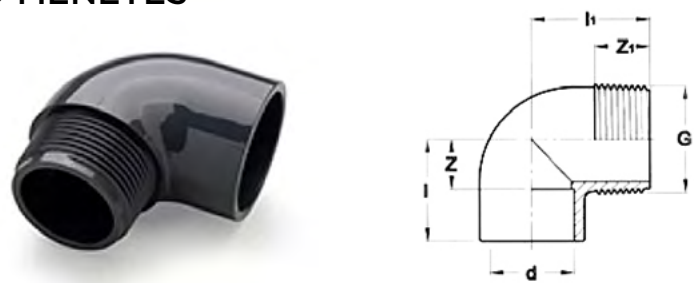

Cikkszám	d	G	I	Z	l1	Z1	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
55416325	32	"3/4	43	20	48	30	42	B 50	1 276
55416332	32	1"	43	20	49	30	40	B 40	1 276
55416340	32	1¼"	39	16	45	24	45	B 40	1 276
55416440	40	1¼"	47	21	48	21	71	B 35	1 508
55416450	40	1 ½"	47	21	49	22	72	B 35	1 508
55416540	50	1¼"	57	26	55,5	21	105	B 20	1 618
55416550	50	1 ½"	57	26	57	22,5	105	B 20	1 387
55416563	50	2"	57	26	60,5	26	124	B 15	2 388
55416663	63	2"	70	32	68	26	195	B 10	2 500

PLIMAT PVC-U ÍV




Cikkszám	d	D	I	Z	gramm	PN	Doboz	Nettó ár (Ft)
50016020	20	25	56,5	40	24	16	B 60	949
50016025	25	32	70	51	50	16	B 50	1 185
50016032	32	40	86,5	64	85	16	B 25	1 689
50016040	40	48	106,5	80	143	16	C 50	2 230
50016050	50	63	131	100	300	16	C 25	3 390
50016063	63	76	164	126	508	16	C 14	5 448
50016075	75	90	194	150	840	16	C 8	9 732
50016090	90	108	232	180	1 411	16	C 4	21 649
50016110	110	132	281,5	220	2 550	16	E 4	38 551

PLIMAT PVC-U KÖNYÖK 45°



Cikkszám	d	D	I	Z	gramm	PN	Doboz	Nettó ár (Ft)
50516016	16	21	18	4	7	16	A 60	404
50516020	20	25	21	5	11	16	B 200	269
50516025	25	31	25	6	18	16	B 100	362
50516032	32	40,5	30	8	40	16	B 60	483
50516040	40	49,5	36	10	65	16	C 150	642
50516050	50	61	43	12	116	16	C 80	570
50516063	63	75	53	15	195	16	C 40	989
50516075	75	87,5	61	17	255	16	C 24	1 678
50516090	90	106	72	21	484	16	C 14	2 904
50516110	110	129	86	25	815	16	D 20	6 271
50516125	125	145	96	27	1 124	16	D 16	9 702
50516140	140	162	107	30	1 514	16	D 10	16 331
50516160	160	185	121	34	2 290	16	D 6	19 956
50510200	200	230	150	43,5	3 962	10	D 2	28 323
50510225	225	255	167	48	5 210	10	E 2	58 759
50510250	250	284	185	53	7 110	10	E 1	118 930
50510315	315	356	235	70	13 500	10	H 1	Érdeklődjön!
50506400	400	437	297	89	19 000	6	J 1	217 948

PLIMAT PVC-U KÖNYÖK KB

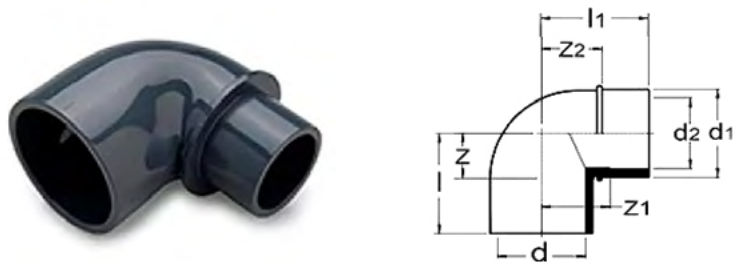


Cikkszám	d	d1	d2	Z	Z1	Z2	I	l1	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
50416432	40	40	32	21	33	27	47	55,5	76	C 125	1 365
50416532	50	40	32	26	39	35	57	61	108	C 70	1 549
50416540	50	50	40	26	39	35	57	66	111	C 70	1 151
50416650	63	63	50	32	49	42	70	80	208	C 30	2 474

PLIMAT PVC-U KÖNYÖK KB 45°




Cikkszám	d	d1	d2	Z	Z1	Z2	I	l1	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
505165040	50	50	40	11,5	25	21	43	52	100	C 80	1 195
505166350	63	63	50	11,5	31,5	25,5	50	63	176	C 45	1 771

PLIMAT PVC-U T-IDOM




Cikkszám	d	D	I	Z	gramm	PN	Doboz	Nettó ár (Ft)
50216016	16	21	23	9	12	16	A 30	353
50216020	20	25	27	11	17	16	B 100	248
50216025	25	31	33	14	30	16	B 50	323
50216032	32	40	39	17	61	16	B 30	467
50216040	40	49	47	21	100	16	C 70	777
50216050	50	60	57	26	164	16	C 50	774
50216063	63	75,5	72	34	345	16	C 26	1 204
50216075	75	88,8	82	38	524	16	C 14	2 582
50216090	90	105	97	46	750	16	D 24	4 012
50216110	110	129	118	56	1 350	16	D 12	8 804
50216125	125	145	135	66	2 065	16	D 8	14 445
50216140	140	162	149	72	2 521	16	D 5	23 585
50216160	160	188	167	81	4 170	16	D 4	25 912
50210200	200	227	210	102	6 180	10	E 1	38 454
50210225	225	255	233	114	8 500	10	E 1	81 710
50210250	250	284	258	126	11 750	10	E 1	166 500
50210315	315	356	332	167	22 700	10	I 1	Érdeklődjön!
50206400	400	437	415	207	32 200	6	L 1	300 653

PLIMAT PVC-U T-IDOM MENETES




Cikkszám	d	G	D	D1	I	I1	Z	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
53216020	20	"1/2	26	30	27	27	11	25	B 70	498
53216220	25	"1/2	33	30	33	28	14	41	B 50	560
53216025	25	"3/4	33	37	33	33	14	49	B 40	558
53216032	32	1"	42	45	38	38	17	85	B 30	710
53216040	40	1"¼	49	53	47	48	21	117	B 20	1 117
53216520	50	"1/2	60	30	57	50	26	155	B 14	2 502
53216525	50	"3/4	60	37	57	52	26	160	B 14	2 502
53216532	50	1"	60	45	57	54	26	170	B 14	2 502
53216050	50	1"½	60	64	57	57	26	206	B 12	1 617
53216620	63	"1/2	76	30	72	61	44	303	B 8	3 911
53216650	63	1"½	76	64	72	68	44	350	B 8	3 911
53216063	63	2"	76	76	72	72	44	380	B 8	2 502
53216750	75	1"½	92	65	84	75	40	564	B 3	5 745
53216950	90	1"½	110	65	99	84	48	865	C 8	11 906
53216090	90	3"	105	105	97	97	46	780	C 9	11 906
53216150	110	1"½	132	65	119	86	58	1 432	C 5	8 703
53216163	110	2"	132	76	119	86	58	1 440	C 5	8 703
53216110	110	4"	132	132	119	119	58	1 640	C 4	8 703

PLIMAT PVC-U T-IDOM MENETES




Cikkszám	d	D	I	Z	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
52216020	" 1/2	30	28	14	40	B 80	714
52216025	"3/4	37	33	17	63	B 40	790
52216032	1"	45	38	20	100	B 30	966
52216040	1¼"	53	45	25	142	B 20	1 508
52216050	1½"	64	50	30	236	B 12	2 079
52216063	2"	76	60	35	360	B 9	3 213
52216075	2½"	88,5	82	52	540	B 3	3 212
52216090	3"	105	97	67	860	C 8	12 387
52216110	4"	132	120	81	1 580	C 4	22 655

PLIMAT PVC-U T-IDOM 45°




Cikkszám	d	D	I	Z	I1	Z1	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
51016020	20	27	68	29	7	33	16	B 80	1 714
51016025	25	33	81	35	8	56	16	B 50	1 983
51016032	32	41	97	43	9	93	16	B 30	2 209
51016040	40	50	118	54	11	155	16	C 55	3 028
51016050	50	58	138	63	12	234	16	C 35	3 197
51016063	63	73	169	79	14	454	16	C 20	4 524
51016075	75	89	199	94	17	763	16	C 11	17 444
51016090	90	106	245	122	20	1 090	10	C 5	28 676
51016110	110	132	293	145	25	2 162	10	E 6	58 087

PLIMAT PVC-U T-IDOM SZŰKÍTETT




Cikkszám	d	d1	D	D1	I	l1	Z	Z1	gramm	PN	Doboz	Nettó ár (Ft)
54216220	25	20	31	25	33	30	13	13	28	16	B 60	371
54216320	32	20	38	25	39	34	16	17	42	16	B 40	520
54216325	32	25	38	31	39	37	16	17	45	16	B 40	520
54216420	40	20	47,5	26	49	38	22	22	78	16	C 100	1 040
54216425	40	25	47,5	32	49	41	22	22	80	16	C 90	1 040
54216432	40	32	47,5	40	49	43	22	21	84	16	C 80	1 040
54216520	50	20	60	26	57	44	25,5	28	143	16	C 45	1 159
54216525	50	25	60	32	57	47	25,5	28	146	16	C 50	1 119
54216432	50	32	60	40	57	50	25,5	28	150	16	C 45	1 040
54216540	50	40	60	49	57	54,5	25,5	28	157	16	C 45	1 119
54216620	63	20	75,5	26	72	50	34	33,5	280	16	C 30	2 873
54216625	63	25	75,5	32	72	52,5	34	33,5	280	16	C 30	2 873
54216632	63	32	75,5	40	72	56	34	33,5	283	16	C 30	2 873
54216640	63	40	75,5	49	72	60	34	33,5	288	16	C 30	2 873
54216650	63	50	75,5	60	72	65	34	34	299	16	C 26	2 873
54216750	75	50	92	61	84	71	40	40	527	16	C 12	3 119
54216763	75	63	92	77	84	78	40	40	548	16	C 12	3 195
54216950	90	50	109	65	99	83	48	48	865	16	E 16	8 620
54216963	90	63	109	77	99	86	48	48	865	16	E 16	5 775
54216975	90	75	109	92	99	92	48	48	900	16	E 16	5 775
54216150	110	50	132	65	119	96	58	65	1 417	16	E 11	5 775
54216163	110	63	132	77	119	96	58	58	1 426	16	E 11	8 538
54216175	110	75	132	92	119	102	58	58	1 451	16	E 11	8 538
54216190	110	90	132	109	119	109	58	58	1 522	16	E 9	8 538
54216263	125	63	145	75	135	101	66	64	1 700	10	E 8	8 538
54216275	125	75	145	89,5	135	107	66	64	1 714	10	E 8	20 481
54216290	125	90	145	105	135	115	66	64	1 740	10	E 8	20 481
54216210	125	110	145	129	135	125	66	64	1 830	10	E 8	20 481
54216475	140	75	162	89,5	149	116	72	72	2 200	10	D 6	20 481
54216490	140	90	162	105	149	123	72	72	2 222	10	D 6	30 558
54216401	140	110	162	129	149	133	72	72	2 390	10	D 5	30 558
54216402	140	125	162	145,5	149	141	72	72	2 485	10	D 5	30 558
54216690	160	90	188	105	167	132,5	81	81	3 611	10	D 4	30 558
54216610	160	110	188	129	167	142,5	81	81	3 700	10	D 4	36 362
54216602	160	125	188	145	167	150	81	81	3 741	10	D 4	36 362
54216604	160	140	188	162	167	158	81	81	3 810	10	D 4	36 362
54210290	200	90	227	105	210	154,5	103	103	5 284	10	E 1	36 362
54210211	200	110	227	129	210	164,5	103	103	5 365	10	E 1	Érdeklődjön!
54210212	200	125	227	145	210	172	103	103	5 425	10	E 1	Érdeklődjön!
54210214	200	140	227	162	210	180	103	103	5 545	10	E 1	Érdeklődjön!
54210216	200	160	227	185	210	189	103	102	5 760	10	E 1	Érdeklődjön!
54210316	315	160	356	188	332	253	167	167	19 540	10	I 1	285 661

PLIMAT PVC-U Y-IDOM




Cikkszám	d	D	I	Z	l1	Z1	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
50016050Y	50	58	62	31	43	12	159	C 40	1 600
50016063Y	63	73	75	37	53	15	250	C 24	2 600
50016075Y	75	89	87	43	61	17	470	C 12	Érdeklődjön!

PLIMAT PVC-U KERESZT




Cikkszám	d	D	I	Z	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
51116020	20	25	27	11	21	B 90	153
51116025	25	31	33	14	34	B 40	172
51116032	32	38	39,5	17	57	B 30	192
51116040	40	49	49	22	124	C 60	327
51116050	50	62	59,5	28	244	C 30	336
51116063	63	77	72	34	420	C 20	441
51116075	75	88	84	40	545	C 9	1 056
51116090	90	109,5	99	48	1 104	D 15	1 200
51116110	110	132	119	58	1 890	D 8	2 064

PLIMAT PVC-U OSZTÓ-GYŰJTŐ

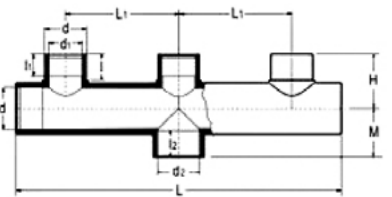

Cikkszám	d	d1	d2	I	l1	l2	L	L1	H	M	gr.	Doboz	Nettó ár (Ft)
1051390019	50	40	63	31	26	38	388	135	65	73	820	C 8	8 717
1051390050	50	40	50	31	26	31	388	135	65	58	770	C 8	7 552
1051390063	63	50	63	38	31	38	475	165	77	73	1 274	E 10	10 468

PLIMAT PVC-U KARMANTYÚ

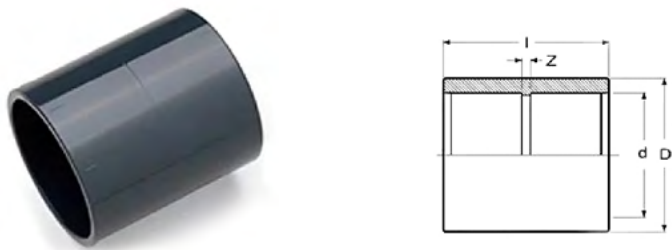


Cikkszám	d	D	I	Z	gramm	PN	Doboz	Nettó ár (Ft)
50116020	20	26	35	3	9	16	B 200	247
50116025	25	31	41	3	15	16	B 120	268
50116032	32	40	47	3	29	16	B 70	323
50116040	40	48	55	3	42	16	C 180	466
50116050	50	59,5	65	3	75	16	C 120	398
50116063	63	75,5	79	3	145	16	C 57	731
50116075	75	90	94	4	246	16	C 36	1 775
50116090	90	106	107	4	376	16	C 18	1 742
50116110	110	129	131	9	625	16	C 12	4 086
50116125	125	145	145	6	820	16	D 24	6 271
50116140	140	162	162	8	1 144	16	D 14	9 291
50116160	160	186,5	182	8	1 770	16	D 10	12 567
50110200	200	230	222	8	3 030	10	E 3	18 809
50110225	225	252	248	10	3 300	10	E 2	43 470
50110250	250	280	274	11	4 520	10	E 2	81 73
50110315	315	350	344	16	8 400	10	D 1	114 604
50106400	400	432	430	16	11 700	6	J 1	Érdeklődjön!

PLIMAT PVC-U ÁTTOLÓ KARMANTYÚ



Cikkszám	d	I	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
1051061050	50	62	44	B 50	717
1051061063	63	76	90	B 30	1 148

PLIMAT PVC-U KARMANTYÚ MENETES

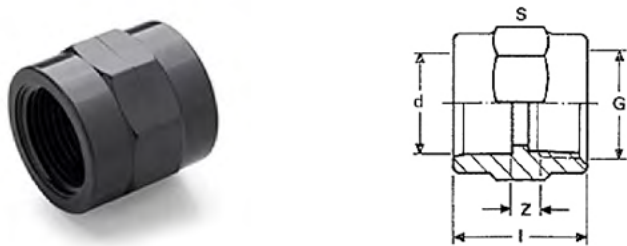


Cikkszám	d	G	S	I	Z	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
53116020	20	"1/2	32	36	4	20	B 130	411
53116025	25	"3/4	38	41	4	27	B 90	483
53116032	32	1"	45,5	47,5	4,5	44	B 50	537
53116040	40	1¼"	55	50	7	71	B 40	688
53116050	50	1½"	64	58,5	3,5	111	B 30	731
53116063	63	2"	76	67	3,5	149	B 18	1 032
53116075	75	2½"	92	82	7	195	B 9	2 808
53116090	90	3"	112	93	8	350	B 6	3 862
53116110	110	4"	130	110	8	555	C 12	8 547

PLIMAT PVC-U KARMANTYÚ MENETES SZŰKÍTETT




Cikkszám	d	d1	G	I	Z	S	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
5N38217	16	20	3/8"	32,5	6	24	9	B 250	487
5N38218	16	20	1/2"	38,5	10	32	19	B 150	487
5N38220	20	25	"1/2	41	11	32	20	B 130	575
5N38221	20	25	"3/4	45	10	38	29	B 100	575
5N38325	25	32	"1/2	45	10	32	27	B 100	760
5N38326	25	32	"3/4	47	10	38	34	B 100	760
5N38327	25	32	1"	48	10	46	45	B 60	985
5N38432	32	40	1"	52	9	46	48	B 60	985
5N38433	32	40	1¼"	54	8	53	60	B 50	1 478
5N38541	40	50	1¼"	55	7	53	65	B 40	1 788
5N38542	40	50	1½"	64	14	65	108	C 100	2 695
5N38651	50	63	1½"	69	11	65	128	C 96	2 695
5N38652	50	63	2"	71	11	78	154	C 80	1 882
5N38763	63	75	2"	76	11	78	170	C 60	1 882
5N38764	63	75	2½"	87	13	92	214	C 36	1 884
5N38190	90	110	3"	107	22	112	500	C 16	4 457

PLIMAT PVC-U KARMANTYÚ KÜLSŐ MENETES

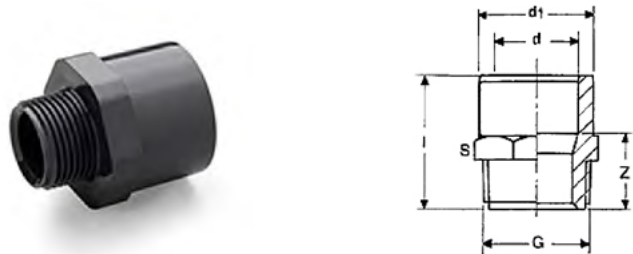


Cikkszám	d	d1	G	I	Z	S	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
5N36002	16	20	"3/8	36	21	22	8	B 200	387
5N36003	16	20	"1/2	40	26	26	11	B 200	387
5N36004	20	25	"1/2	42	25	26	13	B 200	343
5N36005	20	25	"3/4	43	27	30	16	B 150	411
5N36030	25	32	"1/2	45,5	26,5	33	22	B 120	462
5N36007	25	32	"3/4	47	28,5	33	23	B 120	404
5N36008	25	32	1"	50	31	35	27	B 90	462
5N36009	32	40	"3/4	52	29	44	34	B 60	621
5N36010	32	40	1"	55	33	41	38	B 60	621
5N36011	32	40	1"1/4	57	35	44	45	B 50	621
5N36012	40	50	1"	62	36	51	60	C 170	793
5N36013	40	50	1"1/4	65	39	52,5	64	C 150	684
5N36014	40	50	1"1/2	65	39	51	68	C 140	684
5N36015	50	63	1"1/4	72	40	64	112	C 120	1 306
5N36016	50	63	1"1/2	72	40	66	113	C 120	710
5N36017	50	63	2"	76	44	66	135	C 80	968
5N36018	63	75	1"1/2	77	39	77	156	C 80	2 087
5N36019	63	75	2"	81	42	77	156	C 80	2 087
5N36020	63	75	2"1/2	84	46	77	171	C 57	2 087
5N36021	75	90	2"	93	49	95	255	C 48	3 015
5N36022	75	90	2"1/2	97	53	95	262	C 36	2 549
5N36023	75	90	3"	100	56	95	262	C 36	2 549
5N36024	90	110	2"1/2	107	56	116	461	C 50	4 365
5N36025	90	110	3"	110	59	116	450	C 20	4 365
5N36026	90	110	4"	116	65	116	480	C 16	4 365
5N36031	110	125	2"1/2	115	54	130	500	C 18	4 700
5N36027	110	125	3"	118	57	130	522	C 18	5 061
5N36028	110	125	4"	124	63	130	517	C 12	5 061

PLIMAT PVC-U KARMANTYÚ MENETES

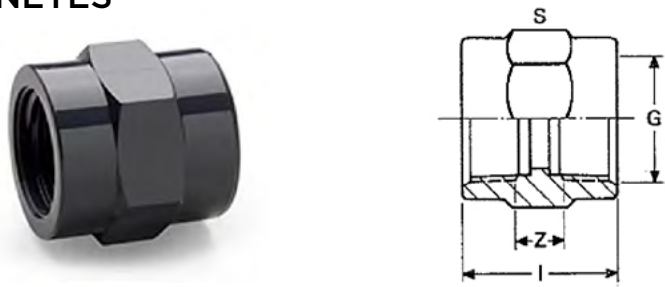


Cikkszám	G	I	Z	S	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
52116020	" 1/2	36	8	32	23	B 130	483
52116025	"3/4	39	8	38	34	B 90	579
52116032	1"	45	9	46	52	B 50	677
52116040	1" 1/4	50	10	55	72	B 40	874
52116050	1" 1/2	55	15	64	120	B 30	1 171
52116063	2"	65	15	78	200	B 18	1 680
52116075	2" 1/2	70	8	92	190	B 9	5 111
52116090	3"	77	10	112	330	B 6	7 199
52116110	4"	130	52	129	626	C 12	11 185

PLIMAT PVC-U KARMANTYÚ MENETES KB SZŰKÍTETT

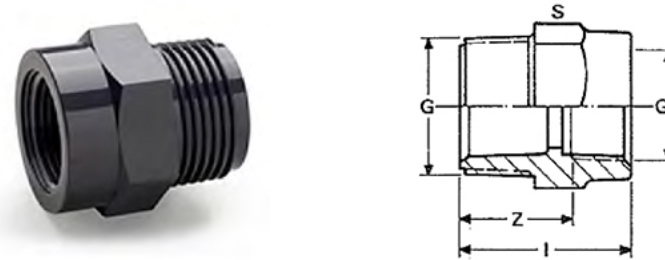


Cikkszám	G	G1	I	Z	S	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
5N26216	" 1/2	" 3/8	32	19	24	10	A 50	686
5N26225	" 1/2	" 3/4	40	26	38	30	B 120	729
5N26220	" 3/4	" 1/2	39	25	32	23	B 150	484
5N26232	" 3/4	1"	43	25	46	39	B 80	625
5N26320	1"	" 1/2	42	31	32	27	B 110	625
5N26325	1"	" 3/4	45	29	38	35	B 90	625
5N26420	1"1/4	"1/2	46	32	32	41	B 60	1 076
5N26425	1"1/4	" 3/4	50	34	38	49	B 50	1 076
5N26432	1"1/4	1"	50	32	46	59	B 50	1 076
5N26450	1"1/4	1"1/2	54	30	65	100	B 30	1 503
5N26520	1"1/2	" 1/2	48	32	32	45	B 50	1 121
5N26525	1"1/2	" 3/4	51	34	38	52	B 50	1 121
5N26532	1"1/2	1"	52	32	46	60	B 50	1 121
5N26540	1"1/2	1" 1/4	51,5	30	55	66	B 35	1 121
5N26563	1"1/2	2"	57	30	79	135	B 20	2 411
5N26625	2"	" 3/4	55	37	38	78	B 35	1 680
5N26632	2"	1"	55	36	46	86	B 35	1 680
5N26640	2"	1" 1/4	58	37	55	98	B 35	1 680
5N26650	2"	1" 1/2	60	36	64	119	B 25	1 680
5N26763	2" 1/2	2"	37	61	79	160	B 20	2 480
5N26910	3"	4"	107	64	130	531	C 18	4 760

PLIMAT PVC-U HOSSZÚ SZŰKÍTŐ

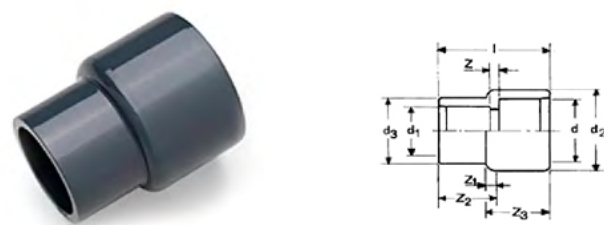


Cikkszám	d	d1	d2	d3	l	Z	Z1	Z2	Z3	gr.	PN	Doboz	Nettó ár (Ft)
507162520	25	20	32	25	44	8	3	22	25	17	16	B 120	277
50716322025	32	20	40	25	51	8	5	24	31	27	16	B 80	286
507163225	32	25	40	32	53	12	5	26	31	30	16	B 80	286
507164025	40	25	50	32	58	13	8	30	35	50	16	C 200	374
507164032	40	32	50	40	62	9	5	30	36	53	16	C 150	722
507165032	50	32	63	40	73	15	8	34	47	100	16	C 150	689
50716504063	50	40	63	50	78	20	8	39	47	111	16	C 110	689
507166350	63	50	75	60	74	5	X	35	X	118	16	C 100	527
507167550	75	50	90	59	85	9	X	44	X	181	16	C 60	1 491
507167563	75	63	90	76	91	6	X	50	X	218	16	C 36	1 280
507169063	90	63	110	75	100	9	15	47	67	350	16	C 27	1 755
507169075	90	75	110	90	103	7	15	51	67	388	16	C 27	1 755
507161163	110	63	125	77	115	12	x	50	x	474	16	C 18	3 214
507161175	110	75	125	92	120	12	x	55	x	500	16	C 18	3 214
507161190	110	90	125	106	124	8	x	59	x	518	16	C 18	3 214
507126375	125	63	140	75	145	37	29	72	100	660	16	C 10	5 864
507127590	125	75	140	90	150	36	26	77	98	690	16	C 10	5 864
507129011	125	90	140	110	158	36	23	77	95	750	16	C 10	5 864
507121112	125	110	140	125	154	22	14	82	87	680	16	C 10	5 864
507147590	140	75	160	90	160	44	26	79	108	920	16	C 6	9 510
507149011	140	90	160	110	166	37	23	104	103	1 023	16	C 6	9 510
507141112	140	110	160	125	172	33	21	91	102	985	16	C 6	9 510
507140125	140	125	160	145	165	19	x	84	x	1 060	16	E 12	9 510
507167590	160	75	185	90	176	45	x	x	125	1 485	16	E 12	9 510
507169011	160	90	185	110	184	45	x	x	122	1 583	16	E 12	9 510
507161112	160	110	185	125	189	40	x	x	120	1 515	16	D 16	9 510
507161214	160	125	185	140	194	38	x	x	117	1 550	16	D 16	9 510
507102011	200	110	225	127	210	41	x	99	x	2 411	10	D 6	15 285
507102012	200	125	225	145	213	36	x	102	x	2 460	10	D 6	15 285
507102014	200	140	225	162	220	36	x	109	x	2 520	10	D 6	15 285
507102016	200	160	225	185	225	31	x	114	x	2 650	10	D 6	15 285

PLIMAT PVC-U RÖVID SZŰKÍTŐ

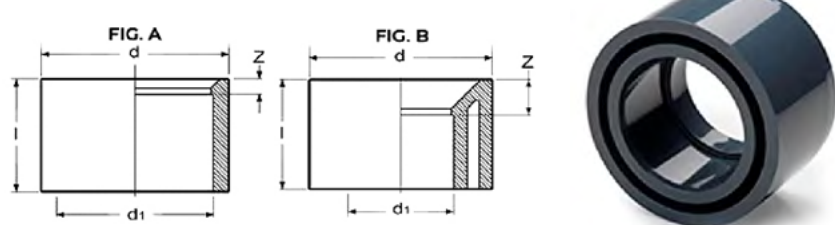


Cikkszám	d	d1	l	Z	Fig	gramm	PN	Doboz	Nettó ár (Ft)
517162016	20	16	16	2	A	3	16	A 150	160
517162516	25	16	19	3	A	8	16	A 80	185
517162520	25	20	19	3	A	5	16	A 80	185
517163220	32	20	22	6	A	15	16	B 200	240
517163225	32	25	22	3	A	10	16	B 200	185
517164020	40	20	26	9	B	25	16	B 140	520
517164025	40	25	26	7	A	27	16	B 140	352
517164032	40	32	26	4	A	16	16	B 140	277
517165020	50	20	31	14	B	38	16	B 80	450
517165025	50	25	31	11	B	40	16	B 80	450
517165032	50	32	31	9	B	40	16	B 80	312
517165040	50	40	31	5	A	30	16	B 80	290
517166332	63	32	38	15	B	72	16	B 50	940
517166340	63	40	38	12	B	76	16	B 50	484
517166350	63	50	38	7	A	62	16	B 50	420
517167540	75	40	44	16	B	108	16	C 100	1 398
517167550	75	50	44	13	B	105	16	C 100	688
517167563	75	63	44	6	A	80	16	C 100	688
517169050	90	50	51	20	B	157	16	C 60	1 194
517169063	90	63	51	13	B	148	16	C 60	1 533
517169075	90	75	51	7	A	140	16	C 60	1 172
517161150	110	50	61	30	B	285	16	C 38	2 948
517161163	110	63	61	23	B	289	16	C 38	2 948
517161175	110	75	61	17	B	297	16	C 38	2 948
517161190	110	90	61	10	A	268	16	C 38	2 457
517161275	125	75	69	25	B	460	16	C 24	5 775
517161290	125	90	69	17	B	430	16	C 24	5 675
517161211	125	110	69	7	A	266	16	C 24	4 893
517161490	140	90	76	24	B	584	16	C 20	4 657
517161411	140	110	76	14	B	485	16	C 20	7 460
517161412	140	125	76	7	A	333	16	C 20	6 045
517161611	160	110	86	24	B	855	16	C 9	9 313
517161612	160	125	86	20	B	760	16	C 9	9 313
517161614	160	140	86	9	A	562	16	C 9	8 699
517102016	200	160	106	19	B	1 395	10	C 4	16 861
517102214	225	140	118.5	42	B	2 400	10	C 3	17 868
517102216	225	160	118.5	32	B	2 410	10	C 3	16 236
517102220	225	200	118.5	12	A	1 380	10	C 3	22 711
517102516	250	160	131	44	B	3 200	10	C 3	19 533
517102520	250	200	131	24	B	2 760	10	C 3	23 352
517102522	250	225	131	12	A	1 665	10	C 3	32 999
517103120	315	200	163.5	56.5	B	5 850	10	D 3	32 672
517103122	315	225	163.5	44.5	B	5 600	10	D 3	68 833
517103125	315	250	163.5	31.5	B	5 610	10	D 3	93 367
517064031	400	315	206	41	B	10 050	6	S 1	138 369

PLIMAT PVC-U RÖVID SZŰKÍTŐ MENETES

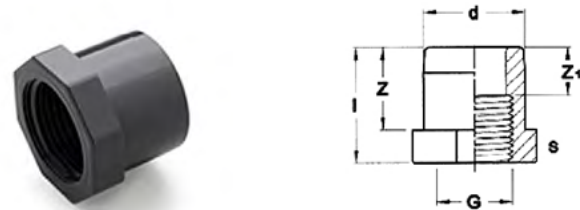


Cikkszám	d	G	I	Z	Z1	S	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
01101212029	50	"1/4	42,5	31,5	28	52	57	B 60	1 398
01101212030	50	"3/8	42,5	31,5	28	52	57	B 60	1 398
01101212016	50	"1/2	42,5	31,5	22,5	52	57	B 60	1 679
01101212017	50	"3/4	42,5	31,5	22,5	52	57	B 60	1 398
01101212018	50	1"	42,5	31,5	22,5	52	57	B 60	1 398
01101212019	50	1"1/4	42,5	31,5	19,5	52	43	B 60	1 398
01101212023	63	1"1/4	50	38	27	65	90	B 30	1 398
01101212024	63	1"1/2	50	38	27	65	85	B 30	1 398

PLIMAT PVC-U RÖVID SZŰKÍTŐ MENETES

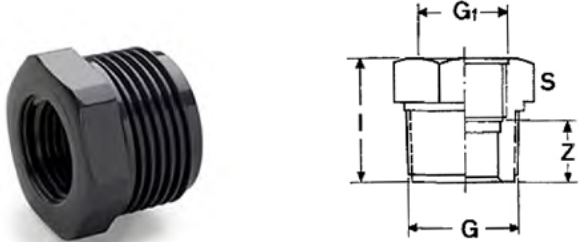

Cikkszám	G	G1	I	Z	S	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
5N29019	" 1/2	" 1/4	22	8	23	7	A 80	570
5N29020	" 3/4	" 1/2	28	13	29	12	A 50	499
5N29024	1"	" 1/2	28	13	35	20	A 30	593

PLIMAT PVC-U KÖZCSAVAR

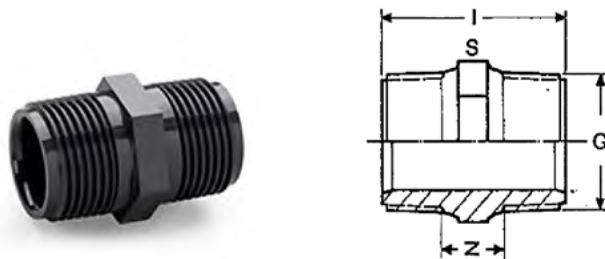


Cikkszám	G	Z	I	S	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
5N23020	" 1/2	15	45	22	13	B 250	334
5N23025	" 3/4	17	49	27	20	B 150	392
5N23032	1"	20	57	36	34	B 80	498
5N23040	1" 1/4	21	62	46	50	B 50	715
5N23050	1" 1/2	23	67	50	68	B 40	1 035
5N23063	2"	25	76	65	120	B 20	1 575

PLIMAT PVC-U KÖZCSAVAR SZŰKÍTETT



Cikkszám	G	G1	I	L	L1	S	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
5N28220	" 3/4	" 1/2	48	16	15	28	18	B 180	386
5N28320	1"	" 1/2	52	19	15	36	28	B 100	491
5N28325	1"	" 3/4	54	19	16	36	30	B 100	491
5N28420	1" 1/4	" 1/2	55	21	15	46	40	B 60	603
5N28425	1" 1/4	" 3/4	57	21	16	46	42	B 60	603
5N28432	1" 1/4	1"	60	21	19	46	47	B 50	603
5N28520	1" 1/2	" 1/2	58	23	15	50	55	B 50	989
5N28525	1" 1/2	" 3/4	60	23	16	50	56	B 50	715
5N28532	1" 1/2	1"	63	23	19	50	58	B 40	715
5N28540	1" 1/2	1" 1/4	65	23	21	50	61	B 40	715
5N28625	2"	" 3/4	65	26	16	65	102	B 30	1 130
5N28632	2"	1"	68	26	19	65	105	B 25	1 132
5N28640	2"	1" 1/4	70	26	21	65	106	B 25	1 130
5N28650	2"	1" 1/2	72	26	23	65	111	B 25	1 130

PLIMAT PVC-U KUPAK

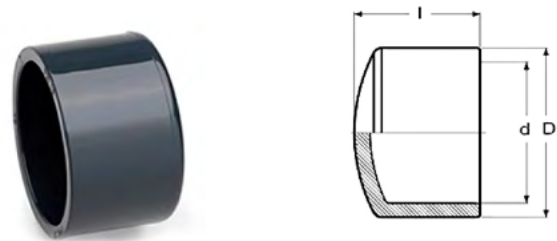


Cikkszám	d	D	I	gramm	PN	Doboz	Nettó ár (Ft)
50616016	16	21	19	5	16	A 100	233
50616020	20	26	22	7	16	A 80	171
50616025	25	31	26	10	16	B 200	200
50616032	32	40	29	20	16	B 120	278
50616040	40	48	34,5	29	16	B 80	522
50616050	50	59,5	43	55	16	C 200	472
50616063	63	75,5	50	106	16	C 120	720
50616075	75	90	60	182	16	C 60	1 463
50616090	90	106	68	320	16	C 38	1 828
50616110	110	129	89	529	16	C 18	5 489
50616125	125	145	100	710	16	C 13	7 534
50616140	140	162	110	926	16	C 10	10 807
50616160	160	185	128	1 495	16	C 6	12 224
50610200	200	231	160	2 750	10	C 3	15 191
50610225	225	252	167	2 600	10	C 2	38 839
50610250	250	280	185	3 430	10	D 4	74 218
50610315	315	350	233	7 170	10	D 2	113 801

PLIMAT PVC-U KUPAK MENETES



Cikkszám	G	D	I	S	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
52616020	" 1/2	37	21	32	18	A 40	363
52616025	"3/4	42	24	36	24	A 30	399
52616032	1"	50	26	46	40	A 20	493
52616040	1" 1/4	60	29	55	60	B 60	689
52616050	1" 1/2	65	31	60	70	B 50	910
52616063	2"	81	36	75	126	B 30	1 230
52616075	2" 1/2	88	58	92	160	B 20	3 906
52616090	3"	105	56	112	280	B 10	6 236
52616110	4"	129	89	129	480	B 6	8 722

PLIMAT PVC-U LAZAKARIMA

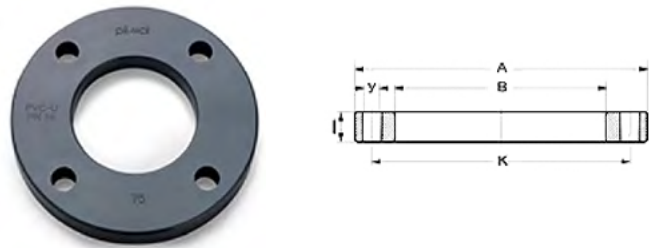


Cikkszám	d	A	B	K	I	Y	Lyuk	gr.	PN	Doboz	Nettó ár (Ft)
57816050	50	150	62	110	16	18	4	225	16	C 70	1 840
57816063	63	165	78	125	18	18	4	297	16	C 50	2 062
57816075	75	185	92	145-140	19	18	4	340	16	C 40	2 709
57816090	90	200	110	160-152	20	18	8	386	16	C 34	2 889
57816110	110	220	133	180	22	18	8	450	16	C 25	4 364
57816125	125	226	147	190	24	18	8	575	16	C 22	6 279
57816125140	140/125	248	147	210	26	18	8	823	16	C 17	7 271
57816140	140	248	165	210	26	18	8	676	16	C 17	11 567
57816160	160	285	190	240	28	22	8	1 034	16	C 10	15 100
57810200225	200/225	340	232	295-286	30	22	8	1 494	10	E 10	14 739
57810225	225	340	250	295	32	22	8	1 200	10	E 10	39 631
57810250	250	395	278	350	36	22	12	2 070	10	D 10	Érdeklődjön!
57810315	315	445	345	400	36	22	12	2 150	10	Q 2	60 558
57806400	400	565	438	515	42	26	16	3 980	6	R 1	Érdeklődjön!

PLIMAT PVC-U KUPAK MENETES




Cikkszám	G	I	S	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
54616020	" 1/2	25	27	9	A 70	265
54616025	" 3/4	28	36	19	A 40	330
54616032	1"	32	41	29	A 20	457
54616040	1" 1/4	35	50	44	B 70	583
54616050	1" 1/2	36	60	64	B 60	787
54616063	2"	42	75	115	B 30	979
54616075	2" 1/2	46	78	133	B 25	2 428
54616090	3"	50	92	202	B 15	3 926
54616110	4"	57	116	350	B 8	7 677

PLIMAT PVC-U KÖTŐGYŰRŐ

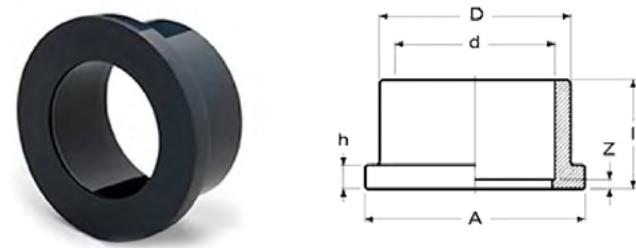


Cikkszám	d	h	I	A	D	Z	gramm	PN	Doboz	Nettó ár (Ft)
50113050	50	8	34	73	61	3	59	16	C 150	4 259
50113063	63	9	41	90	77	3	109	16	C 80	4 678
50113075	75	10	47	106	91	3	163	16	C 55	5 714
50113090	90	11	56	125	108	5	260	16	C 30	5 835
50113110	110	13	66	150	131	5	430	16	C 20	9 079
50113125	125	13	74	167	145	5	530	16	C 14	Érdeklődjön!
50113140	140	14	83	187	162	6	714	16	C 8	13 908
50113160	160	16	95	213	187	8	1 120	16	E 14	15 149
50113200	200	18	113	254	230	6	1 800	10	D 9	21 794
50113225	225	25	125	274	248	6	1 803	10	E 6	24 825
50113250	250	25	141	303	274	9	2 310	10	E 4	49 461
50113315	315	28	174	378	342	10	4 050	10	D 3	66 905
50113400	400	30	219	482	432	12	7 630	6	H 1	190 920

PLIMAT PVC-U VAK KARIMA

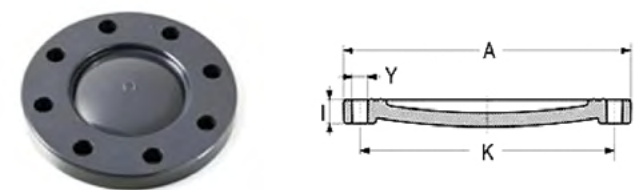

Cikkszám	d	A	K	I	Y	Lyuk	gramm	PN	Doboz	Nettó ár (Ft)
50113050	50	150	110	16	18	4	252	10	C 70	4259
50113063	63	165	125	18	18	4	360	10	C 50	4678
50113075	75	185	145	19	18	4	480	10	C 40	5714
50113090	90	200	160	20	18	8	610	10	C 34	5835
50113110	110	220	180	22	18	8	754	10	C 25	9079
50113125	125	226	190	24	18	8	831	10	C 18	Érdeklődjön!
50113140	140	248	210	26	18	8	1060	10	C 17	13908
50113160	160	285	240	28	22	8	1390	10	C 10	15149
50113200	200	340	286	30	22	8	2500	10	E 10	21794
50113225	225	340	295	32	22	8	2428	10	C 3	24825
50113250	250	395	350	36	22	12	3630	10	S 5	49461
50113315	315	445	400	36	22	12	4910	10	Q 2	66905
50113400	400	565	515	42	26	16	9230	6	R 1	190920

PLIMAT PVC-U TÖMLŐCSATLAKOZÓ

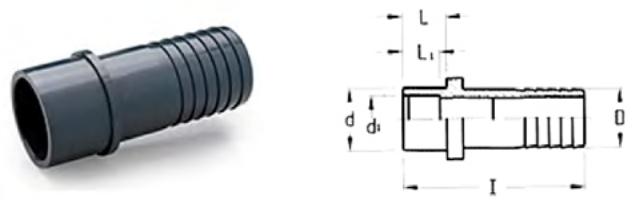


Cikkszám	d	d1	D	L	L1	I	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
501116020	20	14	20	16,5		86	20	B 140	315
501116025	25	19	25	19		92	27	B 80	374
501116032	32	25	30	22,5	19	92	39	B 50	470
501116040	40	32	40	26,5	22,5	115	77	B 30	743
501116050	50	40	45	31,5	26,5	115	91	B 25	882
501116063	63	50	55	38	31,5	115	141	B 15	1 000

PLIMAT PVC-U TÖMLŐCSATLAKOZÓ MENETES




Cikkszám	G	I	D	S	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
50137020	" 1/2	86	20	22	20	B 140	345
50137025	" 3/4	92	25	27	27	B 80	369
50137032	1"	92	30	36	42	B 50	520
50137040	1" 1/4	115	40	46	77	B 30	772
50137050	1" 1/2	115	45	50	88	B 25	753
50137063	2"	115	55	62	133	B 15	860

PLIMAT PVC-U HOLLANDER

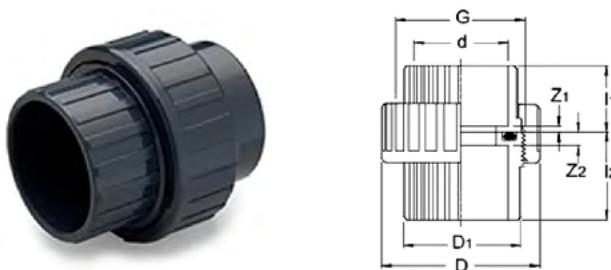

Cikkszám	d	G	I1	I2	Z1	Z2	D	D1	gr.	PN	Doboz	Nettó ár (Ft)
53P8020	20	1"	20	27	4	10	40	27	33	10	B 100	865
53P8025	25	1" ¼	22	28	3	9	51	35	62	10	B 50	1 096
53P8032	32	1" ½	27	31	4	8	57	41	77	10	B 30	1 255
53P8040	40	2"	30	36	3	8	71	49	146	10	C 75	1 503
53P8050	50	2" ¼	34	46	3	15	77	59	170	10	C 60	1 516
53P8063	63	2" ¾	42	52	3	14	95	74	295	10	C 36	2 227
53P8075	75	3" ½	48	57	4	13	115	91	515	10	C 16	10 753
53P8090	90	4"	59	66	7		129	104	690	10	C 12	14 575
53P8110	110	5"	67	79			165	129	1 310	4	C 6	20 607

PLIMAT PVC-U HOLLANDER MENETES

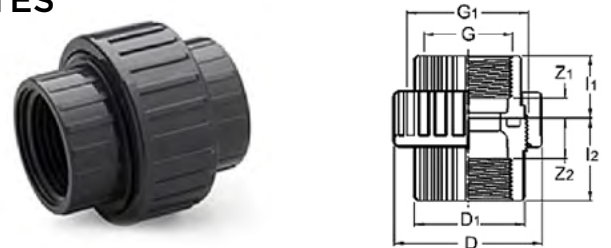

Cikkszám	d	G	G1	D	D1	I1	I2	Z1	Z2	Fig.	gr.	PN	Db.	Nettó ár (Ft)
53P2020	20	"½	1"	40	27	20	27	3	10	A	33	10	B 100	949
53P2025	25	"¾	1" ¼	51	35	23	29	3	10	A	62	10	B 40	1 108
53P2032	32	1"	1" ½	57	41	27	31	3	10	A	79	10	B 30	1 386
53P2040	40	1"1/4	2"	71	52	30	41	3	22	A	146	10	C 75	1 680
53P2050	50	1"1/2	2" ¼	77	59	34	45	3	22	A	184	10	C 60	2 331
53P2063	63	2"	2" ¾	93	74	41	52	3	25	A	325	10	C 36	3 377
53P2075	75	2"1/2	3" ½	115	91	49	57	5	26	A	540	10	C 16	12 290
53P2090	90	3"	4"	132	104	59	66	7	31	A	750	10	C 12	15 680
53P2110	110	4"	5"	165	129	50	76	15	37	B	1 200	10	C 6	24 912

PLIMAT PVC-U HOLLANDER KÜLSŐ MENETES



Cikkszám	d	G	G1	D	I	Z	I1	Z1	S	gr.	PN	Db.	Nettó ár (Ft)
53P5020	20	½	1"	40	39	25	20	3	22	38	10	B 90	1 080
53P5025	25	¾	1" ¼	51	43	27	23	3	29	62	10	B 50	1 239
53P5032	32	1"	1" ½	57	49	30	26	3	36	79	10	B 30	1 542
53P5040	40	1" ¼	2"	71	52	31	30	3	46	161	10	C 70	1 831
53P5050	50	1" ½	2" ¼	77	62	40	34	3	50	195	10	C 60	1 678
53P5063	63	2"	2" ¾	93	68	42	41	3	65	336	10	C 36	2 711

PLIMAT PVC-U HOLLANDER KÜLSŐ MENETES O GYŰRŰVEL




Cikkszám	d	G	G1	D	I	Z	I1	Z1	gr.	PN	Doboz	Nettó ár (Ft)
53P5050BP	50	1" ½	2" ¼	77	50	32	34	3	193	10	C 60	1 990
53P5052BP	63	2"	2" ¾	93	56	36	41	3	324	10	C 36	3 055
53P5063BP	50	2"	2" ¼	77	54	34	34	3	217	10	C 50	3 938

PLIMAT PVC-U KÜLSŐ MENET GOLYÓS CSAPHOZ




Cikkszám	G	I	A	S	Z	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
01611206012	" 1/2	36	36	22	21	14	A 50	Érdeklődjön!
01611206034	" 3/4	41,5	50	36	25	34	A 25	Érdeklődjön!
01611206100	1 "	45	50	36	26	37	A 15	Érdeklődjön!
01611206114	1 " 1/4	48	74,5	50	29	77	B 45	Érdeklődjön!
01611206150	1 " 1/2	51	74,5	50	30	80	B 30	697
01611206200	2 "	61	90	65	35	147	B 15	Érdeklődjön!

PLIMEX PVC-U GOLYÓS CSAP

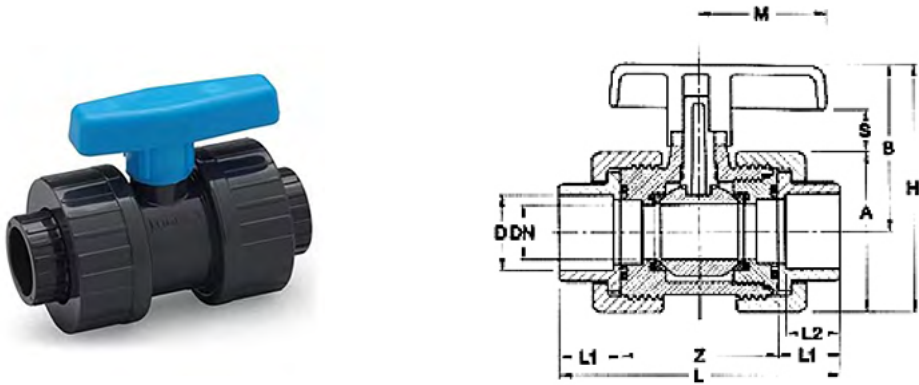


Cikkszám	D	DN	A	B	H	L	M	S	Z	L1	L2	gr.	Db.	Nettó ár (Ft)
V5140020S	20	15	48	46	70	84	35	10	44	20	17	127	B 40	3 506
V5140025S	25	15	48	46	70	88	35	10	44	22	19	127	B 40	4 292
V5140032S	32	25	68	71	105	126	54	18	66	30	23	360	C 40	5 292
V5140040S	40	40	95	93	141	149	65	21	88	30,5	27	815	C 16	6 436
V5140050S	50	40	95	93	141	157	65	21	88	34,5	31	826	C 16	5 476
V5140063S	63	50	115	107	164	190	74	23	102	44	38	1 382	C 10	9 134
V5140075S	75	65	151	122	197	214	100	25	116	49	44	2 500	C 4	37 461
V5140090S	90	80	185	148	240	249	123	30	130	59	51	3 800	C 3	68 020
V5140110S	110	80	185	148	240	265	123	30	130	67	61	3 820	C 3	72 600

PLIMEX PVC-U GOLYÓS CSAP MENETES

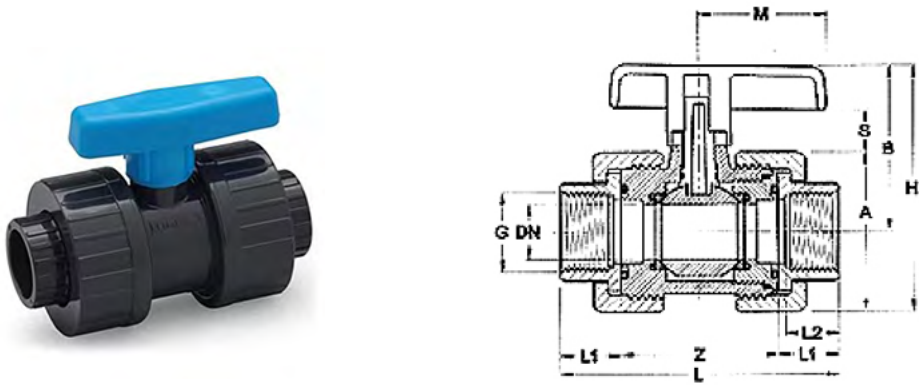

Cikkszám	D	DN	A	B	H	L	M	S	Z	L1	L2	gr.	Db.	Nettó ár (Ft)
V5141020S	"1/2	15	48	46	70	84	35	10	44	20	15	130	B 40	3 683
V5141025S	"3/4	15	48	46	70	88	35	10	44	22	16	130	B 40	4 622
V5141032S	1"	25	68	71	105	126	54	18	66	30	19	360	C 40	5 617
V5141040S	1"1/4	40	95	93	141	149	65	21	88	30,5	21	817	C 16	6 971
V5141050S	1"1/2	40	95	93	141	157	65	21	88	34,5	22	854	C 16	8 812
V5141063S	2"	50	115	107	164	190	74	23	102	44	26	1433	C 10	11 984
V5141075S	2"1/2	65	151	122	197	214	100	25	116	49	31	2530	C 4	61 781
V5141090S	3"	80	185	148	240	249	123	30	130	59	35	3860	C 3	83 173
V5141110S	4"	80	185	148	240	230	123	30	130	50	35	3800	C 3	91 841

PLIMAT PVC-U ÁTLÁTSZÓ CSŐSZAKASZ (HOLLANDERES)

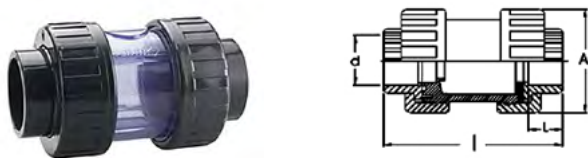

Cikkszám	d	A	I	L	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
01051052020	20	48	84	17	104	B 35	Érdeklődjön!
01051052025	25	58,5	101	16	165	B 00	Érdeklődjön!
01051052032	32	68	126	23	277	C 48	Érdeklődjön!
01051052040	40	95	149	27	622	C 18	Érdeklődjön!
01051052050	50	95	157	31	630	C 18	Érdeklődjön!
01051052063	63	115	190	38	1080	C 10	Érdeklődjön!
01051052075	75	151	216	44	2120	C 4	Érdeklődjön!
01051052090	90	185	249	51	3250	C 3	Érdeklődjön!
01051052110	110	185	266	61	3270	C 3	Érdeklődjön!

PLIMEX PVC-U VISSZACSAPO (RUGÓS) ÁTLÁTSZÓ



Cikkszám	d	A	I	L	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
V5164016TT	16	48	84	17	110	B 35	6 459
V5164020T	20	48	84	17	104	B 35	4 516
V5164025T	25	68	112	19	270	C 60	5 101
V5164032T	32	68	126	23	277	C 48	5 552
V5164040T	40	95	149	27	622	C 18	6 826
V5164050T	50	95	157	31	630	C 18	8 198
V5164063T	63	115	190	38	1080	C 10	12 049
V5164075T	75	151	216	44	2120	C 4	36 209
V5164090T	90	185	249	51	3250	C 3	47 830
V5164110T	110	185	266	61	3270	C 3	53 055

PLIMEX PVC-U VISSZACSAPO (RUGÓS)



Cikkszám	d	A	I	L	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
V5164016	16	48	84	17	110	B 35	6 459
V5164020	20	48	84	17	104	B 35	4 516
V5164025	25	68	112	19	270	C 60	5 101
V5164032	32	68	126	23	277	C 48	5 552
V5164040	40	95	149	27	622	C 18	6 826
V5164050	50	95	157	31	630	C 18	7 466
V5164063	63	115	190	38	1080	C 10	10 801
V5164075	75	151	216	44	2120	C 4	36 209
V5164090	90	185	249	51	3250	C 3	48 830
V5164110	110	185	266	61	3270	C 3	53 055

PLIMEX PVC-U VISSZACSAPO (RUGÓS) MENETES



Cikkszám	d	A	I	L	gramm	Doboz	Nettó ár (Ft)
V5165015	"3/8	48	84	15	104	B 35	Érdeklődjön!
V5165020	"1/2	48	84	15	104	B 35	4 724
V5165025	"3/4	68	112	16	270	C 60	5 527
V5165032	1"	68	126	19	277	C 48	6 112
V5165040	1" 1/4	95	149	21	618	C 18	7 689
V5165050	1" 1/2	95	157	22	658	C 18	10 009
V5165063	2"	115	190	26	1138	C 10	14 079
V5165075	2" 1/2	151	216	44	2150	C 4	45 646
V5165090	3"	185	249	51	3334	C 3	59 451
V5165110	4"	185	244	50	3270	C 3	Érdeklődjön!

Griffon UNI-100 PVC RAGASZTÓ

Gyorsan kötő, tixotróp, hézagkitöltő merev PVC ragasztó.

Csővek, tokok és idomok összeillesztéséhez nyomás- és vízvezető rendszerekben, szoros illesztéssel és laza illesztéssel (réskitöltéssel). Speciális csőkefével a gyors és egyszerű felvitelhez. ≤ 315 mm átmérőkhöz alkalmas. Max. 16 bar (PN 16). Maximális tűréshatárok: 0,8 mm átmérőjű hézag / 0,2 mm présillesztés. Alkalmas pl. EN 1329, 1452, 1453, 1455 és ISO 15493 (PVC) szabványoknak megfelelő csőrendszerekhez. +5°C alatt a használata nem javasolt. A ragasztó GT változata nagyméretű idomok ragasztásához javasolt ≤800mm.



Kiadóssága (1 liter ragasztót átlagosan hány illesztéshez lehet használni):

Átmérő:	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315
Ragasztások száma:	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8	5

Kötési idők:

Ø	16-63mm		75-110mm		125-315mm	
°C	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR
5°C -10°C	4 óra	8 óra	8 óra	16 óra	16 óra	32 óra
>10°C	2 óra	4 óra	4 óra	8 óra	8 óra	16 óra

Cikkszám	Leírás	Doboz	Nettó ár (Ft)
600125	UNI-100 PVC Ragasztó 125 ml (tubusos)	30	3 900
600250	UNI-100 PVC Ragasztó 250 ml (ecsetes)	24	4 731
600500	UNI-100 PVC Ragasztó 500 ml (ecsetes)	12	8 343
6001000	UNI-100 PVC Ragasztó 1000 ml (ecsetes)	8	13 446
6005000	UNI-100 PVC Ragasztó 5 liter (kannás)	1	60 606
6001000GT	UNI-100GT ragasztó 1000ml	1	17 106
611160	UNI-100GT ragasztó 5 liter (kannás)	1	79 104

Griffon UNI-100 XT PVC RAGASZTÓ

Tixotróp, THF-mentes, hézagkitöltő merev PVC ragasztó.

Csővek, tokok és idomok összeillesztéséhez szoros illesztéssel és laza illesztéssel (réskitöltéssel) nyomás- és vízvezető rendszerekben. Speciális csőkefével a gyors és egyszerű felvitelhez. ≤ 400 mm átmérőkhöz alkalmas. Max. 16 bar (PN 16). Maximális tűréshatárok 0,6 mm átmérőjű hézag / 0,2 mm présillesztés. Alkalmas pl. EN 1329, 1452, 1453, 1455 és ISO 15493 (PVC) szabványoknak megfelelő csőrendszerekhez. +5°C alatt a használata nem javasolt.



Kiadóssága megegyezik az **UNI-100** ragasztóéval!

Kötési idők:

Ø	16-63mm		75-110mm		125-315mm
°C	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	10 BAR
5°C -10°C	12 óra	24 óra	24 óra	48 óra	72 óra
>10°C	4 óra	8 óra	8 óra	16 óra	24 óra

Cikkszám	Leírás	Doboz	Nettó ár (Ft)
6300425	UNI-100 XT PVC Ragasztó 250ml (ecsetes)	24	5 368
6300497	UNI-100 XT PVC Ragasztó 500ml (ecsetes)	12	9 048
6300427	UNI-100 XT PVC Ragasztó 1000ml (ecsetes)	8	15 532

Griffon WDF-05 PVC RAGASZTÓ

Rendkívül gyors, tixotróp, hézagkitöltő kék PVC ragasztó.

Csővek, tokok és idomok összeillesztéséhez szoros illesztéssel és laza illesztéssel (réskitöltéssel) nyomás- és vízvezető rendszerekben. Kiválóan alkalmas flexibilis tömlőkhöz és nedves körülmények közötti alkalmazásokhoz, például úszómedencékhez és pezsgőfürdőkhoz. Speciális csőkefével a gyors és egyszerű felhordáshoz. ≤ 160 mm átmérőkhöz alkalmas. Max. 16 bar (PN 16). Maximális tűréshatárok: 0,8 mm átmérőjű hézag / 0,2 mm présillesztés. Rugalmas tömlők: 0,3 mm átmérőjű hézag. Alkalmas pl. EN 1329, 1452, 1453, 1455 és ISO 15493 (PVC) szabványoknak megfelelő csőrendszerekhez. +5°C alatt a használata nem javasolt.



Kiadóssága megegyezik az **UNI-100** ragasztóéval!

Kötési idők:

Ø	16-63mm		75-110mm		125-315mm	
°C	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR
5°C -10°C	1 óra	4 óra	2 óra	8 óra	16 óra	32 óra
>10°C	30 perc	2 óra	1 óra	4 óra	8 óra	16 óra

Cikkszám	Leírás	Doboz	Nettó ár (Ft)
600250WDF	WDF-05 PVC Ragasztó 250 ml (ecsetes)	12	4 944
600500WDF	WDF-05 PVC Ragasztó 500 ml (ecsetes)	12	8 705

Griffon PVC LEMOSÓ

Univerzális tisztítószer (kemény) PVC-hez, PVC-C-hez és ABS-hez.

(Kemény) PVC, PVC-C és ABS csövek, csatlakozók és idomok tisztítására és zsírtalanítására. Alkalmas még meg nem kötött ragasztómaradványok eltávolítására, valamint ecsetek és szerszámok tisztítására is. Griffon tisztítókendővel együtt használható. Nem alkalmas PVC, PVC-C és ABS ragasztók hígítására.



Kiadóssága (1 liter ragasztót átlagosan hány illesztéshez lehet használni):

Átmérő:	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
Ragasztások száma:	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

Cikkszám	Leírás	Doboz	Nettó ár (Ft)
6010125	LEMOSÓ PVC/PVC-C/ABS 125 ml	20	3 207
6010250	LEMOSÓ PVC/PVC-C/ABS 250 ml	12	4 785
6010500	LEMOSÓ PVC/PVC-C/ABS 500 ml	12	6 415
6011000	LEMOSÓ PVC/PVC-C/ABS 1000 ml	8	10 464
6120035	LEMOSÓ PVC/PVC-C/ABS 5liter (kannás)	1	49 028

Griffon Aqua Max tömítő

Vízálló, oldószermentes, SMP polimer alapú rögzítőragasztó és tömítőanyag.

Szinte minden anyag ragasztásához, összeszereléséhez és tömítéséhez, szinte minden felületen. Kiválóan alkalmas úszómedence-építéshez, tavakhoz és mezőgazdasághoz. Mindenféle alkalmazásra alkalmas úszómedencében és környékén, például szíjakhoz, szegélyekhez, csempekhez, lefolyókhoz, tetőfedésekhez, lefolyócsövekhez és dilatációs hézagokhoz. Továbbá alkalmas tavak körüli alkalmazásokhoz, például lefolyókhoz, vezetékhez és tószélekhez. Víz alatti alkalmazásokhoz is alkalmas. +5°C alatt a használata nem javasolt.

- (Klór/tengeri) vízálló
- UV-álló
- Nagyon nagy végső kötési szilárdság
- Nagyon nagy, tartós rugalmasság
- Nagyon jó töltőképesség
- Jó tapadási szilárdság
- Nem zsugorodik, 100%-ban ragasztó
- Oldószermentes
- Nem szennyezi be a hézagszéleket
- -40°C és +100°C közötti hőmérsékletnek ellenáll
- Festhető
- Kinyomópisztollyal használható
- 48 óra a teljes kötési idő



Cikkszám	Leírás	Doboz	Nettó ár (Ft)
AM60300	AQUA MAX javító és tömítő anyag 425g	12	9 078

Griffon Epoxy Javító Stick

Kétkomponensű epoxi gitt szinte minden anyag végleges javítására és helyreállítására.

Alkalmas szivárgások, lyukak és repedések javítására és tömítésére például csövekben, radiátorokban, kazánokban, lefolyókban, légcsatornáknban, ereszcatornáknban és tartályokban. Köt többek között acélhoz, rézhez, alumíniumhoz, vashoz, cinkhez, PVC-hez, fához, szintetikus anyagokhoz, kerámiához, csempéhez, fazekassághoz és betonhoz. +15°C és 25°C között használható.

- Nagyon gyorsan kötő
- Könnyen feldolgozható szerszámok nélkül
- Nem zsugorodik
- Nedves felületekhez is köt.
- Beltéri és kültéri használatra is alkalmas
- Keményedés után csiszolható, fúrható, fűrészelvehető
- Festhető
- Vegyszerálló
- Vízálló
- 30 perc teljes kötési idő



Cikkszám	Leírás	Doboz	Nettó ár (Ft)
6152402	Epoxy javító rúd	12	12 348

Griffon Kolmat tömítő szalag

Impregnált, szálerősített tömítőszalag.

Kúpos és hengeres fém és műanyag menetes csatlakozások tömítésére. Alkalmas pl. (ivó)vízhez, gázhoz, PB-gázhoz (gáz) és (sűrített) levegőhöz. Alkalmazható pl. rézhez, sárgarézhez, (horganyzott) acélhoz, rozsdamentes acélhoz, krómhoz, cinkhez, PVC-hez, CPVC-hez és ABS-hez. Gáz: akár 5 bar nyomásig -20°C és +70°C között. Víz: akár 16 bar nyomásig +95°C-on, akár 7 bar nyomásig +130°C-on.

- Szálerősített
- Újratekerhető > 180°
- Könnyen eltávolítható
- Azonnal terhelhető



Megfelelő fedettséghez szükséges tekerés szám:

Ø INCH	tekerés	Ø INCH	tekerés	Ø INCH	tekerés
1/4	2-3	1	4-5	2 1/2	6-7
3/8	2-3	1¼	5-6	3	7-8
1/2	3-4	1½	5-6	4	8-9
3/4	4-5	2	5-6	6	8-9

Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
6310694	Kolmat tömítő szalag 12mm x 15m	4 684

Griffon Kábelfűrész

Műanyag csövek vágásához.

Műanyag csövek (PVC, PVC-C, PP és PE) fűrészeléséhez. Ideális nehezen elérhető helyeken.

- Finom drót durva fűrészvágással a gyors használathoz
- Masszív fogantyúk
- 90 cm hosszú



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
6307762	Kábelfűrész 900mm	17 292

PVC-U Ragasztó



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
13011008	1kg ecset es PVC ragasztó	8 160

POROCCELL FALAZÓELEMÉK

A **K-POOL** egy tehermentes, állandó zsaluzat-készlet, amely EPS-ből készült üreges blokkokból (falak és válaszfalak egyetlen darabként összeállítva) áll, és amelynek célja a vasbeton (RC) medencefalak zsaluzása, amelyek betonozás után is a fal részét képezik.

A blokkok felső oldalán nűtok, alsó oldalán pedig hornyok találhatók, amelyek biztosítják a blokkok közötti szoros illeszkedést. Az elem belső és külső vastagsága 45 mm. A K-POOL blokkok 25 cm-es modulokban készülnek.

A fal beton részének vastagsága 160 mm, és a zsaluzat-készlet rácsos teherhordó falat alkot. A beton, a betonacél, valamint a fal utolsó rétegei nem részei a K-POOL zsaluzat-készletnek.

Két elemrendszert gyártanak: K-POOL 250 és K-POOL 500. A K-POOL medenceelemek fehér EPS-ből készülnek, névleges sűrűségük 27,0 kg/m³.

A K-POOL sík medenceelemek 1250 mm hosszúak és 250 mm szélesek. A K-POOL 250 elem 250 mm magas, a K-POOL 500 pedig 500 mm magas, és kompatibilisek egymással. Mindkét típusból léteznek azonos méretű K-POOL sugárelemek is, amelyeket ívelt vasbeton medencefalak építéséhez használnak.


A K-POOL 250 és a K-POOL 500 elemekhez falburkolatokat is gyártanak. Mindkét rendszerhez léteznek sugárelemekhez való betétek is, amelyeket bizonyos mértékig ívelt falak építéséhez használnak. Az elemek EPS-ből készülnek, hővezető képességük $\lambda_D = 0,033 \text{ W/mK}$.

Az elemek fehérek, szagtalanok, alig gyúlékonyak (nem táplálják az égést), nem károsak az emberi egészségre, nem tartalmaznak CFC-ket és nem állnak ellen a szerves oldószereknek. Az elemek 80°C-ig állandóan stabilak, és rövid ideig 95°C-ig stabilak.

A K-POOL 250 esetén az üreg térfogata a betontöltéshez 41L, a KPOOL 500 esetén 76L. 1 m² falfelület esetén a K-POOL 250 blokkok esetén 0,131 m³ míg a K-POOL 500 blokkok esetén 0,122 m³ betonra van szükség.



POROCCELL FALAZÓELEMÉK

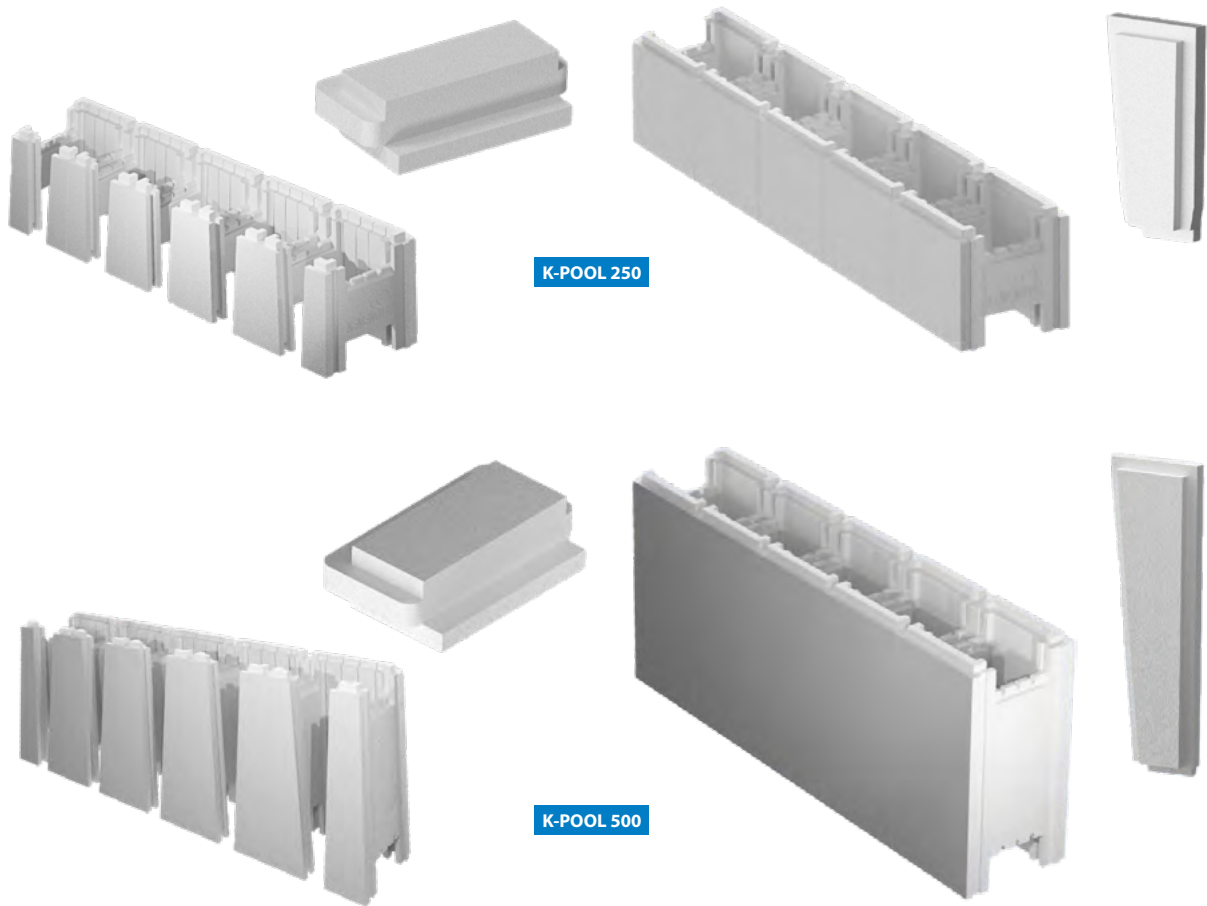

A szükséges porocell elemek medencénkénti informatív kiszámítása


Medence méretei (vízfelület)	Elemek magassága	Elemek száma	Végek száma	Beton térfogata
6,00 x 3,00 x 1,50 m	250	92	48	3,496 m³
6,00 x 3,00 x 1,50 m	500	46	24	
7,00 x 3,50 x 1,50 m	250	106	48	4,028 m³
7,00 x 3,50 x 1,50 m	500	53	24	
8,00 x 4,00 x 1,50 m	250	120	48	4,56 m³
8,00 x 4,00 x 1,50 m	500	60	24	
10,00 x 5,00 x 1,50 m	250	150	48	5,7 m³
10,00 x 5,00 x 1,50 m	500	75	24	
12,00 x 6,00 x 1,5 m	250	178	48	6,764 m³
12,00 x 6,00 x 1,5 m	500	89	24	

Porocell íves és lépcső elemek esetén keressék értékesítőinket!

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Nettó ár (Ft)
K-Pool_500	K-Pool big blok EPS40 1250x500x250	db	12 600
K-Pool_250	K-Pool eco blok EPS40 1250x250x250	db	7 600
K-Pool_500_Z	K-Pool big blok végzáró EPS40	db	600
K-Pool_250_Z	K-Pool eco blok végzáró EPS40	db	600

FÓLIABÁDOG

- Műanyag bevonatú profilok medencefóliák rögzítéséhez
Belső és külső profilok medencelépcsőkhöz és sarokmegoldásokhoz
- Méretek: 40/20, 50/20, 80/20 vagy 50/50 mm x 2000 mm
 - Fémvastagság 0,55 mm
 - PVC rétegvastagság 700 µm ± 10%
 - UV-stabilizált
 - Forró levegős hegesztés PVC fóliákkal
 - Szürke RAL 7040 színben

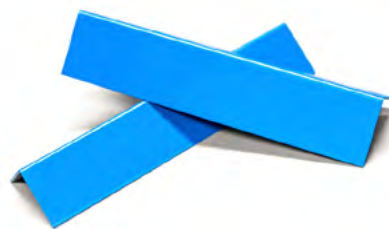

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Nettó ár (Ft)
00000014	Fóliabádóg 80/20 mm külső	2 m/szál	5 095
00000045	Fóliabádóg 50/50 mm belső	2 m/szál	5 095
00000044	Fóliabádóg 40/20 mm külső	2 m/szál	3 190
00000001	Fóliabádóg 50/20 mm külső	2 m/szál	3 634

GEOTEXTIL

Az IZOLTECH T egy első osztályú fehérvassal készült geotextil, kiváló szilárdsággal, regenerált szintetikus szálakból (80% PES és 20% POP) készült. Hőkezeléssel a geotextil jelentősen jobb kezelhetőségi és alkalmazási tulajdonságokat szerez. Az IZOLTECH T-t alapvető védelemként használják a tető vízszigetelésére szolgáló fóliarendszerekhez sík és enyhén lejtő tetőknél.
Kalendált geotextil
Az IZOLTECH T geotextil egy fehér vasas anyag.
A vasalás révén a geotextil erősebb szerkezetet kap.
Egyedi jellemzők
Hőkezeléssel a geotextil jelentősen jobb kezelhetőségi és alkalmazási tulajdonságokat szerez (a geotextil nem tekerődik fel a fúrószárra).



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Nettó ár (Ft)
00000003	Geotextil 300 gr (2x50m)	100 m²/tekercs	756

KONTAKT RAGASZTÓ

A Nikol Adegrip kontakt ragasztó egy poliuretán bázisú ragasztó, amely kifejezetten fóliázáshoz használatos. Felhasználási lehetőségek: PVC, TR, PU, transzparens gumi és bőr felületekhez alkalmazható. Tapadóerő: Magas tapadóerővel rendelkezik, ami biztosítja a hosszú távú kötést. Használati egyszerűség: gyors és egyszerű alkalmazás, ideális professzionális és házi kivitelezéshez.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Nettó ár (Ft)
C200001	Nikol Adegrip kontakt ragasztó	850 ml	12 000

RENOLIT ALKORPLAN®




Rely on it.

A **RENOLIT ALKORPLAN** egy megbízható márka, amely kiváló minőségű, tartós és bevált megoldásokat kínál vízi igényeire. A **RENOLIT ALKORPLAN PVC**-vel erősített membrán a következő összetételű: 2 rugalmas, lágyított polivinil-klorid (PVC-P) lap, amelyek teljes, garantált és tartós vízállóságot biztosítanak. Ez a két lemez belül poliészter hálóval rendelkezik, ami nagy mechanikai ellenállást és tartósságot biztosít az egésznek anélkül, hogy elveszítené a rugalmasságát és hajlékonyságát, amely ahhoz szükséges, hogy a medence bármely alakjához vagy sarkához alkalmazkodjon.

TOUCH KOLLEKCIÓ


A **TOUCH** kollekció célja, hogy újra kapcsolatba hozza az embereket a természettel egy békés oázis létrehozásával, amely javítja életminőségünket és elősegíti a személyes jólétet.

- A kollekció jellemzői:**
- 2 mm vastag
 - 1,65 m széles és 25 m hosszú tekercs
 - C osztályú csúszásmentes felület
 - Maximális alkalmazási hőmérséklet 35 °C
 - 17%-ban újrahasznosított anyagból készül
 - 15 év vízzáróssági garancia

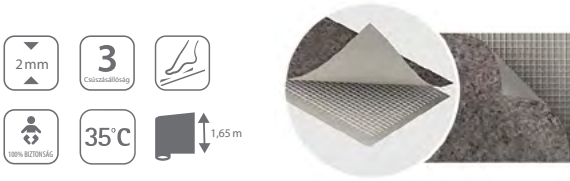

ELEGANCE

Palakó elegancia minimalista pihenőkhöz
Víztonus: Sötét kék



PRESTIGE

Finom szürke kő a tartós kifinomultság jegyében.
Víztonus: Sötét kék



ORIGIN


A természettel való elszakíthatatlan kötelék ereje.
Víztonus: Világos kék




Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
35517701	Alkorplan TOUCH Elegance fólia	21 118
35517603	Alkorplan TOUCH Prestige fólia	21 118
35517613	Alkorplan TOUCH Origin fólia	21 118
81023001	Alkorplus folyékony fólia Touch Elegance	25 518
81023006	Alkorplus folyékony fólia Touch Perstige	25 518
81023007	Alkorplus folyékony fólia Touch Origin	25 518

TOUCH KOLLEKCIÓ



VANITY
Luxus, ami felébreszti az érzékeket.
Víztonus: Világos kék



RELAX
Türkiz tükröződések, a Karib-térség nyugalmaiba burkolnak.
Víztonus: Türkiz



SUBLIME
Kiváló travertin márvány meleg, természetes tónusokkal.
Víztonus: Türkiz

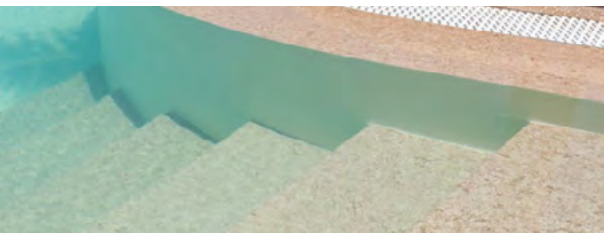

AUTHENTIC
Sziklás textúrák, amelyek megragadják a természet lényegét.
Víztonus: Türkiz




Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
35517609	Alkorplan TOUCH Vanity	21 118
35517601	Alkorplan TOUCH Relax	21 118
35517607	Alkorplan TOUCH Sublime	21 118
35517602	Alkorplan TOUCH Authentic	21 118
81023004	Alkorplus folyékony fólia Touch Vanity	25 518
81023002	Alkorplus folyékony fólia Touch Relax	25 518
81023005	Alkorplus folyékony fólia Touch Sublime	25 518
81023003	Alkorplus folyékony fólia Touch Authentic	25 518


VOGUE KOLLEKCIÓ

A **RENOLIT ALKORPLAN VOGUE** kollekciójának célja, hogy a kifejezés eszköze legyen, a személyiségünk eleme, annak kijelentése, hogy kik vagyunk és kik szeretnénk lenni, egy olyan tulajdonság, amely képes fejlődni és – mint a víz – változni.



- A kollekció jellemzői:**
- 2 mm vastag
 - 1,65 m széles és 25 m hosszú tekercs
 - C osztályú csúszásmentes felület
 - Maximális alkalmazási hőmérséklet 35 °C
 - 17%-ban újrahasznosított anyagból készül
 - 15 év vízzáróssági garancia

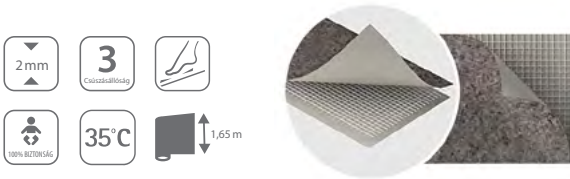


URBAN
Az elegancia és a dinamizmus minimalista kifejezése.
Víztonus: Sötét kék

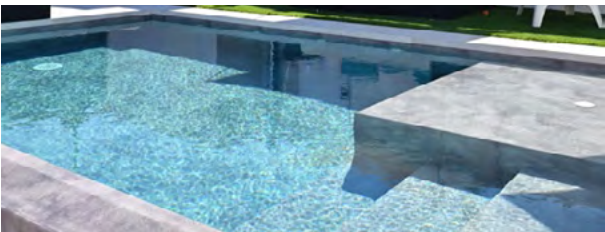

TROPICAL
Nomád, kíváncsi és kalandvágyó lelkeknek.
Víztonus: Türkiz

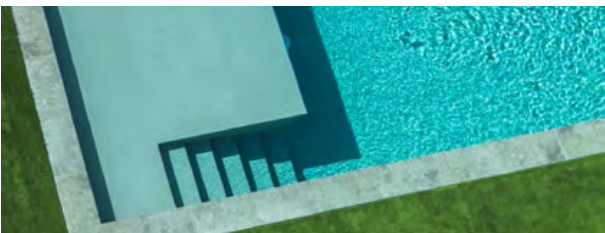

SUMMER
Fény és vitalitás vibráló és hiteles egyének számára.
Víztonus: Kék

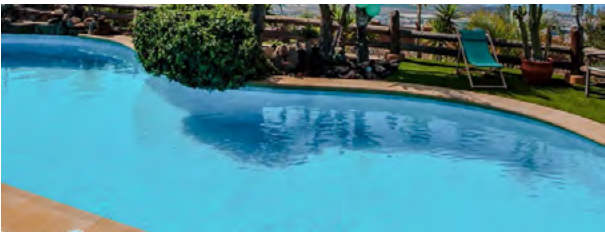


Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
35717516	Alkorplan VOGUE URBAN fólia	21 108
35717518	Alkorplan VOGUE TROPICAL fólia	21 108
35717517	Alkorplan VOGUE SUMMER fólia	21 108
81020002	Alkorplus folyékony fólia Vogue Urban	25 518
81020004	Alkorplus folyékony fólia Vogue Tropical	25 518
81020003	Alkorplus folyékony fólia Vogue Summer	25 518

VOGUE KOLLEKCIÓ

VINTAGE
A klasszikus lényege és a megkülönböztetés.
Víztonus: Türkiz



NORDIC
Lágy és tiszta a nyugodt lelkeknek.
Valakinek, aki nyugodt és földhözragadt, aki a szépséget az egyszerűségben találja meg, és törődik mások jólétével. A Nordic a minimalista dizájn finom erejét ragadja meg. Lágy textúrájú felületével és hűvös, púderes tónusaival skandináv belső tereket idéz, ahol a természetes fény és a harmónia határozza meg a hangulatot.
Víztonus: Türkiz




ÚJDONSÁG!
Már elérhető!



LEGACY
A tapasztalat és a bölcsesség jele.
Olyan valakinek, aki elmélkedő és bölcs, aki a szépséget a hagyományokban találja meg, és a trendek helyett a jelentést helyezi előtérbe. A klasszikus kifinomultságban gyökerező membrán a tartós dizájn újraértelmezését kínálja.
Víztonus: Türkiz



ÚJDONSÁG!
Már elérhető!

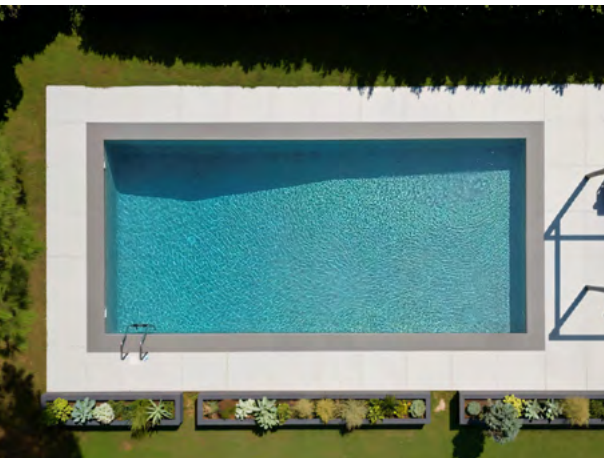


Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
35717515	Alkorplan VOGUE VINTAGE fólia	21 108
35717519	Alkorplan VOGUE NORDIC fólia	21 108
35717520	Alkorplan VOGUE LEGACY fólia	21 108
81020001	Alkorplus folyékony fólia Vogue Vintage	25 518
81020005	Alkorplus folyékony fólia Vogue Nordic	25 518
81020006	Alkorplus folyékony fólia Vogue Legacy	25 518

CERAMICS EVOLVE KOLLEKCIÓ

A kerámia ihlette eleganciát ötvözi a tartóssággal és a csúszásgátló technológiával. Ez a prémium medencefólia kollekció a folytonosságot és az átalakulást képviseli, újraértelmezve a növekedés és a változás jelentését. Sőt, feltárja azokat a finom változásokat, amelyek formájká felfogásunkat: a mélyebb érzések, a tudatosabb választás és a tisztább kifejezés képességét. Minden CERAMICS EVOLVE fólia a növekedés, az alkalmazkodás és a továbblépés szimbóluma. Ezért tükrözi az ötletek, az esztétika és az identitás természetes fejlődését.

- A kollekció jellemzői:**
- 2 mm vastag
 - 1,65 m széles és 25 m hosszú tekercs
 - C osztályú csúszásmentes felület
 - Maximális alkalmazási hőmérséklet 35 °C
 - 10 év vízzáróssági garancia

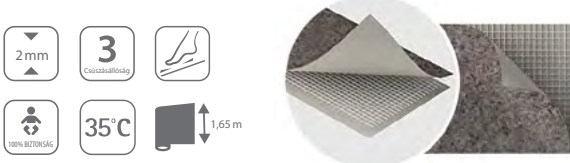


ASHEN
Minimalista kerámia megjelenés
Ashen mély, strukturált hangvétele magabiztosan és tekintéllyel szólal meg, belső erőt és kifinomult identitástudatot idéz. Ez egy minimalista kijelentés maximális jelenléttel, amely a lényegre, a bölcsességre és az autentikusságra épül.
Víztonus: Sötétkék



ÚJDONSÁG!
Már elérhető!



VERDANT
Természetes zöld elegancia
Ez a lágy, derűs zöld a megújulás energiáját és az átalakulás kezdetét testesíti meg. A Verdant élénk, felemelő energiát áraszt, amely frissítő, ragyogó légkört teremt. A vitalitásról, a kíváncsiságról és az inspirációról beszél.
Víztonus: Türkiz



ÚJDONSÁG!
Már elérhető!



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
35617302	Alkorplan CERAMICS EVOLVE ASHEN fólia	21 108
35617303	Alkorplan CERAMICS EVOLVE VERDANT fólia	21 108
81021005	Alkorplus folyékony fólia CERAMICS EVOLVE ASHEN	25 518
81021006	Alkorplus folyékony fólia CERAMICS EVOLVE VERDANT	25 518

CERAMICS EVOLVE KOLLEKCIÓ

DUNE

Meleg és időtlen stílus
Az egyensúly és a harmónia érzését kínáló Dune lágy bézs árnyalatai csendes eleganciát és kifinomult nyugalmat tükröznek. Földelő jelenlét, amely arra emlékeztet minket, hogy lassítsunk le és figyeljünk befelé, olyan fogalmakat tükrözve, mint az Egyensúly, a Lágyság és az Érettség.
Víztónus: Türkiz



ÚJDONSÁG!
Már elérhető!

ATENEA

2 mm vastag, 1,65 m széles és 25 m hosszú tekercs, C osztályú csúszásmentes felület. Intenzív kék, olyan meleg, olyan mély és annyira a miénk. Az Atenea fényt és egyedi árnyalatot kölcsönöz a víznek.
Víztónus: Kék




Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
35617301	Alkorplan CERAMICS EVOLVE DUNE fólia	21 108
5617202	Alkorplan CERAMICS ATENEA fólia	21 108
81021004	Alkorplus folyékony fólia CERAMICS EVOLVE DUNE	21 108
81023003	Alkorplus folyékony fólia CERAMICS ATENEA	21 108

ALIVE KOLLEKCIÓ

Frissítsd fel a lelked!
Meghívás a teljes életre, a szépség megtalálására az egyszerűségben, és a körülöttünk áramló energiával való kapcsolatra. Az ALIVE a vitalitást, az örömet és az élet teljességének megbecsülését jelképezi.

A kollekció jellemzői:

- 1,65 mm vastag
- 1,65 m széles és 25 m hosszú tekercs
- C osztályú csúszásmentes felület
- 10 év vízzáróssági garancia



CHANDRA

Merülj el a nyugalomban CHANDRA békés ölelésével.
Víztónus: Sötétkék



PRANA


Maradj életben és energikus a zöld PRÁNÁVAL.
Víztónus: Türkiz



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
35117103	Alkorplan ALIVE CHANDRA fólia	15 977
35117101	Alkorplan ALIVE PRANA fólia	15 977
81025103	Alkorplus folyékony fólia ALIVE CHANDRA	25 518
81025101	Alkorplus folyékony fólia ALIVE PRANA	25 518

ALIVE KOLLEKCIÓ

DHYANA
Maradj tudatos nyugalomban a kék DHYANA segítségével.
Víztónus: Kék

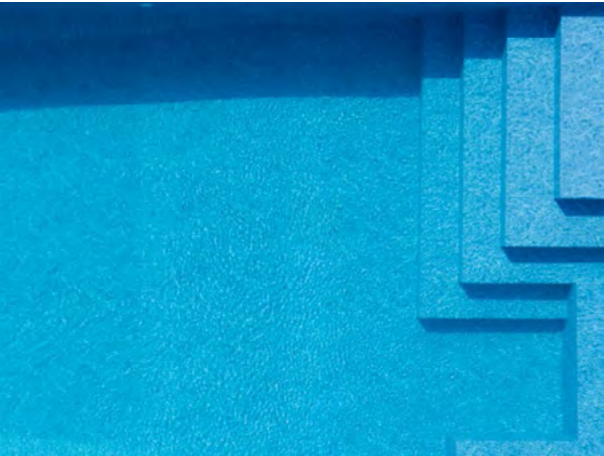

BHUMI
A BHUMI emlékeztet minket arra, hogy fontos a földön
maradni és stabilnak maradni az életünkben.
Víztónus: Türkiz




Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
35117102	Alkorplan ALIVE DHYANA fólia	15 977
35117105	Alkorplan ALIVE BHUMI fólia	15 977
81025102	Alkorplus folyékony fólia ALIVE DHYANA	25 518
81025105	Alkorplus folyékony fólia ALIVE BHUMI	25 518


RELIEF KOLLEKCIÓ

Többre születtem. Ezzel a medencefelülettel biztonságban fogja érezni magát. Kényelmesebb lábtartók. Rugalmas. Ellenálló.

- A kollekció jellemzői:**
- 1,8 mm vastag
 - 1,65 m széles és 25 m hosszú tekercs
 - C osztályú csúszásmentes felület
 - Maximális alkalmazási hőmérséklet 35 °C
 - 10 év vízzáróssági garancia

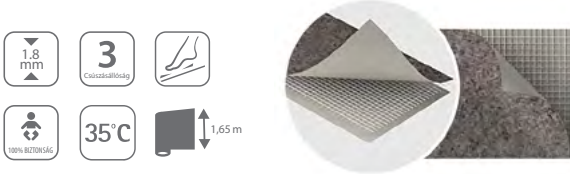

FEKETE
Ez az időtlen és kifinomult szín egy csipetnyi csillogást kölcsönöz medencéjének, letisztult és merész hangulatot teremtve, amely soha nem megy ki a divatból.
Víztónus: Sötétkék




SÖTÉT SZÜRKE
Visszafogott eleganciája modern vonásokkal ruházza fel, kifinomult hangulatot teremtve személyes oázisában.
Víztónus: Sötétkék



VILÁGOS SZÜRKE
Ez az elegáns, visszafogott árnyalat egy lágy palettát hoz létre, amely zökkenőmentesen illeszkedik bármilyen környezetbe.
Víztónus: Világoskék



FEHÉR
Merüljön el a tisztaságban egy klasszikus színnel, amely kifogástalanul ver vissza a fényt, nyugodt és ragyogó hangulatot teremtve medencéjében.
Víztónus: Világoskék

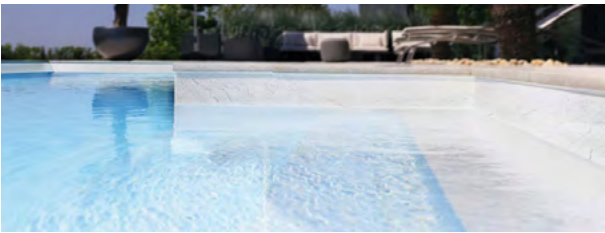

Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
81116708	Alkorplan RELIEF Fekete fólia	14 031
81116707	Alkorplan RELIEF Sötét szürke fólia	14 031
81116706	Alkorplan RELIEF Világos szürke fólia	14 031
81116701	Alkorplan RELIEF Fehér fólia	14 031
81024014	Alkorplus folyékony fólia fekete	21 269
81029003	Alkorplus folyékony fólia sötét szürke	21 269
81029001	Alkorplus folyékony fólia világos szürke	21 269
81035001	Alkorplus folyékony fólia fehér	21 269

RELIEF KOLLEKCIÓ


KARIBI ZÖLD
Élénk zöldeskék színe a trópusi növényzet frissességét idézi, frissítő élményt nyújtva.
Víztonus: Türkiz



ADRIA KÉK
Vigye el medencéjébe a Földközi-tenger egyik legfontosabb régiójának élénk színeit.
Víztonus: Kék



VILÁGOS KÉK
Élvezd a frissességet egy lágy tónussal, amely az ég és a víz nyugalját idézi, a nyugalom menedékét kínálva a saját vízi teredben.
Víztonus: Világoskék

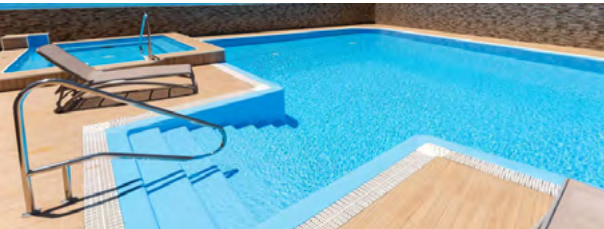

HOMOK
Meleg tónusával és finom textúrájával tökéletesen ötvözi az eleganciát és a természetességet.
Víztonus: Türkiz




Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
81116703	Alkorplan RELIEF Karibi zöld fólia	14 031
81116702	Alkorplan RELIEF Adria kék fólia	14 031
81116704	Alkorplan RELIEF Világos kék fólia	14 031
81116705	Alkorplan RELIEF Homok fólia	14 031
81034001	Alkorplus folyékony fólia karibi zöld	21 269
81039001	Alkorplus folyékony fólia adria kék	21 269
81032001	Alkorplus folyékony fólia világos kék	21 269
81054001	Alkorplus folyékony fólia homok	21 269


3000 KOLLEKCIÓ

Nyomtatott, PVC-vel erősített membrán.
Dupla lakkozású, nyomtatott, 1,5 mm-es erősített laminátum exkluzív kivitelben kapható, amely egyszerre díszít és vízálló.


- A kollekció jellemzői:**
- 1,5 mm vastag
 - 1,65 m széles és 25 m hosszú tekercs
 - Duplán lakkozott
 - Maximális alkalmazási hőmérséklet 35 °C
 - 10 év vízzáróssági garancia



MARBLE
Intenzív kék és látványos tükröképű medencék, amelyek a figyelem középpontjában állnak, és ahol a fürdés élvezet.
Víztonus: Kék



CARRARA
Vidám medencék, kékes árnyalatban, elegáns mintával, ideálisak szabálytalan alakú medencékhez.
Víztonus: Kék




Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
35417213	Alkorplan 3000 MARBLE fólia	12 529
35417214	Alkorplan 3000 CARRARA fólia	12 529

3000 KOLLEKCIÓ


PERSIA BLUE

Klasszikus medencék, amelyek mindig győzedelmeskednek, és kétségtelenül jó választásnak bizonyulnak mindenkor.
Víztonus: Kék



PERSIA SAND

Lágy és elegáns színekkel díszített medencék, amelyek fényt és harmóniát árasztanak, így a fürdőzés egyedülálló élmény az érzékek számára.
Víztonus: Türkiz




Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
35417217	Alkorplan 3000 PERSIA BLUE fólia	12 529
35417220	Alkorplan 3000 PERSIA SAND fólia	12 529

2000 KOLLEKCIÓ

Egyszínű PVC-vel erősített membrán.
Lakkozott 1,5 mm-es egyszínű PVC-vel erősített membrán nagyon ellenálló pigmentekkel és tartós lágyítókkal úszómedencében való tartós használatra tervezve.


A kollekció jellemzői:

- 1,5 mm vastag
- 1,65 m és 2,05m széles és 25 m hosszú tekercs
- Lakkozott
- Maximális alkalmazási hőmérséklet 35 °C
- 10 év vízzáróssági garancia




FEKETE

Titokzatos és egyedi medencék mélyfekete színben, amelyek tükörhatású környezetet teremtenek.
Víztonus: Sötétkék



SÖTÉT SZÜRKE

Elegáns, érzéki és időtlen medencék, amelyek presztízst és szépséget kölcsönöznek kertjének.
Víztonus: Sötétkék



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
35216249	Alkorplan 2000 Fekete fólia	10 806
35216327	Alkorplan 2000 Sötét szürke fólia	10 806

2000 KOLLEKCIÓ

VILÁGOS SZÜRKE
Kozmopolita, minimalista és gyönyörű medencék, amelyek soha nem mennek ki a divatból.
Víztónus: Világoskék



HOMOK
Pihenjen kristálytisza medencéjében, mintha egy egzotikus és távoli trópusi tengerparton lenne.
Víztónus: Türkiz



FEHÉR
Kristálytisza, ragyogó, friss és mindig elegáns medencék, ahol élvezheti a napsütést és a nyarat.
Víztónus: Világoskék



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
35216236	Alkorplan 2000 Világos szürke fólia	10 806
35216210	Alkorplan 2000 Homok fólia	10 806
35216202	Alkorplan 2000 Fehér fólia	10 806

2000 KOLLEKCIÓ

KARIBI ZÖLD
Egzotikus medencék karibi vízzel, amelyek meghívnak a megszokott rutin és a stressz elől menekülni.
Víztónus: Türkiz



ADRIA KÉK
A Földközi-tenger intenzív kékje színeivel és pezsgő hangulattal teli medencékben, melyeket nyáron is átélhetünk és élvezhetünk.
Víztónus: Kék



VILÁGOS KÉK
Örök medencék tele fénnel, színnel és örömmel, hogy felejthetetlen pillanatokat tölthess el.
Víztónus: Világoskék



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
35216204	Alkorplan 2000 Karibi zöld fólia	10 806
35216203	Alkorplan 2000 Adria kék fólia	10 806
35216205	Alkorplan 2000 Világos kék fólia	10 806
350662	Alkorplan 1000 fólia (1,65m x 25m tekercsben)	7 666

TARTOZÉKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
81037001	Alkorplus folyékony fólia átlátszó 1L	21 269
81025001	Alkorplus THF 1L	19 273
81026001	Alkorplus tisztító folyadék 1L	9 483
81052002	Alkorplus szerkezet előfertőtlenítő 1L	25 251
81059003	Alkorplus foltosodásgátló 1L	22 957
81040006	Alkorplus kontakt ragasztó 1 liter	16 760
81045001	Alkorplus kontakt ragasztó 5 liter	49 448
810400	Alkorplus kontakt ragasztó 10 liter	77 016
81113F25	Alkorplan úszósáv	132 824
81113T20	Alkorplan toldó csík	87 373
81005001	Alkorplus Geotextil 2x75m 300g	177 750
81445	Kiöntő palack+csőr	10 483


BETONOS SZKIMMEREK



STANDARD SZKIMMER

HOSSZÍTOTT NYAKÚ SZKIMMER

TRAPÉZ SZKIMMER

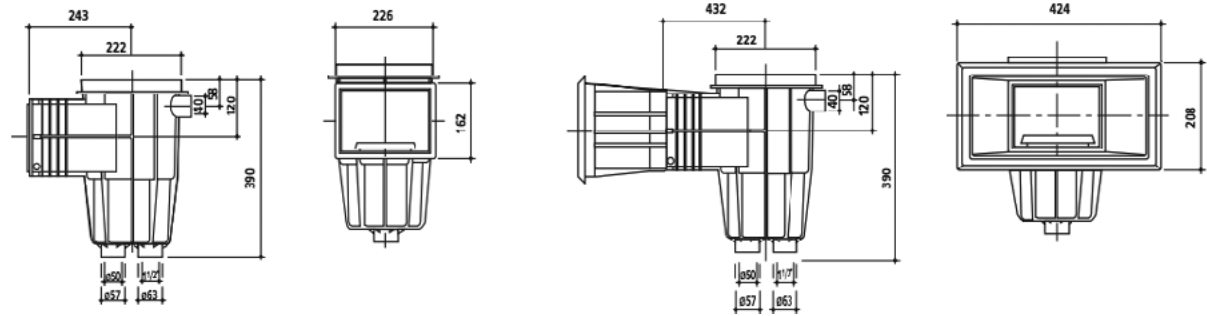

Cikkszám	Leírás	Doboz	Kg	Nettó ár (Ft)
04111	BETONOS SZKIMMER Standard (Spanyol dizájn)	1	3,036	24 480
004111E	BETONOS SZKIMMER Hosszított nyakú (+10 cm)	1	6,372	26 640
04112	BETONOS SZKIMMER Hosszított nyakú TRAPÉZ	1	8,000	31 200
04111E01	Szkimmer nyak hosszabbító	10	-	4 050

BETONOS BEFÚVÓK, PADLÓBEFÚVÓK, PADLÓÖSSZEFOLYÓK




BETONOS OLDALBEFÚVÓ

BETONOS PADLÓBEFÚVÓ

BETONOS PADLÓÖSSZEFOLYÓ

Cikkszám	Leírás	Doboz	Kg	Nettó ár (Ft)
04131T	Betonos befúvó 2"külső menetes (oldalfali)	10	1,00	1 920
04133S	Padlóbefúvó ragasztható (D63 10 b ar PVC csőbe)	-	-	1 920
041344PI	Padlóbefúvó ragasztható (D63 10 b ar PVC csőbe) szabályozható membrános	-	0,93	3 456
04134T	Betonos porszívó csatlakozó 2" FEHÉR ABS	1	-	Érdeklődjön!
04141T1	Padlóösszefolyó, kör alakú 1½" csatlakozó	1	-	8 520
04141T2	Padlóösszefolyó, kör alakú 2" csatlakozó	1	0,80	8 520
04142T1	Padlóösszefolyó, négyzet alakú 2" csatlakozó	1	-	Érdeklődjön!
04142T2	Padlóösszefolyó, négyzet alakú 2,1/2" csatlakozó	1	-	Érdeklődjön!
04143T3	Padlóösszefolyó, négyzet alakú 3" csatlakozó	1	-	Érdeklődjön!

FÓLIÁS SZKIMMEREK

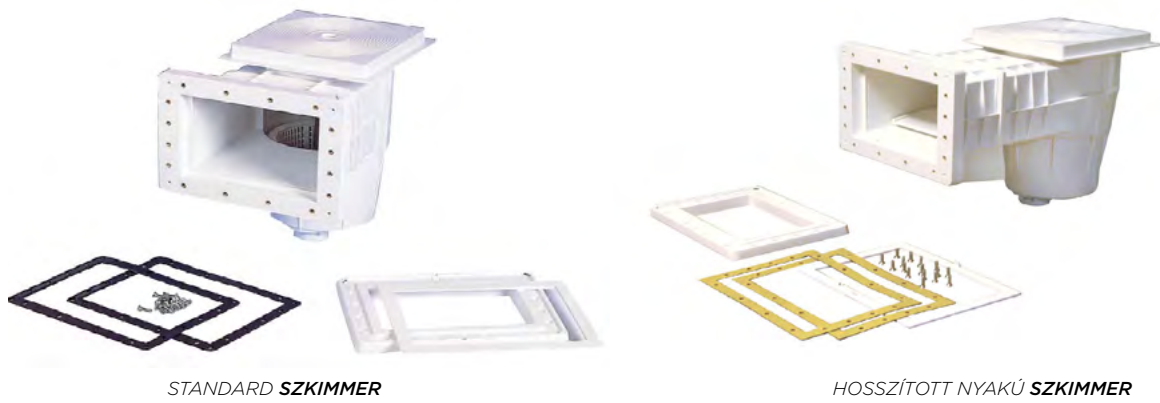

Cikkszám	Leírás	Doboz	Kg	Nettó ár (Ft)
04211BFW	Standard M5 metrikus, bronzperselyes, tömítéssel kompletten (Spanyol dizájn) 1½" BM.	1	3,986	38 500
04211EBFW	Hosszított nyakú (+10 cm) M5 metrikus, bronzperselyes, tömítéssel kompletten	1	8,160	43 680
04212BFW	Hosszított trapéz M5 metrikus, bronzperselyes, tömítéssel kompletten	1	9,112	44 640
2001BX	MINI Szkimmer, 1½" csatlakozással ABS önmetszős rögzítés, vákumtárcsával, tömítéssel, PP medencéhez való befúvóval	8	2,44	14 160
04111E01	Szkimmer nyak hosszabbító	-	-	4 050
20010BX	MINI Szkimmer előlap, díszkeret	-	-	2 016
04215BFW	Fóliás LUX szkimmer keskeny trapéz, fehér ABS csatl. 2" és 1½" bm	1	-	50 000
04215BFWA	Fóliás LUX szkimmer keskeny trapéz, fehér ABS csatl. 2" és 1½" bm bézs	1	-	66 100
04215BFWB	Fóliás LUX szkimmer keskeny trapéz, fehér ABS csatl. 2" és 1½" bm antracit	1	-	56 200
04215BFWB	Fóliás LUX szkimmer keskeny trapéz, fehér ABS csatl. 2" és 1½" bm szürke	1	-	61 920

FÓLIÁS BEFÚVÓK, FALÁTVEZETÉS



Cikkszám	Leírás	Doboz	Kg	Nettó ár (Ft)
04231BTN	Fóliás befúvó 2" menetes M5 metrikus, bronzperselyes, tömítéssel kompletten 2"-os rögzítővel PP medencékhez is használható	8	1,934	7 450
04231BT	Fóliás befúvó 2" menetes M5 metrikus, bronzperselyes, tömítéssel, rögzítőanya nélkül fóliás medencékhez	8	1,682	6 250
04231BTG	Fóliás befúvó 2" menetes M5 metrikus, tömítéssel végzáró 2" rögzítőanya nélkül fóliázott medencéhez alkalmas szürke	-	-	7 850
04231BTB	Fóliás befúvó 2" menetes M5 metrikus, tömítéssel végzáró 2" rögzítőanya nélkül fóliázott medencéhez alkalmas bézs	-	-	7 850
04231BTA	Fóliás befúvó 2" menetes M5 metrikus, tömítéssel végzáró 2" rögzítőanya nélkül fóliázott medencéhez alkalmas antracit	-	-	7 850
04160T	Falátvezetés 2" BM. ABS	-	-	4 704
04231CB	Falátvezetés és fóliás befúvó 2" M5 metrikus, tömítéssel komplett	-	-	Érdeklődjön!
04232TCB	Fóliás padlóbefúvó, M5 metrikus, bronzperselyes szabályozható membránnal, tömítéssel komplett 2" KM csatlakozó vagy D50 ragasztható	-	-	9 082
2021BU	ABS. Befúvó, 2 db szilikon tömítéssel, rögzítővel, 1½" Km porszi csatlakozóval Fémfalas és PP medencéhez alkalmas, fehér ABS	24	0,200	1 920
04231BTP	Biztonsági fóliás befúvó (rácsos befúvó rögzítővel, 2" menetes M5, metrikus, tömítéssel. Végzáró 2" rögzítőanya nélkül! Fóliázott medencéhez alkalmas	8	-	6 336

MASSZÁZS BEÉPÍTŐK, BEFÚVÓK



Cikkszám	Leírás	Kg	Nettó ár (Ft)
1510-1434A	Masszázs befúvó 50/50 ABS állítható befúvóval (Venturi)	-	14 344
1510-4820	Masszázs befúvó ABS pörgős fejű befúvó dupla vagy szimpla	-	18 420
15966	Masszázs beépítő 50/32 ABS beépítő, speciális belső kialakítású (Venturi)	-	11 500
15880	Masszázs befúvó ABS Pörgős fejű befúvó, 1,5 m³/h (15966 beépítőhöz)	-	5 760

FÓLIÁS PADLÓÖSSZEFOLYÓK



Cikkszám	Leírás	Doboz	Kg	Nettó ár (Ft)
04241T1B	Padlóösszefolyó fóliás kör alkú 1½" BM. csatlakozó M5 metrikus, bronzperselyes, tömítéssel komplett	1	1,034	13 008
04241T2B	Padlóösszefolyó fóliás kör alkú 2" BM. csatlakozó M5 metrikus, bronzperselyes, tömítéssel komplett	1	1,072	13 008
04242T2B	Padlóösszefolyó fóliás négyzet alakú 2,1/2"csatl. M5 metrikus, tömítéssel komplett	1	1,120	18 720
04242T3B	Padlóösszefolyó fóliás négyzet alakú 3"csatl. M5 metrikus, tömítéssel komplett	1	1,125	19 200
04241T2BG	Padlóösszefolyó fóliás kör alakú 2" csatl. M5 metrikus, tömítéssel komplett szürke	1	1,072	14 544
04241T2BB	Padlóösszefolyó fóliás kör alakú 2" csatl. M5 metrikus, tömítéssel komplett bézs	1	1,072	14 544
04241T2BA	Padlóösszefolyó fóliás kör alakú 2" csatl. M5 metrikus, tömítéssel komplett antracit	1	1,072	14 544

LÁMPA KÖTŐDOBOZ, FALÁTVEZETÉS, LÁMPA FLEXICSŐ



LÁMPA KÖTŐDOBOZ

LÁMPA FALÁTVEZETŐ

LÁMPA FLEXICSŐ

Cikkszám	Leírás	Doboz	Kg	Nettó ár (Ft)
05040	ABS Kötődoboz lámpához	8	2,61	6 000
04260 AB	Falátvezetés tömítés szettel "o" gyűrűs medence lámpához	-	-	21 984
05051	Lámpa flexi kábelátvezető cső (lámpákhoz)	-	-	4 050
05111408	Koracél előlap 300W-os lámpára	-	-	29 568

HALOGÉN IZZÓ, LED IZZÓK, TRANSZFORMÁTOR, RGB SZINKRONIZÁLÓ



HALOGÉN IZZÓ 300W

LED IZZÓK, SZÍNES ÉS FEHÉR

SZINKRONIZÁLÓ VEZÉRLŐ

TRAFÓ 100, 300, 600W

Cikkszám	Leírás	Doboz	Kg	Nettó ár (Ft)
05111002	PAR 56 HALOGÉN 12V/300W IZZÓ	1	8,19	16 800
0531201	SZÍNES LED IZZÓ RGB P AR 56 - 54 db led 15 W, 1134 (lux=lm/ m²) LED - 12 0°, AC-DC 11- 14V. (50.000 óra)	1	-	47 680
0531211	SZÍNES LED IZZÓ RGB P AR 56 - 252 db led 40 W, 2117 (lux=lm/m²) LED - 12 0°, AC-DC 11- 14V. (50.000 óra)	1	-	82 720
0532123	Színes + fehér LED izzó PAR56, 31W, AC/DC 11-14V, 50.000 óra élettartam			95 040
0532223	SZÍNES LED IZZÓ RGB PAR 56 - Aluminum ház, Power 27 db led 70W Automatikus feszültség ellenőrzéssel 3339 (lux=lm/m²) LED - 140 °, AC-DC 11- 14V. 50.000 óra	1	-	102 600
051150ER	Színes lapos LED izzó 20W, 120°			44 575
0531101	FEHÉR LED IZZ Ó PAR 56 - 63 db led 20W, 63 SMD LED - 120°, Polycarbonat burkolat, 20W AC-DC 11- 14V. 2490 (lux=lm/m²) 50.000 óra, Hideg fehér	1	-	25 800
051111	FEHÉR LED IZZ Ó PAR 56 - 252 db led 40 W, 252 SMD LED - 120° AC-DC 11- 14V. 4 834 (lux=lm/ m²) Polycarbonat burkolat 50.000 óra, Hideg fehér	1	-	48 500
05322111	FEHÉR LED IZZ Ó PAR 56 - Power, 27 db led 70W Automatikus feszültség ellenőrzéssel AC-DC 22 -26V 64 80 (lux=lm/m²) - Aluminum burkolat 50.000 óra, Hideg fehér	1	-	91 960
05091	LED RGB Vezérlő (Szinkronizáló), antennával, távirányítóval, transzformátor nélkül	1	-	54 610
05092A	LED RGB Központi TARANFORMÁTORRAL, 200W - 12V.Vezérlő és szinkronizáló, antennával, távirányítóval, transzformátorral	1	-	93 950
5069	50 W 12V Transzformátor Műanyag házban IP65	1		33 150
5063	100W 12V Transzformátor Műanyag házban IP 65 - vasmagos és biztosítékkal ellátva	1	-	38 980
05073	300W 12V Transzformátor Műanyag házban IP 65 - vasmagos és biztosítékkal ellátva	1	4	49 210
05063	600W 12V Transzformátor Műanyag házban IP 65 - vasmagos és biztosítékkal ellátva	1	7,2	79 450

KAPCSOLÓSZEKRÉNY, HŐFOK SZABÁLYZÓ



Cikkszám	Leírás	Doboz	Nettó ár (Ft)
0507312	Kapcsoló szekrény 230V, 200W/12V-os transzformátorral (szivattyú 2LE-ig, és világítás vezérlésre 4 lámpáig alkalmas)	1	129 460

LÁMPÁK, FÓLIÁS ÉS PP MEDENCÉKHEZ



FÓLIÁS
MEDENCE LÁMPA



O-GYŰRŰS
MINI MEDENCE LÁMPA



MINI
MEDENCE LÁMPA

Cikkszám	Leírás	Doboz	Nettó ár (Ft)
052115B	LÁMPA FÓLIÁS 300W 12V-os 2,5m vezetékkel, tömszelencével M5 metrikus, bronzperselyes, tömítéssel kompletten (2002-es széria, SPANYOL DESIGN)	1	61 440
052115BA	Izzó nélküli lámpa, fóliás, 2004-es modell, PAR56 led vagy halogén izzóval szerelhető		46 320
052111B	LÁMPA FÓLIÁS 300W 12V-os 2,5m vezetékkel, tömszelencével M5 metrikus, bronzperselyes, tömítéssel kompletten (CLASSIC DESIGN)	1	54 480
052111BA	Izzó nélküli lámpa, fóliás, 95 modell, PAR56 led vagy halogén lámpával szerelhető		38 880
052115WLS	LED SLIM FEHÉR LÁMPA FÓLIÁS 23W 12V-os 2,5m vezetékkel tömszelencével M5 metrikus, Bronzperselyes, tömítéssel komplett (2002-es széria Spanyol dizájn)	1	60 460
052115RGB	LED SLIM RGB LÁMPA FÓLIÁS 24W 12V-os 2,5m vezetékkel tömszelencével M5 metrikus, Bronzperselyes, tömítéssel komplett (2004-es széria Spanyol dizájn)	1	74 250
05212B	FÓLIÁS 50W-12V os HALOGÉN LÁMPA 2m vezetékkel tömszelencével	1	37 900
05112B	LÁMPA FÓLIÁS 50W-12V-os, 2m vezetékkel, tömszelencével M5 metrikus, bronzperselyes, tömítéssel kompletten	1	Érdeklődjön!
05111408	KO ELŐLAP 300W-os LÁMPÁRA	15	29 568
052115A	Antracit színű előlap SMD, 2004 és slim ledes lámpákhoz		6 960
052115B	Bézs színű előlap SMD, 2004 és slim ledes lámpákhoz		6 960
052115SZ	Szürke színű előlap SMD, 2004 és slim ledes lámpákhoz		6 960
052115SMD	LED SMD FEHÉR LÁMPA FÓLIÁS 20W 12V -os 2,5m 72 db led vezetékkel tömszelencével M5 metrikus, Bronzperselyes,tömítéssel komplett (2004-es széria)	1	Érdeklődjön!
05223B	MAXI-Clicker víz alatti lámpa Falon kívüli Keret ABS műanyagból, BÉZS LED 12V 35W 72 db SMD	1	7 680
05223A	MAXI-Clicker víz alatti lámpa Falon kívüli Keret ABS műanyagból, ANTRACIT LED 12V 35W 72 db SMD	1	7 680
05223SZ	MAXI-Clicker víz alatti lámpa Falon kívüli Keret ABS műanyagból, SZÜRKE LED 12V 35W 72 db SMD	1	7 680
052236	MAXI-Clicker víz alatti lámpa Falon kívüli Keret ABS műanyagból, RBG 12V 30W 72 db SMD	1	70 040
05112S	MINI LÁMPA Halogén 50W 12V O gyűrűs (falátvezetésbe rögzíthető)	1	19 920
05112SLP	MINI LÁMPA RBG 6W 12V O gyűrűs (falátvezetésbe rögzíthető)	1	54 720
05112SLS	MINI LÁMPA LED FEHÉR 6W 12V O gyűrűs (falátvezetésbe rögzíthető)	1	39 480

MONOLIT BETONOS MEDENCE LÁMPÁK



BETONOS,
MEDENCE LÁMPA



BETONOS,
MINI LÁMPA

Cikkszám	Leírás	Doboz	Nettó ár (Ft)
051115	BETONOS 300 W 12 V-os LÁMPA 2,5 m vezetékkel, tömszelencével (2002-es széria, Spanyol dizájn)	1	52 560
051111	BETONOS 300 W 12 V-os LÁMPA 2,5 m vezetékkel, tömszelencével (95-ös széria, betolós)	1	39 024
05112	BETONOS 50 W-12V-os LÁMPA 2 m vezetékkel, tömszelencével (Spanyol dizájn)	1	32 640

ELEKTRONIKAI KIEGÉSZÍTŐK





TASZTATÚRÁS
NYOMÓGOMB
PANEL
(3 FUNKCIÓ)



PNEUMATIKUS
NYOMÓGOMB


Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
1522-1044	Pneumatikus nyomógomb 1" km 3mm csatlakozó	8 460
156871	Pneumatikus elektromos kapcsoló	7 920
1523-3619	3 funkciós Tasztatúrás nyomógomb	15 950
1523-36191	Tasztatúrás nyomógomb vezérlő panel	51 500
05081	Áramlás érzékelő	19 880
1510-2200	Levegő szívó szabályozható	10 960

RÁCSTARTÓ PROFIL ÉS TÚLFOLYÓRÁCS, FÉSŰS ÍVES





Cikkszám	Leírás	L1 (mm)	h (mm)	L (mm)	Nettó ár (Ft)
7000024261	Rácstartó profil 2 m/szál (24mm x 26mm)	-	-	-	1 632
703001952	Túlfolyórács fésűs (rizses) íves (195mm x 24mm)	27	24	195	6 672
703002002	Túlfolyórács fésűs (rizses) íves (245mm x 24mm)	27	24	245	8 544

TÚLFOLYÓRÁCS EGYENES FIX



Cikkszám	Leírás	L1 (mm)	L (mm)	Nettó ár (Ft)
706001952	Túlfolyórács egyenes fix (195mm x 22mm)	12	195	8 256
706002452	Túlfolyórács egyenes fix (245mm x 24mm)	12	245	9 080
706003002	Túlfolyórács egyenes fix (295mm x 24mm)	13	295	11 200

TÚLFOLYÓRÁCS ÍVES



Cikkszám	Leírás	L1 (mm)	L (mm)	Nettó ár (Ft)
704001952	Túlfolyórács íves (ár/m) (195mm x 24mm)	12	195	5 376
704002452	Túlfolyórács íves (ár/m) (245mm x 24mm)	12	245	6 960

TÚLFOLYÓRÁCS “NEW SQUARE”



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
0372212K	Túlfolyórács NEW modell SQUARE íves (195 mm x 24 mm)	Érdeklődjön!
0372213K	Túlfolyórács NEW modell SQUARE íves (245 mm x 24 mm)	Érdeklődjön!

TÚLFOLYÓRÁCS VÉGZÁRÓ SAROK 90°



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
707001954	Túlfolyórács végzáró sarok 90° (195 mm)	4 760
707002454	Túlfolyórács végzáró sarok 90° (245 mm)	6 640
707003004	Túlfolyórács végzáró sarok 90° (295 mm)	22 480

TÚLFOLYÓRÁCS VÉGZÁRÓ SAROK 45°



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
708001954	Túlfolyórács végzáró sarok 45° (195 mm)	Érdeklődjön!
708002454	Túlfolyórács végzáró sarok 45° (245 mm)	Érdeklődjön!
708003004	Túlfolyórács végzáró sarok 45° (295 mm)	Érdeklődjön!

MIÉRT FONTOS A MEDENCE KIEGÉSZÍTŐK GONDOS KIVÁLASZTÁSA?

A medence kiegészítők (white goods) a vízkeringetés és a világítás alapvető elemei. Kiemelten fontos, hogy gondosan válassza ki őket, hiszen ezek a berendezések **integrálódnak a medencébe**, és így közvetlenül hozzájárulnak annak tartósságához.

Mielőtt döntést hozna, mindenképp vegye figyelembe ezt a tényezőt. **Széles választékunkban** – beleértve a vízkivételi nyílásokat (szkimmerek), csőidomokat, világítótesteket, főleeresztőket stb. – megtalálhatja azokat az alkatrészeket, amelyek **a legjobban illeszkednek medencéjéhez**, függetlenül a felhasznált anyagtól: **liner, beton, üvegszálás vagy panel medencék**.



TELEPÍTÉSI SEGÉDLET A MEDENCE BERENDEZÉSEKHEZ

Magyarázat	Medence adatai – Méretek és szükséges anyagok / mennyiségek								
A – Medence hossza	8	9	10	10	11	12	12	13	15
B – Medence szélessége	4	4	4	5	5	5	6	6	7
VOL – Térfogat m³	50	60	65	75	85	90	105	120	160
SK – Szkimmer	1	2	2	2	2	3	3	3	4
R – Visszatérő (szívó-/nyomó) csőcsatlakozások / idomok	2	3	3	3	3	4	4	4	6
BF – Medence főleeresztője	1	1	1	1	1	1	1	1	1 v 2
PB – Medence porszívócsatlakozó	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P – Medence világítótest	1	2	2	2	2	2	2	3	4



Az alapok	
Szkimmer	Nagyon széles választék. Modern, masszív kialakítás
Fém megerősítések	Gyors, 10 perces összeszerelés, karbantartásmentes működés
Ellenáramú úszórendszer	Hidroterápiás berendezések, minden medencetípushoz kompatibilis

SZKIMMEREK



- Elérhető fóliás, üvegszálás és beton medencékhez
- Fehér, fröccsöntött ABS műanyagból készült, UV-védelmi kezeléssel
- Befolyó csatlakozás: 1,5" vagy 63 mm (5 m³/h vagy 7,5 m³/h)
- Túlfolió csatlakozás: ø 32 mm
- Megfelel az EN 16582-1 és EN 16713-2 szabványoknak

3 ÉV GARANCIA

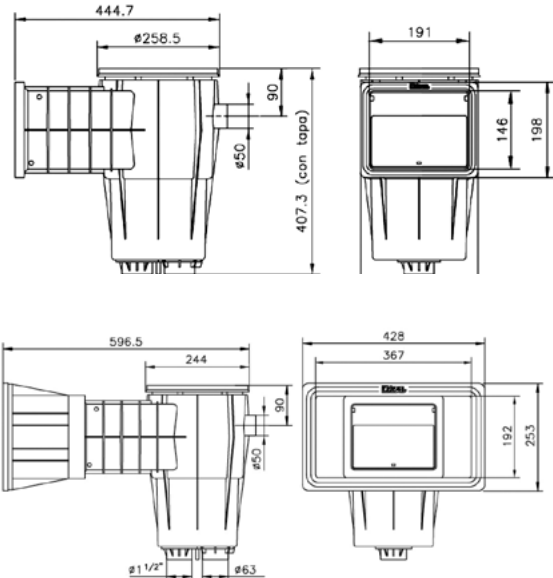

Univerzális fedél, minden modellhez kompatibilis

Cikkszám	Típus	Forma	Medence típusa	Nyílás típusa	Csatlakozás	Rozsdamentes acélból készült betét	Súly (kg)	Térfogat (m³)	Nettó ár (Ft)
060110100000	SKS	négyzet	Beton	Standard	1½" – 63 mm	--	3.3	0.046	25 782
060111100000	SKA	négyzet	Beton	Széles	1½" – 63 mm	--	3.8	0.105	37 710
060110200000	SKSL	négyzet	Fólia	Standard	1½" – 63 mm	--	6.0	0.046	37 710
060110300000	*SKSLI	négyzet	Fólia	Standard	1½" – 63 mm	Igen	6.0	0.046	47 715
060111200000	SKAL	négyzet	Fólia	Széles	1½" – 63 mm	--	6.5	0.105	53 102
060111300000	*SKALI	négyzet	Fólia	Széles	1½" – 63 mm	Igen	6.5	0.105	57 725

* AISI 304 rozsdamentes acél betétekkel és csavarokkal ellátott kivitel, kifejezetten erősített fóliás medencékhez.

FÜGGŐLEGES MAGASÍTÁS SZKIMMEREKHEZ

- Ez az elem a szkimmer magasságának beállítására szolgál, hogy annak pereme egy síkba kerüljön a medence szélével.
- Beton, fóliás (liner) vagy üvegszálás medencékhez.

3 ÉV GARANCIA



Cikkszám	Modell	Magasság (mm)	Ø belső (mm)	Ø külső (mm)	Nettó ár (Ft)
060190000000	EXT	126	215/210	224/218	3 848

FALÁTVEZETÉSEK



- Medencefalba építhető elemek
- Fehér, fröccsöntött abs anyagból készültek



3 ÉV GARANCIA



PM 51



PM 52

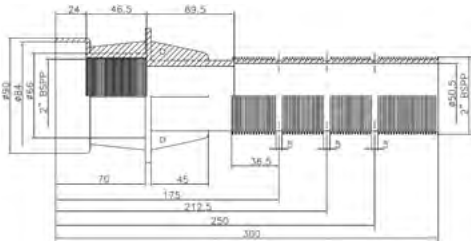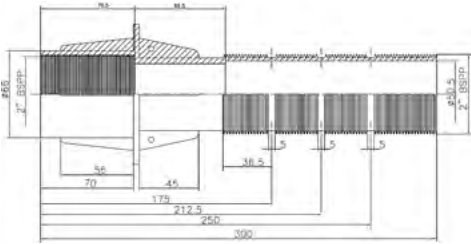

Cikkszám	Típus	Medence típusa	Átfolyás (l/ó)	Beállítás	Csatlakozás	Súly (kg)	Térfogat (m³)	Nettó ár (Ft)
060700001000	PM 51	Beton	300	2" - 50	2"	3	0.04	6 926
060700001100	PM 52	Fólia	300	2" - 50	2"	3	0.04	7 311

PADLÓBEFÚVÓK BETONOS VAGY FÓLIÁS MEDENCÉHEZ

- Szabályozható áramlás 0%-tól 100%-ig
- Fehér ABS, UV-védelemmel


3 ÉV GARANCIA



BIF



BIFL




Cikkszám	Leírás	Áramlási telj. (m³/h)	Állíthatóság	Csatlakozás	Nettó ár (Ft)
60510002000	Kripsol padlóbefúvó betonos medencéhez (BIF)	12	0 - 100%	2" / 50 mm	5 002
60511002000	Kripsol padlóbefúvó fóliás medencéhez (BIFL)	12	1 - 100%	2" / 50 mm	10 005

BEFÚVÓK



- Kapható fóliás (liner), üvegszálás és betonmedencékhez
- Fehér, fröccsöntött ABS anyagból készült, UV-védő kezeléssel
- Megfelel az EN 16582-1 és EN 16713-2 szabványoknak

3 ÉV GARANCIA

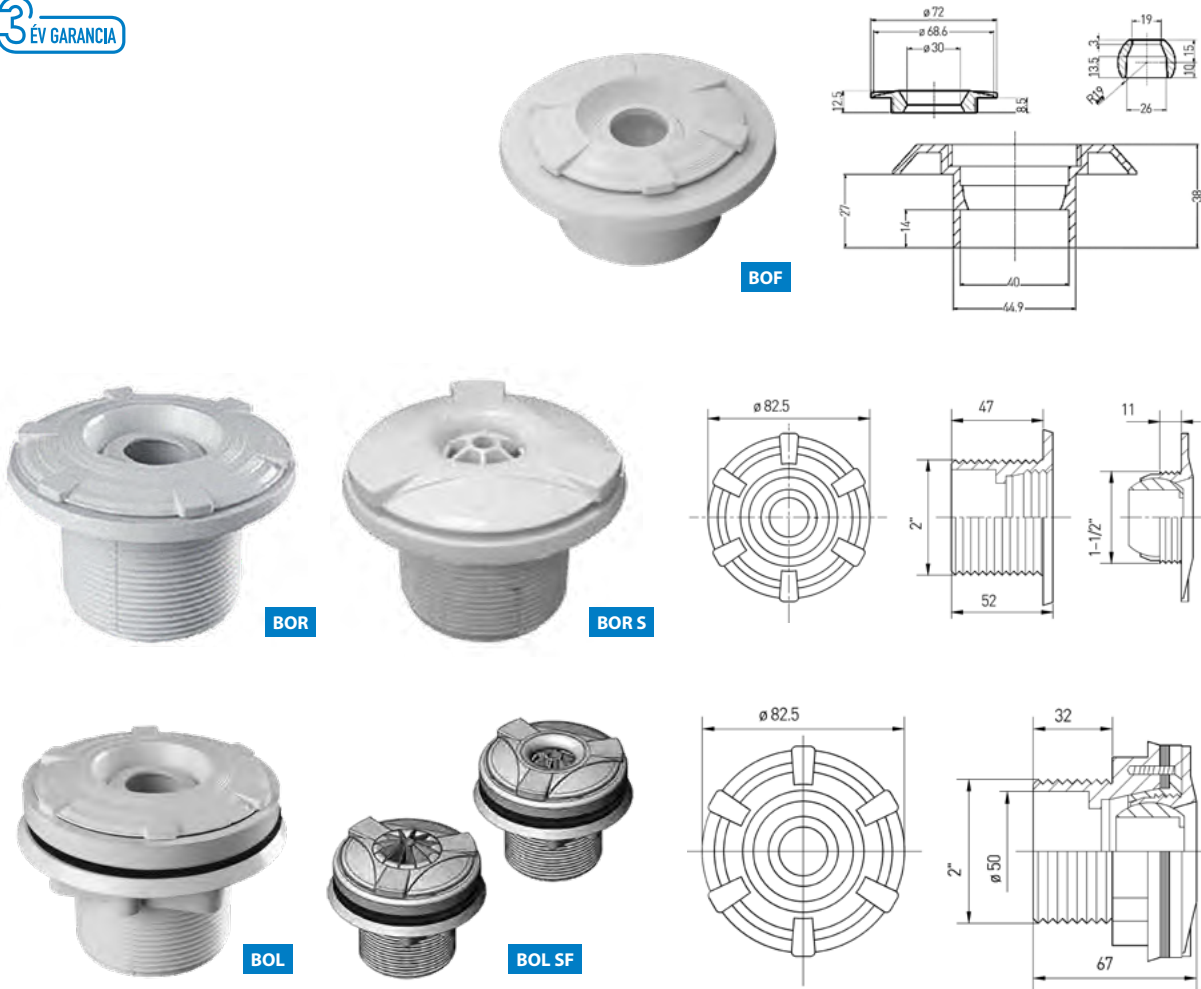

Cikkszám	Típus	Medence típusa	Átfolyás (l/ó)	Kimenet (mm) / Szabvány	Csatlakozás	Súly (kg)	Térf. (m³)	További Info	Nettó ár (Ft)
060500206400	BOF 20	beton	5000	20	63 (PN10)	1.2	0.01	Ráhúzható	6 157
060500205100	BOF 21	beton	5000	20	50 / 40 mm	1.2	0.01	Ráhúzható	3 848
060500142000	BOR 14	beton	3000	14	2" / 50 mm	1.3	0.01	Csavaros	3 463
060500202000	BOR 20	beton	5000	20	2" / 50 mm	1.3	0.01	Csavaros	3 463
060500242000	BOR 24	beton	7000	24	2" / 50 mm	1.3	0.01	Csavaros	3 463
060500302000	BOR S	beton	7000	EN 13451	2" / 50 mm	1.3	0.01	Csavaros	Érdeklődjön!
060501142000	BOL 14	fólia	3000	14	2" / 50 mm	1.3	0.01	Csavaros	6 157
060501202000	BOL 20	fólia	5000	20	2" / 50 mm	1.3	0.01	Csavaros	6 157
060501242000	BOL 24	fólia	7000	24	2" / 50 mm	1.3	0.01	Csavaros	6 157
060501302000	BOL S	fólia	7000	EN 13451	2" / 50 mm	1.3	0.01	Csavaros	Érdeklődjön!
060502142000	BOLI 14	fólia	3000	14	2" / 50 mm	1.3	0.01	Csavaros	8 081
060502202000	*BOLI 20	fólia	5000	20	2" / 50 mm	1.3	0.01	Csavaros	8 081
060502242000	*BOLI 24	fólia	7000	24	2" / 50 mm	1.3	0.01	Csavaros	8 081
060502302000	*BOLI S	fólia	7000	EN 13451	2" / 50 mm	1.3	0.01	Csavaros	Érdeklődjön!
060502312000	*BOLI SF	fólia	7000	EN 13451	2" / 50 mm	1.3	0.01	Csavaros	Érdeklődjön!

* Rozsdamentes acél (AISI 304) betétekkel és csavarokkal szerelt modellek, kifejezetten megerősített fóliás (liner) medencékhez.


PADLÓÜRÍTŐK LAKOSSÁGI MEDENCÉKHEZ Ø 200MM



Javaslatok és műszaki előírások a főleeresztőkhöz:

- **Új medencékhez:** ajánlott legalább 2 főleeresztő telepítése, egymástól 1 m vagy nagyobb távolságra. Ha az egyik eldugul, a másiknak képesnek kell lennie a teljes fenékvíz áramlásának átvételére.
- **Felújítás esetén:** ha az előző ajánlások nem teljesülnek, használjon ATT anti-vortex fedelet.
- **Ajánlott szívósebesség:** ≤ 0,5 m/s
- **EN 16582-1** szabvány szerint
- **EN 16713-2** szabvány szerint, ha a 1,5"-os fenékcsatlakozást használják.

3 ÉV GARANCIA

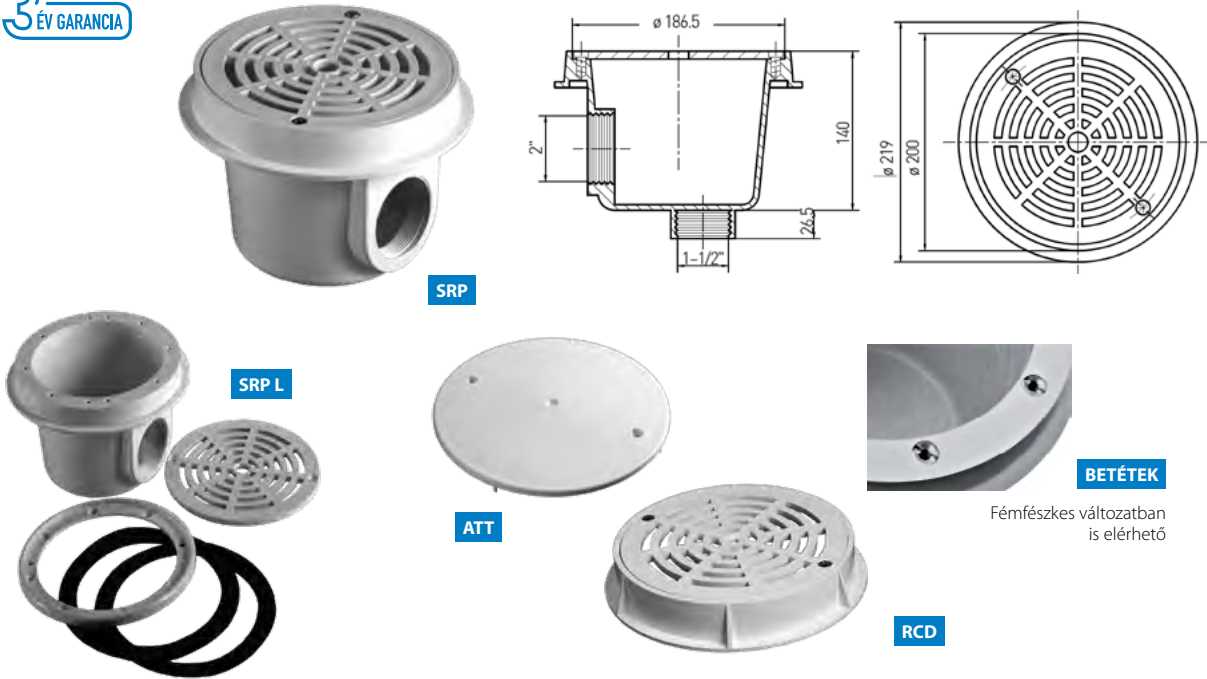

Cikkszám	Típus	Medence típusa	Átfolyás (l/ó)	Csatlakozás	Súly (kg)	Térfogat (m³)	Nettó ár (Ft)
060201000000	SRP	beton	13000	2" oldal / 1,5" fenék	3.5	0.044	8 466
060202000000	SRPL	fóliás	13000	2" oldal / 1,5" fenék	3.5	0.044	15 777
060203000000	*SRPLI	fóliás	13000	2" oldal / 1,5" fenék	3.5	0.044	23 858
060230000001	ATT	SRP	--	--	--	--	3 848
060230000000	RCD	Rács és fedlap betonhoz	--	--	3.0	--	6 157

* Rozsdamentes acél (AISI 304) betétekkel és csavarokkal szerelt modellek, kifejezetten megerősített fóliás (liner) medencékhez.

ELSZÍVÓ ELEM BETON, POLIÉSZTER VAGY FÓLIÁS MEDNECÉHEZ

- A medencefalba való telepítésre tervezve
- Fehér ABS anyagból, UV-védelemmel
- Megfelel az EN 16582-1 szabványnak
- Rács átmérő: Ø 162 mm
- 45 m³/h vagy nagyobb átfolyás esetén ajánlott 2 fűvóka telepítése

3 ÉV GARANCIA




Cikkszám	Típus	Medence típusa	Csatlakozás	Súly (kg)	Térfogat (m³)	Nettó ár (Ft)
062630100000	BAH	Beton	63 mm / 2.5"	0.3	0.001	8 008
062630300000	BAL	Üvegszálás v. fóliás	63 mm / 2.5"	0.3	0.001	16 016

HIDROMASSZÁZS RENDSZER 4 FÚVÓKÁVAL

A fúvókák beépítési mélysége nem haladhatja meg a 75 cm-t.

A rendszer a következőkből áll:

- 1 LE-s Kripsol Niger 100M szivattyú
- 4 db forgó fúvóka (Jet Air III 32/32 alaptest és Pulse Flo fúvóka)
- 1 db Kripsol fali elszívó elem
- 2 db Kripsol szabályozható levegőbeszívó foglalattal
- Pneumatikus / elektronikus / piezoelektromos kapcsoló
- Vezérlőegység
- Csatlakozó PVC csövek és idomok, ragasztó, levegőtömlő készlet

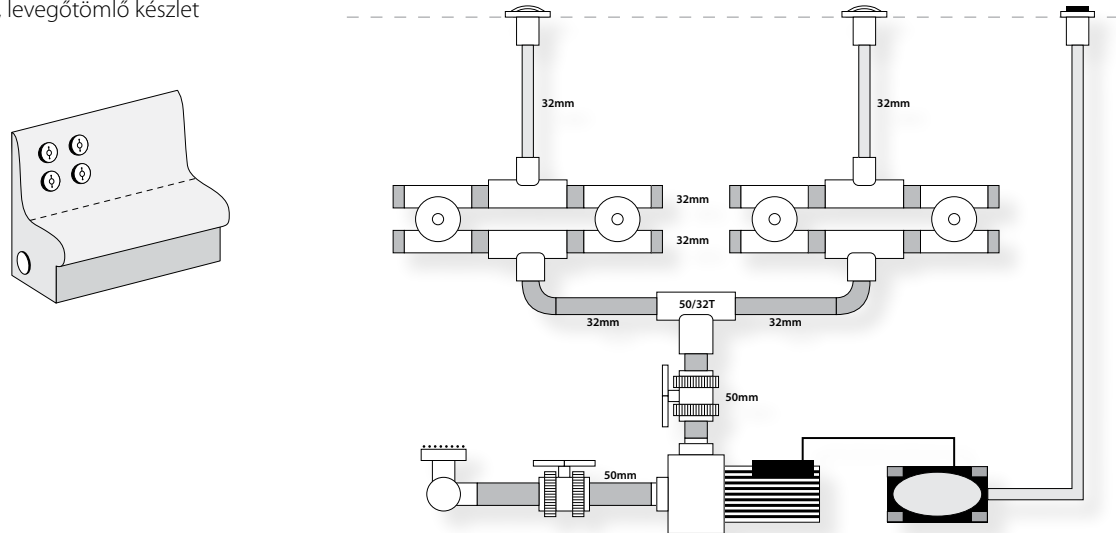


HIDROMASSZÁZS RENDSZER 8 FÚVÓKÁVAL

A fúvókák beépítési mélysége nem haladhatja meg a 75 cm-t.

A rendszer a következőkből áll:

- 2 LE-s Kripsol Niger 200M szivattyú
- 8 db forgó fúvóka (Jet Air III 32/32 alaptest és Pulse Flo fúvóka)
- 2 db Kripsol fali elszívó elem
- 2 db Kripsol szabályozható levegőbeszívó foglalattal
- Pneumatikus / elektronikus / piezoelektromos kapcsoló
- Vezérlőegység
- Csatlakozó PVC csövek és idomok, ragasztó, levegőtömlő készlet

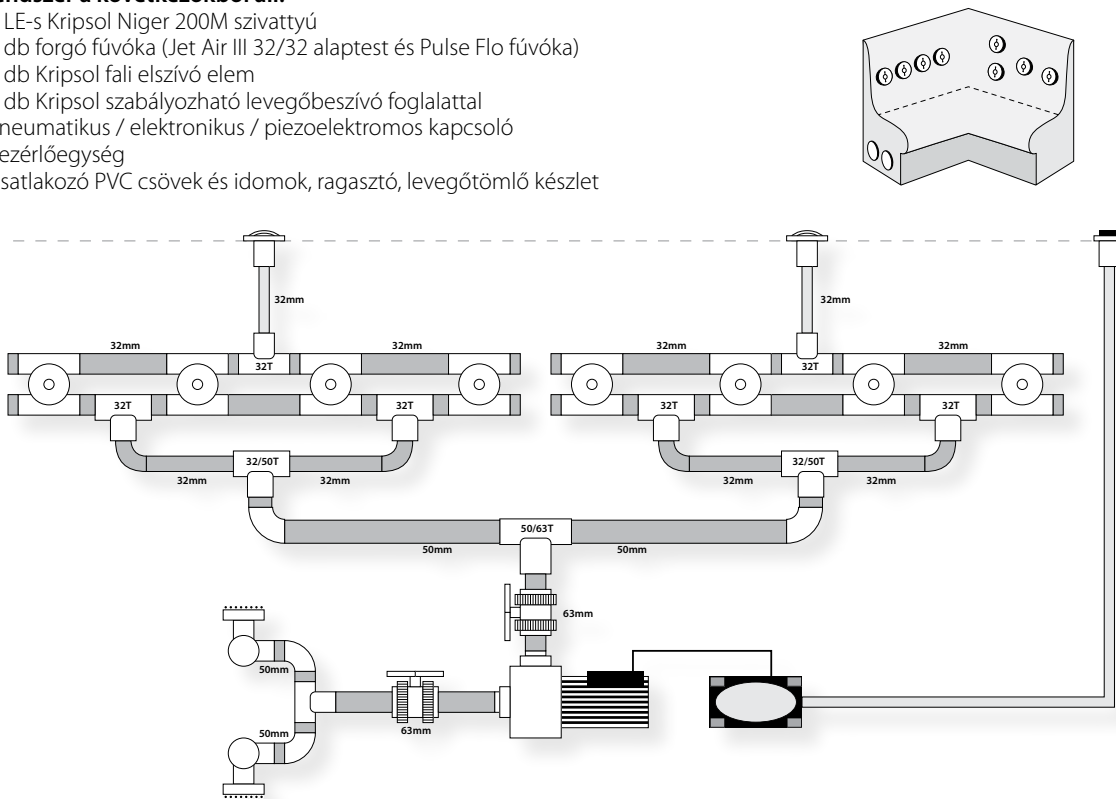


HIDROMASSZÁZS RENDSZER 6 FÚVÓKÁVAL

A fúvókák beépítési mélysége nem haladhatja meg a 75 cm-t.

A rendszer a következőkből áll:

- 1,5 LE-s Kripsol Niger 150M szivattyú
- 6 db forgó fúvóka (Jet Air III 32/32 alaptest és Pulse Flo fúvóka)
- 2 db Kripsol fali elszívó elem
- 2 db Kripsol szabályozható levegőbeszívó foglalattal
- Pneumatikus / elektronikus / piezoelektromos kapcsoló
- Vezérlőegység
- Csatlakozó PVC csövek és idomok, ragasztó, levegőtömlő készlet

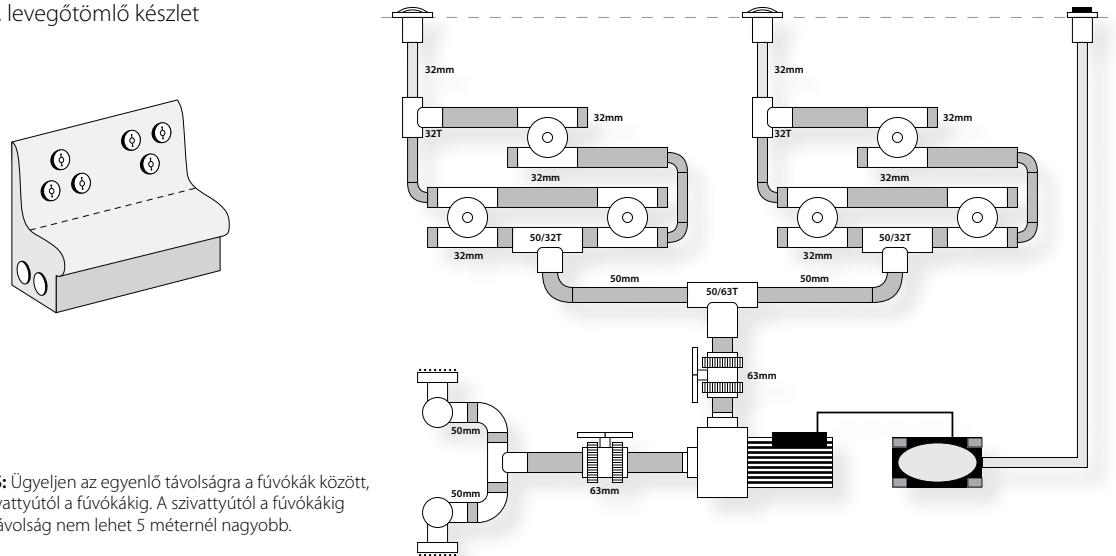


MEGJEGYZÉS: Ügyeljen az egyenlő távolságra a fúvókák között, valamint a szivattyútól a fúvókákig. A szivattyútól a fúvókákig való ajánlott távolság nem lehet 5 méternél nagyobb.

HIDROMASSZÁZS RENDSZER 12 FÚVÓKÁVAL

A fúvókák beépítési mélysége nem haladhatja meg a 75 cm-t.

A rendszer a következőkből áll:

- 3 LE-s Kripsol Karpa 300M szivattyú
- 12 db forgó fúvóka (Jet Air III 32/32 alaptest és Pulse Flo fúvóka)
- 2 db Kripsol fali elszívó elem
- 3 db Kripsol szabályozható levegőbeszívó foglalattal
- Pneumatikus / elektronikus / piezoelektromos kapcsoló
- Vezérlőegység
- Csatlakozó PVC csövek és idomok, ragasztó, levegőtömlő készlet

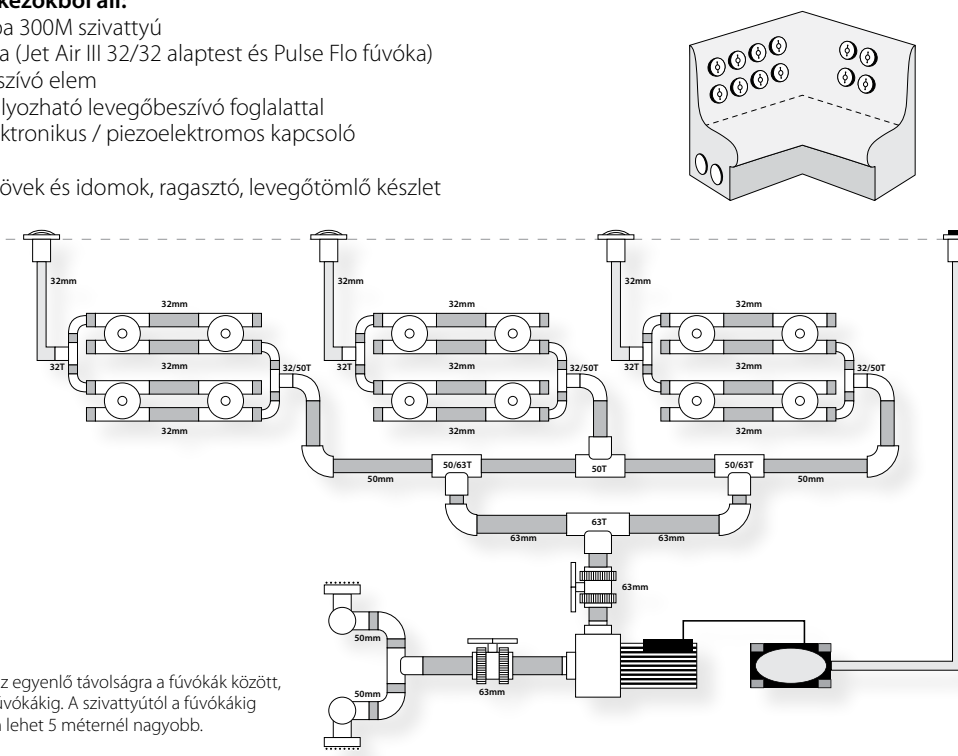

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen az egyenlő távolságra a fúvókák között, valamint a szivattyútól a fúvókákig. A szivattyútól a fúvókákig való ajánlott távolság nem lehet 5 méternél nagyobb.

TURBO JET

A masszázs és a relaxáció nélkülözhetetlen kiegészítője

- Állítható áramlás és teljesítmény
- Könnyű telepítés
- Bármilyen típusú medencéhez alkalmazható
- Dupla Venturi rendszer (levegő-víz keverék)
- Hidromasszázs hatás

INTEGRÁLT MEGOLDÁS MASSZÁZSHOZ ÉS RELAXÁCIÓHOZ



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
SP1450TE	Turbo Jet betonos medencéhez	Érdeklődjön!
SP1450TVE	Turbo Jet fóliás medencéhez	32 448
SP1450WP	Teliesítő takaró O gyűrűvel SP1450-hez	16 640
SP1450WP2	Téliesítő dugó O gyűrűvel SP1450-hez	12 064
SP1450AC	Levegő szabályozó SP1450TVE-hez	13 728
SP1430	Jet Air befúvó test fix telepítéshez	10 816
SP14311	Jet Air beépítőtest csőfúvókával	19 552
SP14341EPAKA	Jet Air beépítőtest 32 / 32	16 640
SP1434PAKA	Jet Air beépítőtest 1,5" / 1,5"	14 144
SP1434EURO	Jet Air beépítőtest 50 / 50	19 968
SP1434PAKB	Vari Flo masszázs fúvóka állítható	7 904
SP1436PAKB	Pulse Flo masszázs fúvóka 2 kimenet (pörgős)	14 144
SP1434T	Szerelő kulcs Jet Air-hez	10 816
SP1420E	Állítható flexibilis fúvóka 1,5" KM	Érdeklődjön!
SP1420	Állítható flexibilis fúvóka 1,5" BM	Érdeklődjön!

SZŰRŐÜVEG

A zúzott üveg az egyik legjobb szűrőközeg a legújabb kutatások szerint. Sokkal nagyobb hatékonysággal tisztítja a medencét mint a homok, 80%-kal hosszabb élettartam. Sokkal kevesebb visszamosást igényel, hiszen a kiszűrt szennyeződések nem tapadnak az elektrosztatikus töltéssel rendelkező üvegrészecskékhez.

Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
0501	Szűrő üveg 0,5-1 mm 25 kg / Zsák	9 168
1003	Szűrő üveg 1-3 mm 25 kg / Zsák	9 168
0305	Szűrő üveg 3-5 mm 25 kg / Zsák	9 168



SERA MONOBLOKK SZETT 4 ÉS 6 UTAS SZELEPPEL

TARTALMAZ: PP. Homokszűrőt, 4 és 6 utas Top Szeleppel, manométerrel, előszűrős keringtető szivattyúval, alaplapon szerelve.

SERA - SZŰRŐTARTÁLY ÉS MONOBLOKK TERMÉKCSALÁD



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
2506	SERA D300 Homokszűrő szett- 0,25 HP előszűrő nélküli szivattyúval 5 m³/h, 4 utas Top Szelep	76 800
2509	SERA D300 Homokszűrő szett - 250 W előszűrős szivattyúval 5 m³/h, 4 utas szelep	77 760
2510	SERA D350 Homokszűrő szett - 400 W előszűrős szivattyúval 6,3 m³/h, 6 utas szelep	108 200
72041	SERA D400 Homokszűrő szett 0,35HP szivattyúval, 5m³/h, 6 utas szeleppel	142 200
2511	SERA D450 Homokszűrő szett - 550 W előszűrős szivattyúval 8,8 m³/h, 6 utas szelep	157 800
2512	SERA D550 Homokszűrő szett 1 HP szivattyúval, 15m³/h, 6 utas TOP szelep	184 800

Minden típusú magán medencéhez.


A 4 vagy 6 utas TOP váltószelepes.
A felső diffúzor biztosítja a víz egyenletes eloszlását a homok rétegben.
Minden belső csőméret 1½" (D=50mm), így biztosítva a szabad áramlási teljesítményt.
A tartály anyaga: PP műanyag, mely fröccsöntési eljárással készül.
Tartozékok a nyomásmérő óra és a hatfunkciós TOP váltószelep
Teszt nyomása 3,5 Bar, max üzemi nyomása 2,0 Bar.
Szűrési sebessége 50m³/h/m²



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
2500	Ø 300 mm - SERA - PH TOP szelepes 5 m³ / h - 4 utas szelep	45 600
2501	Ø 350 mm - SERA - PH TOP szelepes 5,5 m³ / h - 4 utas szelep	52 800
2502	Ø 450 mm - SERA - PH TOP szelepes 6,3 m³ / h - 6 utas szelep	69 600
2503	Ø 550 mm - SERA - PH TOP szelepes 8,8 m³ / h - 6 utas szelep	92 400

GEMAS PRÉMIUM SZŰRŐTARTÁY

Minden típusú magán medencéhez.
6 utas OLDAL vagy TOP (tető) váltószelepes változatban.
A felső diffúzor biztosítja a víz egyenletes eloszlását a homok rétegben.
Minden belső csőméret 1½" (D=50mm), így biztosítva a szabad áramlási teljesítményt.
A tartály anyaga: PE műanyag, mely rotációs öntési eljárással készül hegesztés nélkül.
Tartozékok a nyomásmérő óra és a hatfunkciós OLDAL vagy TOP (tető) váltószelep.
Teszt nyomása 3,5 Bar, max üzemi nyomása 2,0 Bar.
Szűrési sebessége 50m³/h/m²

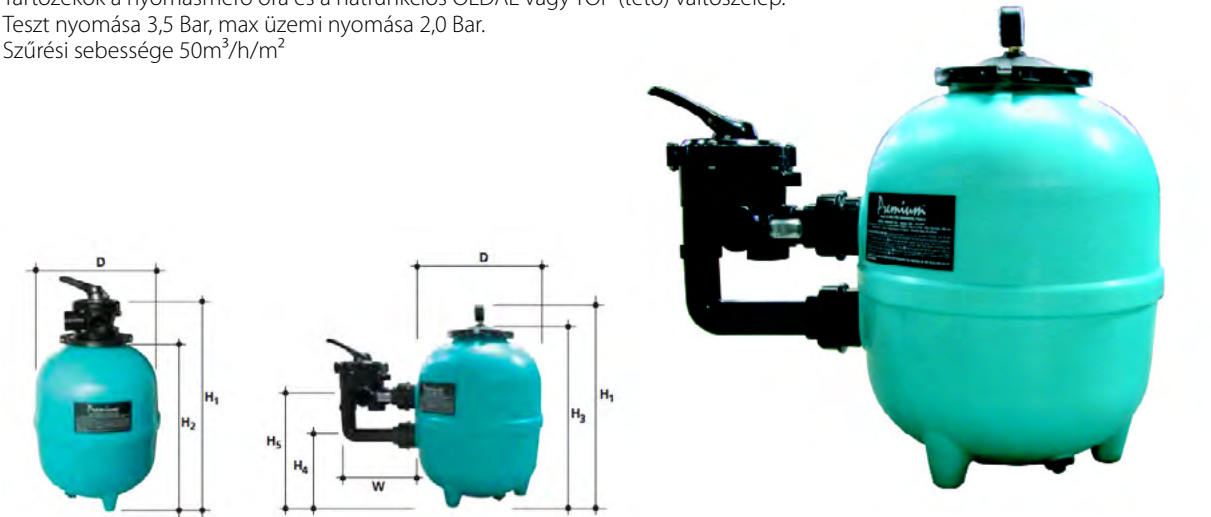

	TOP SZELEP		OLDAL SZELEP	
MODELL	400	500	400	500
D (mm)	400	500	400	500
H1 (mm)	760	800	615	660
H2 (mm)	525	565	-	-
H3 (mm)	-	-	555	600
H4 (mm)	-	-	200	225
H5 (mm)	-	-	325	350
W (mm)	-	-	260	260
W 1 (mm)	-	-	-	-
CSATLAKOZÁS Ø	1½"	1½"	1½"	1½"
ÁRAMLÁS (m³/h) (50m³/h/m²)	6,3	10	6,3	10
HOMOK (k g)	80	100	80	100
NETTÓ TÖMEG (kg)	9,0	12,0	8,7	11,7

Cikkszám	Leírás	Kg	Nettó ár (Ft)
021921	Ø 400 mm - Hatutas TOP váltószelep - 6,30 m³/h	9,000	105 120
021922	Ø 500 mm - Hatutas TOP váltószelep - 10 m³/h	12,000	121 000
021911	Ø 400 mm - Hatutas OLDAL váltószelep - 6,30 m³/h	8,700	119 040
021912	Ø 500 mm - Hatutas OLDAL váltószelep - 10 m³/h	11,700	130 560

GEMAS FILTRONE SZŰRŐTARTÁLY

Cikkszám	Leírás	Kg	Nettó ár (Ft)
021813	Ø 615 mm - 1½" - SIDE váltószelep - 15 m³/h		191 520
021823	Ø 615 mm - 1½" - TOP váltószelep - 15 m³/h		169 440

GEMAS VELENCE SZŰRŐTARTÁLY

Velence szűrőtartály kiváló minőségű PP anyagból, műanyag fröccsöntési technológiával készül.
A felső és alsó rész speciális hegesztési technikával van összeillesztve.
Átlátszó fedéllel, hatutú váltószeleppel, szerelvényekkel, nyomásmérővel és légtelenítővel szállítjuk.
2 év garancia. Próbyomás 3,5 kg/cm², Maximális üzemi nyomás 2,5 kg/cm², Maximális szűrési teljesítmény 50 m³/h/m²




Cikksz.	D	H1	H3	H4	H5	W	Csatlakozás	Áramlás m³/h	Homok töltet (kg)
021131	500	765	665	430	300	260	1,5"	10	100
021132	630	850	750	475	345	260	1,5"	16	150
021133	710	920	820	510	360	295	2"	20	250
021131T	500	845	665	-	-	-	1,5"	10	100
021132T	630	930	750	-	-	-	1,5"	16	150
021133T	710	1030	820	-	-	-	2"	20	250

Cikkszám	Leírás	Súly	Térfogat	Nettó ár (Ft)
021131	Velence D500 mm 10 m³/h 1,5" Oldal szeleppel	12	0,215	145 008
021132	Velence D630 mm 15,5 m³/h 1,5" Oldal szeleppel	13,35	0,325	171 600
021133	Velence D710 mm 20 m³/h 2" Oldal szeleppel	18,5	0,44	225 360
021131T	Velence D500 mm 10 m³/h 1,5" Top szeleppel	11,51	0,215	133 200
021132T	Velence D630 mm 15,5 m³/h 1,5" Top szeleppel	13,35	0,325	155 760
021133T	Velence D710 mm 20 m³/h 2" Top szeleppel	18,5	0,44	195 120

GEMAS FILTREX OLDALSZELEPES SZŰRŐTARTÁLY

GEMAS FILTREX TOP SZELEPES SZŰRŐTARTÁLY

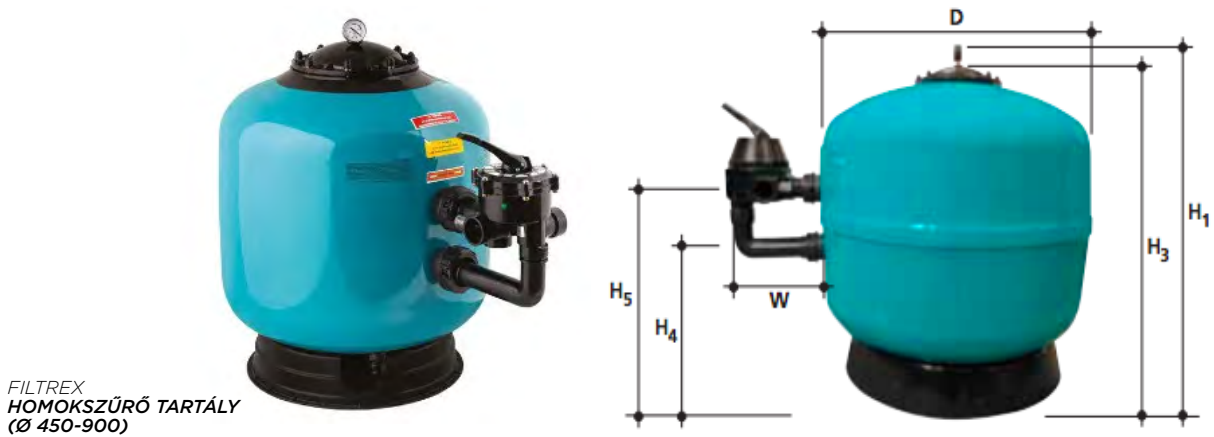

FILTREX
HOMOKSZŰRŐ TARTÁLY
(Ø 450-900)

FILTREX laminált üvegszál as polyester szűrőtartály.
A hollanderes rögzítésű 6 utas OLDAL váltószelep, megkönnyíti a telepítést.
A felső diffúzor biztosítja a víz egyenletes eloszlását a homok rétegben.
Minden belső csőméret 1½" (D=50mm), így biztosítva a szabad áramlási teljesítményt.
Teszt nyomása: 3,5 Bar.
Üzemi nyomása: 2,0 Bar.
A feltüntetett ár tartalmazza a hatutas szelepet, manométert, légtelenítőt és a szükséges csatlakozásokat.
Szűrési sebessége: 50m³/h/m²

MODELL	FX450	FX500	FX630	FX710	FX830	FX900	FX1000
D (mm)	450	500	630	710	830	900	1000
H1 (mm)	735	760	820	915	975	1020	1410
H2 (mm)	-	-	-	-	-	-	-
H3 (mm)	675	700	760	855	915	960	1350
H4 (mm)	270	305	335	355	375	395	525
H5 (mm)	420	4 55	485	515	545	570	685
W (mm)	260	260	260	295	295	295	-
W 1 (mm)	-	-	-	-	-	-	-
CSATLAKOZÁS Ø	1½"	1½"	1½"	2"	2"	2"	2½"
ÁRAMLÁS (m³/h) (50m³/h/m²)	8	10	14	21	27	32	40
HOMOK (kg)	80	100	150	250	350	45 0	700
NETTÓ TÖMEG (kg)	15,4	17,5	22,8	30,0	38,6	46,3	63,2

Cikkszám	Leírás	Kg	Nettó ár (Ft)
021111	Ø 450 mm - 1½" multiport valve - 8 m³/h	15,400	211 000
021112	Ø 500 mm - 1½" multiport valve - 10 m³/h	17,500	211 344
021113	Ø 630 mm - 1½" mul tiport valve - 14 m³/h	22,800	244 320
021114	Ø 710 mm - 2" multiport valve - 21 m³/h	30,000	341 000
021115	Ø 830 mm - 2" multiport valve - 27 m³/h	38,600	356 800

Minden típusú magán medencéhez.
A 6-utas TOP (tető) váltószelepes.
Minden belső csőméret 1½" (D=50mm),
így biztosítva a szabad áramlási teljesítményt.
A tartály anyaga: Laminált üvegszál erősítésű polieszter.
Tartozékok a nyomásmérő óra, légtelenítő és a hatfunkciós TOP (tető) váltószelep.
Teszt nyomása: 3,5 Bar
Max üzemi nyomása: 2,0 Bar.
Szűrési sebessége 50m³/h/m²



FILTREX
HOMOKSZŰRŐ TARTÁLY
(Ø 450-630)


Cikkszám	Leírás	Kg	Nettó ár (Ft)
021111TD	Ø 450 mm 8 m³/h 1½"TOP szeleppel	-	200 640
021112TD	Ø 500 mm 10 m³/h 1½" TOP szeleppel	-	203 040
021113TD	Ø 630 mm 15 m³/h 1½"TOP szeleppel	-	244 320

OLDAL ÉS TOP HATUTAS SZELEPEK



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
02404 T	1½" Top Szelep Prémium Tartály	31 200
02403 T	1½" Top Szelep Neptun e Tartály	29 520
02400 T	1½" Oldalszelep	24 480
02213027 T	2" Oldalszelep	42 240
2213028	2½" Oldalszelep	Érdeklődjön!
3071	SERA - 4 utas Topszelep csavarokkal rögzítővel	Érdeklődjön!
4071	SERA - 6 utas Topszelep csavarokkal rögzítővel	31 200

HB FILTREX KÖZÜZEMI SZŰRŐTARTÁLY

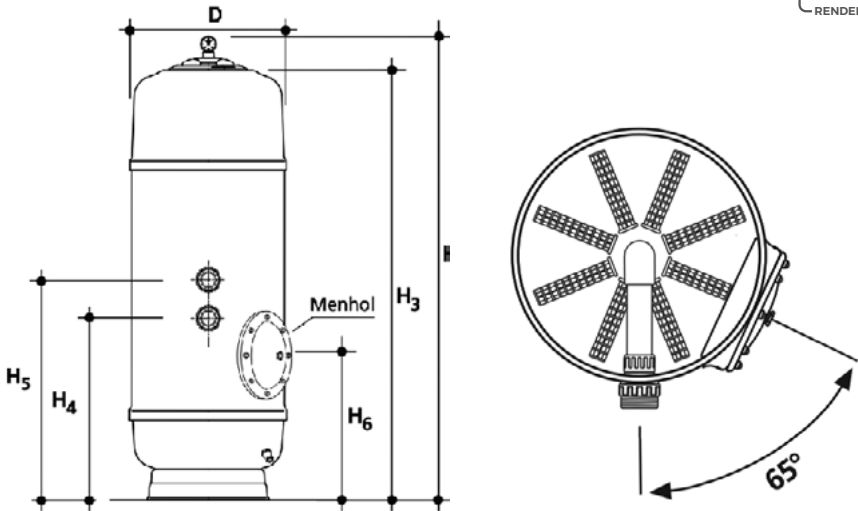

Laminált polyester tartály, kollektorkarral, búvónyílással, hatutas kéziszelleppel.
Szűrőágy magasság: 100cm.
Tartozékok: nyomásmérő óra, 1,5-2"-ig hatutas szelep, oldalbúvó nyílás és homokbeöntő D 200mm. (Rendelhető vinilészter belső bevonattal is.)

MODELL	HB500	HB630	HB7 10	HB800	HB900	HB1000
D (mm)	500	630	720	800	900	1000
H1 (mm)	1545	1525	1690	1780	1765	1940
H2 (mm)	-	-	-	-	-	-
H3 (mm)	1430	1410	1575	1655	1650	1840
H4 (mm)	605	590	690	605	700	500
H5 (mm)	735	720	815	885	825	1460
H6 (mm)	580	630	565	310	715	1000
CSATLAKOZÁS Ø	1½"	1½"	2"	2"	2"	2"
ÁRAMLÁS (m³/h) (50m³/h/m²)	8	12	16	20	25	32
ANTRACIT 0,8-1,6 mm (l t)	150	200	250	320	47 0	580
QUARTZ HOMOK 0,5-1 mm (kg)	150	200	250	320	47 0	580
QUARTZ HOMOK 1-3 mm (kg)	100	150	215	270	420	577
NETTÓ TÖMEG (kg)	30	35,2	55	71	78,5	95

Cikkszám	Leírás	Kg	Nettó ár (Ft)
021311HB	Ø 500 mm - 1½" hatutas szelep	30,000	570 900
021312HB	Ø 630 mm - 1½" hatutas szelep	35,200	673 500
021313HB	Ø 710 mm - 2" hatutas szelep	55,000	885 600
021314HB	Ø 800 mm - 2" hatutas szelep	71,000	998 900
021315HB	Ø 900 mm - 2" hatutas szelep	78,500	1 017 040
021316HB	Ø 1000 mm - 2½" HATUTAS SZELEP NÉLKÜL!	95,000	1 396 000


OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK, KÖZÜZEMI TARTÁLYOKHOZ



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
02701	Automata légtelenítő szelep 1"	29 960
02702	Automata légtelenítő szelep 2"	73 360
02703	Dupla nyomásmérő szett	Érdeklődjön!
0217172	Oldalbúvó nyílás 2,5 bar D400mm	941 560
0217182	Oldalbúvó nyílás 4 b ar D400mm	1 014 080
0217192	Kémlelő ablak D 90 mm	9 600
0217202	Kémlelő ablak D 125 mm	312 200
0217212	Kémlelő ablak D 2 00 mm	456 560

ABBAN AZ ESETBEN HA TERV SZERINT MÁS MÉRETŰ A CSATLAKOZÁS, AKKOR ANNAK MEGFELELŐEN KERÜL GYÁRTÁSRA!

GALI NORM KÖZÜZEMI SZŰRŐTARTÁLY

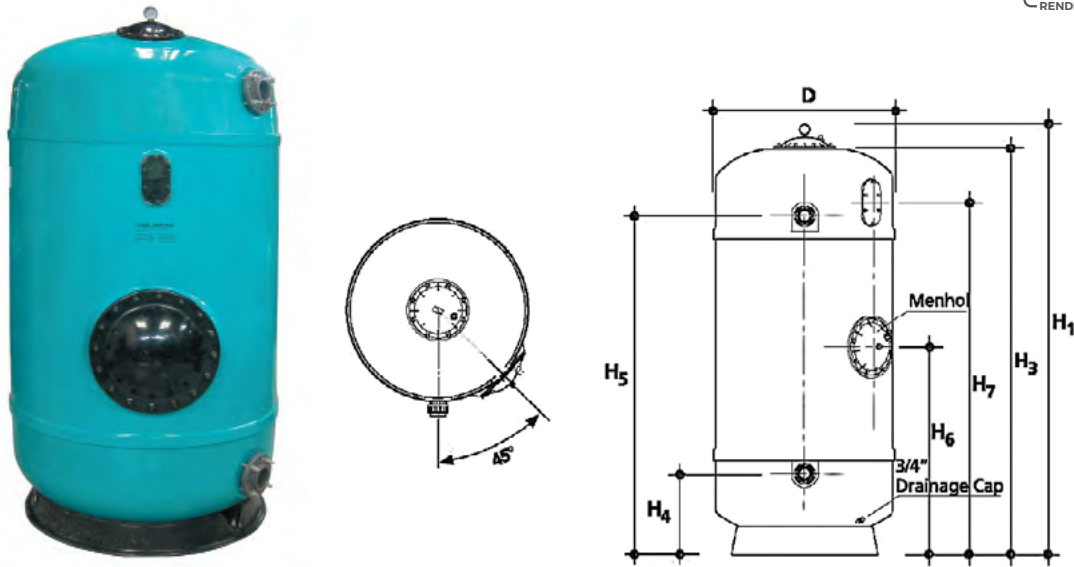


Üvegszál erősítésű laminált polyester tartály.
Tározéka: oldalbúvónyílás és kémlelő ablak. Szűrőágy magasság 100-120cm.
Kollektorkarral szerelve, levegőöblítéses visszamosásra NEM alkalmas.
Búvónyílás D 1250-ig 200mm felette 400mm.
(Rendelhető vinilészter belső bevonattal is.) MSZ 15236:2013 szabványnak megfelel.

MODELL	630N	830N	1000N	1250N	1400N	1600N	1800N	2000N	2200N	2400N
D (mm)	630	830	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400
H1 (mm)	2005	2030	2135	2400	24 80	2430	2500	2790	2655	2695
H3 (mm)	1890	1915	2005	2270	2420	2360	2325	2640	2500	2540
H4 (mm)	320	375	505	315	830	885	790	1095	1000	1000
H5 (mm)	1675	1605	-	2050	1730	1665	1570	1865	1800	1770
H6 (mm)	630	950	990	940	840	1035	940	1095	1090	1090
H7 (mm)	1510	1620	1690	1640	1970	1635	1540	1785	1800	1800
FELSŐ CSATLAKOZÁS Ø	75	90	110	125	140	160	200	225	225	225
ALSÓ CSATLAKOZÁS Ø	50	63	90	110	125	140	160	200	225	225
ÁRAMLÁS (m³/h) (30m³/h/m²)	9	16	23,5	37	46	63	76	94	114	150
HOMOK (k g)	630	1100	1600	2500	3140	4100	5190	6400	7750	9670
Méret 0,5 - 1 mm	380	660	960	1500	1880	2460	3110	3840	4650	7600
Méret 1,25 - 3 mm	250	440	640	1000	1260	1640	2080	2560	3100	2060
NETTÓ TÖMEG (kg)	52,6	102	120	216,4	280	365	45 0	47 0	685	860

Cikkszám	Leírás	Kg	Nettó ár (Ft)
021411 N	Ø 630 mm - 9,5m³/h - 1½" - D50	-	1 423 200
021412 N	Ø 830 mm - 16m³/h - 2" - D63	-	1 902 360
021413 N	Ø 1000 mm - 23,5m³/h - D75	-	2 376 560
021414 N	Ø 1250 mm - 37m³/h - D90	-	3 298 400
021415 N	Ø 1400 mm - 46m³/h - D 110	-	4 192 400
021416 N	Ø 1600 mm - 60m³/h - D 140	-	4 859 800
021417 N	Ø 1800 mm - 76m³/h - D 160	-	5 736 800
021418 N	Ø 2000 mm - 94m³/h - D 160	-	6 864 800
021419 N	Ø 2200 mm - 114m³/h - D 200	-	8 652 500
021420 N	Ø 2400 mm - 136m³/h - D 200	-	10 200 000

GALI NORM PLUS KÖZÜZEMI SZŰRŐTARTÁLY

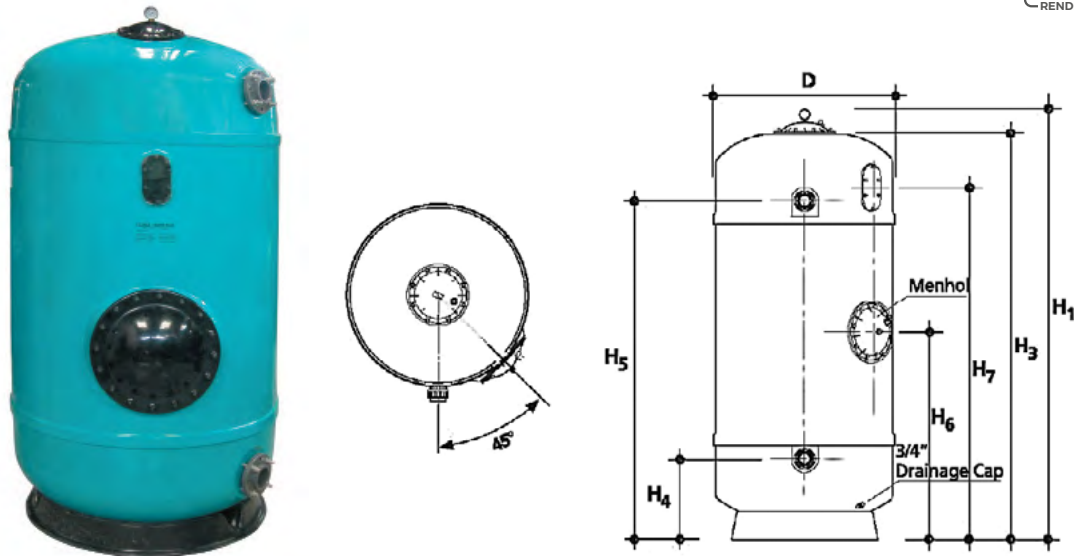

Üvegszál erősítésű laminált polyester tartály.
Tározéka: oldalbúvónyílás és kémlelő ablak. Szűrőágy magasság 100-120cm.
Szűrőlemezzel szerelve, levegőöblítéses visszamosásra alkalmas.
Búvónyílás D 1250-ig 200mm felette 400mm.
(Rendelhető vinilészter belső bevonattal is.) MSZ 15236:2013 szabványnak megfelel.

MODELL	NP630	NP830	NP1000	NP1250	NP1400	NP1600
D (mm)	630	830	1000	1250	1400	1600
H1 (mm)	2005	2030	2315	2400	24 80	-
H3 (mm)	1890	1915	2005	2270	2420	-
H4 (mm)	320	375	505	315	830	-
H5 (mm)	1675	1605	-	2050	1730	-
H6 (mm)	630	950	990	940	840	-
H7 (mm)	1510	1620	1690	1640	1970	-
CSATLAKOZÁS Ø	1½"	2"	2½"	3"	4"	4"
ÁRAMLÁS (m³/h) (40m³/h/m²)	12	22	31	49	61	80
ANTRACIT 0,8-1,6 mm (lt)	200	300	47 5	675	770	-
QUARTZ 0,5 - 1 mm	200	300	47 5	675	770	-
QUARTZ 0,5 - 0,1 mm	150	225	425	525	630	-
NETTÓ TÖMEG (kg)	52,6	102	120	216,4	-	-

Cikkszám	Leírás	Kg	Nettó ár (Ft)
021411 P	Ø 630 mm - 12,5 m³/h - D 7 5/50	52,6	1 737 440
021412 P	Ø 830 mm - 21,5 m³/h - D 90 /63	102,0	2 258 400
021413 P	Ø 1000 mm - 31 m³/h - D 110 /90	120,0	2 869 400
021414 P	Ø 1250 mm - 4 9 m³/h - D 125/ 110	216,4	3 880 450
021415 P	Ø 1400 mm - 61 m³/h - D 140 /125	-	4 987 600
021416 P	Ø 1600 mm - 80 m³/h - D 160 /140	-	5 650 000
021417 P	Ø 1800 mm - 100 m³/h - D 2 00/160	-	6 834 500
021418 P	Ø 2000 mm - 125 m³/h - D 225/2 00	-	8 785 600
021419 P	Ø 2200 mm - 150 m³/h - D 225/225	-	10 156 300
021420 P	Ø 2400 mm - 180 m³/h - D 250 /250	-	12 940 700
021421 P	Ø 2500 mm - 180 m³/h - D 250 /250	-	Érdeklődjön!

SwimClear™ – Problémamentes kristálytisztá víz

- **Ultrafinom szűrés:** hatékonyabb, mint egy homokszűrő: 20-25 mikron
- **Nagy szűrőfelület**
- **Csökkentett karbantartást igényel:** normál körülmények között szezononként egyszer
- **Kis helyigény**
- **Nincs visszamosás:** vizet, fűtést és vegyszereket takarít meg
- **Időjárásálló** tartályának köszönhetően kültéren is telepíthető



Környezetbarát szűrő:
vizet és energiát takarít meg és csökkenti a vegyszerhasználatot




A Hayward® rögzítőbilincs-szerelvény két fő alkatrészéből áll.



Szabványos csatlakozókat használunk a tartályokon.



A felső elosztórendszer kiváló szűrés és hidraulikus teljesítményt biztosít

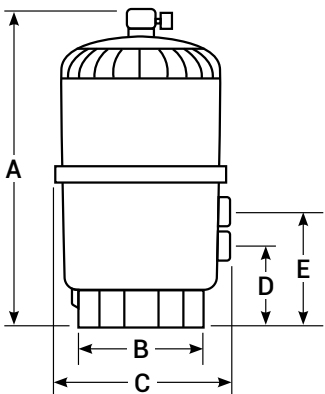

Méretek (mm)	A	B	C	D	E
C3030EURO	880	457	660	316,61	443,61
C4030EURO	1030	457	660	316,61	443,61
C5030EURO	1180	457	660	316,61	443,61
C7030EURO	1330	457	660	316,61	443,61

Műszaki adatok	
Max. vízhőmérséklet	40°C
Üzemi nyomás	0,5 - 1,3 bar
Maximális nyomás	3,5 bar
Csatlakozás	50 vagy 63 mm mérettől függően
Tartály anyaga	FG erősítésű polimer, sósvízhez alkalmas
Maximális szűrési finomság	20-25 µm

Cikkszám	Szűrési felület (m²)	Egyenértékű áramlás (homokszűrő m³/h)	Csatlakozók (mm)	Üres súly (kg)	Nettó ár (Ft)
C3030EURO	30	14	50	27	549 120
C4030EURO	39	22	50	31	582 400
C5030EURO	49	30	50 / 63	36	648 960
C7030EURO	63,2	35	63	39	777 920

Hagyjon elegendő magasságot a szűrő kinyitásához (minimális szabad magasság: 650 mm a szűrő felett).
Figyelem: A kvaterner ammónium alapú algaölők, PHMB és pelyhesítők (réz ezüst elektródás ionizátorok) nem kompatibilisek a patronos szűrőkkel.

Cikkszám	Szűrő kompatibilitás	Átmérő külső (mm)	Átmérő belső (mm)	Magasság (mm)	Szűrőbetétek száma (db)	Nettó ár (Ft)
CX580XRE	C3030EURO	177,8	75	493,7	4	39 332
CX880XRE	C4030EURO	177,8	75	641,35	4	45 540
CX1280XRE	C5030EURO	177,8	75	833,4	4	53 820
CX591XRE	C7030EURO	177,8	75	485,8	8	39 332
ECX2712B1	Mindegyik típus			Nyomásmérő		8 400

SwimClear™ SwimClear™ SE – Kompakt kialakítás

- **Finom szűrés** (20-25 mikron)
- **Könnyű karbantartás:** csak egy szűrőelemet kell tisztítani
- **Könnyű telepítés**
- **NSF tanúsítvánnyal rendelkezik**
- **Kiváló hidraulika,** amely csökkenti a nyomásvesztéseget
- **Kompakt kialakítás** minimális talajtakarással
- **Nincs visszamosás:** vizet, fűtést és vegyszereket takarít meg (ideális sóbontóval, mivel nincs sóvesztéség)
- **Időjárásálló** tartályának köszönhetően kültéren is telepíthető



Környezetbarát szűrő:
vizet és energiát takarít meg és csökkenti a vegyszerhasználatot



Könnyen eltávolítható szűrőbetét



Lexan®, könyökcsatlakozó, nyomóanyával SP14866NP

- 1 Süllyesztett nyomásmérő.
- 2 Ergonomikus fogantyúk: több helyet biztosítanak.
- 3 Easy-lok™ gyűrűs kialakítás. Gyors hozzáférés a belső alkatrészekhez.
- 4 A legalacsonyabb testmagasság az felső rész leemeléséhez.
- 5 Teljesen beépített lefolyó, amely teljes és gyors tisztítást biztosít a szűrő egyszerűsített leeresztése érdekében.




C100SE C150SE C200SE



Méretek (mm)	A	B	C	D	E
C100SE	775	330	464	91,95	444,5
C150SE	857	330	464	91,95	444,5
C200SE	984	330	464	91,95	444,5

Műszaki adatok	
Üzemi nyomás	0,5 - 1,3 bar
Maximális nyomás	3,5 bar
Csatlakozás	50 vagy 63 mm mérettől függően
Tartály anyaga	FG erősítésű polimer, sósvízhez alkalmas
Maximális szűrési finomság	20-25 µm

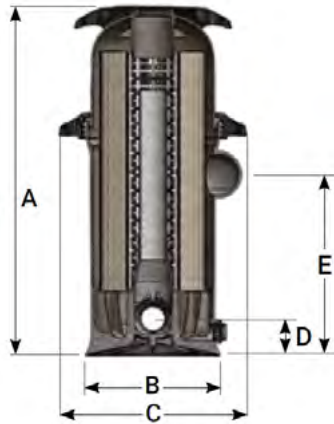

Cikkszám	Szűrési felület (m²)	Egyenértékű áramlás (homokszűrő m³/h)	Csatlakozók (mm)	Üres súly (kg)	Nettó ár (Ft)
C100SE	9,3	20	50 / 63	15	278 720
C150SE	14	25	50 / 63	16,8	316 160
C200SE	18,6	30	50 / 63	18,1	382 720

Hagyjon elegendő magasságot a szűrő kinyitásához (minimális szabad magasság: 650 mm a szűrő felett).
Figyelem: A kvaterner ammónium alapú algaölők, PHMB és pelyhesítők (réz ezüst elektródás ionizátorok) nem kompatibilisek a patronos szűrőkkel.

Cikkszám	Szűrő kompatibilitás	Átmérő külső (mm)	Átmérő belső (mm)	Magasság (mm)	Nettó ár (Ft)
CX100XRE	C100SE	263,9	101,1	499,1	60 032
CX150XRE	C150SE	263,9	101,1	591,6	62 100
CX200XRE	C200SE	263,9	101,1	718,6	74 520
ECX271261	Mindegyik típus			Nyomásmérő	8 400

S2 SZÉRIA STRAPABÍRÓ ÉS MEGBÍZHATÓ



Masszív kialakítás:

A nagy sűrűségű polietilénből készült szerkezet **időjárásálló** és **ellenáll a vízkezelő vegyszerek hatásainak**. A tartós, kopásálló gyanta anyag hosszú élettartamot biztosít még intenzív használat mellett is.

Kiváló szűrési teljesítmény:

Az **S2 homokszűrők** rendkívül finom szűrést nyújtanak, **40-50 mikron** szűrési finomsággal, így a víz mindig kristálytiszta marad.

Széles választék:


Elérhető több méretben, **5-14 m³/h** teljesítményig, **oldalsó vagy felső csatlakozással**, a különböző medencetípusok igényeihez igazítva.



Leeresztőszelep praktikus dugóval, amely a szűrő szétszereléséhez is használható



Vari-Flo™ 6-utas váltószelep

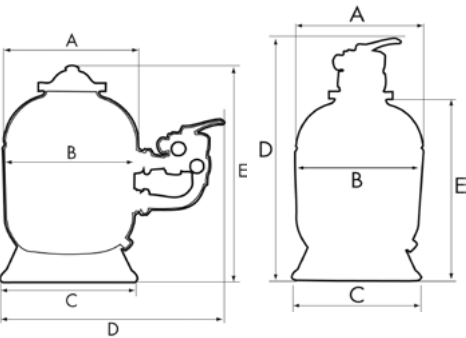

Műszaki adatok	
Max. víz hőmérséklet	40°C
Üzemi nyomás	0.5 - 1.3 bar
Maximális nyomás	3.5 bar
Csatlakozás	1.5"
Tartály anyaga	Fúvott polietilén, alkalmas sós vízhez
Szűrőközeg szemcsemérete	0.4 - 0.8 mm

Méretek (mm)	A	B	C	D	E
S2-350TOP	368	358	371	805	545
S2-400TOP	401	391	371	858	598
S2-500TOP	511	500	521	989	729
S2-600TOP	612	594	521	1097	837
S2-500SIDE	510	498	521	825	810
S2-600SIDE	612	594	521	875	920

Cikkszám	Teljesítmény (m³/h)	Szűrési felület (m²)	Homok (kg)	Szűrőüveg (kg)	Be- és kimeneti csatlakozások	Nettó ár (Ft)
S2-350TOP	5	0.10	25	20	1½"	95 430
S2-400TOP	6	0.13	50	40	1½"	109 668
S2-500TOP	10	0.20	100	80	1½"	157 383
S2-600TOP	14	0.28	150	120	1½"	165 464
S2-500SIDE	10	0.20	100	80	1½"	183 165
S2-600SIDE	14	0.28	150	120	1½"	195 094

Korrózióálló kivitel:

A tartály **rozsdamentes és korrózióálló**, ezért **kültéri telepítésre** is tökéletesen alkalmas.

Szabadalmaztatott visszahúzható gyűjtőkar-rendszer:

Az egyedi, **szabadalmaztatott gyűjtőkarok** intelligens kialakításuknak köszönhetően **könnyen visszahajthatók**, ami **jelentősen megkönnyíti a homokszűrő karbantartását és tisztítását**.

VARI-FLO™ TÖBBÁLLÁSÚ, 6 FUNKCIÓS VÁLTÓSZELEPEK



- A szelep tartós és strapabíró, hosszú élettartamú.
- A hatékony, bevált működés biztosítja a folyamatos, megbízható szűrést.
- A 6-utas funkciók lehetővé teszik a szűrési folyamat teljes irányítását.
- A légtelenítő megakadályozza a levegőcsapdák kialakulását a rendszerben, ami növeli a szivattyú és a szűrő élettartamát.



Vari-Flo™ szelep SP0719SKR-LP
(a csatlakozók külön vásárolhatók)




Vari-Flo™ oldalsó szelep SP0663SKR-LP



Vari-Flo™ felső szelep SP0643TE



Vari-Flo™ oldalsó szelep SP0643SKR-LP

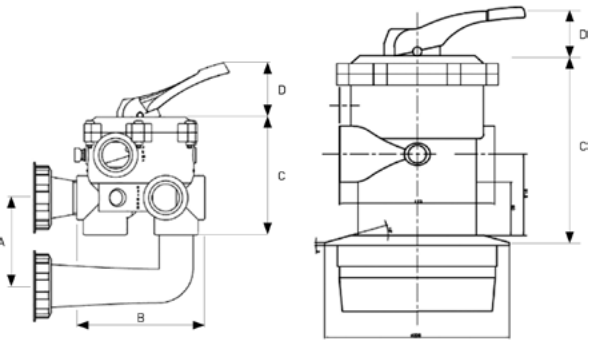


PARAMÉTEREK				
Tipus	A	B	C	D
400	125	176	167	84,5
520	125	176	167	84,5
640	125	176	167	84,5
680	125	230	210	84,5
760	140	230	210	84,5
900	140	230	210	84,5
400 TOP	–	173	225	84,5
520 TOP	–	173	225	84,5
640 TOP	–	173	225	84,5

SZŰRŐ FAJTÁK	Korábbi mod.	V643	SP0719SKR-LP	V6T41	V6T43	SP0714TE	V663	Csatlakozó idomok szükségesek
	Új modell	SP0643SKR-LP	SP0719SKR-LP	SP0641TE	SP0643TE	SP0714TE	SP0663SKR-LP	
	Súly	1,75	1,75	2	3	–	3,3	
	Térfogat (m³)	0,009	0,009	0,017	0,025	–	0,016	
	Szűrőméret	1,5 oldal	1,5 oldal	1,5 Top	1,5 Top	–	2 oldal	
S2 sorozat – oldalsó kivitel	Összes		✓					SP0719PAK6IN
S2 sorozat – felső kivitel	Összes						✓	–
GLV Sorozat	Összes		✓					500201300013
GLV Sorozat	Összes			✓				–
GRANADA sorozat-oldalsó	Összes	✓						500201300013
GRANADA sorozat-felső	Összes				✓			–
ARTIK oldalsó	≤ 640							SPX0719PAKKR
ARTIK oldalsó	> 640		✓					500200061100
ARTIK felső	Összes			✓			✓	–
ARTIK evo	≤ 640		✓					SPX0719PAKKR
ARTIK evo	> 640						✓	500200061100
BALEAR BR / BL sorozat	≤ 640		✓					SPX0719PAKKR
BALEAR BR / BL sorozat	> 640						✓	500200061100
CORDOBA BC sorozat	640		✓					SPX0719PAKKR
CORDOBA BC sorozat	760/800						✓	500200061100
SAN SEBASTIAN sorozat	Összes						✓	500200061100
BK1 sorozat	≤ 600	✓						500200061200
BK1 sorozat	> 600						✓	500200061300
Nettó ár (Forint)		44 800	54 411	67 320	51 200	79 673	58 874	

iWASH - AUTOMATIKUS 6 UTAS SZELEP



- 1 érintéses visszamosás
- Teljes körű - Érintőpados kialakítás
- INVERCLEAR TECH
- 1 beállítás a 365 napos tisztaságért
- Nyomáskapcsolót tartalmazza
- Vezérlő kábel szivattyúhoz
- 3m-es csatlakozó kábel dugajjal
- WiFi csatlakozási lehetőség

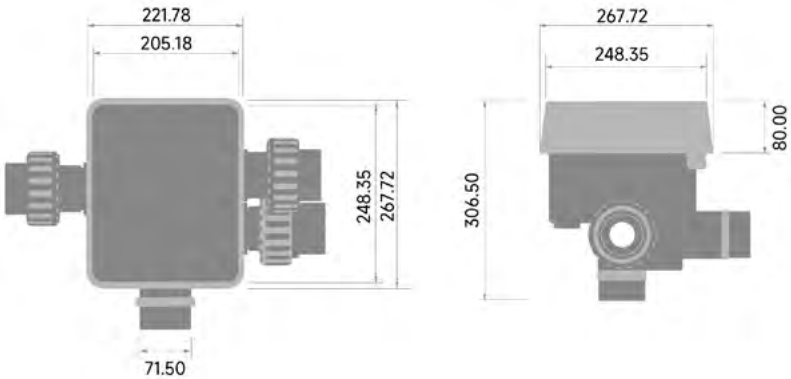

Alap	Oldalra szerelt
Visszamosó áramlás	24m ³ /h
Üzemi nyomás	≤0.25MPa
Alkalmazható szűrőméret	454~700mm
Tápellátás	AC100~240V/50~60Hz
Hálózati adapter kimenete	DC24V, 1.5A
Páratartalom	≤95% (25 °C)
IP-védettség	IP55
Sókoncentráció	≤0.5%
Környezeti hőmérséklet	-10~50 °C
Víz hőmérséklet	5~50 °C

Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
iWash24S	iWash automata váltószelep	436 320

EVO 1 és EVO 2 INVERTERES SZIVATTYÚK



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
INV 750S	EVO 1 INVERTERES Frekvencia szabályzós 220 V DC BRUSHLESS Motorral Előszűrős Vízforgató szivattyú Csatl. D 50 (1½") hollanderes teljesítmény 100 W - 1200 W-ig szabályozható, Saját több funkciós beépített programozhatóság, Forgatási teljesítmény 4,5 m ³ - 15 m ³ -ig, szárazon futási védelemmel, Folyadék kristályos kijelzővel, Túláram védelemmel	288 000
INV PPB300	EVO 2 INVERTERES Frekvencia szabályzós 220 V DC BRUSHLESS Motorral Előszűrős Vízforgató szivattyú Csatl. D 63 (2") hollanderes teljesítmény 70 W - 3000 W-ig szabályozható, Saját több funkciós beépített programozhatóság, Forgatási teljesítmény 5 m ³ - 36 m ³ -ig, szárazon futási védelemmel, Folyadék kristályos kijelzővel, Túláram védelemmel	496 800

HAGYOMÁNYOS SZIVATTYÚKHOZ FREKVENCIA SZABÁLYZÓ


80% ENERGIA MEGTAKARÍTÁS

Az iSAVER+ segítségével a szivattyú fordulatszáma beállítható a különböző műveletekhez konstruálva, az üzemeltetési költség jelentős csökkenését eredményezi. 25-35 %-kal HALKABB. Az alacsony fordulatszámon való működés sokkal kellemesebb. Nem csak frekvenciaváltó egység NÉGY IDŐ PROGRAM BEÁLLÍTÁS + Visszamosatási funkció, magasabb fordulatra vezérli a szivattyút




Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
0111INV2200	Max 2,2 kW Egy fázisú szivattyúhoz , Max 12A.	225 600
0111INV2200C	Max 2,2 kW Három fázisú szivattyúhoz , Max 8A.	225 600

SERA SZIVATTYÚ 0,33HP

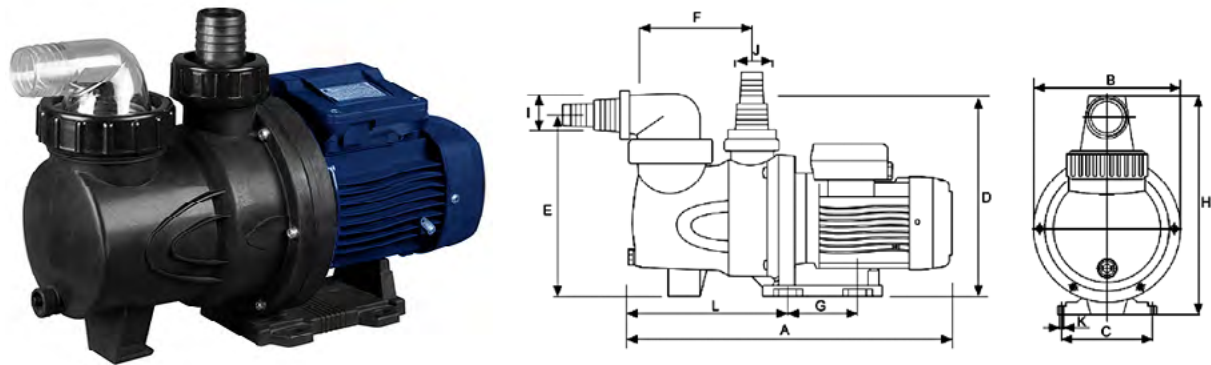


TÍPUS	A	B	C	D	E	F	G	H	L	I	J	K	KG
HZS-250	400	160	100	250	231	158	90	210	203	40	32/40	4- 9	5.6

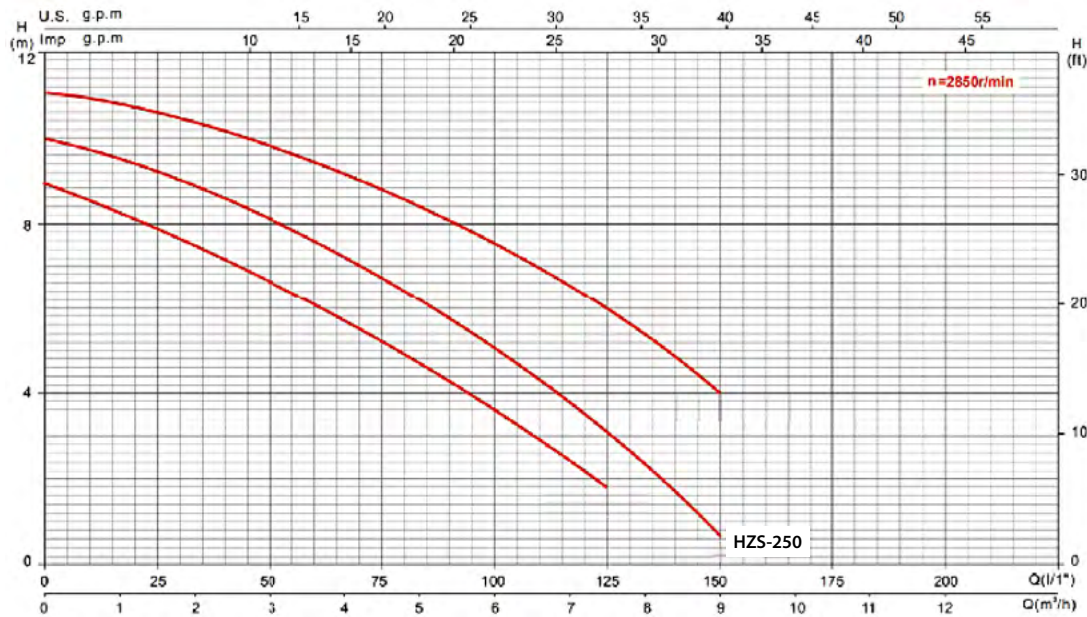


TÍPUS	HP	KW	V		A		P1 (KW)		Q	L/min	0	25	50	75	100	125	150
			1 -	3 -	1 -	3 -	1 -	3 -									
			50HZ	50HZ	220	380	1 -	3 -		M³/H	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9
HZS-250	0,33	0.25	220	-	17	-	0.43	-	H(M)	10	9,3	8	7	5	3	0.5	

Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
HZS-250	Sera - szivattyú 0,33 HP / 250 W - H=6m V=4m³, 1½" csatlakozóval (hollander nélkül)	58 000

SERA SZIVATTYÚ 0,5HP - 1HP

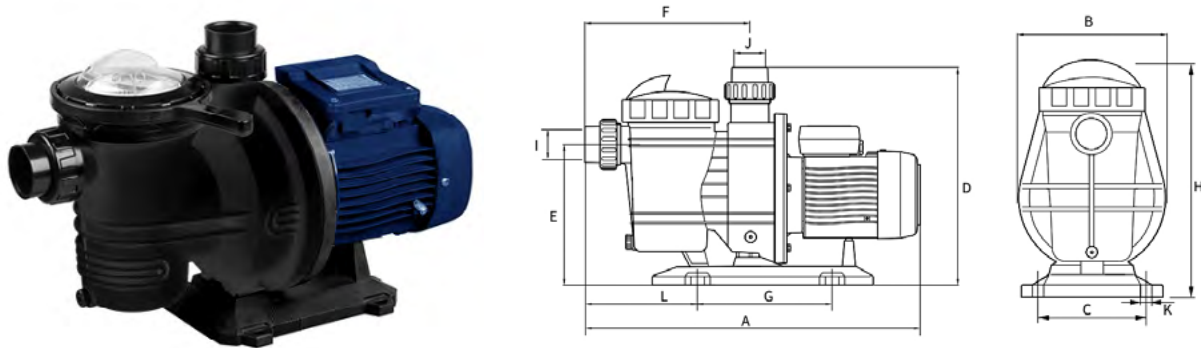

TÍPUS	A	B	C	D	E	F	G	H	L	I	J	K	KG
HLS-370	550	238	160	345	225	262	170	330	245	50	50	4- 10	8.7
HLS-550	550	238	160	345	225	262	170	330	245	50	50	4- 10	9.3
HLS-750	550	238	160	345	225	262	170	330	245	50	50	4- 10	10.4


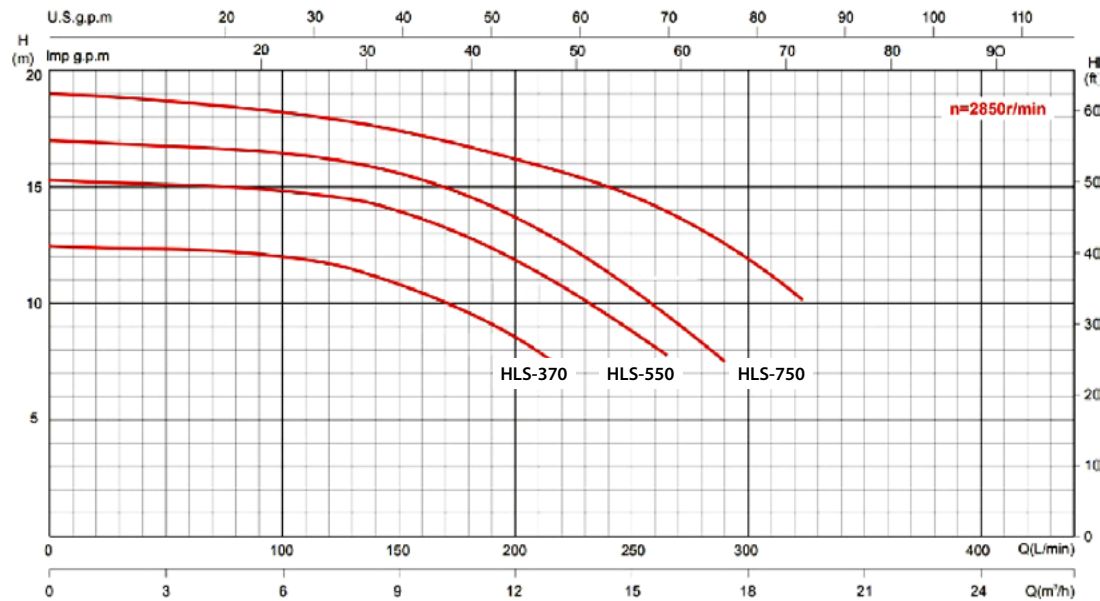


TÍPUS	HP	KW	V		A		P1 (KW)		Q	L/min	0	40	80	120	160	215	265	290	340
			1 -	3 -	1 -	3 -				M³/H	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12,9	15,9	17,4	20,5
			50HZ	50HZ	220	380	1 -	3 -											
HLS-370	0,5	0.37	220	380	3.1	1.2	0.68	0.65	H(M)	12.5	12.4	12.3	12.0	10.7	7.5	-	-	-	
HLS-550	0,75	0.55	220	380	4.2	1.6	0.95	0.91		15.2	15.0	14.9	14.8	13.6	11.0	7.8	-	-	
HLS-750	1	0.75	220	380	5.3	2.0	1.15	1.1		17.0	16.8	16.6	16.2	15.3	12.9	9.5	7.5	-	

Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
HLS-370	Sera - szivattyú 0,5 HP / 3 70 W - H=6m V=7 m³ 1½" csatlakozóval (hollander nélkül)	77 200
HLS-550	Sera - szivattyú 0,75 HP / 5 50 W - H=8m V=11 m³ 1½" csatlakozóval (hollander nélkül)	91 600
HLS-750	Sera - szivattyú 1 HP / 7 50 W - H=8m V=15 m³ 1½" csatlakozóval (hollander nélkül)	92 860

GEMAS STREAMER MINI SZIVATTYÚ

Önfelszívó szivattyú, termoplasztik anyagból, előszűrővel.
1/2 lóerőig 50mm, afelett 60mm átmérőjű, hollanderes csatlakozásúak.
A szivattyútengely AISI316 anyagból készül.
2850 rpm – IP 5 5 motorvédelem.

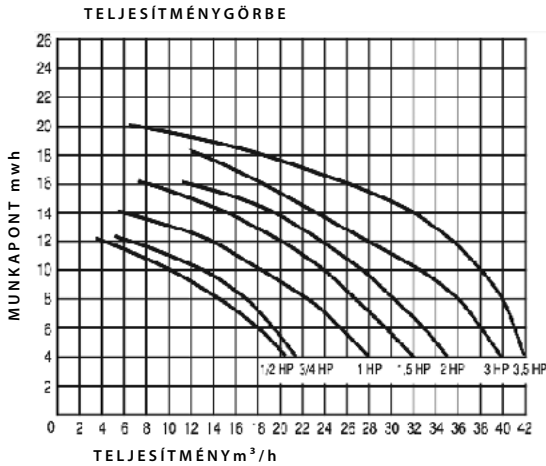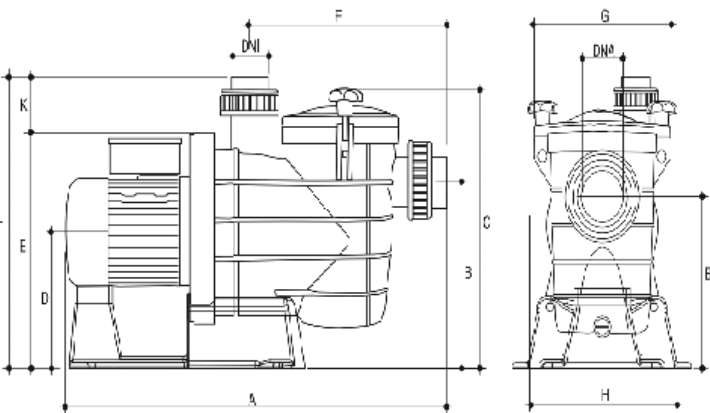


TÍPUS	MÉRETEK												NET. SÚLY (KG)		BR. SÚLY (KG)	
	DNA	DNI	A	K	B	C	D	E	F	G	H	L	1 FÁ	3 FÁ	1 FÁ	3 FÁ
STRM-0,33M	1½"	1½"	500	70	175	280	125	230	255	205	175	300	8,750	-	7,750	-
STRM-0,50M	1½"	1½"	500	70	175	280	125	230	255	205	175	300	9,150	-	8,150	-
STRM-0,80T/M	1½"	1½"	500	70	175	280	125	230	255	205	175	300	11,050	11,350	10,050	11,350
STRM-1,00T/M	1½"	1½"	500	70	175	280	125	230	255	205	175	300	12,050	11,450	11,050	11,450
STRM-1,50T/M	1½"	1½"	500	70	175	280	125	230	255	205	175	300	12,150	11,550	11,150	11,550

TÍPUS	HP	KONDEZÁTOR (uF)	AMPER			MUNKAPONT mwh								
			II.	III.		4m	6m	8m	10m	11m	12m	14m	16m	17m
			220V	230V	280V	TELJESÍTMÉNY m³/h								
STRM-0,33M	0,33	16	2,73	-	-	14,10	11,60	8,30	4,00	-	-	-	-	-
STRM-0,50M	0,50	20	3,88	2,33	1,35	17,20	14,90	11,40	7,90	4,80	-	-	-	-
STRM-0,80T/M	0,75	25	5,15	3,03	1,75	18,90	16,70	13,50	10,80	9,00	6,80	-	-	-
STRM-1,00T/M	1,00	30	7,02	4,42	2,55	20,80	19,30	17,10	14,90	13,20	10,50	6,00	-	-
STRM-1,50T/M	1,50	30	7,65	4,60	2,80	26,00	24,80	22,00	19,50	18,00	16,50	12,50	15,00	-

Cikkszám	Leírás	Kg	Nettó ár (Ft)
0111STRM33M	STRM-33M 1/3 Hp, Egyfázisú	8,500	143 600
0111STRM50M	STRM-50M 1/2 Hp, Egyfázisú	8,900	158 400
0111STRM80M	STRM-80M 3/4 Hp , Egyfázisú	10,800	168 960
0111STRM80T	STRM-80T 3/4 Hp , Háromfázisú	10,800	Érdeklődjön!
0111STRM100M	STRM-100M 1 Hp, Egyfázisú	11,800	179 240
0111STRM100T	STRM-100T 1 Hp, Háromfázisú	11,000	Érdeklődjön!
0111STRM150M	STRM-150M 1,5 Hp, Egyfázisú	11,900	182 400
0111STRM150T	STRM-150T 1,5 Hp, Háromfázisú	11,100	Érdeklődjön!

GEMAS STREAMER NORMÁL SZIVATTYÚ

Önfelszívó szivattyú, termoplasztik anyagból, előszűrővel.
1/2 lóerőig 50mm, afelett 60mm átmérőjű, hollanderes csatlakozásúak.
A szivattyútengely AISI316 anyagból készül.
2850 rpm – IP 5 5 motorvédelem.

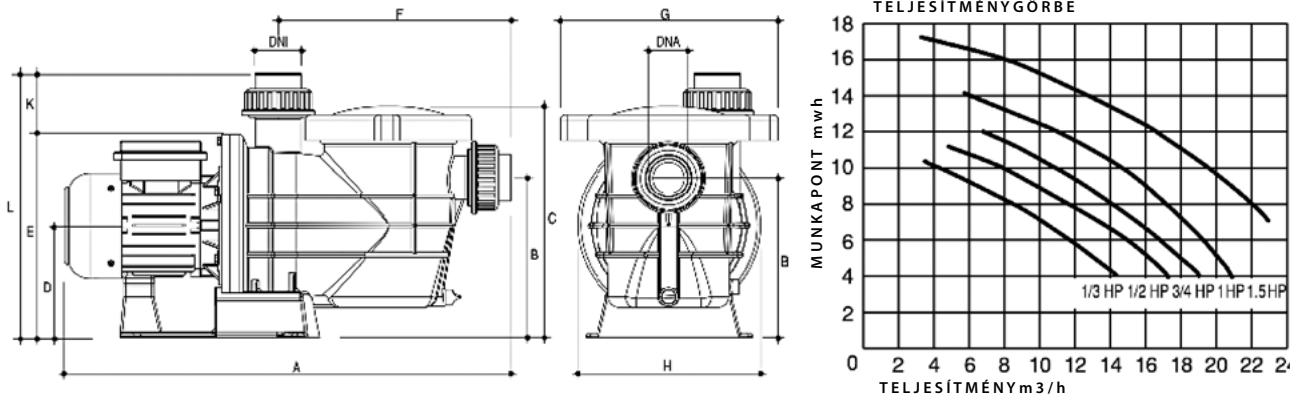


TÍPUS	MÉRETEK												NET. SÚLY (KG)		BR. SÚLY (KG)	
	DNA	DNI	A	K	B	C	D	E	F	G	H	I	1 FÁ	3 FÁ	1 FÁ	3 FÁ
STRN-50T/M	1½"	1½"	610	80	205	310	145	275	320	292	245	355	10,290	-	11,514	-
STRN-80T/M	2"	1½"	610	80	205	310	145	275	320	292	245	355	11,234	-	12,484	-
STRN-100T/M	2"	1½"	610	80	205	310	145	275	320	292	245	355	12,360	11,00	13,609	12,244
STRN-150T/M	2"	2"	630	80	205	310	145	275	320	292	245	355	15,095	14,420	16,344	15,669
STRN-200T/M	2"	2"	630	80	205	310	145	275	320	292	245	355	17,150	16,280	17,534	18,404
STRN-300T/M	2"	2"	630	80	205	310	145	275	320	292	245	355	17,150	16,280	17,534	18,404
STRN-350T/M	2"	2"	670	80	205	310	145	275	320	292	245	355	20,450	19,130	20,384	21,704

TÍPUS	HP	KONDEZÁTOR (uF)	AMPER			MUNKAPONT mwh								
			II.		III.	4m	6m	8m	10m	12m	14m	16m	18m	20m
			220V	230V	280V	TELJESÍTMÉNY m³/h								
STRN-50T/M	0,5	16	2,73	-	-	20,50	18,00	14,30	10,00	4,00	-	-	-	-
STRN-80T/M	0,75	20	3,88	2,33	1,35	21,70	19,50	17,00	13,00	6,00	-	-	-	-
STRN-100T/M	1	25	5,15	3,03	1,75	28,00	25,70	22,50	18,00	13,90	6,00	-	-	-
STRN-150T/M	1,5	30	7,02	4,42	2,55	32,00	29,70	26,50	24,00	20,00	15,50	8,00	-	-
STRN-200T/M	2	40	8,6	5,50	3,50	35,00	33,00	30,00	27,50	23,80	19,50	12,00	-	-
STRN-300T/M	3	40	9,8	6,01	3,90	40,00	38,00	36,00	32,40	27,60	23,20	18,50	13,00	-
STRN-350T/M	3,5	60	13,67	8,61	4,98	42,00	41,00	40,00	38,00	35,50	32,00	26,40	18,50	7,10

Cikkszám	Leírás	Kg	Nettó ár (Ft)
0111STRN50M	STRN-50M 1/2 Hp, Egyfázisú	11,514	182 400
0111STRN75M	STRN-80M 3/4 Hp , Egyfázisú	12,484	184 080
0111STRN100M	STRN-100M 1 Hp, Egyfázisú	13,609	196 320
0111STRN150M	STRN-150M 1,5 Hp, Egyfázisú	16,344	234 900
0111STRN150T	STRN-150T 1,5 Hp, Háromfázisú	15,669	214 500
0111STRN200M	STRN-200M 2 Hp, Egyfázisú	18,404	240 200
0111STRN200T	STRN-200T 2 Hp, Háromfázisú	17,534	230 120
0111STRN300M	STRN-300M 3 Hp, Egyfázisú	18,404	Érdeklődjön!
0111STRN300T	STRN-300T 3 Hp, Háromfázisú	17,534	240 800
0111STRN350M	STRN-350M 3,5 Hp, Egyfázisú	21,704	Érdeklődjön!
0111STRN350T	STRN-350T 3,5 Hp, Háromfázisú	20,384	362 500

GEMAS FLOODER KÖZÜZEMI SZIVATTYÚ 2850 FORD/PERC

Termoplasztik anyagból gyártott önfelszívó szivattyú,
20 literes előszűrővel, közösségi használatra.
Szívó- és nyomóág 110mm átmérőjű, hollanderes csatlakozású.
A szivattyútengely AISI316 rozsdamentes anyagból készül.
Motorvédelem 2850 rpm – IP 5 5.

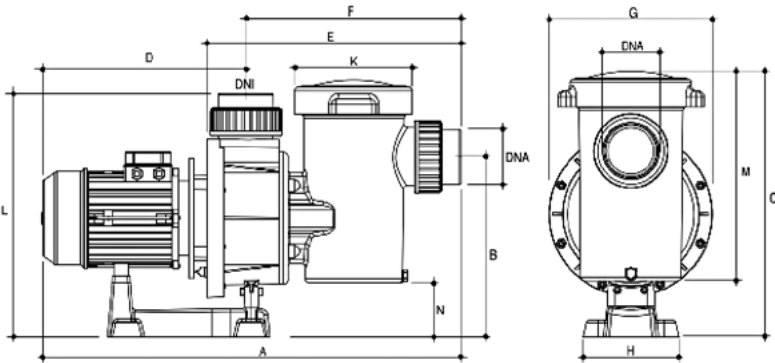

TÍPUS	MÉRETEK														NET. SÚLY (KG)	BR. SÚLY (KG)
	DNA	DNI	A	K	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N		
0111FLO35	4"	4"	880	265	406	580	395	573	485	358	210	550	457	122	30,7	32,2
0111FLO45	4"	4"	920	265	406	580	435	573	485	358	210	550	457	122	33,8	35,3
0111FLO55	4"	4"	945	265	406	580	460	573	485	358	210	550	457	122	40,6	42,1
0111FLO75	4"	4"	945	265	406	580	460	573	485	358	210	550	457	122	48,4	49,9
0111FLO100	4"	4"	985	265	406	580	500	573	485	358	210	550	457	122	54,6	56,1


TÍPUS	HP	KONDENZÁTOR (uF)	AMPER			MUNKAPONT mwh						
			II.			III.						
			220V	230V	280V	6m	8m	10m	12m	14m	16m	17m
0111FLO30	3,0	-	-	-	10,4	6,0	57	51	47	38	24	-
0111FLO35	3,5	-	-	-	10,4	6,0	86	78	70	60	45	12
0111FLO45	4,5	-	-	-	11,7	6,75	94	88	78	68	55	24
0111FLO55	5,5	-	-	-	13,8	8,0	102	95	88	78	68	50

TÍPUS	HP	KONDENZÁTOR (uF)	AMPER			MUNKAPONT mwh								
			III.			8m	10m	11m	12m	13m	14m	16m	18m	20m
			230V	400V	700V	TELJESÍTMÉNY m³/h								
0111FLO30	3,0	-	-	12,1	7	130,6	121	113	104,5	96	87	65,5	42,5	-
0111FLO35	3,5	-	-	15,8	9,2	145	136,6	131	127	116	105	74	49,5	17,4

Cikkszám	Leírás	Kg	Nettó ár (Ft)
0111 FLO 30 M	3 HP 1 fázis H=10 m V= 4 7m³	-	460 800
0111 FLO 30 T	3 HP 3 fázis H=10 m V= 4 7m³	-	422 400
0111 FLO 35 M	3,5 HP 1 fázis H=10 m V=7 0m³	31,75	508 800
0111 FLO 35 T	3,5 HP 3 fázis H=10 m V=7 0m³	30,75	434 400
0111 FLO 45 T	4,5 HP 3 fázis H=10 m V=80m³	33,85	441 600
0111 FLO 55 T	5,5 HP 3 fázis H=10 m V=90m³	40,60	508 800
0111 FLO 75 T	7,5 HP 3 fázis H=10 m V=115m³	48,45	780 000
0111 FLO 100 T	10 HP 3 fázis H=10 m V=13 5m³	54,60	936 000

GEMAS FLOODER KÖZÜZEMI SZIVATTYÚ 1450 FORD/PERC

Termoplasztik anyagból gyártott önfelszívó szivattyú,
20 literes előszűrővel, közösségi használatra.
Szívó- és nyomóág 110mm átmérőjű, hollanderes csatlakozású.
A szivattyútengely AISI316 rozsdamentes anyagból készül.
Motorvédelem 14 50 rpm – IP 5 5.

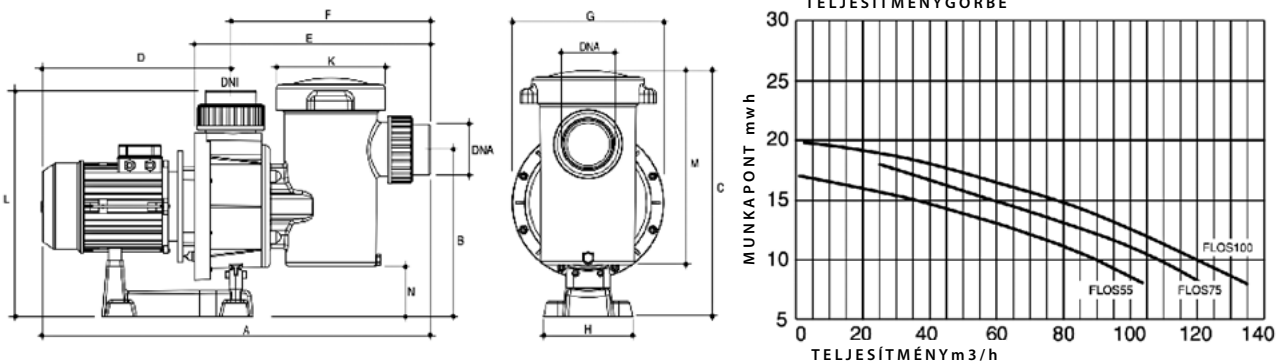

TÍPUS	MÉRETEK														NET. SÚLY (KG)	BR. SÚLY (KG)
	DNA	DNI	A	K	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N		
0111FLOS55	4"	4"	945	265	406	580	460	573	485	358	210	550	457	122	40,6	42,1
0111FLOS75	4"	4"	945	265	406	580	460	573	485	358	210	550	457	122	48,4	49,9
0111FLOS100	4"	4"	945	265	406	580	500	573	485	358	210	550	457	122	54,6	56,1


TÍPUS	HP	KONDENZÁTOR (uF)	AMPER			MUNKAPONT mwh						
			II.			III.						
			220V	230V	280V	6m	8m	10m	12m	14m	16m	17m
0111FLOS55	5,5	-	-	-	-	105	90	70	45	15	-	-

TÍPUS	HP	KONDENZÁTOR (uF)	AMPER			MUNKAPONT mwh								
			III.			8m	10m	11m	12m	13m	14m	16m	18m	19m
			230V	400V	700V	TELJESÍTMÉNY m³/h								
0111FLOS75	7,5	-	-	-	-	120	107	100	90	80	66	43	25	10
0111FLOS100	10	-	-	-	-	135	120	110	103	97	83	60	35	20

Cikkszám	Leírás	Kg	Nettó ár (Ft)
0111FLOS550T	5,5 HP 3 fázis H=10 m V=90m³	46	Érdeklődjön!
0111FLOS750T	7,5 HP 3 fázis H=10 m V=115m³	50	Érdeklődjön!
0111FLOS1000T	10 HP 3 fázis H=10 m V=13 5m³	70	Érdeklődjön!

GEMAS FLOODER JET KÖZÜZEMI, ELŐSZŰRŐ NÉLKÜLI SZIVATTYÚ
2850 FORD/PERC

Termoplasztik anyagból gyártott önfelszívó szivattyú, közösségi használatra.
 Szívó- és nyomóág 110mm átmérőjű, hollanderes csatlakozású.
 A szivattyútengely AISI316 rozsdamentes anyagból készül.
 Motorvédelem 2850 rpm – IP 5 5.

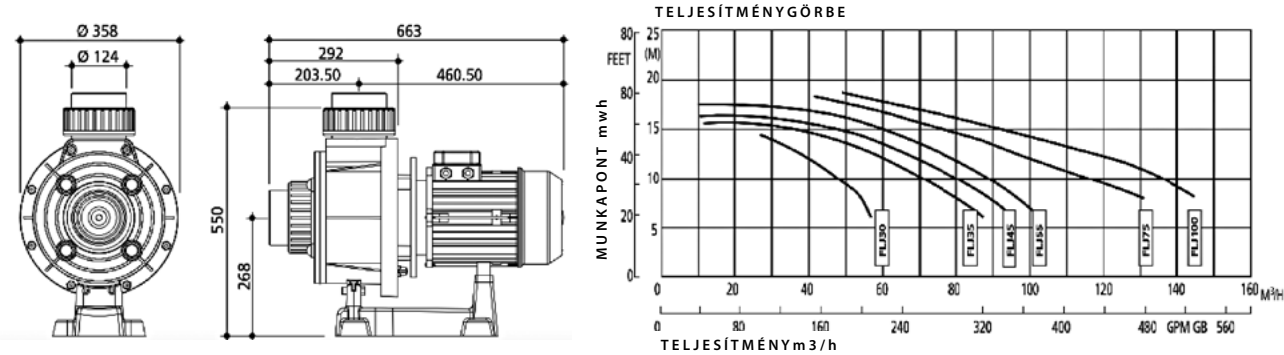

TÍPUS	MÉRETEK										NET. SÚLY (KG)	BR. SÚLY (KG)
	DNA	DNI	A	B	D	E	F	G	H	L		
0111FLJ35	4"	4"	600	268	395	293	205	358	210	550	25,7	27,0
0111FLJ45	4"	4"	640	268	435	293	205	358	210	550	28,6	29,9
0111FLJ55	4"	4"	665	268	460	293	205	358	210	550	36,0	37,3
0111FLJ75	4"	4"	665	268	460	293	205	358	210	550	44,0	45,2
0111FLJ100	4"	4"	705	268	500	293	205	358	210	550	50,1	51,4


TÍPUS	HP	KONDEZÁTOR (uF)	AMPER			MUNKAPONT mwh						
			II.			III.						
			220V	230V	280V	6m	8m	10m	12m	14m	16m	17m
0111FLO30	3,0	-	-	10,4	6,0	57	51	47	38	24	-	-
0111FLO35	3,5	-	-	10,4	6,0	86	78	70	60	45	12	-
0111FLO45	4,5	-	-	11,7	6,75	94	88	78	68	55	24	-
0111FLO55	5,5	-	-	13,8	8,0	102	95	88	78	68	50	28

TÍPUS	HP	KONDEZÁTOR (uF)	AMPER			MUNKAPONT mwh							
			III.			8m	10m	11m	12m	13m	14m	16m	18m
			230V	400V	700V	TELJESÍTMÉNY m³/h							
0111FLJ75	7,5	-	-	12,1	7	121	112	107	101	96	87	65,5	42,5
0111FLJ100	10,0	-	-	15,8	9,2	145	136,6	130	123	113	101,5	78,5	49,5

Cikkszám	Leírás	Kg	Nettó ár (Ft)
0111 FLJ 30 M	3 HP 1 fázis H=10 m V=4 7m³	-	396 800
0111 FLJ 30 T	3 HP 3 fázis H=10 m V=4 7 m³	-	374 400
0111 FLJ 35 M	3,5 HP 1 fázis H=10 m V=7 0m³	26,75	405 600
0111 FLJ 35 T	3,5 HP 3 fázis H=10 m V=7 0m³	25,75	385 000
0111 FLJ 45 T	4,5 HP 3 fázis H=10 m V=80m³	28,65	403 200
0111 FLJ 55 T	5,5 HP 3 fázis H=10 m V=90m³	36,05	501 200
0111 FLJ 75 T	7,5 HP 3 fázis H=10 m V=115m³	44,00	561 600
0111 FLJ 100 T	10 HP 3 fázis H=10 m V=135m³	50,15	646 400

GEMAS FLOODER JET KÖZÜZEMI, ELŐSZŰRŐ NÉLKÜLI SZIVATTYÚ
1450 FORD/PERC

Termoplasztik anyagból gyártott önfelszívó szivattyú, közösségi használatra.
 Szívó- és nyomóág 110mm átmérőjű, hollanderes csatlakozású.
 A szivattyútengely AISI316 rozsdamentes anyagból készül.
 Motorvédelem 14 50 rpm – IP 5 5.

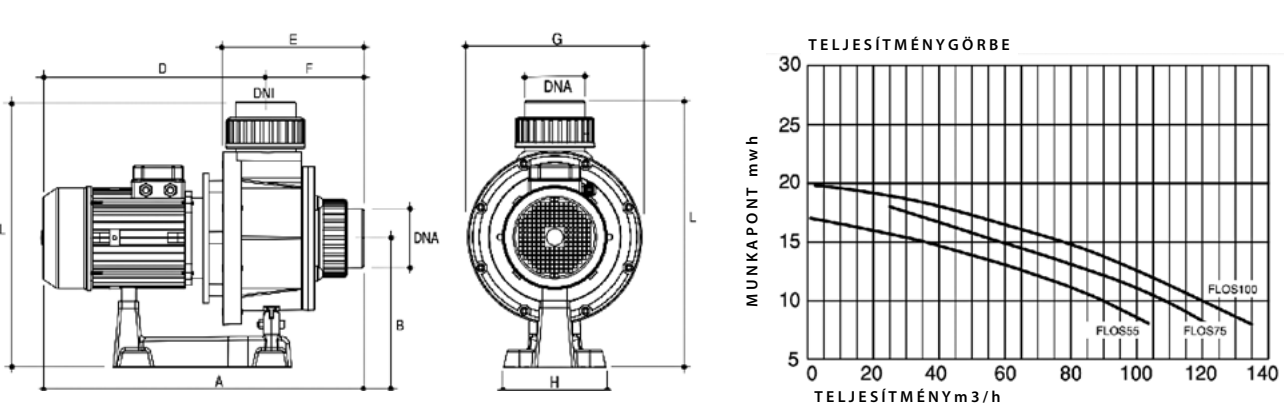

TÍPUS	MÉRETEK										NET. SÚLY (KG)	BR. SÚLY (KG)
	DNA	DNI	A	B	D	E	F	G	H	L		
0111FLJS55	4"	4"	665	268	460	293	205	358	210	550	36,0	37,3
0111FLJ75	4"	4"	665	268	460	293	205	358	210	550	44,0	45,2
0111FLJ100	4"	4"	705	268	500	293	205	358	210	550	50,1	51,4



TÍPUS	HP	KONDEZÁTOR (uF)	AMPER			MUNKAPONT mwh						
			II.			III.						
			220V	230V	280V	6m	8m	10m	12m	14m	16m	17m
0111FLJS55	5,5	-	-	-	-	-	105	90	70	45	15	-

TÍPUS	HP	KONDEZÁTOR (uF)	AMPER			MUNKAPONT mwh							
			III.			8m	10m	11m	12m	13m	14m	16m	18m
			230V	400V	700V	TELJESÍTMÉNY m³/h							
0111FLJS75	7,5	-	-	-	-	120	107	100	90	80	66	43	25
0111FLJS100	10	-	-	-	-	135	120	110	103	97	83	60	35

Cikkszám	Leírás	Kg	Nettó ár (Ft)
0111FLJS55	5,5 HP - 3 fázis, FLJS 5 50T	36	Érdeklődjön!
0111FLJS75	7,5 HP - 3 fázis, FLJS 7 50T	44	Érdeklődjön!
0111FLJS100	10 HP - 3 fázis, FLJS 1000T	50	Érdeklődjön!

GEMAS FLOODER JET KÖZÜZEMI, ELŐSZŰRŐ NÉLKÜLI SZIVATTYÚ
2850 FORD/PERC

Termoplasztik anyagból gyártott önfelszívó szivattyú, közösségi használatra.
A szivattyútengely AISI316 rozsdamentes anyagból készül.
Motorvédelem 2850 rpm – IP 5 5.

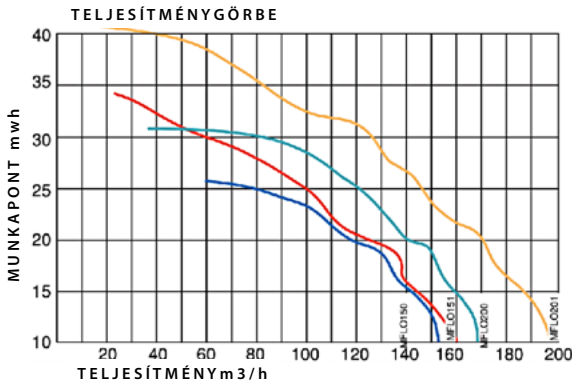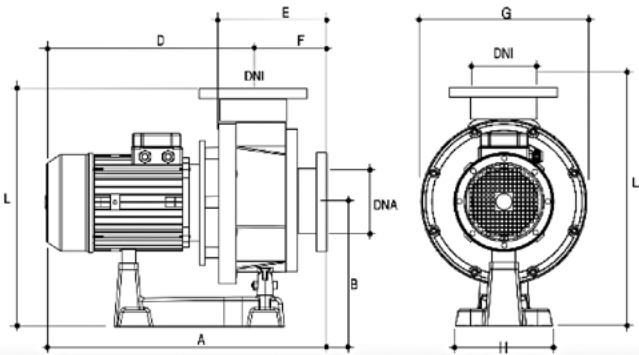

TÍPUS	MÉRETEK										NET. SÚLY (KG)	BR. SÚLY (KG)
	DNA	DNI	A	B	D	E	F	G	H	L		
0111MFLO150	5"	5"	700	280	540	260	160	360	420	252	139	153
0111MFLO200	5"	5"	700	280	640	260	160	360	420	252	170	187
0111MFLO151	5"	5"	700	280	540	260	160	360	420	252	139	153
0111MFLO201	5"	5"	700	280	640	260	160	360	420	252	170	187

TÍPUS	HP	KONDEN- ZÁTOR (uF)	AMPER			MUNKAPONT mwh															
			II.	III.		10m	12m	14m	16m	18m	20m	22m	24m	26m	28m	31m	32m	33m	34m	37m	41m
			220V	230V	280V	TELJESÍTMÉNY m³/h															
0111MFLO150	15	-	-	-	-	152	151	144	136	130	118	108	88	60	-	-	-	-	-	-	-
0111MFLO200	20	-	-	-	-	169	165	161	155	150	140	134	124	114	92	36	-	-	-	-	-
0111MFLO151	15	-	-	-	-	160	153	144	138	128	124	110	104	93	74	49	39	31	22,5	-	-
0111MFLO201	20	-	-	-	-	197	185	183	177	167	160	151	143	134	123	100	90	86	78	56	18

Cikkszám	Leírás	Kg	Nettó ár (Ft)
0111MFL 150	15 HP 3 fázis csatl: 5"- 5" karimás H=10m V=15 2 m³/h	153	Érdeklődjön!
0111MFL 151	15 HP 3 fázis csatl: 5"- 5" karimás H=10m V=160 m³/h	153	Érdeklődjön!
0111MFL 200	20 HP 3 fázis csatl: 5"- 5" karimás H=10m V=169 m³/h	187	Érdeklődjön!
0111MFL 201	20 HP 3 fázis csatl: 5"- 5" karimás H=10m V=19 7 m³/h	187	Érdeklődjön!

MŰANYAG ELŐSZŰRŐ 20 LITER / ELŐSZŰRŐ 40L (KO ACÉL KOSÁR)



Cikkszám	D	Nettó ár (Ft)
13311	110 - 4"	Érdeklődjön!
13321	140 - 5"	Érdeklődjön!
13331	160 - 6"	Érdeklődjön!

ELŐSZŰRŐ KO ACÉL KOSÁR 65L

65 liter térfogatú előszűrő, átlátszó tetővel, leeresztővel, poliester.



Cikkszám	D	Nettó ár (Ft)
013216	140 - 5"	Érdeklődjön!
013223	160 - 6"	Érdeklődjön!
013224	225 - 8"	Érdeklődjön!

PVC-U KARIMÁS ELŐSZŰRŐ



Cikkszám	D	D (mm)	Doboz	Kg	Nettó ár (Ft)
729000635	63	280	15,25	1	Érdeklődjön!
729000755	75	280	15,25	1	Érdeklődjön!
729000905	90	280	15,30	1	Érdeklődjön!
729001105	110	315	15,35	1	Érdeklődjön!
729001255	125	315	19,20	1	Érdeklődjön!
729001405	140	315	19,25	1	Érdeklődjön!
729001605	160	315	21,20	1	Érdeklődjön!

KRIPSOL®

KLASSZIKUS SZTÁROK A KIFUTÓN...






KSE VS 150

- Változtatható sebesség: nagy hatékonyság minden alkalmazáshoz, optimalizált fogyasztás
- 5 program, 3 előre kiválasztott sebesség
- Szuper csendes működés
- Előszűrő láthatósága, könnyű hozzáférés
- A járókerék és a diffúzor Noryl® anyagból készült, nagyon strapabíró és korrózióálló
- Dupla leeresztő, könnyű nyitás (szerszám nélkül)
- Csatlakozások: ANSI 1½"-2", csatlakozókat tartalmaz Ø 50 és Ø 63 mm-hez
- Sós vízben használható
- Használat: lakossági medencékhez 96 m³-ig
- Előszűrő mérete: 3,5L

3 ÉV GARANCIA



Csatlakozó hollandier a dobozban
50 és 63 mm átmérővel

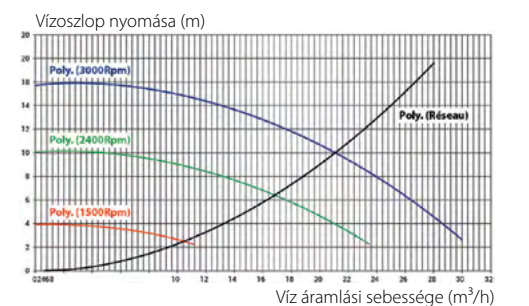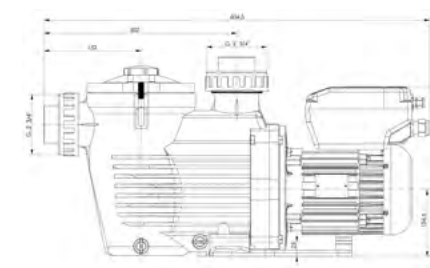

Műszaki adatok

Max. vízhőmérséklet / Max. nyomás	50°C / 2,5 bar
Csatlakozási méretek	Ø 50 - 1½" és Ø 63 - 2"
Csúszógyűrű	AISI 316, sós vízhez alkalmas
A motor specifikációi	F osztály, IPX5, 50 Hz 2.850 ford./perc
Ház/járákerék/szűrő/fedél	PP + FG/Noryl®/PP/SAN®

*Minden ház 2"-os csatlakozással rendelkezik.

HP	P2 (W)	P1 (W)	Amper (A)	A (mm)	Teljesítmény (m³/h)*
1.50	1100	1520	5.9	605	21



P1 Bemeneti teljesítmény - P2 Kimeneti teljesítmény *10m vízszlop nyomás esetén

Cikkszám	Típus	Csomagolás (mm)	Kg	Nettó ár (Ft)
010904101520	KSE VS 150	300 x 255 x 650	15	546 250

KORAL KSE

- Optimalizált és csendes hidraulikus rendszer
- A belső előszűrő láthatósága, könnyű hozzáférés
- Korrozíóálló és strapabíró Noryl® járókerék
- Dupla leeresztő, könnyű nyitás (nincs szükség szerszáma)
- Előszűrő: 3.5 L

3 ÉV GARANCIA

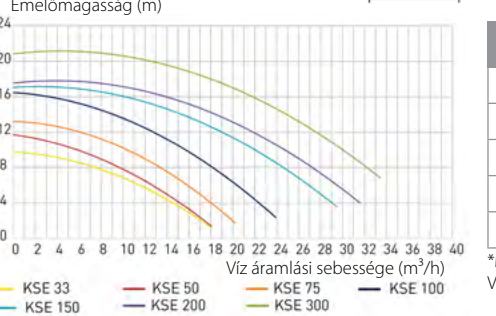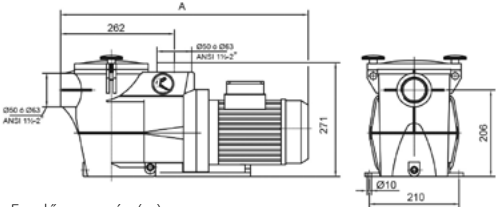

Műszaki adatok	
Max. vízhőmérséklet / Max. nyomás	50°C / 2,5 bar
Csatlakozási méretek	Ø 50 (0,33-1 hp) Ø 63 (1,5-3,00 hp)*
Csúszógyűrű	AISI 316, sós vízhez alkalmas
A motor specifikációi	F oszt., IPX5, 50 Hz 2.850 ford./perc
Ház/járókerék/szűrő/fedél	PP + FG/Noryl®/PP/SAN®

*Minden szivattyú 2 hüvelykes csatlakozással rendelkezik. Van lehetőség 1,5 hüvelykes csatlakozásra.

	Típus	HP	P2 (W)	P1 (W)	Amp. (A)	A (mm)	Telj. (m³/h)*
50 HZ	1 FÁZIS	KSE 33M	1/3	370	555	2.5	7.5
		KSE 50M	1/2	370	630	2.8	9.7
		KSE 75M	3/4	550	790	3.6	13.4
		KSE 100M	1	750	1080	4.9	18.2
		KSE 150M	1.5	1100	1615	7.3	24.6
		KSE 200M	2	1500	1900	8.8	27.3
	3 FÁZIS	KSE 300M	3	2200	2610	13	32.3
		KSE 50T1	1/2	368	580	2.45/1.4	9.7
		KSE 75T1	3/4	552	750	3/1.7	13.4
		KSE 100T1 IE3	1	736	1000	3.4/2	18.2
		KSE 150T1 IE3	1.5	1104	1600	5/2.9	24.6
		KSE 200T1 IE3	2	1472	1920	6.1/3.5	27.3
		KSE 300T1 IE3	3	2208	2060	8.3/5	32.3

P1 bemeneti teljesítmény, P2 kimeneti teljesítmény, *8m vízoszlop nyomás

Cikkszám	Típus	Csomagolás (mm)	Kg	Nettó ár (Ft)
010401221010E2	KSE 33M	330 x 255 x 650	7.5	175 594
010411320110E2	KSE 50M	330 x 255 x 650	9.7	194 688
010411420110E2	KSE 75M	330 x 255 x 650	13.4	206 294
010411520110E2	KSE 100M	330 x 255 x 650	18.2	213 782
010421120120E2	KSE 150M	330 x 255 x 650	24.6	225 389
010421220120E2	KSE 200M	330 x 255 x 650	27.3	240 739
010421420120E2	KSE 300M	330 x 255 x 650	32.3	251 971
010411350110	KSE 50T1	330 x 255 x 650	9.7	198 432
010411450110	KSE 75T1	330 x 255 x 650	13.4	206 294
010471050110	KSE 100T1 IE3	330 x 255 x 650	18.2	263 578
010471150110	KSE 150T1 IE3	330 x 255 x 650	24.6	278 928
010481250110	KSE 200T1 IE3	330 x 255 x 650	27.3	343 699
010481350110	KSE 300T1 IE3	330 x 255 x 650	32.3	298 022



ONDINA-OK




- A Kripsol Ondina szivattyú előszűrővel egybeépített, halk és kompakt berendezés, amely ideális választás kisebb és közepes méretű medencékhez
- Tartós kivitele, átlátszó polikarbonát fedele és rozsdamentes acél alkatrészei hosszú távon is megbízható vízforgatást biztosítanak
- Az előszűrő mérete: 1,75 liter
- A szivattyú doboza csatlakozó hollandert nem tartalmaz

3 ÉV GARANCIA




MPRK utólagos beszerelhető készlet: használja az ONDINA-val együtt a régi szivattyúk egyszerű cseréjéhez a meglévő berendezéseken

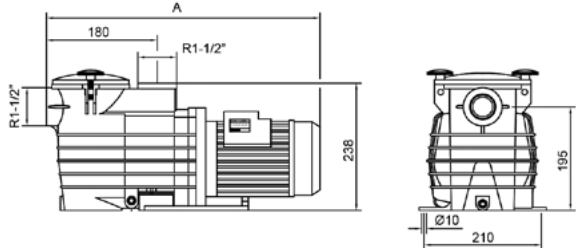

Cikkszám	Cserélhető szivattyúk	Készlet tartalma	Nettó ár (Ft)
MPRK	Astral Sena, Espa Silen I / Iris	Smart Base (1), rögzítőcsavar(3), Rövid háromszögfejű adapter (2), Hosszú háromszögfejű adapter (1), O-gyűrű (4)	16 560

Műszaki adatok	
Max. vízhőmérséklet / Max. nyomás	50°C / 2,5 bar
Csatlakozási méretek	1½"
Csúszógyűrű	AISI 316, sós vízhez alkalmas
A motor specifikációi	F oszt., IPX5, 50 Hz 2.850 ford./perc
Ház/járókerék/szűrő/fedél	PP + FG/Noryl®/PP/SAN®



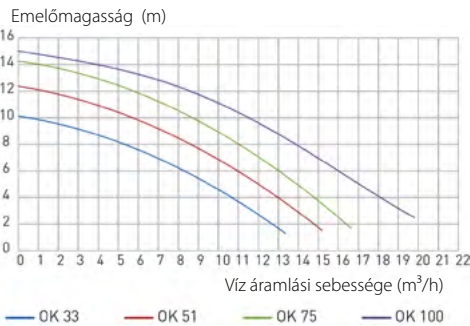


	Típus	HP	P2 (W)	P1 (W)	Amp. (A)	A (mm)	Telj. (m³/h)*
50 HZ	1 FÁZIS	OK 33M IE2	1/3	370	550	2.4	5.4
		OK 51M IE2	1/2	370	630	2.9	8.7
		OK 75M IE2	3/4	550	800	3.6	11
		OK 100M IE2	1	750	1070	4.8	14

P1 bemeneti teljesítmény, P2 kimeneti teljesítmény, *8m vízoszlop nyomás

Cikkszám	Típus	Csomagolás (mm)	Kg	Nettó ár (Ft)
010201121000E2	OK 33M IE2	310 x 250 x 510	8.7	128 045
010201221000E2	OK 51M IE2	310 x 250 x 510	8.7	133 661
010201321000E2	OK 75M IE2	310 x 250 x 510	11	149 011
010211420100E2	OK 100M IE2	310 x 250 x 510	14	170 352

- 3 ÉV GARANCIA**

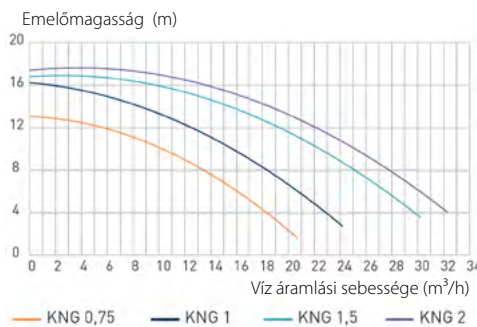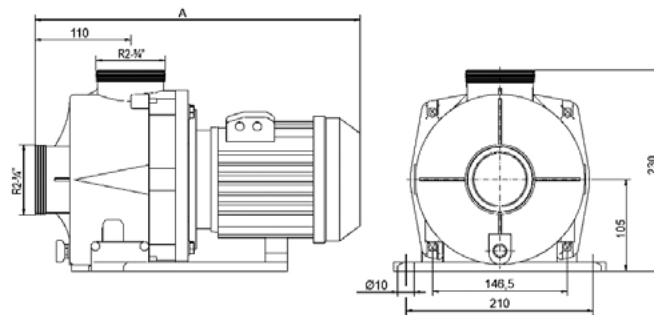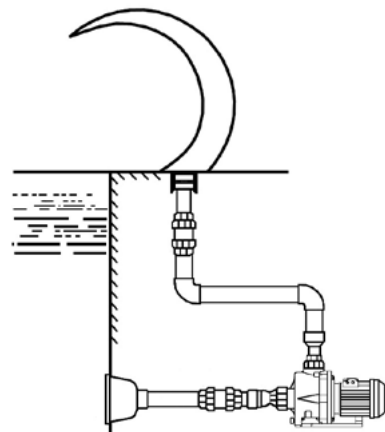

Műszaki adatok	
Max. vízhőmérséklet / Max. nyomás	50°C / 2,5 bar
Csatlakozási méretek	Ø 50 mm <= 1 HP Ø 63 mm >1 HP*
Csúszógyűrű	AISI 316, sós vízhez alkalmas
A motor specifikációi	F oszt., IPX5, 50 Hz 2.850 ford./perc
Ház/járókerék/szűrő/fedél	PP + FG./Noryl®




*Minden szivattyú 2"csatlakozással rendelkezik. Elérhető 1.5" csatlakozással

		Típus kód	HP	P2 (W)	P1 (W)	Amp. (A)	A (mm)	Telj. (m³/h)*
50 HZ	1 FÁZIS	010711420110E2	3/4	550	790	3.6	412	12
		010711520110E2	1	750	1080	4.9	412	15.9
		010721120120E2	1.5	1100	1615	7.3	442	22.4
		010721220120E2	2	1500	1900	8.8	442	26.2
	3 FÁZIS	010711450110	3/4	552	750	3.4/2	412	12
		010771050110	1	736	1000	3.5/2.1	412	15.9
		010771150120	1.5	1104	1600	3.6/2.2	442	22.4
		010771250120	2	1472	1920	5/2.9	442	26.2

P1 bemeneti teljesítmény, P2 kimeneti teljesítmény, *8m vízszlop nyomás

Cikkszám	Típus	Kg	Nettó ár (Ft)
010711420110E2	Kripsol Niger KNG 075DM masszázszivattyú	12	166 645
010711520110E2	Kripsol Niger KNG 100DM masszázszivattyú	12.5	186 077
010721120120E2	Kripsol Niger KNG 150DM masszázszivattyú	15.5	209 290
010721220120E2	Kripsol Niger KNG 200DM masszázszivattyú	16.5	224 640
010711450110	Kripsol Niger KNG 075DT1 masszázszivattyú	11.5	168 480
010771050110	Kripsol Niger KNG 100DT1 IE3 masszázszivattyú	12	259 459
010771150120	Kripsol Niger KNG 150DT1 IE3 masszázszivattyú	14.5	267 322
010771250120	Kripsol Niger KNG 200DT1 IE3 masszázszivattyú	15	306 259

- 3 ÉV GARANCIA**

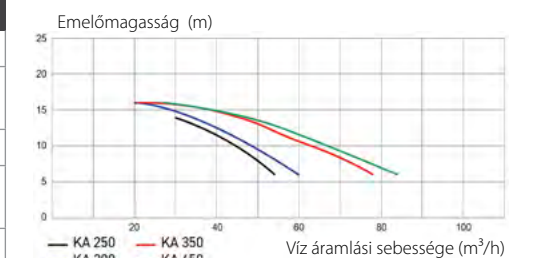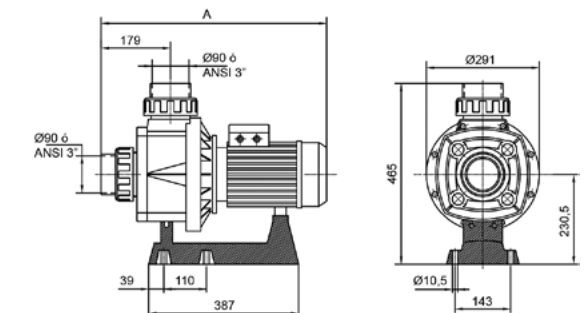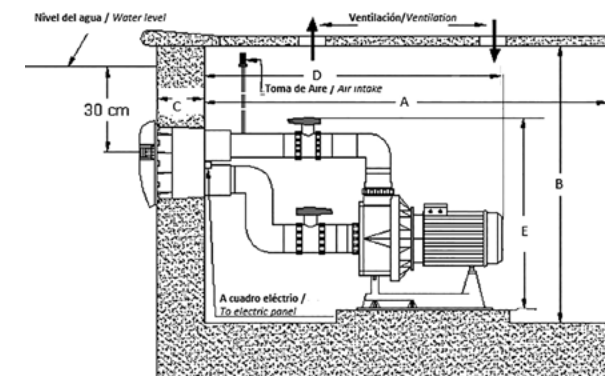

Műszaki adatok	
Max. víz hőmérséklet / Max. nyomás	50°C / 2,5 bar
Csatlakozási méretek	Ø 90 mm Lehetőség van 3" csatlakozásra
Csúszógyűrű	AlSi 316, sós vízhez alkalmas
A motor specifikációi	F oszt., IPX5, 50 Hz (60 Hz, ask), 2,850 f./p.
Ház/járókerék/szűrő/fedél	PP + FG/Noryl®

		Típus	HP	P2 (W)	P1 (W)	Amp. (A)	A (mm)	Telj. (m³/h)*
50 HZ	1 F.	KA250MIE2	2.5	2200	2300	11.2	581	44
		KA300MIE2	3	2200	2560	13.2	581	48
	3 FÁZIS	KA250T1IE3	2.5	1840	2300	8.3/4.8	581	44
		KA300T1IE3	3	2208	2760	8.8/5.1	581	48
		KA350T1IE3	3.5	2576	3700	10.4/6.0	581	63
		KA450T1IE3	4.5	3312	4300	11.7/6.75	581	67

P1 bemeneti teljesítmény, P2 kimeneti teljesítmény, *8m vízoszlop nyomás

Cikkszám	Típus	Kg	Nettó ár (Ft)
011121120110E2	KA250MIE2	26.8	555 360
011131220110E2	KA300MIE2	26.8	585 728
011131359110	KA250T1IE3	26	619 840
011131459110	KA300T1IE3	26	628 576
011141029110	KA350T1IE3	32	676 000
011141129110	KA450T1IE3	34	688 896

K-POWER



- 2 időkapcsoló a szűréshez és 1 időkapcsoló a világításhoz
- Automatikus kalibrálás a szűrőszivattyú kimenetéhez
- Beépített túlterhelés elleni védelem
- Többféle modellváltozat az ügyfél igényeinek megfelelően: 50 W, 100 W és 300 W transzformátorok
- Egyfázisú kivitel: minden egyfázisú szivattyú védelme 3 LE teljesítményig
- Háromfázisú kivitel: minden háromfázisú szivattyú teljesítményig
- Indítási és üzemóra-számláló beépítve



Műszaki adatok	
Tápellátás	230V
Nyomóág	14A, 1 FÁZISÚ MODELLEK 230 V / 16 A, 3 FÁZISÚ MODELLEK ,400VAC
Lámpakimenet	230V /5A • 12V /50W (T50 W) • 12V /100W (T100W) • 12V /300W (T300W)
Jelzőfények	Szivattyú működik/Riasztás/Szűrés program/Kimenet és Idő
Elektromos védelem	Motor Túlterhelés elleni védelem
Túlterhelés elleni védelem	ha az áram 20 % meghaladja a normál értéket
4 jegyű számkijelző	Az idő, a beállítások és a riasztások mind a vezérlőpanelen keresztül állíthatók
Segédrelé	feszültségmentes érintkezés max: 250V / 5A
Maximális kábel-keresztmetszet: 4 mm²	4 mm² (tápvezeték) / 2,5 mm² (vezérlőkábel)
IP Védelem/ hőmérséklet	IP65 /-10 C - +55 C

Cikkszám	Fázis	Áramvédő kapcsoló	Transzformátor	Nettó ár (Ft)
0805KPOW230	1	✓		99 663
0805KPOW230D	1	✓		113 516
0805KPOW230DT50	1	✓	50 W	157 383
0805KPOW230DT100	1	✓	100 W	177 393
0805KPOW230DT100	1	✓	300 W	199 326
0805KPOW400	3			165 464
0805KPOW400D	3	✓		211 255
0805KPOW400DT50	3	✓	50 W	283 213
0805KPOW400DT100	3	✓	100 W	295 142

K - POWER ELLENÁRAMOLTATÓ



- Vezérlőszekrény minden ellenáramú úszórendszerhez
- Tápellátás és vezérlés minden szivattyúhoz 16 A-ig
- 4 számjegyű kijelző: szivattyú működésben, min/max teljesítmény, riasztás
- Pneumatikus kapcsoló 2,5 mm belső átmérőjű tömlőhöz



Műszaki adatok	
Tápellátás	230 VAC -50/60 Hz
Nyomóág	1 fázisú modell 14A és 3 fázisú modell 16A
Védelem	túlterhelés, alulterhelés, fáziskimaradás-védelem, túlzott gyakori elindítás elleni védelem
4 jegyű számkijelző	Beállítások/hibajelzések
Maximális kábel-keresztmetszet	4 mm² (tápvezeték) / 2,5 mm² (vezérlőkábel)

Cikkszám	Leírás	Fázis	Áramerősség	Nettó ár (Ft)
0805KPOWSWIM230	Elektromos doboz ellenáramoltatóhoz	1	14 A	155 459
0805KPOWSWIM400	Elektromos doboz ellenáramoltatóhoz	3	116 A	155 459




K - POWER FESZÍTETT VÍZTÜKRŰ MEDENCÉKHEZ



- Vezérlőszekrény a feszített víztükrű medence vízszintjének szabályozásához a kiegyenlítő tartályban
- 5 szintérzékelő tartozék
- Tápellátás és vezérlés 24 V-os szelepekhez
- Tápellátás és vezérlés a keringető szivattyúhoz
- Kézi érzékenység-beállítás az érzékelők számára
- Pneumatikus kapcsoló 2,5 mm belső átmérőjű tömlőhöz



Műszaki adatok	
Tápellátás	230 VAC -50/60 Hz
Feszültség az érzékelőkben szelepnnyitás és -záráshoz (TH-FILL)	24 VAC 50 Hz
Feszültség az érzékelőkben a szivattyú indításához és leállításához (UH1)	12 VAC 50 Hz
Feszültség az érzékelőkben	1,2 mA maximális rövidzárlati áram
A megfelelő érzékelő-érzékenység biztosítja a szelep pontos működését a TH-FILL rendszerben.	Érzékenység/ellenállás állítható 60–200 kohm tartományban
UH1 érzékelők érzékenysége a szivattyú működéséhez és leállításához	Érzékenység/ellenállás állítható 3–60 kohm tartományban
Mágnesszelep kimenet	24 VAC/16 VA max.
Késleltetési idő a szelep nyitásánál/zárásánál	A késleltetési idő 5–40 másodperc között állítható
Állapotjelzők	Feszültség alatt van, szelep nyitva és a szivattyú működési utasítása (előlap). Jelenlévő feszültség és a szelep állapota (TH-FILL).
Maximális sorkapocs keresztmetszet	4 mm ² (tápvezeték) / 4 mm ² (szelep) / 2,5 mm ² (vezérlővezeték)

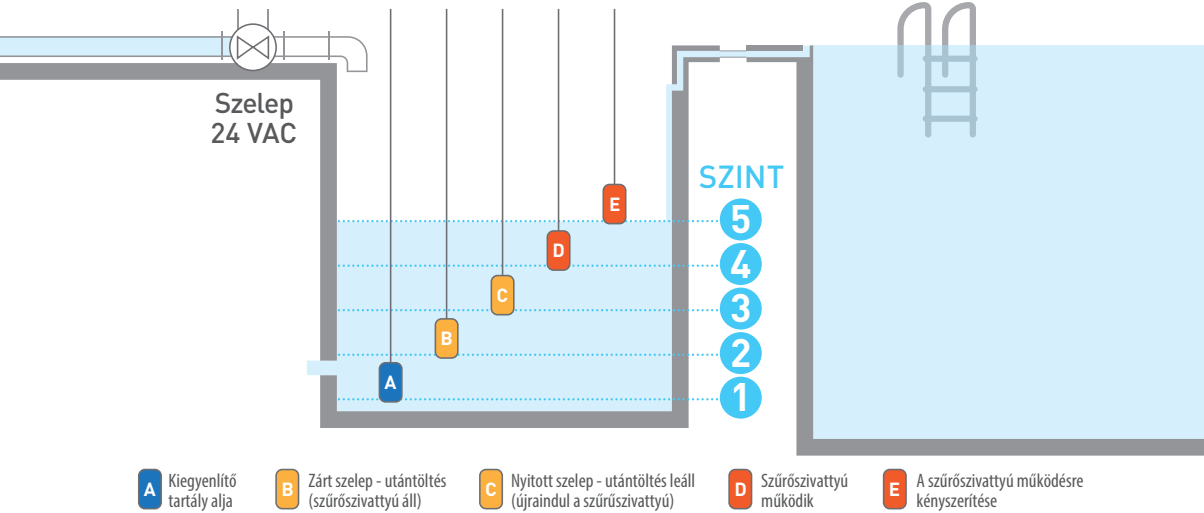


Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
0805KPOW5LEV	Vezérlőegység feszített víztükrű medencékhez	322 847

K - POWER CONNECT



- 2 időkapcsoló a szűréshez és 1 időkapcsoló a világításhoz
- Automatikus kalibrálás a szűrőszivattyú kimeneténél
- Beépített túlterhelés elleni védelem
- Több modell közül választható a vevői igények szerint: 50, 100 és 300 W transzformátorok
- Távirányítás Bluetooth-on keresztül okostelefonról a KPOWER alkalmazással



Töltsd le a „KPOWER” alkalmazást, hogy okostelefonodról távolról irányíthasd a medencédet.



Műszaki adatok	
Tápellátás	230V -50/60Hz
Nyomóág	14A, 1 FÁZISÚ MODELLEK 230 V / 16 A, 3 FÁZISÚ MODELLEK 400VAC
Lámpakimenet	230V /5A • 12V /50W (T50 W) • 12V /100W (T100W) • 12V /300W (T300W)
Jelzőfények	Szivattyú működésben, Riasztás, Szűrőprogramok, Segédkiemenet és Idő
Elektromos védelem	Motor túlterhelés elleni védelem
Túlterhelés elleni védelem	ha a feszültség 20 % meghaladja a normál értéket
4 jegyű számjelző	Az idő, a beállítások és a riasztások mind a vezérlőpanelen keresztül állíthatók
Segédrelé	feszültségmentes érintkezés max: 250V / 5A
Maximális kábel-keresztmetszet: 4 mm ²	4 mm ² (tápvezeték) / 2,5 mm ² (vezérlőkábel)
IP Védelem/ hőmérséklet	IP65/-10°...+55°C
Információ	Bluetooth interfész (-B) • Rádiós távirányítás • Külső érzékelő a légköri hőmérséklethez

Cikkszám	Fázis	Áramvédő kapcsoló	Transzformátor	Bluetooth	Nettó ár (Ft)
0805KPOW230B	1			✓	133 526
0805KPOW230BD	1	✓		✓	147 378
0805KPOW230BDT50	1	✓	50 W	✓	179 317
0805KPOW230BDT100	1	✓	100 W	✓	207 407
0805KPOW230BDT300	1	✓	300 W	✓	227 417
0805KPOW400BDT50	3	✓	50 W	✓	310 918
0805KPOW400BDT100	3	✓	100 W	✓	322 847

AQUAGEM - AZ INVERTERES MEDENCESZIVATTYÚ MEGALKOTÓJA

Az Aquagem az első és egyetlen inverteres medenceszivattyú szállítója. A 2018-ban alapított több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező csapat, elkötelezett amellett hogy forradalmasítsa medencéink élményét. Az innovációra és a fenntarthatóságra összpontosítva az Aquagem megbízható partnerre vált azok számára, akik fejlett, kényelmes és luxus medenceélményt várnak, miközben minimálisra csökkentik környezeti hatásukat.

Az Aquagemnél minden tevékenység középpontjában az innováció áll. Folyamatosan kutatja és fejleszti az új technológiákat, hogy hatékonyabb, megbízhatóbb és környezetbarátabb medencetermékeket biztosítson. Az innováció révén az Aquagem felülmúlhatja a medencetulajdonosok elvárásait, miközben fenntartható megoldásokat is támogat, amelyek védik bolygónkat.

Az Aquagemnél:

A testreszabás elfogadott: A motor önállóan vagy inverteres vezérlővel is szállítható. A karima típusa is testreszabható.

Az IE4-nél magasabb, Super Premium Efficiency+: Szuper csendes. Csak 32,4 dB(A), sima futás és rendkívül csendes

A próbagyártási szakaszba lépés előtt a mintát alapvető tesztelésnek, megbízhatósági vizsgálatnak, élettartam-vizsgálatnak, permetezési tesztnek és biztonsági vizsgálatnak kell alávetni a teljesítmény, a megbízhatóság és a biztonság érdekében. Minden anyag szigorú ellenőrzésen esik át, beleértve a megjelenést, a zajt, a feszültséget, a biztonságot, a hőmérsékletet és az öregedési vizsgálatokat.



INVERMASTER



A szivattyú az uszoda szíve. Évtizedek óta az embereknek el kell viselniük az egysebességes szivattyúk magas energiafogyasztását és zajszintjét. Ennek a dilemmának a leküzdésére az Aquagem kifejlesztette az InverSilence technológiát, amely a szivattyúalkalmazások zaj- és hatástalanságának kezelésére szolgáló vezető technológia.


Az InverSilence technológia ötvözi az inverteres hajtást, a spirál alakú hidraulikus szerkezetet és a kefe nélküli egyenáramú motort, hogy intelligens algoritmusokon keresztül pontosan szabályozza a motor fordulatszámát, létrehozva a legcsendesebb és legenergiatakarékosabb inverteres megoldást.

Az InverSilence technológián kívül a vízhűtéses rendszer ventilátortemessé teszi a szivattyút, és a működési zaj 30 dBA @ 1m-en lecsökken, ami 40-szer halkabb az egysebességes szivattyúhoz képest.

Az inverter „agya” nemcsak a csővezeték nyomásának változását képes figyelni és intelligens számításokat végezni, hanem parancsokat is küldhet a szivattyúmeghajtónak az áramlási tartomány és az üzemi kapacitás automatikus beállításához. Ezért inverteres szivattyúnk nemcsak a csővezeték észlelését és korai figyelmeztető szolgáltatást nyújtja a felhasználóknak, hanem a megfelelő áramlási sebességet is biztosítja.

Jellemzők:

- Érintőkijelző
- Lágy indítás
- RS485 modbus
- Szárazonfutás védelem
- IP55 védelem
- 5 g/l sótartalomig használható

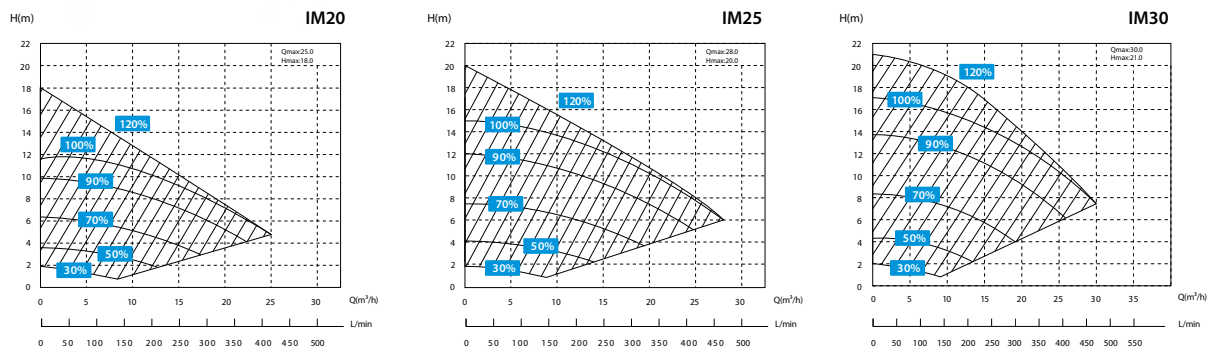



Model	Ajánlott medence méret (m³)	P1 (kW)	Áramfelvétel	Qmax (m³/h)	Hmax (m)	Áramlás (m³/h) 10m	(Max) 8m
IM20	30~50	0.80	220-240/50/60	25.0	18.0	15.5	19.5
IM25	40~70	1.10		28.0	20.0	21.5	25.0
IM30	60~90	1.40		30.0	21.0	26.7	29.7

Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
IM20	InverMaster inverteres medence szivattyú 0,8kW	550 000
IM25	InverMaster inverteres medence szivattyú 1,4kW	600 000
IM30	InverMaster inverteres medence szivattyú 1,1kW	680 000

INVERCAPTAIN - INVERTERES MEDENCESZIVATTYÚ



- Akár 15-szörös energiamegtakarítás
- Akár 33 dB(A) zajszint
- Intuitív érintőképernyős vezérlő
- InverSilence technológia
- Kéfe mentes IE4-es motor
- Lágy indítás
- Auto Inverter mód
- WiFi képes szivattyú
- Energiafogyasztás kijelzése
- Egy gombnyomásos visszamosás
- Teljesítmény 30-100% között állítható
- IP55 védetség, sós vízzel használható

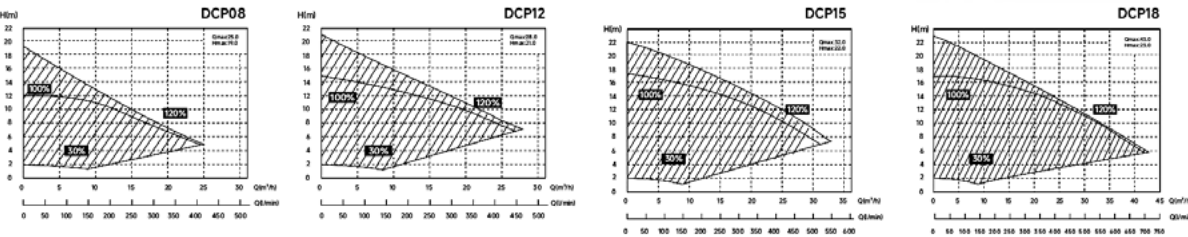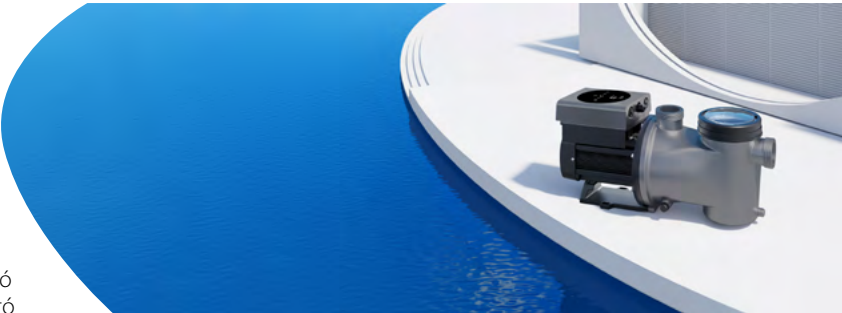


Model	Ajánlott medence méret (m³)	P1 (kW)	Áramfelvétel	Qmax (m³/h)	Hmax (m)	Áramlás (m³/h) 10m	(Max) 8m
DCP08	30-50	0.8	220-240/50/60	25	19	15	19
DCP12	40-70	1.2		28	21	22	26
DCP15	50-80	1.5		32	22	28	31
DCP18	70-100	1.8		43	23	33	37

Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
DCP08	InverCaptain inverteres medence szivattyú 800W	294 000
DCP12	InverCaptain inverteres medence szivattyú 1.2kW	330 000
DCP15	InverCaptain inverteres medence szivattyú 1.5kW	366 000
DCP18	InverCaptain inverteres medence szivattyú 1.8kW	420 000

INVERSMART - INVERTERES MEDENCESZIVATTYÚ



- Akár 10-szeres energia megtakarítás (1.1kw-os egysésséges szivattyú esetén)
- Zajszint akár 36 db(a)
- Motor hatékonysági osztálya: ie4
- Lágy indítás
- Intelligens és egyszerű kezelőfelület
- 4 Időzítő a napi működéshez
- Energiafogyasztás kijelzése
- Egy gombnyomásos visszamosás
- Teljesítmény 30-100% között állítható
- Ip55 védetség, sós vízzel használható

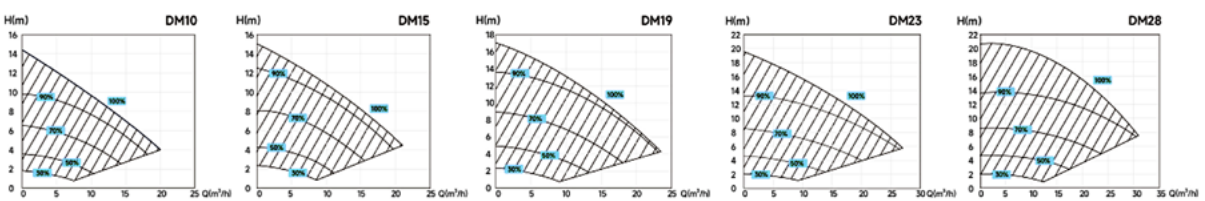

Model	Ajánlott medence méret (m³)	P1 (kW)	Áramfelvétel	Qmax (m³/h)	Hmax (m)	Áramlás (m³/h) 10m	(Max) 8m
DS10	20-30	0.50	220-240/50/60	20.0	14.0	9.0	11.5
DS15	20-40	0.66		21.0	15.0	11.0	15.0
DS19	30-50	0.80		23.5	17.0	14.5	19.0
DS23	40-70	1.10		27.0	19.0	20.0	25.0
DS28	60-90	1.50		31.0	20.5	28.0	30.0

Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
DS10	InverS inverteres medence szivattyú 500W	180 000
DS15	InverS inverteres medence szivattyú 660W	200 000
DS19	InverS inverteres medence szivattyú 800W	230 000
DS23	InverS inverteres medence szivattyú 1.1kW	260 000
DS28	InverS inverteres medence szivattyú 1.5kW	300 000



ELLENÁRAMOLTATÓ SZETT HÁROM ÉS EGY FÁZISÚ



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
PPR001	Ellenáramoltató befalazó és befűvőfej	182 000
PPR002	Ellenáramoltató vezérlődoboz 400 V	144 480
PPR003	Ellenáramoltató vezérlődoboz 230 V	133 280
PPR004	Ellenáramoltató légbeszívó	2 716
PPR005	Ellenáramoltató Pneumatikus nyomógomb	14 000
PPR006	Ellenáramoltató MASSZÁZSCSŐ 1,5m (tangentorcsó)	17 360
PPR007	2,2 kW (3 HP) 1 fázis 230 V ellenáramoltató motor 70 m³/h, Műanyag falátvezetés, Műanyag befűvő fejes előlap, Pneumatikus gombbal, Kapcsoló szekrénnel, 2 db D75 és D 63 golyóscsap M5 metrikus menetes csatlakozással, Tömítés garnitúrával	428 000
PPR008	2,2 kW (3 HP) 3 fázis 400 V ellenáramoltató motor 70 m³/h, Műanyag falátvezetés, Műanyag befűvő fejes előlap, Pneumatikus gombbal, Kapcsoló szekrénnel, 2 db D75 golyóscsap M5 metrikus menetes csatlakozással, Tömítés garnitúrával	426 000
PPR009	3 kW (4 HP) 3 fázis 400 V ellenáramoltató motor 80 m³/h, Műanyag falátvezetés, Műanyag befűvő fejes előlap, Pneumatikus gombbal, Kapcsoló szekrénnel, 2 db D75 golyóscsap M5 metrikus menetes csatlakozással, Tömítés garnitúrával	460 000
PPR 010	4 kW (5,5 HP) 3 fázis 400 V ellenáramoltató motor 98 m³/h, Műanyag falátvezetés, Műanyag befűvő fejes előlap, Pneumatikus gombbal, Kapcsoló szekrénnel, 2 db D75 golyóscsap M5 metrikus menetes csatlakozással, Tömítés garnitúrával	490 000
PRO SP 003	3 kW (4 HP) 3 fázis 400 V ellenáramoltató motor 70 m³/h, Műanyag falátvezetés, Befűvő FEHÉR ABS, KAPASZKODÓ KO 316, LED világítással ellátva, Pneu gombbal, Kapcsoló szekrénnel, 2 db D75 golyóscsap M5 metrikus menetes csatlakozással, Tömítés garnitúrával	560 000
PRO SS001	3 kW (4 HP) 3 fázis 400 V ellenáramoltató motor 70 m³/h, Műanyag falátvezetés, Befűvő Panel KO 316, Led világításos előlap kapaszkodóval ellátva, Pneu gombbal, Kapcsoló szekrénnel, 2 db D75 golyóscsap M5 metrikus menetes csatlakozással, Tömítés garnitúrával	641 200
PRO SS002	4 kW (5,5 HP) 3 fázis 400 V ellenáramoltató motor 80 m³/h, Műanyag falátvezetés, Befűvő Panel KO 316, Led világításos előlap kapaszkodóval ellátva, Pneu gombbal, Kapcsoló szekrénnel, 2 db D75 golyóscsap M5 metrikus menetes csatlakozással, Tömítés garnitúrával	672 000
MINI STPD 0001	2,2 kW (3 HP) 1 fázis 230 V ellenáramoltató motor 50 m³/h, Műanyag falátvezetés, MINI Műanyag befűvő fejes előlap, Pneu gombbal, Kapcsoló szekrénnel, 2 db D75 golyóscsap M5 metrikus menetes csatlakozással, Tömítés garnitúrával	255 920
MINI STPD 0002	2,2 kW (3 HP) 3 fázis 400 V ellenáramoltató motor 50 m³/h, Műanyag falátvezetés, MINI Műanyag befűvő fejes előlap, Pneu gombbal, Kapcsoló szekrénnel, 2 db D75 golyóscsap M5 metrikus menetes csatlakozással, Tömítés garnitúrával	260 320

ELLENÁRAMOLTATÓ BERENDEZÉSEK

- **Könnyű telepítés**, fehér ABS anyagból
- **Különböző vízhozamok**: a különböző áramlási sebességek változtatják az úszáshoz szükséges erőt
- **Felszereltség**:
 - Előlap (Sena vagy Calipso)
 - Irányított visszavezető idom ø 40 mm
 - Beépített vákuum- és légtömleők, ellenirányú szelep (check valve)
 - Elektromos szivattyú
 - Elektropneumatikus vezérlés automatikus visszaállítással
 - Komplet PVC-készlet (csövek **nem tartozék**)
- **Alkalmazható beton és fóliás (liner) medencékben**

3 ÉV GARANCIA




SENA SOROZAT HIDROJET – JS
Teljes szerelési készlet:
Hidrojet egység
K-Power elektromos vezérlőpanel

CALIPSO SOROZAT HIDROJET – JC
Teljes szerelési készlet:
Hidrojet egység
K-Power elektromos vezérlőpanel

Cikkszám	Típus	Alkatrészek				P2/ HP	P1/ Kw	Szerelési paraméterek			Súly (kg)	Nettó ár (Forint)
		Előlap típusa	Hidro-masszázs fúvókák beépítő test típusa	Elektronikai vezérlődoboz	Szivattyú modell			Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Magasság (mm)		
062211150000	JC 40	JC1 062200002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 230V NCC 16A 0805KPOWSWIM230	"KA 250M 011121120110"	2.50	2.30	750	1420	1000	32.8	1 090 000
062231150000	JC 45	JC1 062200002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 230V NCC 16A 0805KPOWSWIM230	"KA 300M 011131220110"	3.00	2.76	750	1420	1000	32.8	1 119 200
062241450000	JC 46	JC1 062200002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 230V NCC 16A 0805KPOWSWIM400	KA 300T1 IE3 011131459110	3.00	2.76	750	1420	1000	32.8	1 102 400
062251450000	JC 70	JC1 062200002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 230V NCC 16A 0805KPOWSWIM400	KA 350T1 IE3 011141029110	3.50	3.26	750	1570	1000	36.8	1 185 600
062261550000	JC 78	JC1 062200002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 230V NCC 16A 0805KPOWSWIM400	KA 450T1 IE3 011141129110	4.50	4.04	750	1580	1000	36.8	1 193 600
062271550000	JC 88	JC1 062200002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 230V NCC 16A 0805KPOWSWIM400	KA 550T1 IE3 011141559110	5.50	4.71	750	1580	1000	43.8	1 218 800
062011150000	JS 40	JS1 062000002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 230V NCC 16A 0805KPOWSWIM400	KA 250M 011121120110	2.50	2.30	750	1420	1000	32.8	1 090 000
062031150000	JS 45	JS1 062000002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 230V NCC 16A 0805KPOWSWIM400	"KA 300M 011131220110"	3.00	2.76	750	1420	1000	32.8	1 119 200
062041450000	JS 46	JS1 062000002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 230V NCC 16A 0805KPOWSWIM400	KA 300T1 IE3 011131459110	3.00	2.76	750	1420	1000	32.8	1 102 400
062051450000	JS 70	JS1 062000002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 230V NCC 16A 0805KPOWSWIM400	KA 350T1 IE3 011141029110	3.50	3.26	750	1570	1000	36.8	1 185 600
062061550000	JS 78	JS1 062000002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 230V NCC 16A 0805KPOWSWIM400	KA 450T1 IE3 011141129110	4.50	4.04	750	1580	1000	36.8	1 193 600
062071550000	JS 88	JS1 062000002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 230V NCC 16A 0805KPOWSWIM400	KA 550T1 IE3 011141559110	5.50	4.71	750	1580	1000	43.8	1 218 800


* Beton és fóliás (liner) medencékhez használható. Tömítéseket tartalmazza.

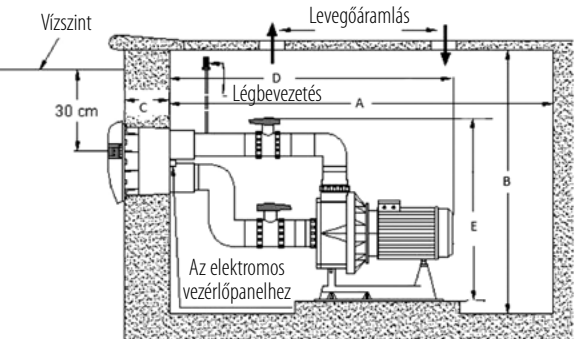

SWIMJET – iGARDEN SWIM JET P SOROZAT



- Szélesebb hullámzó terület, erősebb áramlás
- 5 hullámzó mód
- Könnyű telepíthetőség
- Akár 4,2 m/s áramlási sebesség
- 5m-es vezérlő kábel
- 3m-es csatlakozó kábel dugajjal
- WiFi és RS485 csatlakozási lehetőség

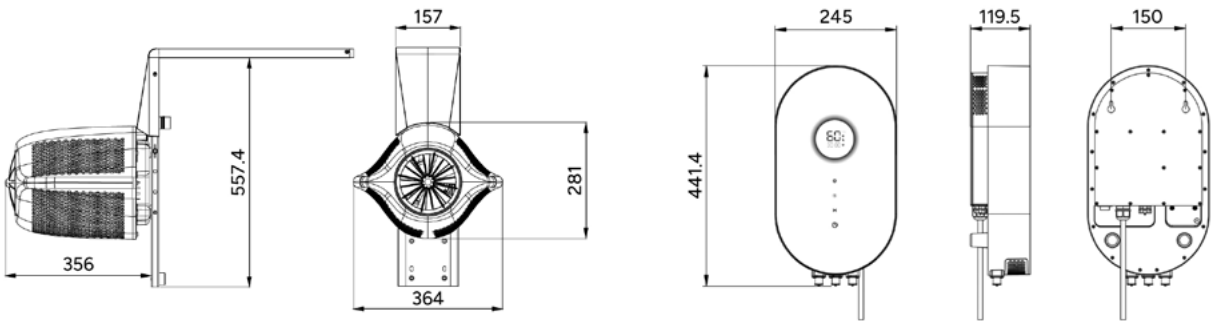

Cikkszám	Leírás	P1 (kW)	Áramlás (m³/h)	Nettó ár (Ft)
P100	SwimJet P ellenáramoltató 400W, 100m³/h	0.4	100	818 000
P160	SwimJet P ellenáramoltató 600W, 160m³/h	0.6	160	1 058 000
P200	SwimJet P ellenáramoltató 900W, 200m³/h	0.9	200	1 412 000
P240	SwimJet P ellenáramoltató 1.25kW, 240m³/h	1.25	240	1 765 000

SÓ



Cikkszám	Leírás	Kg	Nettó ár (Ft)
10343710	Vákumsó	25kg/zsák	6 528
10326250	Sótabletta	25kg/zsák	6 816

PH - ADAGOLÓVAL ELLÁTOTT SÓBONTÓ BERENDEZÉS



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
0642432	Puritron GSCN +PH -15 Sóbontó PH- ADAGOLÁSSAL: polár váltós cella, Medence térfogat 15-70 m³, Cl. Bonás 7- 15 Mg/l (50-100% ig szabályozható teljesítmény, 1-8 óránkénti Polarizáció állítással, Víz hőmérséklet mérés, PH adagolás perisztaltikus szivattyúval 3liter/1bar, PH szondával, szonda tartóval Redőny vezérlés érzékelés és hozzá tartozó szabályzás, külső áramlásérzékelő bemenet, folyadékkristályos teljes kijelző, polar. irány kijelzés, stb.)	779 900
0623632	Puritron GSCN +PH -20 mg Sóbontó PH- ADAGOLÁSSAL: polár váltós cella, Medence térfogat 50-100 m³, Cl. Bonás 10- 20 Mg/l (50-100% ig szabályozható teljesítmény, 1-8 óránkénti Polarizáció állítással, Víz hőmérséklet mérés, PH adagolás perisztaltikus szivattyúval 3liter/1bar, PH szondával, szonda tartóval Redőny vezérlés érzékelés és hozzá tartozó szabályzás, külső áramlásérzékelő bemenet, folyadékkristályos teljes kijelző, polar. irány kijelzés, stb.)	838 600
0642732	Puritron GSCN +PH -30 mg Sóbontó PH- ADAGOLÁSSAL: polár váltós cella, Medence térfogat 100-170 m³, Cl. Bonás 15-30 Mg/l (50-100% ig szabályozható teljesítmény, 1-8 óránkénti Polarizáció állítással, Víz hőmérséklet mérés, PH adagolás perisztaltikus szivattyúval 3liter/1bar, PH szondával, szonda tartóval Redőny vezérlés érzékelés és hozzá tartozó szabályzás, külső áramlásérzékelő bemenet, folyadékkristályos teljes kijelző, polar. irány kijelzés, stb.)	921 650

AUTOMATA VEGYSZEREZŐ BERENDEZÉS - Alkalmas Folyékony PH- és Klór adagolásához

PH - REDOX MÉRŐSZABÁLYZÓ ADAGOLÓ SZETT



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
06311E	PH ÉS REDOX ANALIZÁTOR PERISZTALTIKUS ADAGOLÓ SZIVATTYÚVAL SZERELVE SZETT Általános adatok: Műanyag házaz IP 55 védelemmel Ph és redox mérő szabályzó LED-Display kijelzés 2db perisztaltikus adagolófej 1,5 liter/h, 2db szondával szondatartóval szükséges kiegészítővel. Set-Points kijelzése Programozható adagolási teljesítmény állítható az adagolási intervallum szabályzással digitálisan. Egyszerű és gyors Set Points, könnyű kezelése. Adagoló szivattyú teljesítménye 1,5 liter/óra	330 720
Cikkszám	Anódvédelem	Nettó ár (Ft)
6423	Anódvédelem: sóbontós medencébe ajánlott, meggátolja a különböző KO. rozsdamentes acél anyagok korrózióját. Az elektromos csatlakozás a szivattyú kezelőpaneljének földelési pontjára történik. Csatlakozás D 63 cink , átlagos élet tartama 3 év	75 880




Sugar Valley NG termékcsalád

A pontos és hatékony medencevíz-kezelés tökéletes választéka.

Vezérlőrendszer:

- Egy minden az egyben intelligens megoldás a tökéletes medencevért!
- Ez az új generációs vezérlőegység központosítja a fertőtlenítést, és zökkenőmentesen kezeli a medence kulcsfontosságú berendezéseit az optimális teljesítmény érdekében.
- Biztosítja a precíz kémiai vízkezelést, az automatikus pH-szabályozást és a hatékony vízfertőtlenítést.
- Ezenkívül vezérli az egysebességes és a változtatható sebességű szivattyúkat, az akár 50 W-os világítást és a víz hőmérsékletet.
- Csatlakoztathatóság: Tartsa kézben az irányítást bármikor, bárhol, távoli hozzáféréssel WiFi-n vagy Etherneten keresztül.
- Vízkezelés: Folyadékadagoló rendszer
- Sóelektrolízis
- Vízhidrolízis
- Ionizáció
- Ultraibolya fertőtlenítés

Átnézetes rajz a telepítésről és az elektromos bekötésekről

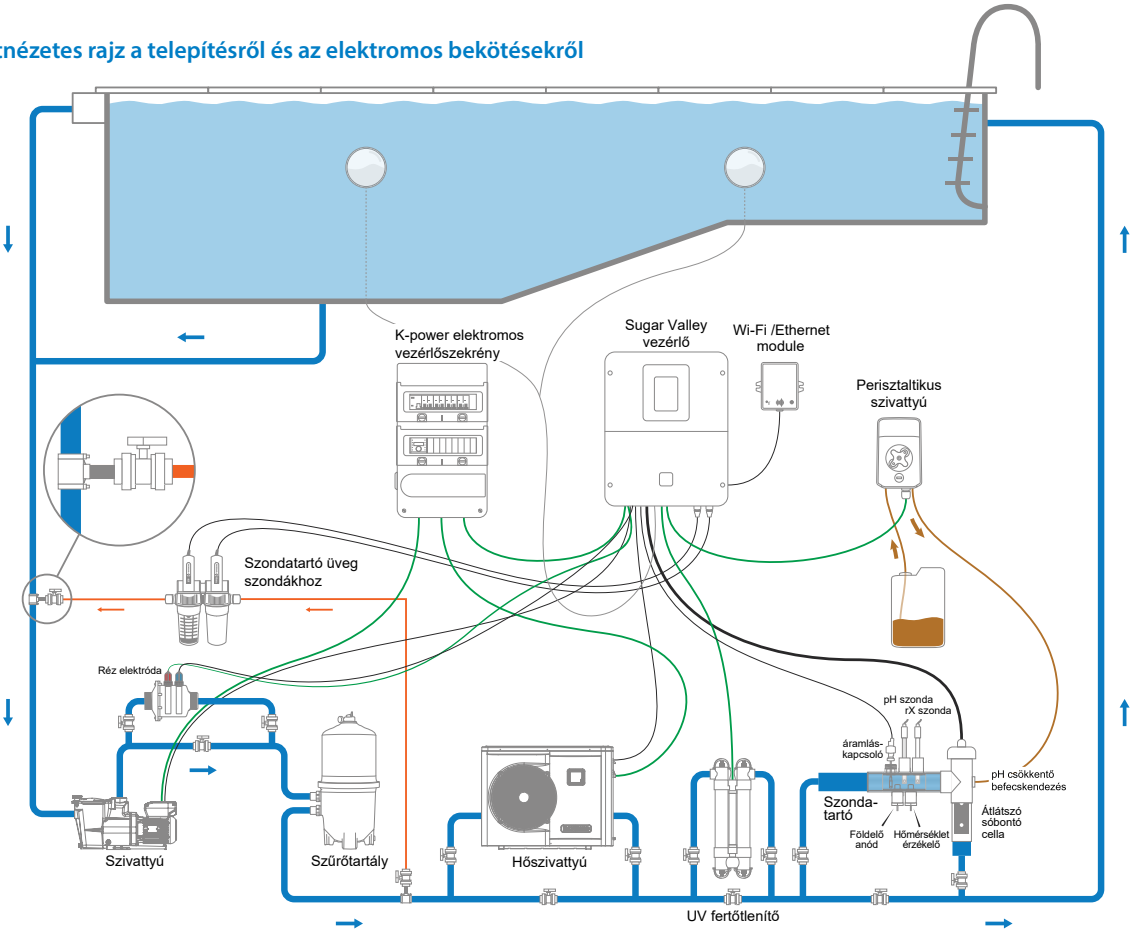

HIDROLIFE - Sóelektrolízis

ÚJ KONCEPCIÓ A VÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSÁRA
3 év garancia / 8000 óra cella élettartam

Sóelektrolízis 3 g/l sótartalomtól
Tengervízzel is működik
Méri és szabályozza a pH-értéket, a redoxszintet és a szabad klórt
7 relé a medence vezérléséhez: szűrés, világítás, pH + 4 segédberendezés
Hőmérséklet-szabályozás
Opció: távirányító (wifi / ethernet + alkalmazás)
A medence vízében oldott sóból klórt állít elő.
Elkerüli a vegyi termékek vásárlását és kezelését, és egyszerűsíti a karbantartást.
Garantálja az egészségesebb és élvezetesebb úszást.



Jellemzők:

Kivehető érintő kijelző
Szűrés és változtatható sebességű szivattyú vezérlés
Beépített 50W tápegység és világítás vezérlés
4 segédkimenet vezérlése
Moduláris (bővíthető és fejleszthető) rendszer
Modbus protocol

Opciók:

pH mérő szabályozó modul
rX mérő, szabályozó modul
Hőmérséklet mérés és szabályozás
Szabad klór mérő szabályozó modul
Vezetőképesség mérése és szabályozása
WiFi vagy Ethernet internet kapcsolat
UV lámpa
Tartály szintérzékelő

Cella jellemzők:

Öntisztuló cella
Programozott polaritásváltás
Átlátszó cellaház, beépített biztonsági érzékelővel
Áramláskapcsoló a dobozban

Leírás	SAL08NG	SAL16NG	SAL22NG	SAL33NG	SAL50NG
Maximális klór termelés Cl ² /h	8g	16g	22g	33g	50g
Sószint	3 g-tól 100 g-ig NaCl/l				
Medence térfogat m ³ (28°C alatt)	25	65	110	200	250
Medence térfogat m ³ (28°C felett)	15	40	80	125	150
Kijelző	4,3" színes érintőkijelző (kiszedhető távoli telepítéshez)				
Menü nyelve	Angol, Francia, Spanyol, Német, Olasz, Cseh, Portugál, Holland, Lengyel, Magyar, Román, Héber, Kínai				
Tápegység	220/230 Vac 50/60Hz				
Maximális környezeti hőmérséklet	45°C				
Kimenet	8 V - 8 A	8 V - 15 A	8 V - 20 A	10 V - 15 A	10 V - 16 A
Maximális fogyasztás	80 W	120 W	160 W	150 W	160 W
Méret	270x220x115 mm				
Ház anyaga	Lángálló műanyag fekete ABS				
Előlap anyaga	Lángálló műanyag fekete és sárga ABS				
Vezérlő chip	32 bites mikroprocesszor				
Intenzitás szabályozás	Áramerősség és feszültség				
Hűtés	Passzív (Hűtőborda)				
Öntisztítás	1 és 24 óra között programozható				
Áramlásszabályozás	Gáz és áramláserzékelő				
Üzemóra számláló	Igen, ügyfél által is elérhető				
Termelés szabályozás	g Cl/h				
Riasztások	Alacsony sószint, áramlás hiánya, pH adagolás, magas vagy alacsony pH érték, pH maximális adagolási idő				
Termelés vezérlés fedés függvényében	Konfigurálható termelési szint 0-100% között, nyitott vagy zárt fedés függvényében				
Külső jel általi vezérlés	Konfigurálható termelési szint 0-100% között, bármilyen külső jel függvényében				
Kommunikáció	Modbus RS485 / WiFi / Ethernet				
Fő vezérlés kimenetek	Szűrés vezérlés / Világítás vezérlés és tápegység (12V 50W) / Fűtés vezérlés / további 4 konfigurálható kimenet				
Elektrolízis cella	4 titán lemez	4 titán lemez	5 titán lemez	7 titán lemez	10 titán lemez
Minimum áramlás	5 m ³ /h	5 m ³ /h	7 m ³ /h	9 m ³ /h	11 m ³ /h
Lemez mérete	100x45 mm	200x45 mm	200x45 mm	200x45 mm	400x45 mm
Cella tartó anyaga	Átlátszó PVC				
Cella csatlakozás átmérő	63 mm				
Cella kábel	(3 x 4) x 1,5mm			(2 x 4) x 1,5 mm	
Gáz érzékelő	Cellába építve			Nincs	
Maximum nyomás	4 kg / cm ²				
Cella maximum hőmérséklet	45°C				
Nettó ár (Ft)	683 000	743 000	832 000	1 104 000	1 610 000

Elérhető sorolható ipari változatban 85 g Cl/h - 250 g Cl/h .

OXILIFE - Alacsony sótartalmú elektrolízis és hidrolízis

A KEZELÉS, AMELY ALKALMAZKODIK AZ ÖN IGÉNYEIEZH
3 év garancia / 8000 óra cella élettartam

Alacsony sótartalmú elektrolízis 1,5 g/l sótartalomtól
Méri és szabályozza a pH-értéket, a redoxszintet és a szabad klórt
7 relé a medence vezérléséhez: szűrés, világítás, pH + 4 segédberendezés
Hőmérséklet-szabályozás Opció: távirányító (wifi / ethernet + alkalmazás)
Az Oxilife két fertőtlenítési módszert alkalmaz a víz tökéletes sterilizálására, bármilyen
vegyszer hozzáadása nélkül. A hidrolízis a vízmolekulát (H2O) hidrogénre és oxigénre
(H és O) bontja, így oxigén alapú fertőtlenítőszereket (O3, O2, OH, H2O2...) hoz létre.
Emellett alacsony sótartalmú elektrolízist (> 1,5 g só/liter) is alkalmaz a maradék klór
előállítására.

Jellemzők:

Kivehető érintő kijelző
Szűrés és változtatható sebességű
szivattyú vezérlés
Beépített 50W tápegység és világítás
vezérlés
4 segédkimenet vezérlése
Moduláris (bővíthető és fejleszthető)
rendszer
Modbus protocol

Opciók:

pH mérő szabályozó modul
rX mérő, szabályozó modul
Hőmérséklet mérés és szabályozás
Szabad klór mérő szabályozó modul
Vezetőkéesség mérése és
szabályozása
WiFi vagy Ethernet internet
kapcsolat
UV lámpa
Tartály szintérzékelő

Cella jellemzők:

Öntisztuló cella
Programozott polaritásváltás
Átlátszó cellaház, beépített
biztonsági érzékelővel
Áramláskapcsoló a dobozban



Leírás	OX0NG	OX1NG	OX2NG	OX3NG
Intenzitás szabályozás	0 - 100%			
Sószint	1,5 g-tól 100 g-ig NaCl/l			
Medence térfogat m³ (28°C alatt)	20	60	120	150
Medence térfogat m³ (28°C felett)	10	40	80	125
Kijelző	4,3" színes érintőkijelző (kiszedhető távoli telepítéshez)			
Menü nyelve	Angol, Francia, Spanyol, Német, Olasz, Cseh, Portugal, Holland, Lengyel, Magyar, Román, Héber, Kínai			
Tápegység	220/230 Vac 50/60Hz			
Maximális környezeti hőmérséklet	45°C			
Kimenet	8 V - 8 A	8 V - 15 A	8 V - 20 A	10 V - 15 A
Maximális fogyasztás	80 W	120 W	160 W	160 W
Méret	270x220x115 mm			
Ház anyaga	Lángálló műanyag fekete ABS			
Előlap anyaga	Lángálló műanyag fekete és sárga ABS			
Vezérlő chip	32 bites mikroprocesszor			
Intenzitás szabályozás	Áramerősség és feszültség			
Hűtés	Passzív (Hűtőborda)			
Öntisztítás	1 és 24 óra között programozható			
Áramlásszabályozás	Gáz és áramlásérzékelő			Áramlásérzékelő
Üzemóra számláló	Igen, ügyfél által is elérhető			
Termelés szabályozás	0 - től 100% - ig			
Riasztások	Alacsony vezetőképesség, áramlás hiánya, pH adagolás, magas vagy alacsony pH érték, pH maximális adagolási idő			
Termelés vezérlés fedés függvényében	Konfigurálható termelési szint 0-100% között, nyitott vagy zárt fedés függvényében			
Külső jel általi vezérlés	Konfigurálható termelési szint 0-100% között, bármilyen külső jel függvényében			
Kommunikáció	Modbus RS485 / WiFi / Ethernet			
Fő vezérlés kimenetek	Szűrés vezérlés / Világítás vezérlés és tápegység (12V 50W) / Fűtés vezérlés / további 4 konfigurálható kimenet			
Elektrolízis cella	5 titán lemez	5 titán lemez	7 titán lemez	10 titán lemez
Minimum áramlás	3 m³/h	5 m³/h	7 m³/h	9 m³/h
Lemez mérete	100x45 mm	200x45 mm	200x45 mm	400x45 mm
Cella tartó anyaga	Átlátszó PVC			
Cella csatlakozás átmérő	63 mm			
Cella kábel	(3 x 4) x 1,5mm			(2 x 4) x 1,5m
Gáz érzékelő	Cellába építve			Nincs
Maximum nyomás	4 kg / cm²			
Cella maximum hőmérséklet	45°C			
Nettó ár (Ft)	695 000	807 000	1 155 000	1 649 000

Elérhető sorolható ipari változatban 68 g Cl/h - 200 g Cl/h.

UVSCENIC - Alacsony sótartalmú elektrolízis, hidrolízis és uv technológia

AZ UV-SUGARAK ÉS AZ ALACSONY SÓTARTALMÚ ELEKTROLÍZIS INNOVATÍV KOMBINÁCIÓJA
3 év garancia / 8000 óra cella élettartam

Az UV-sugarak elpusztítják az algák, baktériumok és mikroorganizmusok 99%-át
Az alacsony sótartalmú elektrolízis biztosítja a klórtermelést, hogy a medence tiszta és
csíramentes maradjon. Méri és szabályozza a pH-értéket, a redoxszintet és a szabad klórt
7 relé a medence vezérléséhez: szűrés, világítás, pH + 4 segédberendezés. Hőmérséklet-
szabályozás. Opció: távirányító (wifi / ethernet + alkalmazás). Használat: különösen alkalmas
fóliás medencékhez és magasabb vízhőmérsékletű medencékhez.
Az UVscenic rendszer két fertőtlenítési elvet alkalmaz a víz tökéletes sterilizálásához, bármilyen
vegyszer hozzáadása nélkül. Egyrészt alacsony elektrolízis sótartalommal (1,5 g NaCl/l-től)
oxidálószeret termel, másrészt UV-C sugárzásnak teszi ki a vizet, amely ezenkívül semlegesíti a
baktériumokat, vírusokat és más elsődleges organizmusokat, beleértve a klóraminokat is.

Jellemzők:

Kivehető érintő kijelző
Szűrés és változtatható sebességű
szivattyú vezérlés
Beépített 50W tápegység és világítás
vezérlés
4 segédkimenet vezérlése
Moduláris (bővíthető és fejleszthető)
rendszer
Modbus protocol

Opciók:

pH mérő szabályozó modul
rX mérő, szabályozó modul
Hőmérséklet mérés és szabályozás
Szabad klór mérő szabályozó modul
Vezetőkéesség mérése és
szabályozása
WiFi vagy Ethernet internet kapcsolat
UV lámpa
Tartály szintérzékelő

Cella jellemzők:

Öntisztuló cella
Programozott polaritásváltás
Átlátszó cellaház, beépített biztonsági
érzékelővel
Áramláskapcsoló a dobozban
2 x 55W UV lámpa



Leírás	UV16NG	UV33NG	UV50NG
Intenzitás szabályozás	0 - 100%		
Sószint	1,5 g-tól 100 g-ig NaCl/l		
Medence térfogat m³ (28°C alatt)	65	100	200
Medence térfogat m³ (28°C felett)	40	80	125
Kijelző	4,3" színes érintőkijelző (kiszedhető távoli telepítéshez)		
Menü nyelve	Angol, Francia, Spanyol, Német, Olasz, Cseh, Portugal, Holland, Lengyel, Magyar, Román, Héber, Kínai		
Tápegység	220/230 Vac 50/60Hz		
Maximális környezeti hőmérséklet	45°C		
Kimenet	8 V - 15 A	8 V - 20 A	10 V - 15 A
Maximális fogyasztás	120 W	160 W	160 W
Méret	270x220x115 mm		
Ház anyaga	Lángálló műanyag fekete ABS		
Előlap anyaga	Lángálló műanyag fekete és sárga ABS		
Vezérlő chip	32 bites mikroprocesszor		
Intenzitás szabályozás	Áramerősség és feszültség		
Hűtés	Passzív (Hűtőborda)		
Öntisztítás	1 és 24 óra között programozható		
Áramlásszabályozás	Gáz és áramlásérzékelő		Áramlásérzékelő
Üzemóra számláló	Igen, ügyfél által is elérhető		
Termelés szabályozás	0 - től 100% - ig		
Riasztások	Alacsony vezetőképesség, áramlás hiánya, pH adagolás, magas vagy alacsony pH érték, pH maximális adagolási idő		
Termelés vezérlés fedés függvényében	Konfigurálható termelési szint 0-100% között, nyitott vagy zárt fedés függvényében		
Külső jel általi vezérlés	Konfigurálható termelési szint 0-100% között, bármilyen külső jel függvényében		
Kommunikáció	Modbus RS485 / WiFi / Ethernet		
Fő vezérlés kimenetek	Szűrés vezérlés / Világítás vezérlés és tápegység (12V 50W) / Fűtés vezérlés / további 4 konfigurálható kimenet		
Elektrolízis cella	5 titán lemez	7 titán lemez	10 titán lemez
Minimum áramlás	5 m³/h	7 m³/h	9 m³/h
Lemez mérete	200x45 mm	400x45 mm	400x45 mm
Cella tartó anyaga	Átlátszó PVC		
Cella csatlakozás átmérő	63 mm		
Cella kábel	(3 x 4) x 1,5mm		(2 x 4) x 1,5m
Gáz érzékelő	Cellába építve		Nincs
Maximum nyomás	4 kg / cm²		
Cella maximum hőmérséklet	45°C		
Nettó ár (Ft)	1 379 000	1 989 000	2 858 000

AQUASCENIC - Alacsony sótartalmú elektrolízis, hidrolízis és ionizáció (cu)

INTEGRÁLT ÉS TELJESEN TERMÉSZETES VÍZKEZELÉSI MEGOLDÁS
3 év garancia / 8000 óra cella élettartam

Víz hidrolízis és Cu ionizáció kombinációja a természetes medencefertőtlenítéshez
Nincs szükség további vegyszerekre
Méri és szabályozza a pH-értéket, a redoxszintet és a szabad klórt
7 relé a medence vezérléséhez: szűrés, világítás, pH + 4 segédberendezés
Hőmérséklet-szabályozás. Opció: távirányító (wifi / ethernet + alkalmazás)
Az Aquascenic három fertőtlenítési módszert alkalmaz a víz tökéletes sterilizálására, bármilyen vegyszer hozzáadása nélkül. A hidrolízis a vízmolekulát (H2O) hidrogénre és oxigénre (H és O) bontja, így oxigén alapú fertőtlenítőszereket (O3, O2, OH, H2O2...) hoz létre. Az elektrolízis a vízben jelenlévő kloridokat használja fel HClO (fertőtlenítőszer) előállítására. Emellett réz és ezüst ionizációját (algaölő, baktériumölő és flokkuláló szer) is alkalmazza maradék fertőtlenítőszer előállítására.



Jellemzők:

Kivehető érintő kijelző
Szűrés és változtatható sebességű szivattyú vezérlés
Beépített 50W tápegység és világítás vezérlés
4 segédkimenet vezérlése
Moduláris (bővíthető és fejleszthető) rendszer
Modbus protocol

Opciók:

pH mérő szabályozó modul
rX mérő, szabályozó modul
Hőmérséklet mérés és szabályozás
Szabad klór mérő szabályozó modul
Vezetőképeség mérése és szabályozása
WiFi vagy Ethernet internet kapcsolat
UV lámpa
Tartály szintérzékelő

Cella jellemzők:

Öntisztuló cella
Programozott polaritásváltás
Átlátszó cellaház, beépített biztonsági érzékelővel
Áramláskapcsoló a dobozban
Réz Ionizáció

Leírás	HD1NG	HD2NG	HD3NG
Intenzitás szabályozás	0 - 100%		
Sószint	1,5 g-tól 100 g-ig NaCl/l		
Medence térfogat m³ (28°C alatt)	65	100	200
Medence térfogat m³ (28°C felett)	40	80	125
Kijelző	4,3" színes érintőkijelző (kiszedhető távoli telepítéshez)		
Menü nyelve	Angol, Francia, Spanyol, Német, Olasz, Cseh, Portugal, Holland, Lengyel, Magyar, Román, Héber, Kínai		
Tápegység	220/230 Vac 50/60Hz		
Maximális környezeti hőmérséklet	45°C		
Kimenet	8 V - 8 A	8 V - 15 A	8 V - 20 A
Maximális fogyasztás	80 W	120 W	160W
Méret	270x220x115 mm		
Ház anyaga	Lángálló műanyag fekete ABS		
Előlap anyaga	Lángálló műanyag fekete és sárga ABS		
Vezérlő chip	32 bites mikroprocesszor		
Intenzitás szabályozás	Áramerősség és feszültség		
Hűtés	Passzív (Hűtőborda)		
Öntisztítás	1 és 24 óra között programozható		
Áramlásszabályozás	Gáz és áramlásérzékelő	Áramlásérzékelő	
Üzemóra számláló	Igen, ügyfél által is elérhető		
Termelés szabályozás	0 - től 100% - ig		
Riasztások	Alacsony vezetőképesség, áramlás hiánya, pH adagolás, magas vagy alacsony pH érték, pH maximális adagolási idő		
Termelés vezérlés fedés függvényében	Konfigurálható termelési szint 0-100% között, nyitott vagy zárt fedés függvényében		
Külső jel általi vezérlés	Konfigurálható termelési szint 0-100% között, bármilyen külső jel függvényében		
Kommunikáció	Modbus RS485 / WiFi / Ethernet		
Fő vezérlés kimenetek	Szűrés vezérlés / Világítás vezérlés és tápegység (12V 50W) / Fűtés vezérlés / további 4 konfigurálható kimenet		
Eletrőlizis cella	5 titán lemez	7 titán lemez	10 titán lemez
Minimum áramlás	5 m³/h	9 m³/h	11 m³/h
Lemez mérete	200x45 mm	400x45 mm	400x45 mm
Cella tartó anyaga	Átlátszó PVC		
Cella csatlakozás átmérő	63 mm		
Cella kábel	(3 x 4) x 1,5mm	(2 x 4) x 1,5m	
Gáz érzékelő	Cellába építve		Nincs
Maximum nyomás	4 kg / cm²		
Cella maximum hőmérséklet	45°C		
Réz elektródák száma	2	4	6
Ionizációs cella méretei	177 X 141 mm	280 x 141 mm	400 x 141 mm
Elektróda anyaga	Elektrolit réz		
Nettó ár (Ft)	1 131 000	1 683 000	2 523 000

A rendszer nem ajánlott patronos szűrőtartály és fóliás medence esetén!

BIONET - Elektrolízis és ionizáció (cu)

EGÉSZSÉGESEBB VÍZHEZ SZÜKSÉGES SÓELEKTROLÍZIS RENDSZER
3 év garancia / 8000 óra cella élettartam

Klórtermelés a sóelektrolízis rendszernek (3 g/l só) és a Cu ionizációnak köszönhetően, amely fokozza a fertőtlenítés hatékonyságát a tiszta és egészséges víz érdekében.
Méri és szabályozza a pH-értéket, a redoxszintet és a szabad klórt
7 relé a medence vezérléséhez: szűrés, világítás, pH + 4 segédberendezés
Hőmérséklet-szabályozás. Opció: távirányító (wifi / ethernet + alkalmazás)
A BIONET kétféle fertőtlenítési módszert alkalmaz a víz tökéletes sterilizálására, vegyszerek hozzáadása nélkül. Automatikusan előállít fertőtlenítőszert nátrium-hipokloritot enyhén sós vízből (> 3 g só/liter). Emellett réz és ezüst ionizációját (algicid, baktericid és flokkulálószer) is felhasználja fertőtlenítőszer és további flokkulálószer előállításához.



Jellemzők:

Kivehető érintő kijelző
Szűrés és változtatható sebességű szivattyú vezérlés
Beépített 50W tápegység és világítás vezérlés
4 segédkimenet vezérlése
Moduláris (bővíthető és fejleszthető) rendszer
Modbus protocol

Opciók:

pH mérő szabályozó modul
rX mérő, szabályozó modul
Hőmérséklet mérés és szabályozás
Szabad klór mérő szabályozó modul
Vezetőképeség mérése és szabályozása
WiFi vagy Ethernet internet kapcsolat
UV lámpa
Tartály szintérzékelő

Cella jellemzők:

Öntisztuló cella
Programozott polaritásváltás
Átlátszó cellaház, beépített biztonsági érzékelővel
Áramláskapcsoló a dobozban
Réz Ionizáció
Réz szondák

Leírás	BIO16NG	BIO122NG	BIO33NG	BIO50NG
Klórtermelés g/h	16	22	33	50
Sószint	3 g-tól 100 g-ig NaCl/l			
Medence térfogat m³ (28°C alatt)	65	110	200	250
Medence térfogat m³ (28°C felett)	40	80	125	150
Kijelző	4,3" színes érintőkijelző (kiszedhető távoli telepítéshez)			
Menü nyelve	Angol, Francia, Spanyol, Német, Olasz, Cseh, Portugal, Holland, Lengyel, Magyar, Román, Héber, Kínai			
Tápegység	220/230 Vac 50/60Hz			
Maximális környezeti hőmérséklet	45°C			
Kimenet	8 V - 15 A	8 V - 20 A	10 V - 15 A	10 V - 16 A
Maximális fogyasztás	120 W	160 W	150 W	400 w
Méret	270x220x115 mm			
Ház anyaga	Lángálló műanyag fekete ABS			
Előlap anyaga	Lángálló műanyag fekete és sárga ABS			
Vezérlő chip	32 bites mikroprocesszor			
Intenzitás szabályozás	Áramerősség és feszültség			
Hűtés	Passzív (Hűtőborda)			
Öntisztítás	1 és 24 óra között programozható			
Áramlásszabályozás	Gáz és áramlásérzékelő			Áramlásérzékelő
Üzemóra számláló	Igen, ügyfél által is elérhető			
Termelés szabályozás	g CL/h			
Riasztások	Alacsony vezetőképesség, áramlás hiánya, pH adagolás, magas vagy alacsony pH érték, pH maximális adagolási idő			
Termelés vezérlés fedés függvényében	Konfigurálható termelési szint 0-100% között, nyitott vagy zárt fedés függvényében			
Külső jel általi vezérlés	Konfigurálható termelési szint 0-100% között, bármilyen külső jel függvényében			
Kommunikáció	Modbus RS485 / WiFi / Ethernet			
Fő vezérlés kimenetek	Szűrés vezérlés / Világítás vezérlés és tápegység (12V 50W) / Fűtés vezérlés / további 4 konfigurálható kimenet			
Eletrolízis cella	4 titán lemez	5 titán lemez	7 titán lemez	10 titán lemez
Minimum áramlás	3 m³/h	5 m³/h	7 m³/h	9 m³/h
Lemez mérete	200x45 mm	200x45 mm	200x45 mm	400x45 mm
Cella tartó anyaga	Átlátszó PVC			
Cella csatlakozás átmérő	63 mm			
Cella kábel	(3 x 4) x 1,5mm		(2 x 4) x 1,5m	
Gáz érzékelő	Cellába építve			Nincs
Maximum nyomás	4 kg / cm²			
Cella maximum hőmérséklet	45°C			
Réz elektródák száma	2	4	6	8
Ionizációs cella méretei	177 X 141 mm	280 x 141 mm	400 x 141 mm	520 x 110 mm
Elektróda anyaga	Elektrolit réz			
Nettó ár (Ft)	955 000	1 247 000	1 387 000	2 170 000

A rendszer nem ajánlott patronos szűrőtartály és fóliás medence esetén!

STATION - Szabályozó és adagoló berendezés

AUTOMATIKUS PH-, REDOX-, SZABAD KLÓR- ÉS VEZETŐKÉPESSÉG-SZABÁLYOZÁS
3 év garancia

Fertőtleníti a medencét a vegyi termékek automatikus adagolásával
Maximális pontossággal méri és szabályozza a vízminőséget
Automatikusan aktiválja a szükséges beállításokat
Akár 4 paramétert is lehetővé tesz egyetlen elektronikus egységben
Méri és szabályozza a pH-értéket, a redoxszintet és a szabad klórt
Vezérli a szűrés, világítás, pH, rX + 4 segédberendezés
Hőmérséklet-szabályozás
Opció: távirányító (wifi / ethernet + alkalmazás)
Használat: lakossági és közületi medencék

Fertőtlenítés a vegyi termékek automatikus adagolásával.
Szabályozza a pH-értéket, a redoxszintet, a klórt és a vezetőképességet.
Maximális pontossággal méri és szabályozza a vízminőséget.
Automatikusan elvégzi a szükséges beállításokat.
Akár 4 paramétert is lehetővé tesz egyetlen elektronikus egységben.

Jellemzők:

Kivehető érintő kijelző
Szűrés és változtatható sebességű szivattyú vezérlés
Beépített 50W tápegység és világítás vezérlés
4 segédkimenet vezérlése
Moduláris (bővíthető és fejleszthető) rendszer
Modbus protocol

Opciók:

pH mérő szabályozó modul
rX mérő, szabályozó modul
Hőmérséklet mérés és szabályozás
Szabad klór mérő szabályozó modul
Vezetőképesség mérése és szabályozása
WiFi vagy Ethernet internet kapcsolat
UV lámpa
Tartály szintérzékelő

Leírás	ST1NG
Kijelző	4,3" színes érintőkijelző (kiszedhető távoli telepítéshez)
Menü nyelve	Angol, Francia, Spanyol, Német, Olasz, Cseh, Portugal, Holland, Lengyel, Magyar, Román, Héber, Kínai
Tápegység	220/230 Vac 50/60Hz
Maximális környezeti hőmérséklet	45°C
Maximális fogyasztás	40 W
Méretek	270x220x115 mm
Ház anyaga	Lángálló műanyag fekete ABS
Előlap anyaga	Lángálló műanyag fekete és narancssárga ABS
Vezérlő chip	32 bites mikroprocesszor
Hűtés	Passzív (Hűtőborda)
Áramlásszabályozás	Áramlásérzékelő (opció)
Riasztások	pH adagolás, magas vagy alacsony pH érték, pH maximális adagolási idő, memóriahiba
Kommunikáció	Modbus RS485 / WiFi / Ethernet
Fő vezérlés kimenetek	Szűrés vezérlés / Világítás vezérlés és tápegység (12V 50W) / Fűtés vezérlés / további 4 konfigurálható kimenet
Adagoló szivattyú vezérlés	Ügyfél által választható akár 20 l/h-ig (perisztaltikus vagy elektromágneses)
További vezérlőkimenetek	4 további, felhasználó által konfigurálható relé kimenet
Bemenetek	2 konfigurálható analóg bemenet
Nettó ár (Ft)	403 104

SUGAR VALLEY OPCIÓK



A Gali Swimtex Kft. Hivatalos Kripsol és Sugar Valley garanciális és garancián túli szerviz.
A gyári kiegészítők és alkatrészek megtalálhatóak kínálatunkban.

Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
BKPER-OPTION-PH	Ph készlet, prémium szondával és perisztaltikus szivattyúval	213 647
B-OPTION-PH	Ph készlet, prémium szondával	159 224
BG-OPTION-PH	Ph készlet, üveg szondával	172 800
E-OPTION-REDOX	Rx készlet, prémium szondával	221 707
EG-OPTION-REDOX	Rx készlet, üveg szondával	280 000
H-OPTION-CL	Szabad klór készlet (amperometrikus)	850 549
H-OPTION-CL2	Szabad klór készlet (potenciosztatikus, 4-20mA)	1 418 926
RS4NET-OPTION-L	Ethernet modem	229 769
RS4WI-OPTION-W	WiFi modem	229 769
T-OPTION-TEMP	Hőmérsékletérzékelő	42 328
I-OPTION-SAL	Vezetőképesség érzékelő	253 958
J-OPTION-FLOW	Áramláskapcsoló	48 370
CTS-OPTION-TS	Érintőkijelző	159 224
AQR-PLUS-CANNE	Tartályszint érzékelő	42 328
AQR-PLUS-PANL	Külső kijelző tartó	27 200
KV02	Földelőkábel készlet	46 772
KBPERNG	Perisztaltikus szivattyú (1,5 l/h)	58 450
KBPERVNG	Perisztaltikus szivattyú állítható (1,5 - 7 l/h)	74 574
KB5-5	Elektromagnetikus adagoló szivattyú (5 l/h)	112 000
KB10-5	Elektromagnetikus adagoló szivattyú (10 l/h)	181 600
KB20	Elektromagnetikus adagoló szivattyú (20 l/h)	461 200
ACSPH10	PH10 puffer oldat	4 560
ACSPH7	PH7 puffer oldat	4 560
ACSPHN	PH semleges oldat	1 920
ACSRX	Redox puffer oldat (465-468mV)	7 200
RC16	Sóbontó cella (ház nélkül) 16 g/h	222 019
RC22	Sóbontó cella (ház nélkül) 22 g/h	305 802

További Sugar Valley kiegészítőért és alkatrészekért keresse értékesítőinket!


MR. CRYSTAL SÓBONTÓ

A Mr. Crystal egy fejlett sóbontó medencevíz fertőtlenítésére, amelyet az egyszerű kezelhetőség és a klórtermelés pontos szabályozása érdekében terveztek. Teljes érintőképernyővel rendelkezik, amely lehetővé teszi az összes funkció intuitív kezelését. A rendszer 100 szintű szabályozást és 3 üzemmódot kínál (100% Boost, automatikus programozott üzemmód és kézi üzemmód), így a klórtermelés a medence tényleges igényeihez igazodik.

A beépített automatikus cellavédelem szabályozza az áramot, hogy csökkentse az elektródák kopását és meghosszabbítsa azok élettartamát. A készülék támogatja a távvezérlést és az integrációt más medencerendszerekkel, valamint kommunikálni tud MODBUS RS485, Wi-Fi vagy száraz érintkezőn keresztül. Az elektrolíziscella öntisztító, az elektródák cserélhetők, és a készülék lehetővé teszi a sótartalom érzékelését a stabil és biztonságos működés érdekében.

Főbb jellemzők:

Ajánlott medence térfogat: 40 – 70 m³
 Klórtermelés: 16 g/h (3000 ppm-nél)
 Ajánlott sószint: 3 – 5 g/L (ajánlott 3 g/L)
 Szabályozási szintek: 100
 Működési módok: Boost / Automatikus / Kézi
 Tápellátás: 100–240 V ~ 50/60 Hz
 Max. fogyasztás: 104 W
 Környezeti hőmérséklet: -5 – 42 °C
 Sókoncentráció-érzékelés: ±500 ppm
 Öntisztító cella automatikus áramszabályozással
 Kommunikáció: MODBUS RS485 / Wi-Fi / Dry contact
 Adagoló szivattyú opció
 Vízcsatlakozás: 63 / 60,3 / 50 / 48,3 mm
 Vízhőmérséklet: 10 – 40 °C
 Max. nyomás: 4,5 bar
 A cella élettartama: akár 8 000 óra
 A vezérlőegység méretei (H x Sz x M): 245 x 200 x 75 mm
 Védelem: IP65
 Súly: 9,5kg

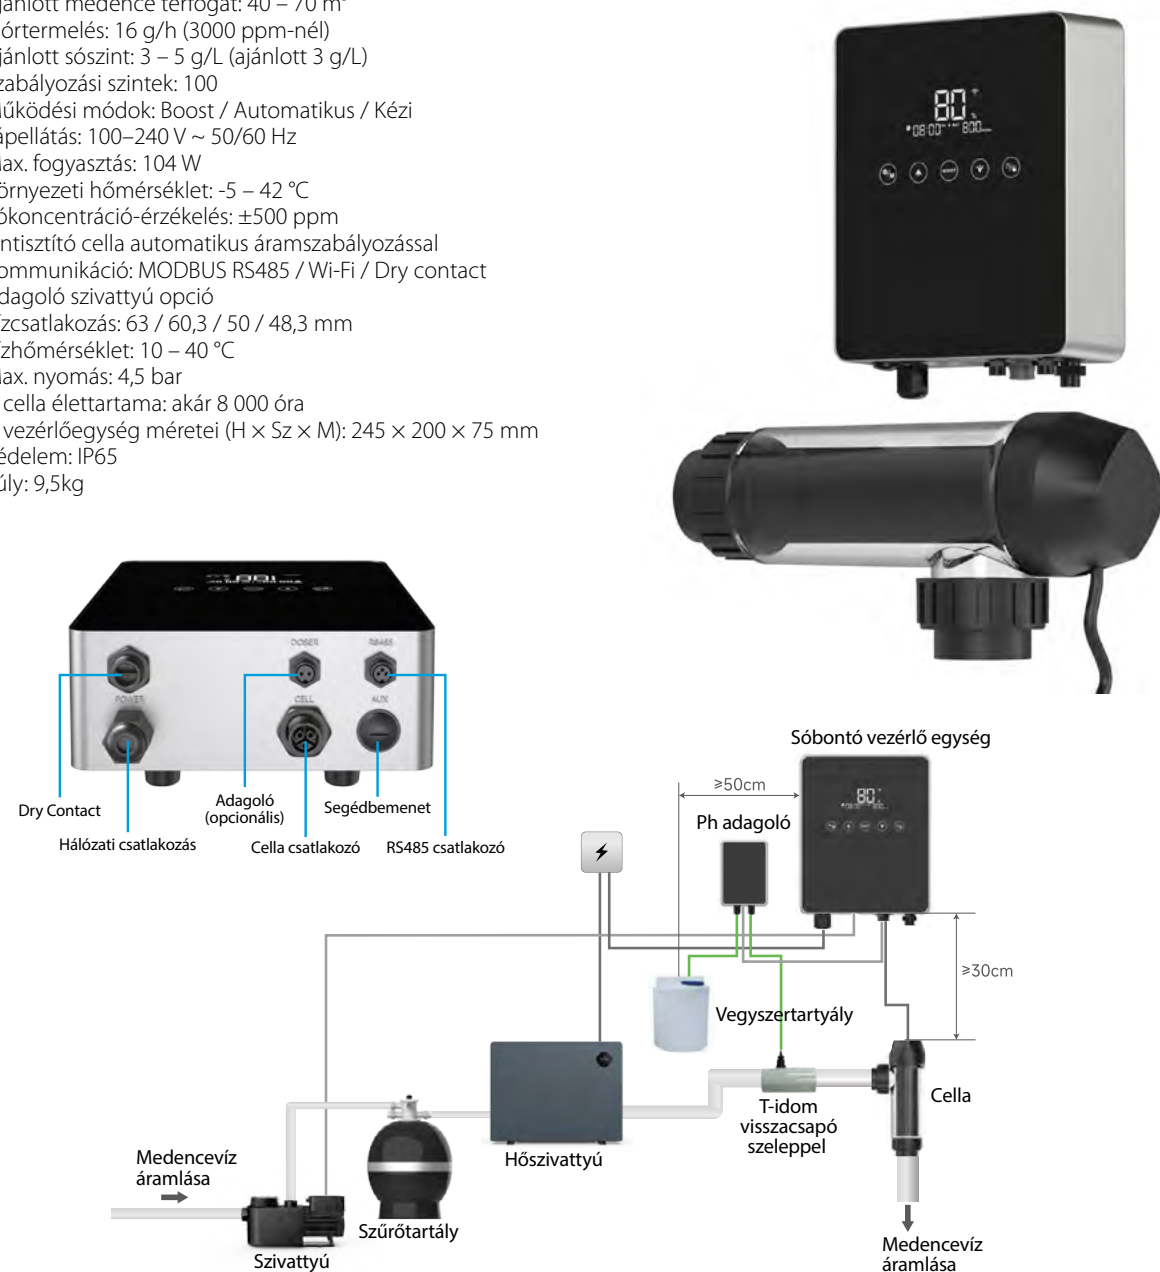

Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
MCS16	Mr. Crystal sóbontó 16g/h	420 000
MCS26	Mr. Crystal sóbontó 26g/h	480 000
MCS36	Mr. Crystal sóbontó 36g/h	528 000

KLX VEZÉRLŐ RENDSZER

Sokkal **több** mint egy sóbontó



Alacsony sótartalmú változatban is elérhető

KRIPSOL®

KLX ÉS KLX LS SÓBONTÓ

Sóbontás és szabályozás a medencékhez
3 év garancia

- Alacsony sótartalmú kivitelben is kapható (KLX LS)
- Kompakt eszköz, alkalmas földalatti gépházakban való használatra (IP65)
- Grafikus kijelző, amely a Cl2 termelését és egyéb paramétereket jeleníti meg
- Széles teljesítménytartomány: 8, 16, 22, 33 és 50 g/h (15 g/h és 30 g/h értéknek felel meg alacsony sótartalmú kivitelben)
- Időzítőkapcsoló szűréshez és világításhoz (akár 50 W-os lámpákhoz is lehetséges)
- Sósztint-riasztás
- Opcionális bővítőkészletek pH, Rx, Hőmérséklet, Wi-Fi
- Úszómedence-kezelő alkalmazás (Wi-Fi modul szükséges)
- Változtatható sebességű szivattyúk sebességének szabályozása (KSE VS változat)
- Modbus RS485 protokoll
- Áramláskapcsoló az alapcsomag része



Leírás	KLX 8	KLX 16	KLX 22	KLX 33	KLX 50	KLX 1LS	KLX 2LS
Termelés	8	16	22	33	50	15	30
Medence méret	30	75	100	150	200	60	120
Sókoncentráció	3 - 100 g/l					1,5 - 100 g/l	
Kijelző	A grafikus kijelző mutatja az aktuális termelést, a fedést, a pH*-t, mV*-ot és a hőmérsékletet.						
Védelem	•	•	•	•	•	•	•
Nyelvek	•	•	•	•	•	•	•
Boost mód	•	•	•	•	•	•	•
Kézi klórtermelés beállítás	•	•	•	•	•	•	•
Világítás vezérlés	•	•	•	•	•	•	•
Szűrő/szivattyú vezérlés	•	•	•	•	•	•	•
Medence fedés érzékelő	•	•	•	•	•	•	•
Smart mód klórtermelés beállításához	•	•	•	•	•	•	•
Gázérezékelő	•	•	•	•	nincs	•	•
Áramláskapcsoló	•	•	•	•	•	•	•
Öntisztító cella	Akár 999 percig programozható						
Riasztások	Alacsony termelés / nincs áramlás / AL3 pH-befecskendezéshez						
Méret	254 x 298 x 133 mm						
Nettó ár (Ft)	586 412	611 188	702 042	854 859	1 321 488	656 636	920 934

KLB SÓBONTÓ

A megbízható sóbontó
3 év garancia

- Klór termelés
- Tengervíz kompatibilis
- Külső redox vezérlő
- Sóbontó, amely széles klórtermelési tartományt fed le: 8, 16, 22, 33 és 50 g/h
- Termelés kijelzése a LED kijelzőnek köszönhetően
- Átlátszó cella a termelés vizuális ellenőrzéséhez
- Medencefedés jelenlétének érzékelése a klórtermelés beállításához
- Áramlásérzékelő mellékelve
- 9 lehetséges klórtermelési szint

A cella csővezetékbe történő beépítése:
Függőleges helyzetben, bypass ágon, a berendezések legmagasabb pontján történő beépítés. Javasolt külső vezérlő használata!



Cikkszám	091014080004	091014160004	091014220004	091014330004	091014500004
Klór termelés g/h	8	16	22	33	50
Termelési mennyiség beállítása	9 szint lehetséges				
Ajánlott medence térfogat (m³)	30	75	100	150	200
Víz sótartalma	3-tól 100 g/l-ig				
Kijelző	LED lámpák				
Védelem	IP65				
Boost mód	•	•	•	•	•
Gáz érzékelő	•	•	•	•	•
Áramlás kapcsoló	•	•	•	•	•
Fedés érzékelő	•	•	•	•	•
Zárt medence fedés érzékelő	igen				
Vezérlő doboz mérete	254x298x133 mm				
Riasztások	Alacsony termelés / áramlás hiánya				
Nettó ár (Ft)	414 000	456 000	528 000	726 000	1 108 000

KRIPSOL SÓBONTÓK JELLEMZŐI



		KLX	KLX LS	KLB
Fertőtlenítés	Elektrolízis	•	•	•
	Hidrolízis		•	
Mérhető értékek	Hőmérséklet	•	•	
	PH	•	•	
	ORP (mV)	•	•	
Érzékelők	Áramláskapcsoló	•	•	•
	Gázérzékelő	•	•	•
	Fedés érzékelő	•	•	•
Vezérlés	pH adagoló szivattyú 230V	•	•	
	Keringető szivattyú (Frekvenciaváltós is)	•	•	
	Világítás (12V, AC, 50W)	•	•	
Kommunikáció	WiFi	•	•	
	Ethernet	•	•	
	Modbus protocol	•	•	



OPCIÓK SÓBONTÓK SZERINT

Cikkszám	Leírás	KLX	KLX LS	KLB	Net. ár (Ft)
RC08	Cella 8g/h	•		•	198 000
RC16	Cella 16g/h	•		•	222 020
RC22	Cella 22g/h	•		•	255 540
RC33	Cella 33g/h	•		•	305 800
RC50	Cella 50g/h	•		•	714 400
RCB16	Cella 16g/h		•		279 200
RCB33	Cella 33g/h		•		439 600
B-OPTION-PH	Ph szonda prémium műanyag	•	•		159 224
BG-OPTION-PH	Ph szonda üveg	•	•		172 800
B10	Ph szonda műanyag 10m kábellel	•	•		177 360
BKPER-OPTION-PH	Ph kit műanyag perisztaltikus szivattyúval	•	•		213 647
BGKBPER	Ph kit üveg perisztaltikus szivattyúval	•	•		260 000
E-OPTION-REDOX	rX szonda prémium műanyag	•	•		221 707
EG-OPTION-REDOX	rX szonda üveg	•	•		280 000
E10	rX szonda műanyag 10m kábellel	•	•		241 864
BGEG	ph/rx szonda üveg	•	•		494 000
BGEGKBPER	ph/rx szonda üveg perisztaltikus szivattyúval	•	•		536 132
T-OPTION-TEMP	Hőmérséklet érzékelő	•	•		42 328
RS4WI-OPTION-W	WiFi modul	•	•		229 769
RS4NET-OPTION-L	Ethernet modul	•	•		229 769
KV02	Földelő anód	•	•	•	46 772
J-OPTION-FLOW	Áramlás kapcsoló		Sóbontó tartalmazza		48 370
KBPER	Perisztaltikus adagoló szivattyú (1,5l/h)	•	•		58 450
GLX-PUMPVAR	Perisztaltikus adagoló szivattyú (1,2-7l/h)	•	•		74 574
KB5-5	Elektromagnetikus adagoló szivattyú (5l/h)	•	•		112 000
KB10-5	Elektromagnetikus adagoló szivattyú (10l/h)	•	•		181 600
KB20	Elektromagnetikus adagoló szivattyú (20l/h)	•	•		461 200

POOL-PH / POOL-RX / POOL-RX ALJZAT



A vegyi szabályozás megbízható generációja
3 év garancia

- Könnyű karbantartás
- Széleskörű kémiai szabályozási lehetőségek:
 - Alap pH-szabályozás
 - Automatikus pH-szabályozás
 - Automatikus ORP-Redox szabályozás
 - ORP-szabályozás: kimenet a klórtermelés külső vezérléséhez (száraz érintkező és tápegység)
 - ORP-Redox szabályozás sóklórozóhoz csatlakoztatva
- Lehetőség a pH- és ORP-Redox szabályozás kombinálására a teljes megoldás érdekében



Megnevezés	POOL-pH	POOL-RX	POOL-RX aljzat
Cikkszám	0907KPOOLPH	0907KPOOLRX	0907KPOOLRXSKT
Leírás	pH-érték mérés és szabályozására szolgáló adagolószivattyú	Redox (mV) mérés és szabályozására szolgáló adagolószivattyú	Redox mérésére és sóbontó vezérlésére szolgáló szabályzó
Súly (kg)	1,8	1,8	1,8
Áramlás/Nyomás	1,5 L / 1 bar	1,5 L / 1 bar	–
Kijelzés	Vörös numerikus	Vörös numerikus	Vörös numerikus
Ph tartomány	6,0 - 8,0	–	–
Redox tartomány	–	300 - 800	300 - 800
ph kalibráció	1 pontos pH7	–	–
redox kalibráció	–	1 pontos 468mV	1 pontos 468mV
Védelem	IP65	IP65	IP65
Tápellátás	230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz
Riasztás	Van	Van	–
SW funkciók	60 perces riasztás, állandó adagolás programozható proporcionális adagolási móddal	75 perces riasztás, állandó adagolás programozható proporcionális adagolási móddal	1 sóbontó rendszer vezérlésére képes
Csomag tartalmazza	pH-szonda - Szondatartó - Pufferoldat - Szintérzékelő - Nyeregidom	Redox szonda - Szondatartó - Pufferoldat - Szintmérő szonda - Nyeregidom	Redox szonda - Szondatartó - Pufferoldat - Nyeregidom
Nettó ár (Ft)	193 800	209 300	193 800

ELECRO
ENGINEERING

Az 1997-ben alapított Electro Engineering Limited az Egyesült Királyság vezető gyártója és iparági szakértője az úszómedencék, jakuzzi, vízmelegítő és fertőtlenítő termékek terén. Jelentős növekedést ért el mind a kiemelkedő termékek gyártásáról szerzett kiváló hírnevünk, mind a megbecsült ügyfelekkel kialakított tartós kapcsolatok révén, akik közül sokan termékeink fő forgalmazói. Az Electro folyamatosan kutat és fejleszt új innovációkat és technológiákat, élvonalbeli alkatrészeket használva. Alaposan megvizsgálják teljes termékínálatunkat, piacelemzést végeznek, hogy megértsék ügyfeleik változó igényeit, így termékeink mindig megfelelnek a magas elvárásoknak és a különleges követelményeknek. Tervezőmérnökeink szorosan együttműködnek ügyfeleinkkel termékeink újratervezésében, hogy fejlesszék üzleti tevékenységüket és továbbra is megfeleljenek a piaci igényeknek.

A vállalat kiegyensúlyozott földrajzi jelenléttel rendelkezik, vezető pozíciókat tölt be mind a fejlett, mind a fejlődő piacokon, és több mint 70 országba exportál nagykereskedők, kiskereskedők és egyéb forgalmazók hálózatán keresztül. Erős és tartós üzleti kapcsolatokat épített ki ügyfeleikkel, biztosítva, hogy alaposan ismerjék termékeiket és szolgáltatásaikat. Keresett termékeink elismert márkává nőttek ki magukat az iparágban, kiváló minőségű termékeket kínálva rendkívül versenyképes áron. Termékeink hatékonyak is, mivel világszerte az iparági szakemberek választása, kiemelkedő fenntarthatósági szintet képviselve.

Az **ELECTRO** átfogó és változatos, kiváló minőségű, innovatív és fejlett technológiájú termékek választékát hozta létre, amelyek elkötelezettek az energiahatékonyság és az alacsony üzemeltetési költségek iránt.

Elektromos fűtőberendezések:

Egyedi, örvénybe épített, spirálisan tekercselt titán fűtőelemekkel fejlesztették ki.

Hőcserélők:

Mind a spirális, mind a többscsöves, mind a lemezes titán energiahatékony és gazdaságos megoldást kínál a medencék vízhőmérsékletének közel állandó szinten tartására egész évben.

Fertőtlenítő berendezések:

Fejlett fotokatalitikus, hidroxilgyökös és fertőtlenítő szerek, amelyek életképes alternatívát kínálnak a hagyományos klór- és brómtartalmú kémiai oldatokkal szemben, forradalmi fotokatalitikus oxidálószer segítségével a medencehigiénéért és a víz tisztaságát a legmagasabb szintre emelve.

Napelemes:

Ideális másodlagos fűtőberendezés, amely a legalacsonyabb környezeti hőmérsékleten is működik, és nem függ a külső hőmérséklettől vagy a közvetlen napfénytől.

A professzionalizmusuk és a minőség iránti elkötelezettségük szerves része a vállalati filozófiának, és az Elecro teljes csapatában visszaköszön, ami a jövőben is megbízható partnerré teszi őket.

SZENVEDÉLY:

"Kultúránk az iparág iránti szenvedélyt, a minőségi termékek előállítására irányuló vágyat és a tökéletességre való állandó, fáradhatatlan törekvést sugározza."

SZAKÉRTELEM:


"Csapatunk tudását, készségeit és szakértelmét értékeli, és elkötelezettek vagyunk az innovatív termékek előállításában való együttműködés iránt."

MINŐSÉG:

"Büszkék vagyunk arra, hogy kiváló minőségű alkatrészekből gyártunk kiváló minőségű termékeket, és hogy milyen gondosan ápoljuk értékes ügyfeleinkkel fennálló kapcsolatainkat."

BECSÜLETESSÉG:

"Hisszük, hogy az üzleti tevékenységünket és az Önnel való kapcsolatunkat a legmagasabb szintű professzionalizmus, integritás, őszinteség és tisztesség mellett kell folytatnunk."

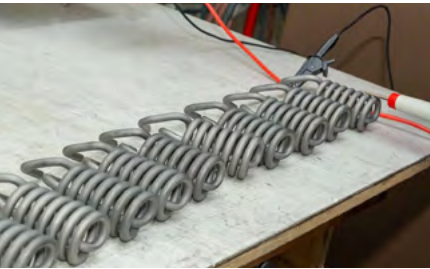


HR UV-C

Az Elecro H.R.UV-C szuperfényvisszaverő tulajdonságai optimalizálják az UV-C sugárzást és jelentősen növelik a teljesítményt.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

A piacon elérhető legmagasabb UV-visszaverő index, ami kiváló hatékonyságot jelent
Az E-PTFE bevonatú kamra rendkívül tisztító, és megőrzi az UV-visszaverődést
Akár 95%-os visszaverődés, amely felerősíti a mikroorganizmusok UV-sugárzásnak való kitettségét
Nem keletkeznek káros gázok vagy melléktermékek
Semlegesíti a baktériumokat, vírusokat, algákat és gombákat, amelyeket a hagyományos vegyszerek nem képesek
Opcionális intelligens perisztaltikus adagolórendszer klórhoz/hidrogén-peroxidhoz (csak a Pro modellhez)
Hatékony sterilizálás és a klór szagának megszüntetése
Átlagos lámpa élettartam: Akár 2 év
Intelligens lámpa élettartam kijelzővel felszerelve (Classic modell)
Tengeri és sós klórozott vízzel kompatibilis
Három méretben kapható: Mini (Spa)(30m³), Szimpla (55m³) és Dupla (110m³)
Modellek: Standard, Classic és Pro

Tápegység	Egyfázisú 100V~240V		
Min. áramlási sebesség	1.5m³/h		
Max. áramlási sebesség	Mini (Spa): 12 000 l/ó; 12 m³/h	Egyes: 16 000 l/ó; 16 m³/h	Dupla: 32 000 l/ó; 32 m³/h
Max. medenceméret	Mini (Spa): 30 000 liter; 30 m³	Egyes: 55 000 liter; 55 m³	Dupla: 110 000 liter; 110 m³
Max. energiafogyasztás	Mini (Spa): 40W	Egyes: 64W	Dupla: 128W
Lámpa	Alacsony nyomás/nagy teljesítmény (Spa: Amalgam)		
Lámpa élettartama	Akár 9000 óra (Spa: akár 14000 óra)		
Adagolási sebesség	Meghaladja a 30 mJ/cm²-nek megfelelő értéket maximális áramlási sebességnél		
Behatolás elleni védelem	IP65		
Üzemi nyomás	3 Bar maximum		
Vízcsatlakozások	2" / 63mm ABS csatlakozók + 1½" / 50mm szűkítők		
Sós víz	100%-ban sóbontóhoz és tengervízhez is alkalmas		
Felszerelés	Függőleges vagy vízszintes falra szerelés		
Oxidációs folyamat	UV		

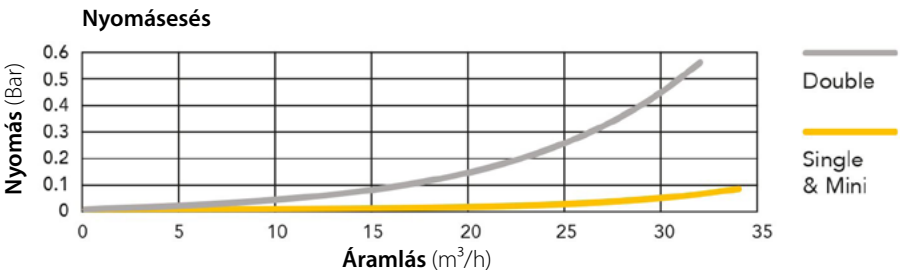

HR30B	Standard funkciók
HR30BSPA	Standard funkciók
HR30EU	Áramláskapcsoló, analóg lámpa élettartamjelző és visszaállító kapcsoló
HR30EUSPA	Áramláskapcsoló, analóg lámpa élettartamjelző és visszaállító kapcsoló
HRP30EU	Áramláskapcsoló, digitális lámpa élettartam visszaszámláló és intelligens adagolószivattyú
HRP30EUSPA	Áramláskapcsoló, digitális lámpa élettartam visszaszámláló és intelligens adagolószivattyú
HR55B	Standard funkciók
HR55EU	Áramláskapcsoló, analóg lámpa élettartamjelző és visszaállító kapcsoló
HRP55EU	Áramláskapcsoló, digitális lámpa élettartam visszaszámláló és intelligens adagolószivattyú
HR110B	Standard funkciók
HR110EU	Áramláskapcsoló, analóg lámpa élettartamjelző és visszaállító kapcsoló
HRP110EU	Áramláskapcsoló, digitális lámpa élettartam visszaszámláló és intelligens adagolószivattyú

QUANTUM


A Quantum új kerámia Nanokristály technológiát alkalmaz, amely a mai tudomány egyik fő fókuszja; képes vegyszerek használata nélkül sterilizálni a szennyvizet ivóvízzé.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK



- Fotokatalitikus TiO2/Mo oxidáló és derítő
- Kombinált fotokatalitikus, hidroxilgyökös és UV technológia
- Eltávolítja a szennyeződéseket, így a víz friss és tiszta lesz
- Csökkenti a vegyszerek szükségességét a medencében
- Megvédi családját a veszélyes mikroorganizmusoktól, mint például a Cryptosporidium, az adenovírusok és a Naegleria Fowleri
- Opcionális intelligens perisztaltikus adagolórendszer klórhoz és hidrogén-peroxidhoz (csak a Pro modellnél)
- Hatékony sterilizálás és a klór szagának megszüntetése

Átlagos lámpa élettartama: Akár 2 év
Intelligens lámpa élettartam kijelzővel felszerelt
Tengeri és sós klórozott vízzel kompatibilis
Három méretben kapható: Mini (Spa)(35 m³), Szimpla (65 m³) és Dupla (130 m³)
Modellek: Classic és Pro


Tápegység	Egyfázisú 100V~240V
Min. áramlási sebesség	1.5m³/h
Max. áramlási sebesség	Mini (Spa): 10 000 l/ó; 10 m³/h Egyes: 14 000 l/ó; 14 m³/h Dupla: 28 000 l/ó; 28 m³/h
Max. medenceméret	Mini (Spa): 35 000 liter; 35 m³ Egyes: 60 000 liter; 60 m³ Dupla: 130 000 liter; 130 m³
Max. energiafogyasztás	Mini (Spa): 40W Egyes: 64W Dupla: 128W
Lamp	Alacsony nyomás/nagy teljesítmény (Spa: Amalgam)
Lamp Life	Akár 9000 óra (Spa: akár 14000 óra)
Dosing Rate	Meghaladja a 30 mJ/cm²-nek megfelelő értéket maximális áramlási sebességnél
Ingress Protection Rating	IP65
Working Pressure	3 Bar maximum
Water Connections	2" / 63mm ABS csatlakozók + 1½" / 50mm szűkítők
Salt Water	100%-ban sóbontóhoz és tengervízhez is alkalmas
Mounting	Függőleges vagy vízszintes falra szerelés
Oxidációs folyamatok	Kvantum fotokatalitikus oxidálószert (PCO) és hidroxilgyökök (OH)

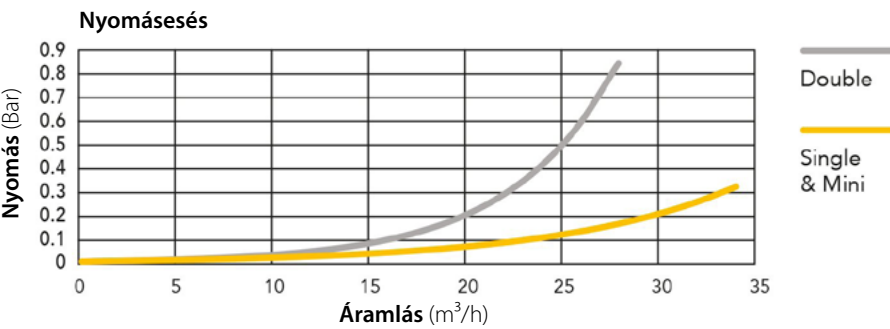

Q35EU	Áramláskapcsoló, analóg lámpa élettartamjelző és visszaállító kapcsoló
Q35EUSPA	Áramláskapcsoló, analóg lámpa élettartamjelző és visszaállító kapcsoló
QP35EU	Áramláskapcsoló, digitális lámpa élettartam visszaszámláló és intelligens adagolószivattyú
QP35EUSPA	Áramláskapcsoló, digitális lámpa élettartam visszaszámláló és intelligens adagolószivattyú
Q65EU	Áramláskapcsoló, analóg lámpa élettartamjelző és visszaállító kapcsoló
QP65EU	Áramláskapcsoló, digitális lámpa élettartam visszaszámláló és intelligens adagolószivattyú
Q130EU	Áramláskapcsoló, analóg lámpa élettartamjelző és visszaállító kapcsoló
QP130EU	Áramláskapcsoló, digitális lámpa élettartam visszaszámláló és intelligens adagolószivattyú

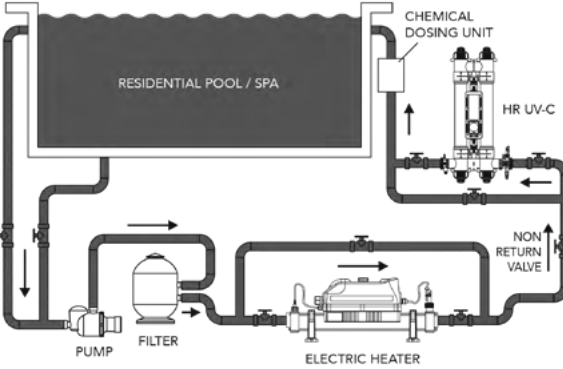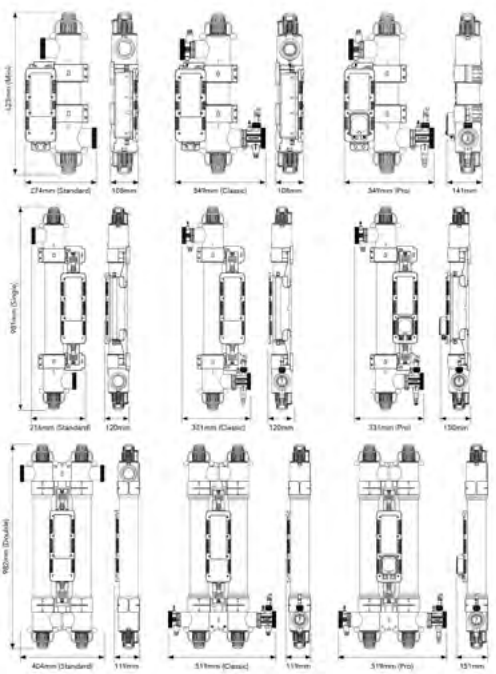

Cikkszám	120-240V 1 Fázis	Lámpa kimeneti teljesítmény (W)	Max. medence térfogat (m³)	Nettó ár (Ft)
HR30B	Mini Standard	30	30	176 411
HR30BSPA	Spa Standard	30	30	209 451
HR30EU	Mini Classic	30	30	241 763
HR30EUSPA	Spa Classic	30	30	283 506
HRP30EU	Mini Pro	30	30	350 358
HRP30EUSPA	Spa Pro	30	30	405 675
HR55B	Single Standard	55	55	197 926
HR55EU	Single Classic	55	55	262 248
HRP55EU	SinglePro	55	55	370 843
HR110B	Double Standard	110	110	304 259
HR110EU	Double Classic	110	110	376 477
HRP110EU	Double Pro	110	110	490 493

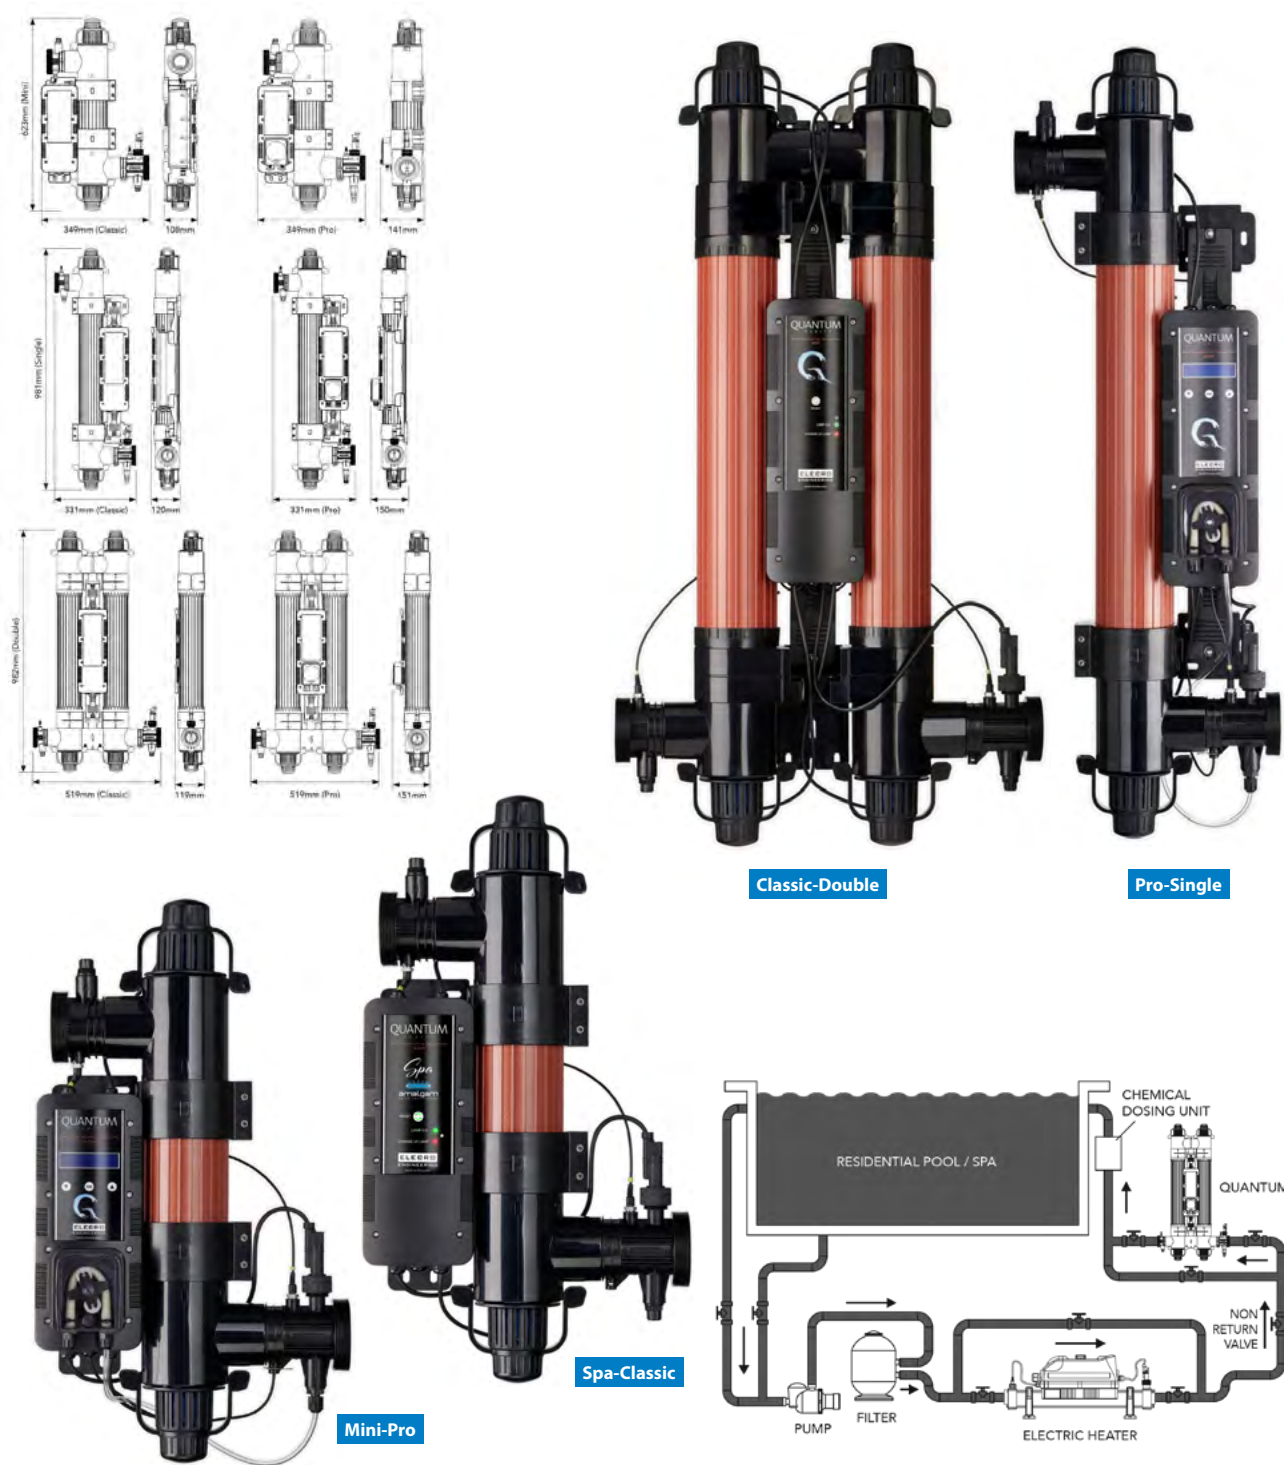

Cikkszám	100-240V 1 Fázis	Lámpa kimeneti teljesítmény (W)	Max. medence térfogat (m ³)	Nettó ár (Ft)
Q35EU	Mini Classic	30	35	406 571
Q35EUSPA	Spa Classic	30	35	456 378
QP35EU	Mini Pro	30	35	576 240
QP35EUSPA	Spa Pro	30	35	639 621
Q65EU	Single Classic	55	65	473 670
QP65EU	Single Pro	55	65	656 914
Q130EU	Double Classic	110	130	627 458
QP130EU	Double Pro	110	130	800 330



A víz és a szín az életünk
- nem csupán szakma
a Lovibond®-nál

Víz nélkül a földi élet lehetetlen lenne. Színek nélkül az élet komor és unalmas lenne. Ezért fontos, hogy mindkettőt gondosan megőrizzük. Mérőeszközeinkkel és ellenőrzési szabványainkkal világszerte megőrizzük mindkettőt. Több mint 140 éve feszegetjük a vízvizsgálat és a színmérés határait.

Mérőeszközeink, gyorseszjtjeink és reagenseink megbízható, gyors és biztonságos elemzéssel segítenek a víz és a szín tisztaságának és minőségének ellenőrzésében és garantálásában. Az iparban, vízművekben és szennyvíztelepeken, uszodákban, környezetben és a kutatásban: termékeink hasznosak és értékesek mindennapi életünk legtöbb területén.

Fotométereinket, elektrokémiai mérőinket, zavarosságmérő műszereinket vagy beállításainkat terepen és laboratóriumokban használják vizuális és automatikus mérésekhez. Porok, tabletták vagy folyékony reagensek, elektródák, érzékelők vagy infravörös fényforrások használatával termékeink kimutatják az ivóvíz szennyeződéseit, segítenek a szennyvíz feldolgozásában, valamint figyelemmel kísérik a biocidokat és baktériumokat a talaj- és felszíni vizekben. Akár online, közvetlenül az ipari folyamaton belül, akár offline mintaoldatokkal: Műszereink segítenek elkerülni a korróziót és a vízkövet az ipari üzemekben, garantálják a biztonságos szórakozást az uszodában, vagy biztosítják az előírt értékek betartását.


A kőolaj, étkezési olajok, élelmiszerek, textíliák, italok és kozmetikumok területén a **Lovibond® Tintometer** minőséget biztosít a színszabályozással. A nemzetközileg elismert színskálák, koloriméterek és komparátorok alkalmazása a repülésben és az orvostudományban, valamint a bevonatokban és ásványolajokban is biztosítja a megfelelő szín elérését. Mércét állítunk az analitika terén – 1885 óta a **Lovibond®** színskálával.

A **Lovibond® Tintometer** Csoport erősségei a progresszív, ügyfélorientált termékfejlesztés, a fenntartható termelés, a rendkívül rugalmas disztribúciós és szervizhálózat, valamint az első osztályú ügyfélszolgálat. Laboratóriumi műszerekkel és kémiával mindent egyetlen forrásból kínálunk.

Szakértelmünk több mint 130 éves családi vállalkozásként fejlődött. Több mint 370 magasan képzett alkalmazott juttatja el a gazdag tapasztalatot, termékeinket és ügyfélszolgálatunkat 160 országba. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy továbbra is innovatív megoldásokat fejlesszünk ki az élet számos lényeges területén.

Prémium víz- és színelemző márkaként továbbra is a siker útján haladunk folyamatos növekedésünkkel, innovációkkal és magas minőségi színvonalunkkal. Önnel, mint ügyfelünkkel együtt olyan jövőt kívánunk teremteni, ahol a víz és a színek még fontosabbak. Németországi, Nagy-Britanniai, USA-beli és indiai telephelyeinken szorosan együttműködünk ügyfeleinkkel új megoldások fejlesztése érdekében. Műszereinket, reagenseinket és ügyfélszolgálatunkat világszerte biztosítjuk németországi, nagy-britanniai, USA-beli, indiai, spanyolországi, malajziai, kínai és brazil irodáinkból.

Merüljön el velünk együtt a **Lovibond® Tintometer** víz és színek világába.

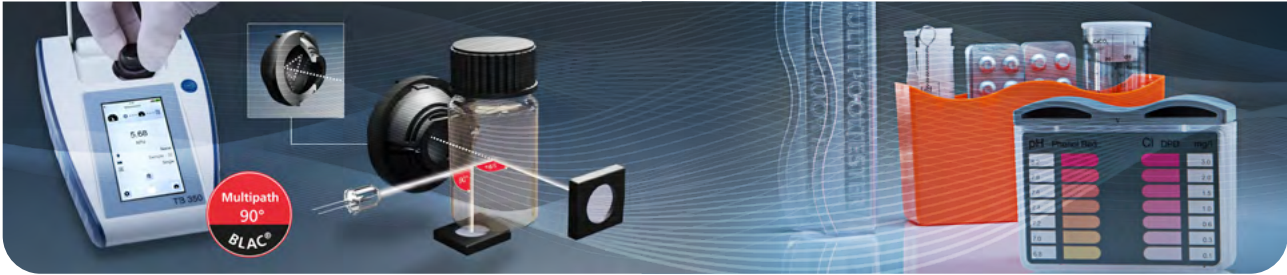

KÉZI MEDENCE TESZTEREK

Gyorsak, hatékonyak és pontosak. A Lovibond® tesztkészletek használatra készek elemzéshez, meghatározáshoz és szabályozáshoz – széles alkalmazási körhöz és paraméterekhez, valamint egyedi műszerekhez. Akár egy praktikus minikészletként, akár mini laboratóriumként a standard tesztkészletek tokjában, számos alkalmazáshoz: tesztkészleteink rugalmasságot biztosítanak, beleértve a könnyű kezelhetőséget és az eredmények pontosságát. A háromkamrás teszter vagy titráló a tökéletes tesztcsomag reagensekkel és tartozékokkal. Akár tiszta ivóvizet tesztel, akár termelési folyamatokat támogat, akár minőségbiztosítást nyújt.



151700



157700



157800



151604

151605

151601



151600

Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
Mini poolteszter		
157700	Lovibond mini teszter tablettás ph/klór/bróm műanyag tokban	5 600
157520	Lovibond mini teszter tablettás ph/klór/bróm bliszterben	6 464
158010	Lovibond mini teszter tablettás ph/klór bliszterben	6 464
157610	Lovibond mini teszter tablettás ph/aktív oxigén bliszterben	6 464
Poolteszter		
151600	Lovibond teszter tablettás ph/klór narancs színű dobozban	7 776
151601	Lovibond teszter tablettás ph/klór narancs színű dobozban	7 776
151604	Lovibond teszter tablettás ph/bróm kék színű dobozban	7 776
151605	Lovibond teszter tablettás ph/aktív oxigén kék színű dobozban	7 776
151613	Lovibond teszter tablettás ph/klór papírdobozban	7 424
155190	Lovibond teszter tablettás ph/réz műanyag dobozban	21 664
155235	Lovibond teszter tablettás ph/réz/aktív oxigén műanyag dobozban	10 848
156100	Lovibond teszter tablettás ph/hidrogén peroxid/polihexanid műanyag dobozban	10 848
Poolteszter kit		
151700	Lovibond multi teszter ph/klór/bróm/cianur sav/összlúgosság műanyag dobozban	13 568
151900	Lovibond multi teszter készlet ph/klór/cianur sav/vízkeménység/összlúgosság narancs színű dobozban	21 664
157800	Lovibond teszter készlet foszfát műanyag dobozban	8 768

Egyéb Lovibond termékekkel kapcsolatban keresse értékesítőinket!

ELEKTROKÉMIAI TESZTEREK

Vezetőkéesség, oldott oxigén, redox, pH, oldott oxigéntartalom (TDS): Ha ezeket a paramétereket szabályozni szeretné, elektrokémiai mérőműszereket kell használnia a megbízható és gyors meghatározás érdekében. Különösen közvetlenül a helyszínen mérve ezek a műszerek bármilyen környezetben helytállnak, hordozhatóak, intuitívak és könnyen használhatóak. Az SD sorozat kézi mérői hasznos segítséget nyújtanak az ipari szennyvíz, az ivóvíz, az uszodavíz vagy az élelmiszer- és italgyártásban használt víz szabályozásában is.



720010



720020



720030



720040

Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
720010	Lovibond SD10 PH / hőmérséklet zsebteszter	93 867
720020	Lovibond SD20 ORP / hőmérséklet zsebteszter	102 800
720030	Lovibond SD30 EC / hőmérséklet zsebteszter	93 867
720040	Lovibond SD40 MULTI / hőmérséklet zsebteszter	129 533
Kalibráló folyadékok SD10 és SD40 zsebteszterekhez		
721247	Kalibráló folyadék (PH4) 90 ml	4 597
721248	Kalibráló folyadék (PH7) 90 ml	4 597
721249	Kalibráló folyadék (PH10) 90 ml	4 597
721250	Lovibond Ph kalibráló folyadék szett (ph4, ph7, ph10) 3x90ml	12 487
Lovibond tabletták kalibráló folyadékhhoz		
515621BT	Kalibráló folyadékhhoz tabletta (PH4)	11 938
515611BT	Kalibráló folyadékhhoz tabletta (PH7)	11 938
515601BT	Kalibráló folyadékhhoz tabletta (PH10)	11 938
Szonda tároló folyadék		
726402	Szonda tároló folyadék	4 391

Egyéb Lovibond termékekkel kapcsolatban keresse értékesítőinket!

FOTOMÉTEREK

A fotométerek a vízelemzés mindentudói. A vízmintán áthaladó fény alapján mérik egy anyag koncentrációját. A koloriméterek hasonló elven működnek. Az uszodában, a szennyvízkezelésben és az ivóvíz-ellenőrzésben a laboratóriumban, a környezeti elemzésben, a technológiai víz monitorozásában vagy a fertőtlenítőszer ellenőrzésében szinte nincs olyan alkalmazási terület, ahol a fotométerek ne nyújtanának értékes szolgáltatásokat. A Lovibond® generációk óta fejleszt és gyárt kiváló minőségű műszeres tesztrendszereket, és a vízelemzés egyik legelismertebb gyártója. Akár mobil, akár a laboratóriumi felszerelés rendszeres része: a Lovibond® fotométerek univerzálisan alkalmasak a mérési paraméterek és módszerek széles skálájához, a praktikus Scuba 3s-től a kompakt MD 150 berendezésekig. Felhasználóbarátak, és úgy tervezték őket, hogy megfeleljenek a felhasználó és az adott alkalmazás egyedi igényeinek. Ez nemcsak a vonatkozó előírásoknak megfelelő, biztos mérési eredményeket biztosítja, hanem pontos értékeket és eszközöket a dokumentáláshoz és az általános minőségellenőrzéshez is.



214060

214065

214070



216200

Lovibond Scuba 3s

A Scuba minden medencében kötelező darab világszerte. A népszerű elektronikus medencetesztter új generációja most még gyorsabbá, sokoldalúbbá, praktikusabbá és könnyebbé teszi a medence higiéniajának ellenőrzését. Mobil elemzéskezeléssel is!

- Vezeték nélküli adatátvitel NFC-n keresztül
- Lovibond® PoolAssistant alkalmazás a medence karbantartásához és a mérési eredményekhez
- Fényjelzés (zöld/piros) a biztonságos vízállapot jelzésére
- 9 paraméter mérése

Lovibond PM600, -620, -630

A PM 600 és PM 620 fotométerek mindenkor kielégítik az igényes medenceüzemeltetők igényeit. A készülékek akár 34 vizsgálati módszerrel és akár 1000 adatkészlet tárolására alkalmas memóriával vannak felszerelve. A PM 630 infravörös adatátvitel helyett Bluetooth® interfészt kínál. Az intuitív kezelés és a háttérvilágítású kijelző különösen felhasználóbaráttá teszi ezt a sorozatot.

Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
214060	Lovibond PM600 fotométer	622 160
214065	Lovibond PM620 fotométer	704 356
214070	Lovibond PM630 fotométer	739 511
216200	Lovibond Scuba 3s fotométer	71 804

Egyéb Lovibond termékekkel kapcsolatban keresse értékesítőinket!

FOTOMÉTEREK

A fotométerek a vízelemzés mindentudói. A vízmintán áthaladó fény alapján mérik egy anyag koncentrációját. A koloriméterek hasonló elven működnek. Az uszodában, a szennyvízkezelésben és az ivóvíz-ellenőrzésben a laboratóriumban, a környezeti elemzésben, a technológiai víz monitorozásában vagy a fertőtlenítőszer ellenőrzésében szinte nincs olyan alkalmazási terület, ahol a fotométerek ne nyújtanának értékes szolgáltatásokat. A Lovibond® generációk óta fejleszt és gyárt kiváló minőségű műszeres tesztrendszereket, és a vízelemzés egyik legelismertebb gyártója. Akár mobil, akár a laboratóriumi felszerelés rendszeres része: a Lovibond® fotométerek univerzálisan alkalmasak a mérési paraméterek és módszerek széles skálájához, a praktikus Scuba 3s-től a kompakt MD 150 berendezésekig. Felhasználóbarátak, és úgy tervezték őket, hogy megfeleljenek a felhasználó és az adott alkalmazás egyedi igényeinek. Ez nemcsak a vonatkozó előírásoknak megfelelő, biztos mérési eredményeket biztosítja, hanem pontos értékeket és eszközöket a dokumentáláshoz és az általános minőségellenőrzéshez is.



280100

280105



282100

282150

Lovibond MD50

Az MD50 sorozat átfogó választékot kínál egyparaméteres fotométerekből, amelyek a vízkezelés legkülönbözőbb igényeit is kielégítik. Nyelvmentes, ikonokon és animációkon alapuló felhasználói felületével páratlanul könnyű kezelhetőséget kínál. Az MD50 robusztus kialakítása biztosítja, hogy a műszer a legmostohább terepi körülményeknek is ellenálljon.

Lovibond MD150

Az MD150, amely a bevált MD100 fotométer örökségére épít, még több kiváló minőségű funkciót és egyszerű használatot kínál. Akár medencevíz monitorozásáról, akár egyéb vízkezelési igények kielégítéséről van szó, az MD150 sokoldalú többparaméteres kombinációkat kínál. A továbbfejlesztett, nagy pontosságú optikával az MD150 páratlan pontosságot és hatékonyságot biztosít, így ideális megoldást jelent a különféle vízvizsgálati igényekhez.

Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
280160	Lovibond MD50 karbamid fotométer	308 000
280200	Lovibond MD50 réz fotométer	298 667
280210	Lovibond MD50 foszfát fotométer	298 667
282100	Lovibond MD150 pH/Cl fotométer	298 667
282110	Lovibond MD150 pH/Cl/Cya fotométer	413 778
282140	Lovibond MD150 pH/Cl/Br/CLO2/O3 fotométer	438 667
282150	Lovibond MD150 pH/Cl/Br/Cya/TA/Ca fotométer	463 556

Egyéb Lovibond termékekkel kapcsolatban keresse értékesítőinket!

Lovibond® Vízelemzés

Tintometer® Group



Green Chemistry



100%-ban bórsavmentes

- Pontos reagensmennyiség
- DIN EN ISO 7393-2 megfelelés
- Optimális pH-puffer rendszer
- Szigorú minőségellenőrzés és -biztosítás

www.galipool.hu

Tartalom

QUALITY Made in GERMANY

VÍZELEMZÉS

KIEGÉSZÍTŐK, REAGENSEK

A Lovibond® a világ egyetlen vízelemző termékek szállítója, amely mindenféle reagenst maga gyárt tablettá, por és folyékony formában. Optimálisan összehangolt vegyszerek gyártása és fejlesztése nemcsak több mint 140 éves tapasztalatot alapul, hanem a világszerte bizonyított és keresett minőségen is, amely a lehető legmagasabb biztonsággal, ellenőrzött eredményminőséggel és számtalan alkalmazáshoz és paraméterhez igazított portfólióval párosul. Műszerekkel, reagensekkel és standardokkal együtt az Ön igényeire ideális rendszermegoldást jelentik, beleértve az első osztályú ár-teljesítmény arányt és a környezetbarát, valamint egészségbarát összetevőket, összhangban a "Zöld Kémia" logóval. Ennek érdekében folyamatosan kutatja és fejleszti termékeit.



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
511312BT	DPD No. 1 Rapid tabletták (10db/levél)	577
511792BT	Phenol Red Rapid tabletták (10db/levél)	577
511052BT	DPD No. 1 tabletták fotométerhez (10db/levél)	577
511772BT	Phenol red tabletták fotométerhez (10db/levél)	577
515621BT	Kalibráló tabletták pH4-hez (10db/levél)	478
515611BT	Kalibráló tabletták pH7-hez (10db/levél)	478
515601BT	Kalibráló tabletták pH10-hez (10db/levél)	478
721250	Kalibráló folyadék szett (pH4, pH7, pH10) 90ml	12 487
195070	Kalibráló folyadék redox-hoz 470mV, 100ml	11 046
726404	Szonda tároló folyadék 100 ml	8 714

Egyéb Lovibond termékekkel kapcsolatban keresse értékesítőinket!

Tartalom

www.galipool.hu

ZAVAROSSÁGMÉRŐK

Az apró részecskék nemcsak zavarosítják a vizet, hanem kárt is okozhatnak emberekben és anyagokban. Ezért elengedhetetlen a zavarosság folyamatos monitorozása, különösen az ivóvíz, de az ipari és technológiai víz esetében is. Ehhez professzionális eszközökre van szükség, amelyek megfelelnek a különböző szabványoknak és megbízható eredményeket biztosítanak. A fényintenzitást 90°-ban mérik, miután a beeső fénysugarat a vízmintában lévő zavarosságot okozó részecskék szétszórják. Ugyanakkor a zavarosságmérésben szerzett alapos szakértelem is fontos. A Lovibond® kutató-fejlesztő csapatában a világ legelismertebb szakértői vannak a zavarosság paramétereinek terén. Együtt dolgoznak innovatív megoldásokon a zavarosságmérés legsürgetőbb kihívásaira. Fedezze fel zavarossági portfóliónkat és az általunk kifejlesztett legújabb mérési technológiákat.



266030



194300

Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
266030	Lovibond TB211IR zavarosságmérő	571 947
194300	Lovibond TB350IR zavarosságmérő	1 286 507

Egyéb Lovibond termékekkel kapcsolatban keresse értékesítőinket!

VEGYSZEREK 1 KG, 5 KG, 25 KG ÉS 50 KG KISZERELÉSBEN



Cikkszám	Leírás	Doboz	Kg	Nettó ár (Ft)
	PH CSÖKKENTŐ GRANULÁTUM	14	1,5 kg	3 900
	PH CSÖKKENTŐ GRANULÁTUM	1	7,5 kg	9 000
	PH CSÖKKENTŐ GRANULÁTUM	1	25 kg	16 100
	PH NÖVELŐ GRANULÁTUM	1	1 kg	Érdeklődjön!
	PH NÖVELŐ GRANULÁTUM	14	5 kg	8 120
	Klór Granulátum 56%	12	1 kg	3 970
	Klór Granulátum 56%	1	5 kg	16 400
	Klór Granulátum 56%	1	50 kg	143 800
	Klór Tabletta 20 gr 56%	12	1 kg	4 410
	Klór Tabletta 20 gr 56%	1	5 kg	19 800
	Klór Tabletta 200 gr 90%	12	1 kg	4 160
	Klór Tabletta 200 gr 90%	1	5 kg	17 840
	MULTI Tabletta 200 gr	12	1 kg	4 160
	MULTI Tabletta 200 gr	1	5 kg	17 900
	MULTI Tabletta 200 gr	1	50 kg	160 000

ERAS MINI HŐSZIVATTYÚ (ON-OFF)

MINI
Fogyasztás: 0,8 kW
COP: 5,9, 220V
Áram erősség: 4,1A
AJÁNLOTT MEDENCE: 0-23 m³
Kompresszor: Hitachi
Hőcserélő: Titánium / PVC
Csatlakozó: D32, R32 gáz



Model			MP 04 P W
Medence térfogat (m³)			10-20
Működési tartomány (külső hőmérséklet) °C			-5 ~ 43
Üzemben tartási környezet hőfok °C			10 ~ 40
Paraméterek	Fűtés	Fűtési teljesítmény (kW)	3.5
		Fűtési kapacitás (BTU/h)	11900
		Áramfelvétel (kW)	0.65
		COP	5.4
	Áram felvétel (kW)		10-20
	Maximum (A)		2.82
	Ajánlott áramlás (m³/H)		1.5-2.0
	IP Védetség		IPX4
	Áramütés		I
	Hang nyomás (dB) 1 méterre		≤46
	Nettó súly (kg)		26/28
	Csatlakozás (mm)		D32
	Standard Configuration	Burkolat	
Méretek (WxDxH) mm		394 x 444 x 4 35	
Hűtőközeg		R32/265g	
Energiafelhasználás		220 ~240V/1 Ph/50Hz	
Hőcserélő		Titanium és P VC	
Csatlakozás áramforráshoz		Dugvilla	

Megjegyzés: fűtés*: működő állapot bemeneti víz hőfoka 26° C, kimeneti víz hőfoka 28° C, száraz léghőmérséklet 27° C Páratartalom 80%.

Cikkszám	Leírás	Teljesítmény	Nettó ár (Ft)
M04PW	ERAS MINI hőszivattyú	3.5 kW	235 200
M04WF	ERAS MINI HŐSZIVATTYÚ WIFI CSATLAKOZÁSSAL	3.5 kW	252 000

ERAS HŐSZIVATTYÚ (ON-OFF)

MINI
Fogyasztás: 0,8 kW
COP: 5,9, 220V
Áram erősség: 4,1A
AJÁNLOTT MEDENCE: 0-23 m³
ON-OFF Hűtő-Fűtő
Kompresszor: Hitachi
Hőcserélő: Titánium / PVC
Csatlakozó: D50 Hollanderes, R32



Model		R 06 Hs	R 09 Hs	R 12 Hs
Fűtési teljesítmény Levegő 26 °C / Víz 25 °C	kW	6.5	9.3	12.6
Áram felvétel	kW	1.05	1.5	2.05
COP		6.19	6.2	6.15
Fűtési teljesítmény Levegő 15 °C / Víz 25 °C	kW	4.7	6.7	9.1
Áram felvétel	kW	1.02	1.45	1.98
COP		4.61	4.62	4.6
Maximum medence térfogat	m³	25	35	65
Áram erő	A	4.6	6.5	9.1
V/Ph/Hz		230 /1/ 50		
Vezérlő		Digitális /LED		
Hőcserélő		Titanium		
Compresszor		1		
Elhelyezés		Vízszintes		
Hűtőközeg		R32		
Ventilátor teljesítmény	W	25	25	55
Ventilátor sebesség	ford/perc	830~870		
Zaj terhelés (1 m)	dB(A)	44	45	47
Csatlakozás	mm	D 50		
Ajánlott Áramlási sebesség	m³/h	2.6	3.7	5.2

Cikkszám	Leírás	Teljesítmény	Nettó ár (Ft)
R 06 HS	ERAS ON/OFF hőszivattyú	6 kW	409 120
R 09 HS	ERAS ON/OFF hőszivattyú	9 kW	519 000
R 12 HS	ERAS ON/OFF hőszivattyú	12 kW	551 200

ERAS PRÉMIUM HŐSZIVATTYÚ
(FULL INVERTER)



Model	ERW09	ERW11	ERW14	ERW17	ERW20	ERW24
Ajánlott medence méret (m³)	20~40	25~50	30~60	40~75	55~100	55~100
Működési tartomány (levegő hőmérséklet) (°C)	-7 ~43					
Teljesítmény: Levegő 27°C, Víz 26°C, Páratartalom 80% esetén	9.50~2.10	11.00~2.50	14.00~3.15	17.00~3.75	20.00~4.00	24.00~4.80
Fűtési kapacitás (kW)	32300~7140	37400~8500	47600~10710	57800~13090	68000~13600	81600~16320
Fűtési kapacitás(Btu)	1.46~0.14	1.83~0.17	2.15~0.21	2.62~0.25	3.33~0.27	4.00~0.32
Áramfelvétel (kW)	6.5~15.0	6.0~14.7	6.5~15.0	6.5~15.0	6.0~14.8	6.0~15.0
COP	11.00	11.00	10.50	11.00	11.00	11.00
COP 50%-os kapacitásnál						
Teljesítmény: Levegő 15°C, Víz 26°C, Páratartalom 70% esetén						
Fűtési kapacitás (kW)	7.2~1.50	8.5~1.65	10.7~2.40	13.0~2.65	15.6~2.85	18.7~3.42
Fűtési kapacitás (Btu)	24480~5100	28900~5610	36380~8160	44200~9010	53040~9690	63580~11630
Áramfelvétel (kW)	1.43~0.21	1.77~0.23	2.12~0.34	2.58~0.36	3.25~0.40	3.89~0.49
COP	5.0~7.2	4.8~7.2	5.0~7.1	5.0~7.4	4.8~7.0	4.8~7.0
COP 50%-os kapacitásnál	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
Teljesítmény: Levegő 35°C, Víz 28°C, Páratartalom 80% esetén						
Hűtési kapacitás (kW)	5.2	6.0	7.2	8.6	10.1	11.8
Zajszint 1m-re dB	38~48	40~50	42~51	43~52	43~53	44~54
Zajszint 50%-os teljesítménynél 1m-re dB	40	41	43	44	44	45
Zajszint 10m-re dB	18~25	19~26	22~27	23~30	24~31	25~32
Hőcserélő	Titán spirál cső PVC házban					
Ház	Fém ház					
Tápellátás	230V/1 Ph/50Hz/60HZ					
Víz csatlakozás (mm)	Φ50					
Névleges bemeneti áram 15 °C (A) levegőn	6.3~0.9	7.8~1.0	9.3~1.5	11.3~1.6	14.3~1.8	17.8~2.3
Ajánlott vízhozam (m³/h)	2~4	3~5	4~6	6~9	8~10	9~12
Víznyomásésés (max) kPa	5	8	10	12	15	15
Nettó/bruttó súly (kg)	62/70	64/72	70/80	81/91	81/91	93/103
Csomagolási méret (mm)	980*402*636			1107*503*760		
Hűtőközeg	R32					
Működési víz hőmérséklet (°C) hűtésnél	9 ~ 40					
Működési víz hőmérséklet (°C) fűtésnél	9 ~ 35					

Cikksz.	Leírás	Telj.	Nettó ár (Ft)
ERW 09	Áramfelvétel 0.14~1.50 Kw, max COP:15 220V, áram erősség 1.83~6.52A AJÁNLOTT MEDENCE: 20-43m³, kompresszor: Panasonic, hőcserélő: Titánium/PVC, Csatl: 1½" Boost Üzem mód Aktív extra állítási lehetőség, FULL INVERTER! WIFI kapcsolattal	9.5 kW	566 400
ERW 11	Áramfelvétel 0.17~2.25 Kw, max COP:15 220V, áram erősség 2.74~9.78A AJÁNLOTT MEDENCE: 26-48m³, kompresszor: Panasonic, hőcserélő: Titánium/PVC, Csatl: D50 hollanderes Boost Üzem mód Aktív extra állítási lehetőség, FULL INVERTER! WIFI kapcsolattal	11 kW	701 600
ERW 14	Áramfelvétel 0.17~2.25 Kw, max COP:15 220V, áram erősség 2.74~9.78A AJÁNLOTT MEDENCE: 30-60m³, kompresszor: Panasonic, hőcserélő: Titánium/PVC, Csatl: D50 hollanderes Boost Üzem mód Aktív extra állítási lehetőség, FULL INVERTER! WIFI kapcsolattal	14 kW	755 000
ERW 17	Áramfelvétel 0.25~2.62 Kw, max COP:15, 220V, áram erősség 3.26~11.63A AJÁNLOTT MEDENCE: 40- 80m³, kompresszor: Panasonic, hőcserélő: Titánium/PVC, Csatl: D50 hollanderes Boost Üzem mód Aktív extra állítási lehetőség, FULL INVERTER! WIFI kapcsolattal	17 kW	896 000
ERW 20	Áramfelvétel 0.3~3,3 Kw, max COP:15, 220V, áram erősség 2,3~18,2A AJÁNLOTT MEDENCE: 60-100m³, kompresszor: Panasonic, hőcserélő: Titánim/PVC, Csatl: D50 hollanderes Boostüzem mód Aktív extra állítási lehetőség, FULL INVERTER! WIFI kapcsolattal	20 kW	1 038 800
ERW 24	Áramfelvétel 0.3~4,1 Kw, max COP:15, 220V, áram erősség 2,3~18,2A AJÁNLOTT MEDENCE: 60-115m³, kompresszor: Panasonic, hőcserélő: Titánim/PVC, Csatl: D50 hollanderes Boostüzem mód Aktív extra állítási lehetőség, FULL INVERTER! WIFI kapcsolattal	24 kW	1 316 000

G2


A G2 hőcserélő egyedi kialakítása és robusztus konstrukciója páratlan hőátadó felületet kínál, így a piacon kapható egyik leghatékonyabb termék.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Négy modell 30 kW-tól 122 kW-ig
- Titán csőköteg
- BS 316L rozsdamentes acél elsődleges kör
- Sós- és tengervízzel kompatibilis
- 4 bar nyomástűrés
- Alacsony nyomásesés
- Opcionális intelligens érintőképernyős vezérlővel és nyomásfokozó szivattyúval
- Hőmérséklet- és áramlásérzékelő csatlakozó
- Padlóra és falra szerelhető



	Elsődleges kör		Másodlagos kör	
Felhasznált anyagok	BS 316L saválló acél cső		37 titán cső köteg	
Csatlakozási méretek	1" BSP külső menetes csatlakozók		1½" / 50 mm-es lépcsős ABS csatlakozók merek csőcsatlakozáshoz	
Üzemi nyomás	4 bar maximum		4 bar maximum	
	áramlás (m³)	nyomás (bar)	áramlás (m³)	nyomás (bar)
G2HE30T	1,1	0,061	10	0,051
G2HE49T	1,6	0,077	16	0,372
G2HE85T	2,7	0,129	17	0,526
G2HE122T	4,2	0,2	19	0,734

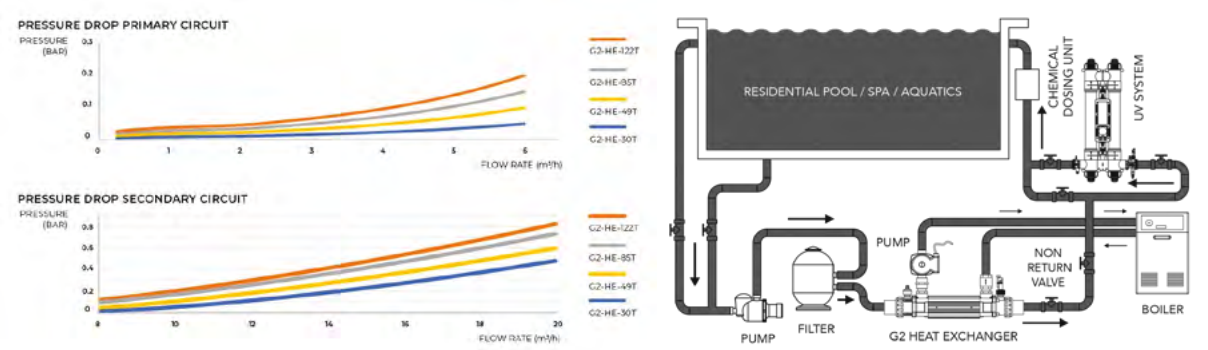

Cikkszám	Standard telj. kW (BTU)	ΔT 50°C (kW)	ΔT 60°C (kW)	ΔT 70°C (kW)	Nettó ár (Ft)
G2HE30T	30 (102k)	26	30	33	172 099
G2HE49T	49 (167k)	41	50	56	212 464
G2HE85T	85 (290k)	73	82	89	260 411
G2HE122T	122 (416k)	108	126	143	363 877

SST


Az SST (Shell & Spiral Tube) egy titán spirálcöves hőcserélő merev, speciálisan kialakított héjjal, amely nagy nyomástűréssel rendelkezik, és tökéletes megoldást kínál az igényes alkalmazásokhoz.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Négy modell 36 kW-tól 95 kW-ig
- Speciális összetételű polimer
- Tekercselt titán elsődleges kör
- Sós- és tengervízzel kompatibilis
- 30 bar (primer) és 3 bar (másodlagos) nyomástűrés
- Alacsony nyomásesés
- Opcionális intelligens érintőképernyős vezérlővel és nyomásfokozó szivattyúval
- Hőmérséklet- és áramlásérzékelő csatlakozó
- Padlóra és falra szerelhető



	Elsődleges kör		Másodlagos kör	
Felhasznált anyagok	Titán spirálcső		speciális polymer	
Csatlakozási méretek	1" BSP külső menetes csatlakozók		½" / 63mm lépcsős ABS csatlakozók merev csőcsatlakozáshoz 1½" / 50mm szűkítőkkal	
Üzemi nyomás	30 bar maximum		3 bar maximum	
	áramlás (m³)	nyomás (bar)	áramlás (m³)	nyomás (bar)
SST36	1,1	0,04	12	0,016
SST50	2,5	0,08	15	0,035
SST75	2,7	0,12	18	0,07
SST95	3,2	0,18	18	0,099

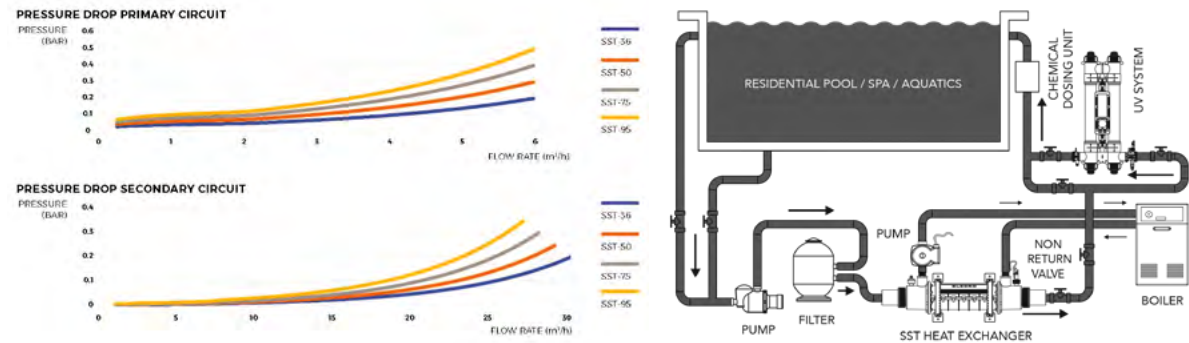

Cikkszám	Standard telj. kW (BTU)	ΔT 50°C (kW)	ΔT 60°C (kW)	ΔT 70°C (kW)	Nettó ár (Ft)
SST36	36 (123k)	29	36	41	213 896
SST50	50 (171k)	42	50	57	271 980
SST75	75 (256k)	51	64	75	353 428
SST95	95 (324k)	67	81	95	457 308

ESCALADE


Az Escalade egy teljesen hegesztett titán spirálcöves hőcserélő, amely nagy nyomástűréssel rendelkezik, és a tökéletes megoldás a legigényesebb alkalmazásokhoz.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Három modell 30 kW-tól 75 kW-ig
- Nagy hatékonyságú, titán spirál tekercs
- Tekercselt, 1. osztályú titán elsődleges kör
- Sós és tengervízzel kompatibilis
- 30 bar (primer) és 5 bar (szekunder) nyomástűrés
- Alacsony nyomásesés
- Opcionális intelligens érintőképernyős vezérlővel és nyomásfokozó szivattyúval
- Hőmérséklet- és áramlásérzékelő csatlakozó
- Padlóra vagy falra szerelhető



	Elsődleges kör		Másodlagos kör	
Felhasznált anyagok	Titán spirálcső		Titán	
Csatlakozási méretek	1" BSP külső menetes csatlakozók		1.5" BSP belső mentes csatlakozó	
Üzemi nyomás	30 bar maximum		5 bar maximum	
	áramlás (m³)	nyomás (bar)	áramlás (m³)	nyomás (bar)
WHE30	1,1	0,061	12	0,05
WHE40	2,4	0,068	15	0,05
WHE75	3	0,068	18	0,07

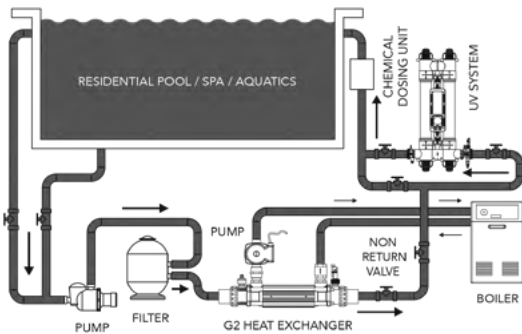

Cikkszám	Standard telj. kW (BTU)	ΔT 50°C (kW)	ΔT 60°C (kW)	ΔT 70°C (kW)	Nettó ár (Ft)
WHE30	30 (102k)	26	30	34	241 964
WHE40	40 (136k)	34	37	40	335 620
WHE75	75 (256k)	54	64	75	393 180

EMELJÜK A SZÍNVONALAT A MEDENCEHIGIÉNIÁBAN




A Quantum minden útjába kerülő mikroorganizmust elpusztít, és akár 80%-kal csökkenti a vegyszerfelhasználást.

A „Quantum” fotokatalitikus, hidroxilgyökös és UV-technológiát ötvöz, hogy azonnal elpusztítsa az összes veszélyes mikroorganizmust, és a medence vize tiszta, friss és 100%-ban biztonságos lesz.


Előnyök:

- „Szuper” hatékony sterilizálás
- Rendkívül hatékony - Nem fogyaszt több áramot, mint egy hagyományos UV izzó
- Nem keletkeznek káros gázok vagy melléktermékek
- Semlegesíti a klór szagát
- Biztonságos a tengeri sós és sóbontós medencékben

Elpusztítja:



Eltávolítja:



ELEGR
ENGINEERING

Improving water heating and
sanitisation globally since 1997

Tartalom

ANALÓG HŐSZABÁLYOZÓ

Költséghatékony hőgazdálkodási megoldás. Akár fűtésről, akár hűtésről van szó, hatékony működése energiát takarít meg, csökkenti a költségeket és minimalizálja a környezeti terhelést.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

Könnyen telepíthető
Akár 45°C-ig szabályozható hőmérséklet
Pontos szabályozás 1,2°C-ig
Segédrelé a rásegítő keringető szivattyúhoz és a hőteljesítményhez
Érzékelő portok
1 méter hosszú áramlaskapcsoló
0,5 méteres kapilláris hőmérséklet-érzékelő
Lehetőség Grundfos rásegítő szivattyú beépítésére



Tápellátás	Egyfázisú 220-240V
Elérhető modellek	Csak fűtés
Szabályozó termosztát	Analóg: 0>45°C (1,2°C különbség)
Hőmérséklet-érzékelő	0,5 méter hosszú kapilláris termosztát
Áramlaskapcsoló	1 méter hosszú aranyozott hegyű reed-kapcsolóval és titán forgásponttal
Védettségi fokozat	IP44
Rögzítés	Falra szerelhető



Grundfos keringető szivattyú



Áramlaskapcsoló



Hőmérséklet érzékelő

	Teljesítmény	Tartozékok
G2HEANA	feszültségmentes fűtőtéljesítmény és 220-240V-os rásegítő szivattyú kimenet	1 m hosszú áramlaskapcsoló és 0,5 m hosszú kapilláris hőmérséklet-érzékelő
G2HEANAGP	feszültségmentes fűtőtéljesítmény és 220-240V-os rásegítő szivattyú kimenet	1 m hosszú áramlaskapcsoló és 0,5 m kapilláris hőmérséklet-érzékelő, valamint 1"-os BSP belső menetes sárgaréz adapter

Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
G2HEANA	Analóg hőcserélő vezérlő	101 416
G2HEANAGP	Analóg hőcserélő vezérlő Grundfos szivattyúval	175 180

Tartalom

www.galipool.hu

HEATSMART PLUS

Költséghatékony hőgazdálkodási megoldás. Akár fűtésről, akár hűtésről van szó, hatékony működése energiát takarít meg, csökkenti a költségeket és minimalizálja a környezeti terhelést.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Könnyen telepíthető
- Akár 45°C-ig szabályozható hőmérséklet
- Pontos szabályozás 1,2°C-ig
- Segédrelé a rásegítő keringető szivattyúhoz és a hőteljesítményhez
- Érzékelő portok
- 1 méter hosszú áramláskapcsoló
- 0,5 méteres kapilláris hőmérséklet-érzékelő
- Lehetőség Grundfos rásegítő szivattyú beépítésére



Tápellátás	Egyfázisú 100-240V
Elérhető modellek	Csak fűtés
Szabályozó termosztát	Digitális: 0>45°C (0,5°C különbség)
Hőmérséklet-érzékelő	1 méter hosszú (termisztor 103AT-2, R25=10K B=3435K)
Áramláskapcsoló	Ródiummal bevont reed-kapcsoló titán rögzítőcsappal
Védettségi fokozat	IP65
Rögzítés	Falra szerelhető



Áramláskapcsoló



Hőmérséklet érzékelő



Grundfos keringető szivattyú

	Teljesítmény	Tartozékok
PSPCHE	Feszültségmentes fűtő kimenet, feszültségmentes szűrőszivattyú kimenet és 220-240V-os rásegítő szivattyú kimenet	1 m hosszú áramláskapcsoló és hőmérséklet-érzékelő
PSPCHEGP	Feszültségmentes fűtő kimenet, feszültségmentes szűrőszivattyú kimenet és 220-240V-os rásegítő szivattyú kimenet	1 m hosszú áramláskapcsoló, 1 m hosszú hőmérséklet-érzékelő és 1"-os BSP belső menetes sárgaréz adapter

Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
PSPCHE	HeatSmart Plus hőcserélő vezérlő	175 683
PSPCHEGP	HeatSmart plus hőcserélő vezérlő Grundfos szivattyúval	257 880

Beatbot

A **Beatbot** alapítója Silver Wang 11 évig porszívók robotporszívók, padlótisztítók és ablaktisztító robotok fejlesztésével foglalkozott. Az ECOVACS WINBOT technológiai platform feltalálója. 2022 júliusában alapította a Beatbot-ot. Ma 150 mérnök dolgozik a fejlesztéseken. 2024 januárjában jelent meg az első robotjuk. Közvetlen konkurenciát állítva a Dolphin, Zodiac és Polaris robotoknak. Minden Beatbot robot saját fejlesztésű operációs rendszert és nagy teljesítményű hardver rendszert használ. Nagy pontosságú hardveres érzékelés: Kettős ultrahangos radarok, kettős nagy pontosságú IMU-k és egyéb nagy pontosságú érzékelők.

Saját fejlesztésű mesterséges intelligencia algoritmus: Saját fejlesztésű medencetisztítás-észlelési, döntési gondolkodási és cselekvési mesterséges intelligencia algoritmus modellrendszer. Egyes modellek esetében a medence alja, fala és vízvonala mellett a vízfelület tisztítás is elérhető. Egyes modellek esetében a vegyi víztisztítás is elérhető. A robotok támogatják az OTA szoftverfrissítéseket. Saját fejlesztésű tervezési, térképezési és navigációs algoritmusokat használ, 100%-os lefedettséget ér el, és jelentősen javítja a medencetisztítás hatékonyságát.

Tisztítás után a robot automatikusan felemelkedik a víz felszínére, megkeresi a partot a dokkoláshoz, és lebeg a vízen, várva, hogy a felhasználó könnyen kiemelve és feltöltse, így nem kell a robotot a medence aljáról horgászni. Kétrétegű szűrőkosarak, külső 150 µm + belső 250 µm kétrétegű szűrő. Az ergonomikus függőleges töltődokkoló megkönnyíti a robot felemelését és letételét, valamint kényelmes tárolást biztosít.



ÚJDONSÁG!
Májustól elérhető!

BEATBOT AQUASENSE X
ÖNTISZTÍTÓ MEDENCETISZTÍTÓ ROBOT

A gyűlölt házimunka – vége. A világ első automatikus szűrőtisztító állomása magától kiüríti a törmelékartályt és átöblíti a szűrőt. A hatalmas, 2 hónapra elegendő törmelékártároló kapacitásának köszönhetően az **AquaSense X** nemcsak okosabban tisztít, hanem többet is tesz.

- **Automatikus szűrőtisztítás.** Vége a manuális karbantartásnak. Minden használat után helyezze az AquaSense X-et az AstroRinse™ öntisztító állomásba. Mindössze 3 perc alatt automatikusan átöblíti a szűrőt és kiüríti a törmelékartályt.
- **Hatalmas, 22 literes szemeteskosár.** Az iparág legnagyobb hulladékgyűjtő kapacitásával felszerelt AstroRinse™ állomás akár 3000 levelet is képes összegyűjteni, és akár két hónapig is kitart ürítések között, csökkentve a kézi karbantartást és lehetővé téve a megszokás nélküli takarítást.
- **Eldobható szemeteszák.** Az iparágban elsőként használt eldobható szemeteszákunkat úgy terveztük, hogy megakadályozza a közvetlen érintkezést a törmelékkel. Másodpercek alatt eltávolítható – nincs több öblítés, nincs rendetlenség és nincsenek szagok. Csak vegye ki, tegyen be egy újat, és már indulhat is.
- **Vezeték nélküli töltődokkoló.** A töltés közvetlenül azután kezdődik, hogy az AquaSense X befejezte az öntisztító ciklust az AstroRinse™ állomáson. Nincsenek csatlakozók, nincsenek vezetékek, csak gyors és biztonságos akkumulátor-feltöltés, amelyet a Titanium Safe Charging továbbfejlesztett a hosszú távú védelem érdekében.
- **HybridSense® AI Vision.** 29 élvonalbeli érzékelő – köztük infravörös, ultrahangos és egy mesterséges intelligencia által vezérelt kamera – által működtetett AquaSense X feltérképezi a komplex medenceformákat, optimalizálja a tisztítási útvonalakat, érzékeli a törmeléket és az akadályokat, és valós időben alkalmazkodik a teljes medence lefedettségéhez. Az eredmény? Professzionális tisztítás, minden egyes alkalommal.
- **AI törmelékészlelés és gyors mód.** Az AquaSense X több mint 40 törmeléktypust azonosít mind a medence alján, mind a víz felszínén. Újra megcélozza a meghatározott területeket, biztosítva, hogy semmi se maradjon hátra. Sietsz? Aktiváld a mesterséges intelligencia által vezérelt gyors módot a törmelékes területek megcélzásához – a munka majdnem fele annyi idő alatt elvégezhető.
- **AI éjszakai takarítás.** Ébredjen minden nap gyönyörűen tiszta medencére. A környezeti fényt érzékelő mesterséges intelligenciával vezérelt kamera, az AquaSense X automatikusan aktiválja a kettős előlő LED-et, hogy jobb láthatóságot biztosítson gyenge fényviszonyok mellett. Ez azt jelenti, hogy más hagyományos tisztítókkal ellentétben a miénk a nap 24 órájában elvégzi a munkáját.
- **AI többplatformos mászás.** Emlékszel még, amikor a medence platformjait mindig tisztítatlanul hagyták? Már nem. Az AquaSense X önállóan feltérképezi, megmássza és megtisztítja a megemelt platformokat. Négy ultrahangos érzékelő biztosítja a professzionális navigációt – olyan területeket is elér, ahová más tisztítók egyszerűen nem mehetnek el. Működéséhez min. 35cm vízmélység szükséges. Hatékonyan csak az 1m x 1m-nél nagyobb felületeket tisztítja.
- **Intelligens vízparti parkolás.** Amikor a felülettisztítás befejeződött, vagy az akkumulátor töltöttsége alacsony, az AquaSense X automatikusan visszatér a medence szélére, és kényelmesen a víz felszíne fölé parkol. Még akkor is, ha a motor leáll az akkumulátor kímélése érdekében, medencerobotunk továbbra is a víz felszíne felett marad. A SmartDrain™ technológiának köszönhetően az AquaSense X automatikusan kiengedi a vizet, hogy a lehető legkönnyebb legyen, és készen álljon a kiemelésre.
- **Többfunkciós tisztítás.** A Beatbot All-In-One tisztítórendszerrel működő AquaSense X a medence minden négyzetcentiméterét lefedi – a felszíni súrolástól és a vízvonal súrolásától kezdve a padló porszívózásán át a platform tisztításáig és a víz tisztításáig. Ez egy okos gép, amely megfelelően elvégzi a munkát.
- **ClearWater™ derítés.** Újrahasznosított rákpáncélból készült, környezetbarát AquaRefine víztisztítónk ClearWater™ víztisztítót használ a medence tisztításához. Eltávolítja az olajokat, fémionokat, finom részecskéket és megakadályozza a vízkőlerakódást. Így a víz kristálytiszta, egészséges és biztonságos marad a bőr számára.
- **13 400 mAh-s nagy kapacitású akkumulátor.** Egy 13 400 mAh-s, nagy kapacitású akkumulátor akár tíz órnyi folyamatos felülettisztítást biztosít. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos tisztítókkal ellentétben az AquaSense X képes nagyobb medencéket is megtisztítani egyetlen munkamenetben, gyakori újratöltés és megszakítások nélkül.
- **7 intelligens tisztítási mód.** Medencétől vagy helyzettől függetlenül az AquaSense X rendelkezik egy üzemmóddal a feladat elvégzéséhez. A vendégek érkezése előtti gyors takarítástól kezdve a hosszú hét utáni alapos súrolásig, csak válasz ki a takarítási módot, és hagyd, hogy a készülék gondoskodjon a többitől.
- **Fenntartható anyagok.** Az újrahasznosított csomagolástól a biológiailag lebomló, természetes tisztítószerkeig a Beatbot folyamat minden lépését a környezet és az Ön igényeit szem előtt tartva terveztük. Gyengéd a bőrhöz, biztonságos a medencében és felelős a bolygóért – ahogyan lennie kell.
- **Időjárásálló AstroRinse™ öblítőállomás.** Az AstroRinse™ öblítőállomást úgy tervezték, hogy ellenálljon a zord kültéri körülményeknek, megbízható teljesítményt nyújtva esőben és napsütésben egyaránt. Az alapja UV- és korrózióálló, valamint fagyálló tulajdonságokkal rendelkezik. Hosszú távú használatra tervezték, bármit is hoz az élet.
- **Autóipari minőségű IMR bevonat.** Az autóipari minőségű IMR bevonattal ellátott robot ellenáll a napsütésnek, a hőnek és az idő múlásának. UV-álló, hőszigetelt és véd a kopás ellen. A hagyományos tisztítókkal ellentétben, amelyek elveszítik bevonatukat, medencerobotunk a dobozból kivéve friss marad. Ráadásul permetezésmentes eljárással készült, ami tökéletes a bőrbarát medencékhez.



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
RCFDS051	Beatbot AquaSense X medencetisztító robot	2 006 400
ARASA011	AutoRinse tisztító állomás	Érdeklődjön!

BEATBOT AQUASENSE 2 ULTRA MEDENCETISZTÍTÓ ROBOT

A világ első mesterséges intelligenciával működő 5 az 1-ben robot medencetisztítója

- Padló, fal, vízvonal és vízfelszín tisztítás
- Minden felületen használható
- 27 nagy precizitású érzékelő
- Mesterséges intelligencia által vezérelt célzott törmelékészlelés
- ClearWater™ tisztítórendszer
- 11 motor, 200W-os szivattyú, 21 m³/h áramlás
- 4 alsó görgőkefe differenciális sebességgel, 2 oldalkefe
- CleverNav™ intelligens navigációs rendszer (optimalizált útvonaltervezés)
- 6 féle tisztítási mód
- Manuális távirányítás, parkoló állás vezérlése az alkalmazásban
- Kétlépéses vízvonal-súrolás
- 13400 mAh-s akkumulátor
- Akár 10 órás folyamatos munkamenet
- 3,7L-es kétrétegű 150µm és 250µm-os szűrőkosár
- HybridSense™ mesterséges intelligenciával hajtott medencetérképezés 27 érzékelővel
- Munkafolyamat végén a vízfelszínen parkol
- SmartDrain™ technológia megkönnyíti a vízből kiemelést
- Környezet és vízhőmérséklet jelzése
- Beatbot alkalmazás (használat naplózása)
- Medencetérkép és tisztítási utak vizualizációja alkalmazáson keresztül
- Hangvezérlés
- WiFi és Bluetooth kapcsolat
- OTA szoftver frissítés
- Biztonságos és kényelmes vezeték nélküli töltőállomás
- Akár 320 m² felületig használható



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
PRCDS02	Beatbot AquaSense 2 Ultra medencetisztító robot	1 323 200
FBDSA011	Kétrétegű szűrőkosár	54 400

BEATBOT AQUASENSE 2 PRO MEDENCETISZTÍTÓ ROBOT

Az iparágvezető 5 az 1-ben robot medencetisztító

- Padló, fal, vízvonal és vízfelszín tisztítás
- Minden felületen használható
- 27 nagy precizitású érzékelő
- Mesterséges intelligencia által vezérelt célzott törmelékészlelés
- ClearWater™ tisztítórendszer
- 11 motor, 200W-os szivattyú, 21 m³/h áramlás
- 4 alsó görgőkefe differenciális sebességgel, 2 oldalkefe
- CleverNav™ intelligens navigációs rendszer (optimalizált útvonaltervezés)
- 6 féle tisztítási mód
- Manuális távirányítás, parkoló állás vezérlése az alkalmazásban
- Kétlépéses vízvonal-súrolás
- 13400 mAh-s akkumulátor
- Akár 10 órás folyamatos munkamenet
- 3,7L-es kétrétegű 150µm és 250µm-os szűrőkosár
- HybridSense™ mesterséges intelligenciával hajtott medencetérképezés 27 érzékelővel
- Munkafolyamat végén a vízfelszínen parkol
- SmartDrain™ technológia megkönnyíti a vízből kiemelést
- Környezet és vízhőmérséklet jelzése
- Beatbot alkalmazás (használat naplózása)
- Medencetérkép és tisztítási utak vizualizációja alkalmazáson keresztül
- Hangvezérlés
- WiFi és Bluetooth kapcsolat
- OTA szoftver frissítés
- Biztonságos és kényelmes vezeték nélküli töltőállomás
- Akár 320 m² felületig használható



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
PRCFDS02	Beatbot AquaSense 2 Pro medencetisztító robot	886 400
FBDSA021	Kétrétegű szűrőkosár	49 600

BEATBOT AQUASENSE 2 MEDENCETISZTÍTÓ ROBOT

A világ első 3 az 1-ben robot medencetisztítója, vízfelület-parkoló funkcióval

- Padló, fal, vízvonal tisztítás
- Minden felületen használható
- 16 nagy percizitású érzékelő
- 3 motor, 200W-os szivattyú, 21 m³/h áramlás
- 4 alsó görgőkefe differenciális sebességgel
- CleverNav™ intelligens navigációs rendszer (optimalizált útvonaltervezés)
- 4 féle tisztítási mód
- Kétlépéses vízvonal-súrolás
- 10000 mAh-s akkumulátor
- Akár 4 órás folyamatos munkamenet
- 2L-es 150µm-os szűrőkosár
- Teljes lefedettségű útvonaloptimalizálás 16 érzékelővel
- Munkafolyamat végén a vízfelszínen parkol
- SmartDrain™ technológia megkönnyíti a vízből kiemelést
- Beatbot alkalmazás (használat naplózása)
- WiFi és Bluetooth kapcsolat
- OTA szoftver frissítés
- Biztonságos és kényelmes vezeték nélküli töltőállomás
- Akár 300 m² felületig használható



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
PRCSDE02	Beatbot AquaSense 2 medencetisztító robot	466 400
FBSEA011	Kétrétegű szűrőkosár	29 600
RRBS01	Kefehenger	29 600
RDCS01	Por és vízálló takaró	22 400
RCAS01	Víz tisztító utántöltő készlet	24 800
RCDS01	Töltő dokkoló	79 200

BEATBOT SORA P7 MEDENCETISZTÍTÓ ROBOT

Tapasztalja meg a kiváló vízfelület-tisztítást a 4 az 1-ben vezeték nélküli tisztítórobottal. Iparágelső technológia és tengeralattjárók ihlette rendszer: Két lebegőkamra, két lebegőkamrás perisztaltikus szivattyúmotorral hajtva. Lehetővé teszi az úszó és a függőleges mozgást mindkét irányban.

- Padló, fal, vízvonal tisztítás, vízfelület tisztítás úszó szkimmer funkcióval
- JetPulse™ technológiával vízfelület tisztítás
- Min. 20cm vízmélység
- Alap szintű lépcső tisztítás
- Munkafolyamat végén a vízfelszínen parkol
- SmartDrain™ technológia megkönnyíti a vízből kiemelést
- 25 m³/h áramlás
- 10000 mAh-s akkumulátor
- Akár 5 órás munkamenet
- 6 féle tisztítási mód
- 6L-es szűrőkosár
- 150 µm szűrő finomság
- Opcionálisan 3 µm-os finom szűrő
- Kétszoros kefehenger
- Akár 300 m² felületig használható



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
RCFPM011	Beatbot Sora P7 medencetisztító robot	595 200

BEATBOT SORA P3 MEDENCETISZTÍTÓ ROBOT

Középkategóriás vezeték nélküli medencetisztító robot, platformtisztítással és kiváló tisztítóteljesítménnyel. Első számú választás az akkus korszakra való áttéréshez. Iparágelső technológia és tengeralattjárók ihlette rendszer: Két lebegőkamra, két lebegőkamrás perisztaltikus szivattyúmotorral hajtva. Lehetővé teszi az úszó és a függőleges mozgást mindkét irányban.

- Padló, fal, vízvonal tisztítás
- Min. 20cm vízmélység
- Alap szintű lépcső tisztítás
- Munkafolyamat végén a vízfelszínen parkol
- SmartDrain™ technológia megkönnyíti a vízből kiemelést
- 25 m³/h áramlás
- 10000 mAh-s akkumulátor
- Akár 5 órás munkamenet
- 3 tisztítási mód
- 5L-es szűrőkosár
- 150 µm szűrő finomság
- Opcionálisan 3 µm-os finom szűrő
- Kétszoros kefehenger
- Akár 300 m² felületig használható
- 8 motoros rendszer: A szívóerő, a mozgás és a kefeforgatás külön motorjai biztosítják az állandó teljesítményt



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
RCMPM021	Beatbot Sora P3 medencetisztító robot	399 200

BEATBOT SORA P1 MEDENCETISZTÍTÓ ROBOT

Könnyű, 3 az 1-ben vezeték nélküli medencetisztító robot

- Padló, fal, vízvonal tisztítás
- Min. 25cm vízmélység
- Alap szintű lépcső tisztítás
- 25 m³/h áramlás
- 7800 mAh-s akkumulátor
- Akár 4 órás munkamenet
- 3 tisztítási mód
- 4,5L-es szűrőkosár
- 150 µm szűrő finomság
- Opcionálisan 3 µm-os finom szűrő
- Egyszoros kefehenger
- Akár 210 m² felületig használható



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
RCMPM031	Beatbot Sora P1 medencetisztító robot	274 400

ÚJDONSÁG!
Májustól elérhető!

ÚJDONSÁG!
Már elérhető!

SERA - PORSZÍVÓTÖMLŐ



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
3809 PEBU	Porszívócső D 38 9m. csatlakozókkal	9 408
3812 PEBU	Porszívócső D 38 12 m. csatlakozókkal	12 240
3804 BU	Porszívócső D 38 50m tekercs tagolás 1m. Ára =/ m	1 243
3204 BU	Porszívócső D 32 50m tekercs tagolás 1m. Ára =/ m	936
2908 BU	Porszívócső Gumis csatlakotó BM	1 296

SERA - TELESZKÓPOS PORSZÍVÓNYÉL (ALUMÍNIUM)



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
2310 SABU	Porszívónyél 1,2 - 2,4m-ig (2 tag)	5 760
2218 SABU	Porszívónyél 1,8 - 3,6m-ig (2 tag)	7 200
2224 SABU	Porszívónyél 2,4 - 4,8m-ig (2 tag)	9 600

SERA - TISZTÍTÓKEFÉK



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
1409 BU	Szivacsos falitisztító	1 320
1402 BU	26 cm Fali kefe standard nyélhez	1 440
1445	26 cm Fali kefe 135 cm Alumínium nyéllel (3x45cm)	2 880

SERA - PORSZÍVÓFEJEK, TISZTÍTÓKEFÉK, ZSÁKOK



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
1002	Félköríves porszívófej	2 400
1005 BU	Oldalsórtés porszívófej	5 760
1001 BU	Oldalsórté nélküli porszívófej	4 800
2102 C	Kombinált Kompakt készlet, amely tartalmaz: Porszívófejet, fali kefet, felszíni hálót, hőmérőt	6 960
2901 BU	Porszívófejhez csuklós adapter	744
1101	Porszívófej félköríves, zsákos, slagra és standard teleszkópos csatlakoztatható	4 080
1102	Porszívófej, zsákos, slagra és standard teleszkópos nyélre csatlakoztatható	2 880
1104	Porszívófej, zsákos, slagra csatlakoztatható, 135 cm alumínium nyéllel (3x45 cm)	6 720
1105	Porszívózsák	960

SERA - FELSZÍNI HÁLÓ, MÉLYHÁLÓ ÉS HÁLÓ NYÉLLEL



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
1301 BU	Felszíni fölöző háló (ECO)	1 440
1303 BU	Felszíni fölöző háló alumínium kerettel (ECO)	3 120
1302 BU	Felszíni fölöző háló erősített kivitel (Deluxe)	2 880
1204 BU	Levélgyűjtő mélyháló erősített kivitel (Deluxe)	3 840

SERA - FELSZÍNI HÁLÓ, MÉLYHÁLÓ ÉS HÁLÓ NYÉLLEL



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
1310 BU	Háló Fölöző Fix Alumínium nyéllel 150 cm	3 600
1308 CB	Háló Fölöző Teleszkopos Alumínium nyéllel 3x35 cm	3 840

PH & CL MÉRŐ



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
1936 BU	Tablettás vízelemző PH & DP D.	2 712
1901 BU	Indikátor papír vízelemző PH & CL	2 304

SERA - VEGYSZERAGOLÓK



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
5278 BU	Úszóadagoló 3" tablettához	1 680
53388 BU	Úszóadagoló Mini tablettához	1 478
70167 GA	Tablettás adagoló On-line 1½"bm csatl. 200gr. tablettához, átfolyás szabályzóval	14 496

SERA - HŐMÉRŐK



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
1601 BU	Hőmérő (Eco)	864
1610 BU	Hőmérő / figurás: kacsza, delfin, béka, halacska	1 872
1608 BX	Hőmérő / bimetalos	6 240
1608 BX	Hőmérő / DIGITÁLIS / Szolár töltés!	Érdeklődjön!

SERA - RELAX VIZI NAPOZÓÁGY



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
98702	RELAX VIZI NAPÓZÓÁGY Víz felszinen úszó, üdítő tartóval kialakítva. Fej és lábtartóval ellátva	38 400

SERA - SZOLÁR TAKARÓK 400µ



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
00306	Szolártakaró 3 x 6 m 400 mic kék	50 400
00357	Szolártakaró 3,5 x 7 m 400 mic kék	62 400
00408	Szolártakaró 4 x 8 m 400 mic kék	52 560
00459	Szolártakaró 4,5 x 9 m 400 mic kék	Érdeklődjön!
00510	Szolártakaró 5 x 10 m 400 mic kék	104 400

SERA - SZOLÁR CSÉVÉLŐ SZERKEZET SZETT



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
94177 KO	INOX tekerő állvány kerékkel ellátva, 3 szekciós 90mm. 3x2,10m, 3x2,44m és 3x2,72m teleszkópos állítható tengellyel, fólia rögzítővel.	64 800
Választható tengelyek (különböző szélességű medencékhez)		
2321 CCBU	SZOLÁR TENGELY Teleszkópos 3x2,10 m	56 640
2324 CCBU	SZOLÁR TENGELY Teleszkópos 3x2,44 m	71 520
23247 CCBU	SZOLÁR TENGELY Teleszkópos 3x2,72 m	75 840

SERA - NAGYÍVŰ MEDENCE LÉTRÁK (AISI 304)



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
SL 215	Nagyívű 2 fokos Standard	61 920
SL 315	Nagyívű 3 fokos Standard	71 568
SL 415	Nagyívű 4 fokos Standard	81 120

SERA - KISÍVŰ MEDENCE LÉTRÁK (AISI 304)



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
SU 215	Kisívű 2 fokos Standard	61 920
SU 315	Kisívű 3 fokos Standard	71 568
SU 415	Kisívű 4 fokos Standard	81 120

SERA - KÉTÁGÚ LÉTRA (4 FOKOS)



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
71542	Kétágú létra, 4 fokos, 40° biztonsági fokkal, kapaszkodóval. Magassága: 1,5m. 1m magas palástú medencéhez használható	38 400

MEDENCE CSÚSZDÁK



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
03521	Medence Nedves Csúszda 1,8m magas. JOBB íves, anyaga FRP. Kapaszkodók AISI 304 kiegészítő alaktrészeket tartalmaz	Érdeklődjön!
03520	Medence Nedves Csúszda 1,8m magas. BAL íves, anyaga FRP. Kapaszkodók AISI 304 kiegészítő alaktrészeket tartalmaz	Érdeklődjön!

MEDENCE UGRÓDESZKÁK



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
03410	Ugródeszka 1,6m hosszú üvegszál polyester/etázs magasság 35cm	Érdeklődjön!
03420	Ugródeszka 2m hosszú üvegszál polyester/ egyenes dobogós/műszaki: teljes hossza 2m. Dobogó 95cm magassága 35cm	Érdeklődjön!

SERA - LÁBMOSÓ TÁLCÁK



Cikkszám	Leírás	Nettó ár (Ft)
1716	Lábmosó tálca (alacsony)	2 304
17161	Lábmosó tálca (mély)	2 800

GALI SWIMTEX KFT.
2142 Nagytarcsa, Gránit utca 15.
iroda@gali-group.com
www.galipool.hu
+36 70 385 7410